


Rozvodnice:
 Typ, označení: Rozvodnice, POD omítku, bílá, N/PE svork.
 Poloha: BF-U-4/96-C
 Stupeň krytí: POD omítkou
 Vnitřní šířka x Výška x Hloubka: IP30
 Vyklenek Šířka x Výška x Hloubka: 480 x 705
 Vnější Šířka x Výška x Hloubka: 500 x 720 x 127
 590 x 770 x 136

ROZVODNÁ SÍŤ 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZOM : ZÁKLADNOU IZOLACIOU ŽIVÝCH ČÁSTÍ, KRYTMI
 EL. PRÚDOM –ZÁKLADNÁ DOPLNKOVÁ PRÚDOVÝMI CHRANIČMI
 –PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPAĽUJANIA

POZNÁMKA:

PRÍVOD Zhora, VÝVODY ZHORA
 Pi/Pp 55/33kW

HLAVNÝ PROJ.:	ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	JÚLIUS VAŠKO s.r.o. Dunajská 12, KOŠICE tel: 0908982286	
ING. PILARKIN	Ing.Vaško	Ing.Vaško		
INVESTOR: LIDMIA-DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ULICA Mláďa 1, 072 22 STRÁŠKE			DATUM:	02/2016
STAVBA : ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI			STUPEŇ:	PSP
OBJEKTOV DSS LIDMIA			PROFESIA:	ELEKTRO
OBJEKT: SO 001 – PAVILÓN "D"			FORMÁT:	3 A4
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			ZAK. ČÍSLO:	
OBSAH :			MIERKA:	VÝKR. ČÍSLO:
Rozvádza HR			–	506

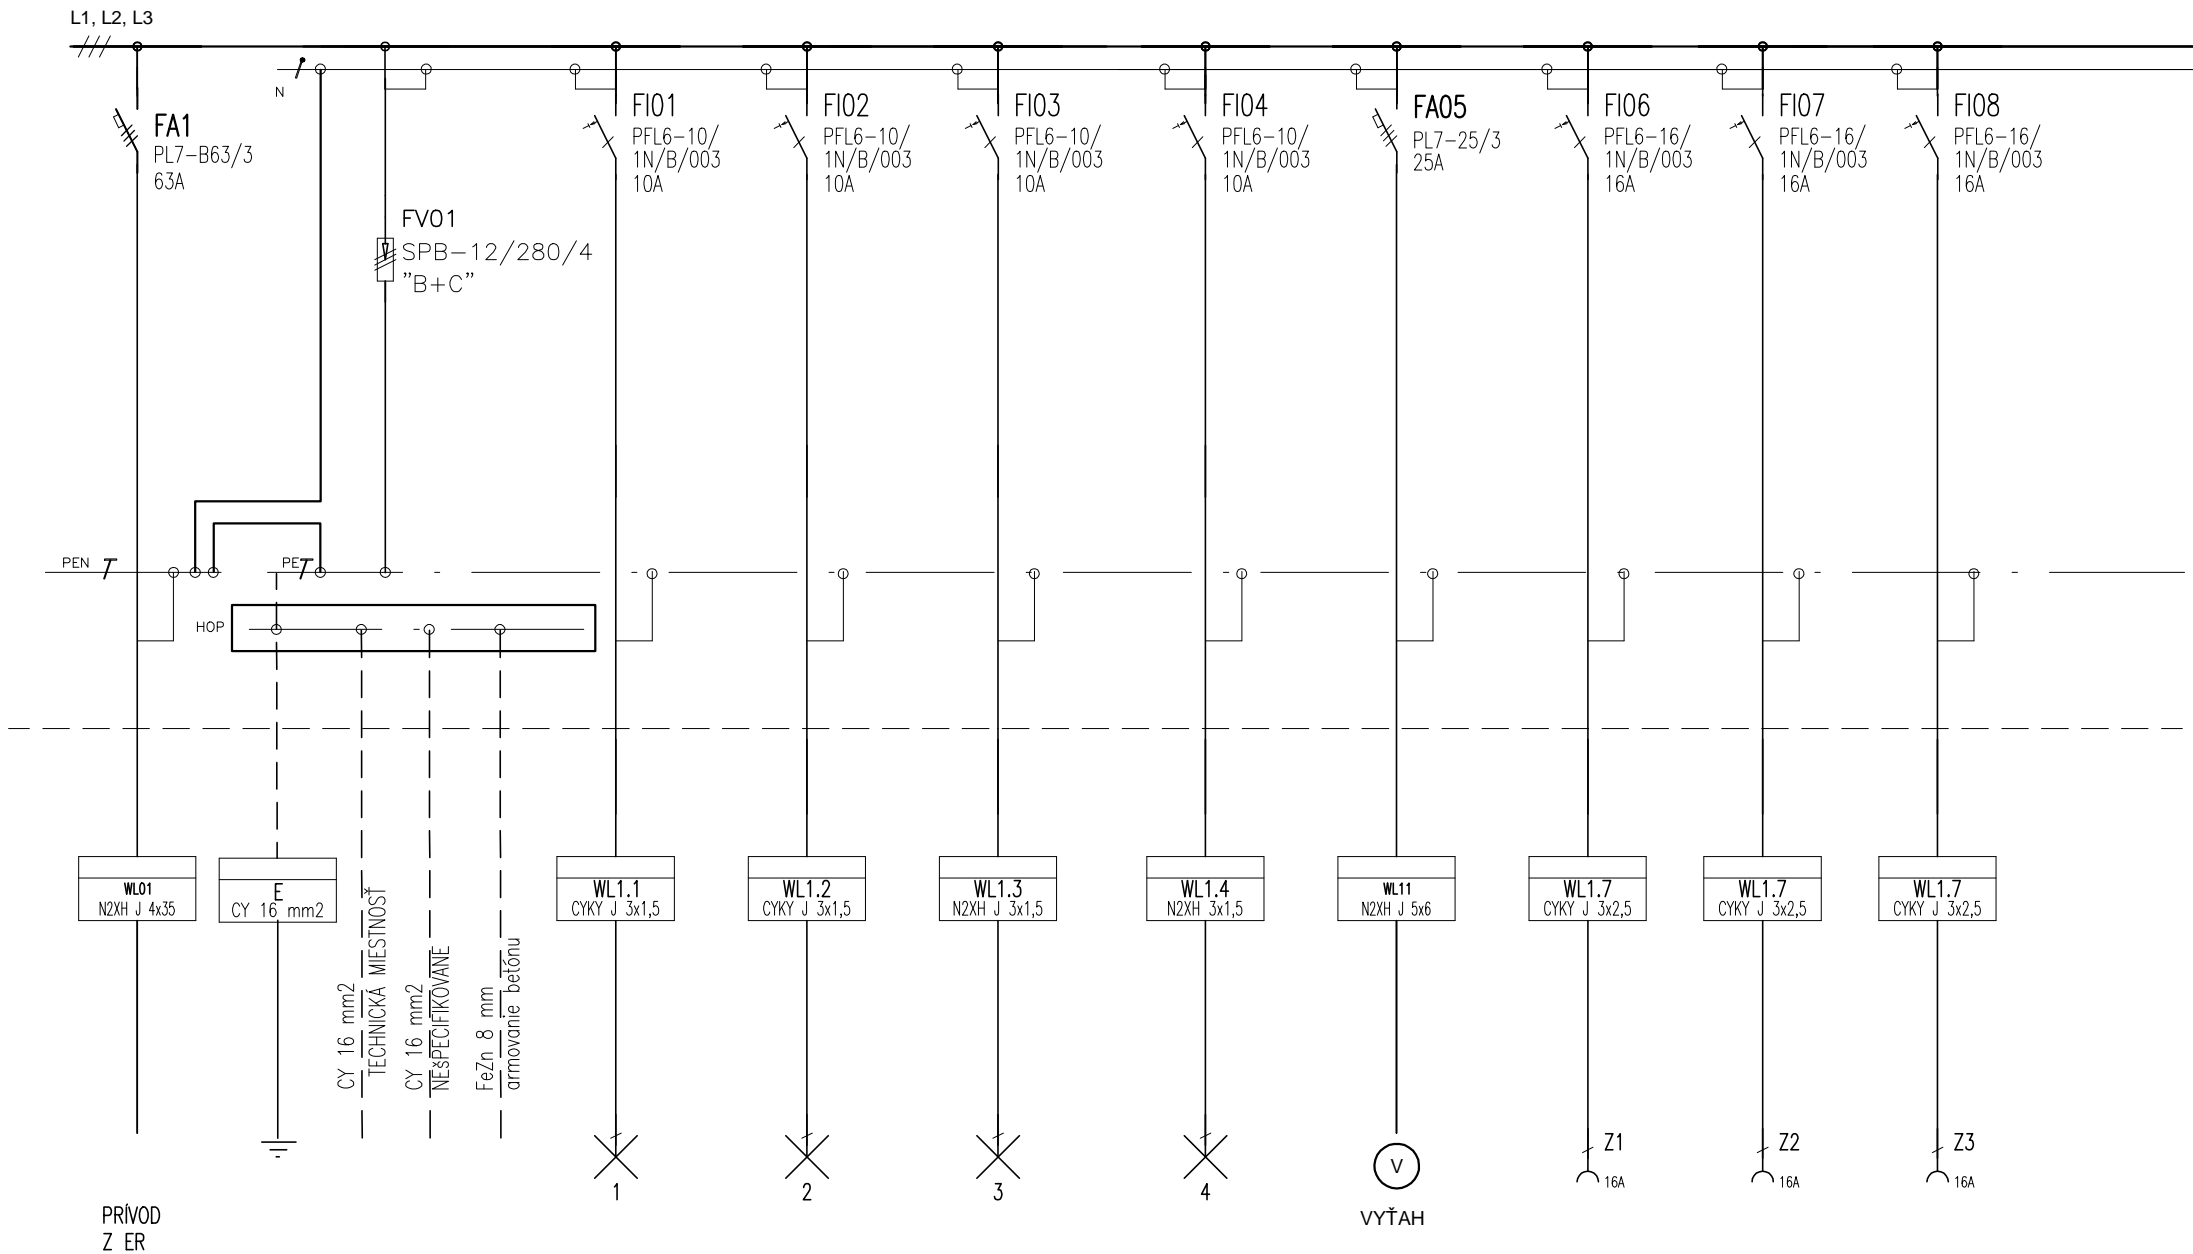

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI OBJEKTOV DSS LIDWINA
SO 001 - PAVILÓN "D"

Elektroinštalácia silnoprádu

ROZVÁDZAČ HR

