
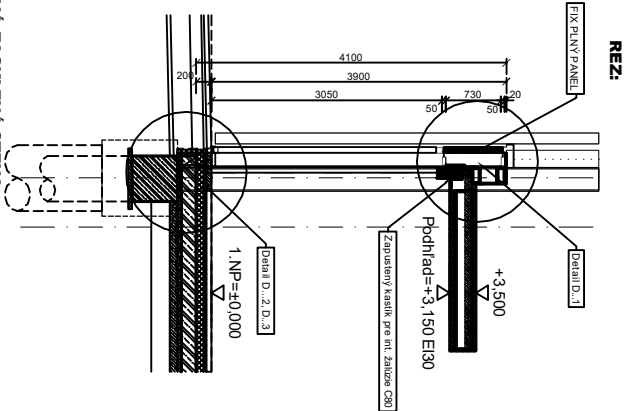


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHEMA:	POPIS:
--------	---------	--------

ZSE03
EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:

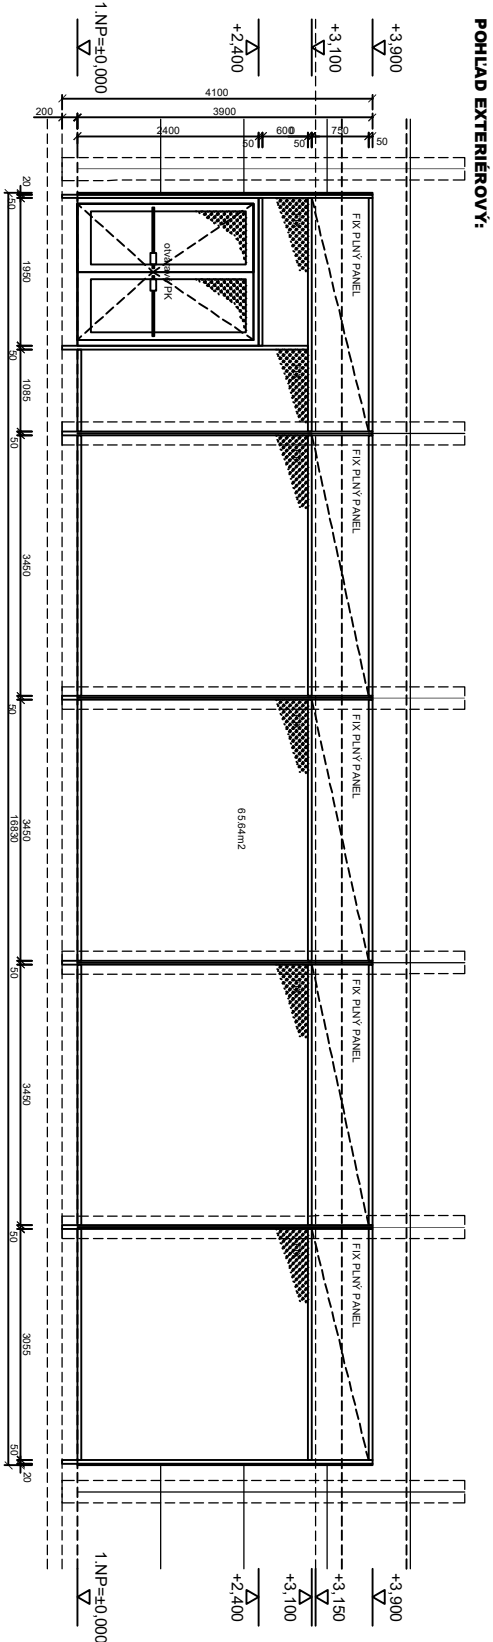

PODLAŽIE	POČET	
1.NP	-	-
2.NP	-	-
3.NP	-	-
STRECHA	-	-
SPOLU	1	-

EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:

FASÁDNY PROFIL /STĽPIKOVO-PRIEČNIKOVÝ SYSTÉM/

STAVEBNÝ OTVOR:
ROZMER KRÍDLA:

PLOCHA SPOLU:

VÝPLŇ:

ZARUBEN / RAMĚ:

MATERIÁL:
FAREBNOSŤ:

KOVANIE:
ZAMOK:

PRAH/PARAPET:

NEPRIEZVUČNOSŤ (dB):
SÚČ. PRECHODU TEPLA:

SAMOZATVÁRAČ:

POŽIARNA ODOLNOSŤ:

VÝBAVA:

viď. schéma
1x JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (1800x2400)mm

SPOLU =65,64m2

IZOLAČNÉ TROJSKLO (z int. strany: Bezpečnostné VSG sklo (vyššia odolnosť voči nárazom))

Úroveň +3.100-+3.900 fixný termooizolačný panel - ext. hliníkový plech.

HLINIKOVÝ SYSTÉM (STĽPIKOVO-PRIEČNIKOVÝ SYSTÉM S PRERUŠENÝM. TEP. MOSTOM)
š. profilu min. 50mm
HLINKA
ANTRACITOVÁ, RAL - 7016

DVERE OTVÁRAVÉ - ZPANKOVÉ KOVANIE (HORIZONT. MADLO), ZAKLUČKA (int-ext),
CYLINDRICKÝ - VLOŽKOVÝ,

-
-
U_{max}=0,85W/(m2.K) (OKENNÁ DVERNÁ KONŠTRUKCIA AKO CELOK)

bez požiadavky na PO
Otvárateľ dverí - Kridlo - Paníkové kovanie, bližšie viď. projektová časť PBS

Interiérové automatické žalúzie na servopohon, Typ C80, zapustený kaskád, vodiace lišty,
Segment v priestore unik. dverí napojené na EPS.

Rozmer: viď. schéma
Farbnosť: Srebrná
Farbnosť: Srebrná vo farbe RAL
Diaľkové ovládanie, Modul unikovej cesy v rážne záložného zdroja.

Motor pre unikový segment- 12V DC, 10A, Ostatné segmenty štandardný motor. Samostatné ištenie.
Modul unikovej cesy - Napätie 230V/120C, 4A
Maximálnu vzdialenosť 3 metre medzi motorom a modulom. Vzdialenosť medzi modulom a vypínačom max. 2m.

Pri vodič kábel silnoprodu a slaboprodu, koncové prvky a modul unikovej cesy - Pred montážou upresniť pohru
s dodávateľom.
AI. opiečovanie kaskád, kotvy a kotviaci systém su súčasťou dodávky.

POZNÁMKA:

- Ext. a int. kapotáže ostiení a nadpraží z hliníkových plechov súčasť dodávky okna.
- Kovanie zasklenej steny, kotviaci materiál, stat. posúdenie, paropriepustné a paronepriepustné pásiky na báze EPDM, tep. izolácie a tepelnoizolačné konštrukčné dosky su súčasťou dodávky steny.