

# VÝKAZ OSTATNÝCH VÝROBKOV

POL.Č.	POPIS:	OCHLADZOVACÍ BAZÉN	POČET
			1KS

OV26

1/ ochladzovací bazén o rozmeroch 1500x1770 výšky 1200mm

A.Vnutorný rozmer nádrže bazenu 800x1470x1100mm

Na dne sa musí nachádzať výpusť (odpadový sifón) ktorý pojme vytvorený kondenz.

Na stene bude odbočka, minimálne D50, do ktorej sa zaústi havarijný prepád SKIMMER.

B. Potrubné rozvody budú inštalované v stenách.

Technológia na chladenie je osadená v miestnosti 2.03 zázemie + vonkajšia jednotka

je osadená na streche budovy. K technológii je vyvedených 220V, spotreba elektriny 5 kWh.

Je zabezpečený odpad na pranie pieskového filtra a tak isto prívod vody na napúšťanie ochladzovacieho bazénu.


C.Detail ukončenia na vrchu navrhujeme prekriť dlažbou zo zubom, aká sa používa na schody, avšak s protišmykovosťou na bosú nohu.

D. Ochladzovací bazén bude mať vlastnú úpravu vody, dezinfekciu, dopúšťanie vody a chladenie do +5°C, ktoré by si zákazník nastavil podľa požiadavky.

E. Strojovňa bude umiestnená v miestnosti 2.03 Zázemie. Je navrhnutá inštalácia potrubných a elektrických rozvodov v technologickom kanály.

F.Súčasťou dodávky je zakrývanie hladiny so tepelnoizolačnou plachtou hrúbky 1cm.

Vstupné schodište je s nerezového rebríka s madlami vystupujúcimi na výšky 1,5 m ktoré minimálne zaberajú priestor v ochladzovacom bazéne ale spĺňajú požiadavky BOZP.

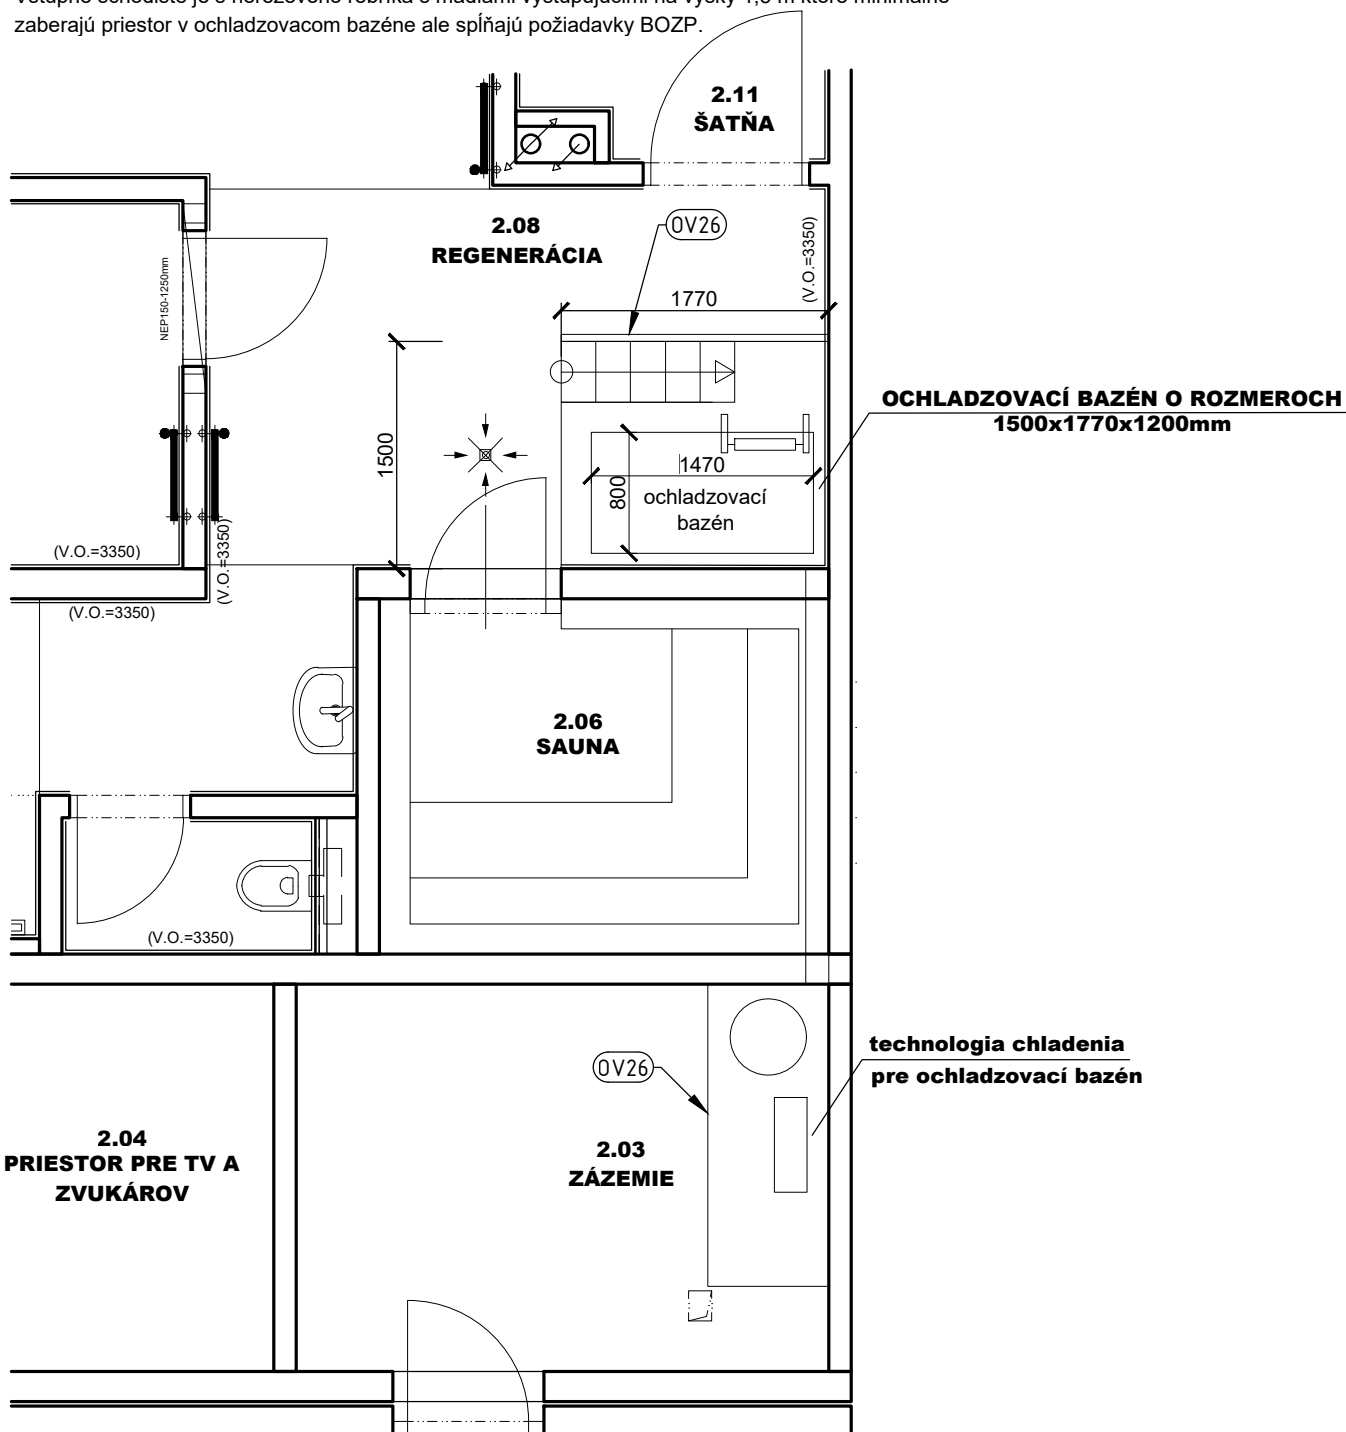

UMIESTNENIE: 2.08 REGENERÁCIA-OCHLADZOVACÍ BAZÉN, 2.03 ZÁZEMIE-TECHNOLÓGIA CHLADENIA

OBSAH:	OBJEKT:	DÁTUM:	ČÍSLO STR:	POLOŽKA:
VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	ŠPORT ARÉNA MALACKY	06/2021	1	OV26