

## Schindler 5500 - Osobný výťah

Variabilita, komfort, dizajn. Vysoký výkon naplní očakávania profesionálov.

### Viac výhod

Vysoká účinnosť využitia el. energie. Vysoký výkon bezprevodového pohonu. Možnosť spätnej rekuperácie el. energie.

Navrhnuté pre intenzívne používanie a vysokú dostupnosť.

Široká paleta možného príslušenstva a interiérov.

Takmer neobmedzená ponuka možností riadenia vrátane Schindler PORT (c)-technology.

Minimálna hlučnosť a absolútny komfort jazdy.



### Hlavné parametre

Zariadenie 00100

Označenie V.1

Zariadenie v súlade s platnou legislatívou

Nosnosť 1875 kg

Počet osôb 25

Rýchlosť 1.0 m/s

Menovitý výkon motora PMN 13.6 kW

Riadenie Riadenie s obojsmerným zberom KS

Počet jazd za hodinu 180

Počet staníc 5

Počet vstupov do kabíny 2

Počet nástupísk 8

Strojovňa MRL – bez samostatnej strojovne

Hlavný prívod 400 V, 50 Hz

Prívod šachtového osvetlenia 230 V, 50 Hz

Zdvih 15.99 m

Prieľbež 1450 mm

Hlava šachty 3705 mm

Šachta: šírka x hĺbka 2200 x 3140 mm

Kabína: šírka x hĺbka x výška 1500 x 2500 x 2200 mm

Dvere: šírka x výška 1200 x 2000 mm

Typ dverí 2-panelové stranové teleskopické dvere

Šachta Betónová šachta

<b>Konfigurácia</b>	
Interiér kabíny	<b>Navona</b> , Funkčná a spoľahlivá
Steny kabíny	Nerez Luzern brúsená AISI 304
Kabínové dvere	Nerez brúsená AISI441
Svetelná clona	Svetelná clona
Podlaha kabíny	Protišmyková guma, Sivá guma
Umiestnenie rozvádzača	V najvyššej stanici vedľa dverí
Okopy v kabíne	Zapustené, Povrchová úprava nerez brúsená
Strop kabíny	Nerez, Nerez Luzern brúsená AISI 441
Osvetlenie kabíny	LED osvetlenie Square spots
Ovládací panel v kabíne	Linea 100 Funkčný dizajn z nereze. Vstavaný displej z bieleho skla s veľkou, ľahko čitateľnou červenou bodovou maticou LED. Priehľadné tlačidlá s červeným potvrdením privolania. GS100 mechanické tlačidlá (v súlade s normou STN EN 81-70), Sklenený displej biely, Symboly
Horizontálny ovládací panel v kabíne	Nie je súčasťou dodávky zhotoviteľa
Madlo	Na ľavej a pravej stene, Rovné (pr. 35 mm), Nerez brúsená
Nárazníky	3 výškové úrovne - nerez brúsená
Prah kabinových dverí	Hliník
Núdzový poklop na kabíne	500 x 700 mm (STN EN 81-72)
Šachtové dvere	2-panelové stranové teleskopické dvere sa otvárajú doprava.
Typ šachtových dverí	Základný rám dverí, Nerez brúsená AISI441
Požiarne odolnosť šacht. dverí	Požiarne klasifikácia EW60 podľa STN EN 81-58
Ovl. panel na nástupiskách	Privolávač na poschodí,, Povrchová montáž na ráme dverí
Ukazovateľ polohy	Horizontálny zobrazovač s indikátorom polohy kabíny a šípkami nasledujúceho smeru jazdy – vo všetkých staniciach, Povrchová montáž na ráme dverí


<b>Príslušenstvo</b>	
Možnosti ovládania	Druhé STOP tlačidlo v hlavnej stanici
Alarmy a komunikačné vlastnosti	Alarm (húkačka) na kabíne, Diaľkový alarm Servitel e-alarm®, Ahead Ready - GSM brána je integrovaná v rámci CUBE
Osvetlenie šachty	Osvetlenie šachty - dodávka zhotoviteľa (spoločnosť Schindler)
Metóda inštalácie	Montáž z lešenia. V šachte je potrebné postaviť lešenie.

<b>Popis</b>	
Tento typ výťahu je certifikovaný podľa EG typovej skúšky.	
Zariadenie má osvedčenie podľa smernice č. 2014/33/EU o výťahoch s obojsmernou komunikáciou medzi kabínou a nepretržitou vyslobodzovacou službou.	




Schindler

## Zvyslí rez 1:125

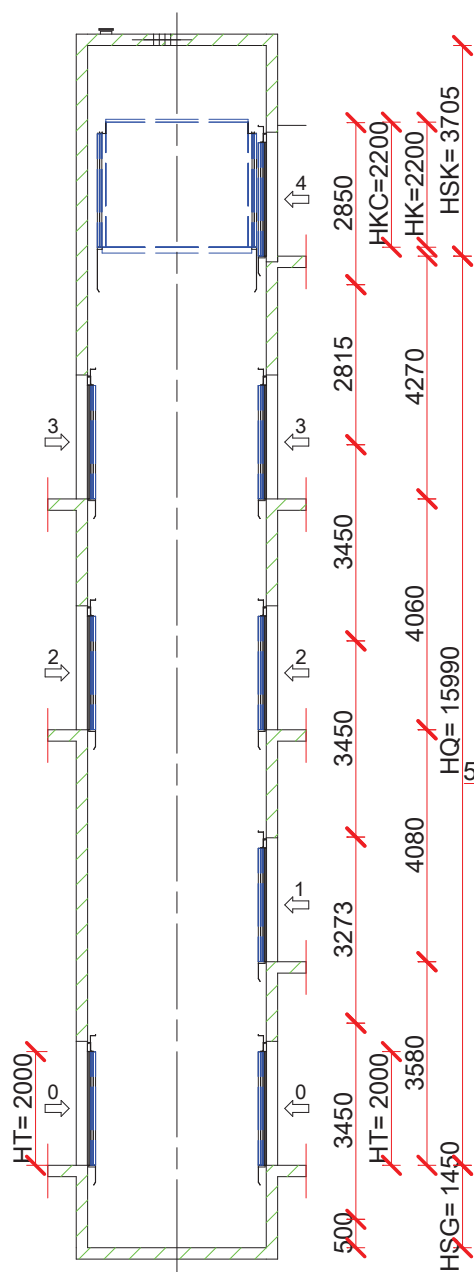


## Šachta 1:100

Vstupy: 0, 1, 2, 3

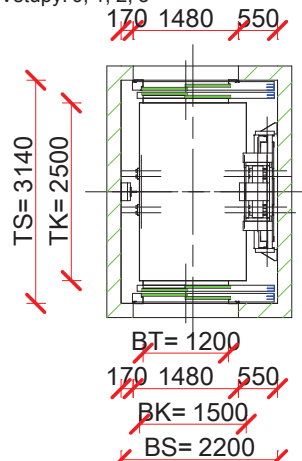


Vstupy: 0, 1, 2, 3

## Vstup 0 1:125 Vstup 0 1:125

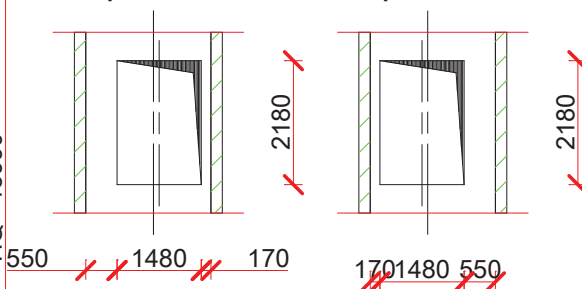

## Detail prahu dverí



Schindler výtahy a eskalátory a.s.