

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača

(v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra))

Obchodné meno alebo názov spoločnosti: Skanska SK a.s.

Sídlo alebo miesto podnikania: Krajná 29,821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

DIČ: 2020478955

Právna forma: akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
vložka č.5012/B

Číslo účtu: 0090 0004 2658/7300

IBAN: SK29 7300 0000 0090 0004 2658

Banková inštitúcia: ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky

Štatutárny zástupca spoločnosti: Ing. Miroslav Potoč - predseda predstavenstva  
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda predstavenstva

Telefón: +421 918 899 135

E-mail: Vladimir.Tomas@Skanska.SK

V Bratislave, dňa 20.05.2022

~~SKANSKA~~ Skanska SK a.s.

0926

Krajná 29  
821 04 Bratislava

Ing. Vladimír Tomáš

Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.

Na základe poverenia č. P/5300/2022



Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE**

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu:  
**„Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarii. stav - 2. časť - vzduchotechnika“**  
vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestom Nitra, nemám uložený zákaz účasti  
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej  
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: Ing. Vladimír Tomáš ,  
riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.

Názov spoločnosti: Skanska SK a.s.

Miesto podnikania: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Dátum: 20.05.2022

**SKANSKA Skanska SK a.s.**

0926

Krajná 29  
821 04 Bratislava

.....  
Ing. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5300/2022



Formulár cenovej ponuky

Obchodné meno: Skanska SK a.s.  
Sídlo: Krajná 29,821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
DIČ: 2020478955  
IČ DPH: SK2020478955


Oprávnený zástupca Ing. Vladimír Tomáš, riaditeľ závodu  
uchádzača: PS Skanska SK a.s.

| P.č. | Popis služby                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Merná jednotka | Množstvo | Cena v EUR bez DPH | DPH v EUR   | Celková cena v EUR s DPH | Predpokladaný termín dodania diela |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1.   | Poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre plánované verejné obstarávanie stavebných prác pre investičnú akciu pod názvom "Obnova kuchyne ZŠ Skutéhoho havarij. stav - 2. časť - vzduchotechnika " | súbor          | 1        | 273 826,29 €       | 54 765,26 € | 328 591,55 €             | 8/2022                             |

Ponuka je platná do 30.5.2022

Miesto vystavenia Bratislava

Dátum vystavenia 20.5.2022

Podpis oprávneného zástupcu uchádzača:  Pečiatka:

SKANSKA Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
0926 821 04 Bratislava

Legenda uchádzač vyplní len šedé polia



## **Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na dielo – stavbu:

### **„Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarii. stav - 2. časť - vzduchotechnika“ (ďalej len „zmluva“)**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Objednávateľ:              | MESTO NITRA                      |
| sídlo:                     | Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra |
| štatutárny zástupca:       | Marek Hattas, primátor           |
| IČO:                       | 00 308 307                       |
| DIČ:                       | 202 110 2853                     |
| IČ DPH:                    | SK 202 110 2853                  |
| bankové spojenie:          | Slovenská sporiteľňa, a.s.       |
| IBAN:                      | SK0409000000005028001139         |
| (ďalej len „objednávateľ“) |                                  |

a

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ:              | Skanska SK a.s.                                                                                       |
| sídlo:                   | Krajná 29, 821 04 Bratislava                                                                          |
| štatutárny zástupca:     | Ing. Miroslav Potoč – predseda predstavenstva<br>Mgr. Magdaléna Dobišová – podpredseda predstavenstva |
| IČO:                     | 31 611 788                                                                                            |
| DIČ:                     | 2020478955                                                                                            |
| IČ DPH:                  | SK2020478955                                                                                          |
| bankové spojenie:        | ING BANK N. V. pobočka zahraničnej banky                                                              |
| IBAN:                    | SK29 7300 0000 0090 0004 2658                                                                         |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) |                                                                                                       |

## **Čl. I Úvodné ustanovenia**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet: „Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarii. stav - 2. časť - vzduchotechnika“ uskutočnenej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## **Čl. II Predmet zmluvy**

1. Východiskové údaje:  
Názov diela: Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarii. stav - 2. časť - vzduchotechnika  
(ďalej len „Dielo“),  
Miesto stavby: ulica Škultétyho 1, Klokočina 3, Nitra  
Investor: mesto Nitra

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy; a za podmienok vyplývajúcich zo súťažných podkladov a podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi Dielo.
3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi požadované spolupôsobenie.
4. Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si miesto, kde sa má Dielo realizovať pred začatím realizácie Diela a za týmto účelom si od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s realizáciou Diela a zároveň je objednávateľ povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou potrebné.
6. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „BOZP“, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.
7. Z dôvodu súbežného vykonávania prác viacerých dodávateľov objednávateľa v mieste realizácie Diela, zhotoviteľ súhlasí s tým, že koordinátorom týchto prác bude spoločnosť MM TRADE SK, s.r.o., so sídlom Angyalová 423/13, Kremnica 967 01, IČO: 46 931 694 (ďalej len „koordinátor“), ktorá v mieste realizácie Diela uskutočňuje dielo „Základná škola Škultétyho ul. – obnova kuchyne“. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť pokyny koordinátora súvisiace s koordináciou prác vykonávaných v mieste realizácie Diela. V prípade nevhodnosti pokynov koordinátora, resp. pokiaľ by pokyny koordinátora mali vplyv na termín dokončenia Diela, zhotoviteľ písomne o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje objednávateľa, inak sa má za to, že tieto pokyny nemajú vplyv na výkon prác zhotoviteľa.

### Čl. III Kvalita Diela

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy, za podmienok a v termíne podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu realizovaných prác, a to od začiatku po ukončenie Diela najmä týmito dokumentami:
  - a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie,
  - b) potvrdeným porealizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia (3 x tlač, 1x na CD nosiči),
  - c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase ich realizácie, protokolmi o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolmi o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle STN a technickými normami EÚ,
  - d) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - e) osvedčeniami o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
  - f) kópiami zo stavebného denníka,
  - g) potvrdeniami o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
  - h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
  - i) fotodokumentáciou z priebehu výstavby, najmä fotodokumentáciou zakrývaných častí pred ich zakrytím, na CD nosiči,
  - j) geodetickým vytýčením stavby, geodetickým porealizačným zameraním stavby a geometrickým plánom, ak sú potrebné.
  - k) vyjadrením Technickej inšpekcie po ukončení prác k prevádzke spustenia VZT a výťahov
4. Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porušenie tejto zmluvy.

#### Čl. IV Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“).

Začatie prác: do 5 dní po protokolárnom odovzdaní staveniska.

Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 90 dní od začatia prác.

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla brániť alebo sťažovať realizáciu Diela z dôvodu predĺženia času plnenia.
3. Omeškanie zhotoviteľa s plnením pracovných postupov v zmysle harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa o viac ako 5 pracovných dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. Dodržanie termínu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia a presný dôvod prerušenia vykonávania Diela potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie Diela v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma) alebo na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy) formou písomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

## Čl. V Cena Diela

1. Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách a predstavuje sumu:

Celková cena Diela bez DPH: 273 826,29 €

DPH: 54 765,26 €

Celková cena Diela vrátane DPH: 328 591,55 €

(slovom: tristodvadsaťosemtisícpäťstodeväťdesiatjeden eur päťdesiatpäť centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 5 – rozpočet Diela.
3. Cena dohodnutá ods. 1 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky práce a dodávky potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a podkladov z verejného obstarávania, a to najmä:
  - a) odovzdanie Diela ako celku a v požadovanej kvalite,
  - b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov stanovených: v STN a technických normách EÚ (vzťahujúcich sa na Dielo alebo s Dielom súvisiacich); iných normách a technických podmienkach, uvedených v dokumentácii,
  - c) splnenie podmienok realizácie Diela,
  - d) ďalšie náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.
4. Cena menej prác, t. j. cena prác, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela odpočítaná. Záväzným podkladom na účely ocenenia menej prác bude rozpočet Diela tvoriaci Prílohu č. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z predloženej dokumentácie a zhotoviteľ ich vzhľadom na svoje odborné znalosti a odbornú spôsobilosť mal zahrnúť do rozpočtu Diela.
6. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce vopred nepredvídateľné, neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer a pritom nevyhnutné pre riadne ukončenie Diela v požadovanej kvalite bez väd a nedorobkov, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť projektovej dokumentácie pred výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, sa budú realizovať a následne aj fakturovať len po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
7. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej cenovej ponuky zhotoviteľa týkajúcej sa naviac prác. Predložená cenová ponuka zhotoviteľa týkajúca sa naviac prác bude zostavená na základe nasledovných princípov a bude obsahovať:
  - ceny položiek, materiálu a prác, ktoré už sú ocenené v rozpočte Diela (Príloha č. 3), budú ocenené v rovnakej výške ako je uvedená v rozpočte Diela,

- ceny položiek, materiálu a prác, ktoré nie sú ocenené v rozpočte Diela (Príloha č. 3), budú ocenené maximálne vo výške určenej stavebným softvérom CENKROS ak sa strany nedohodnú na použití iného softvéru,
  - uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady,
  - vyčíslenie úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť.
8. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy bude vyjadrený uzatvorením dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akceptácie naviac prác zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať, ani fakturovať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.
  9. Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

## Čl. VI Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po písomnom protokolárnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ preberie Dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ je povinný zostaviť súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 5 – rozpočet Diela. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať vždy do 5 pracovných dní od ukončenia diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa a zaevidovaných v stavebnom denníku. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela dohodnutú v čl. V ods. 1 tejto zmluvy.
3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a doložku o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti.
5. Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods.12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH

- s doložkou: „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods.12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
6. Uznatie faktúry objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
  7. V prípade zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, vykonané práce budú fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa, zaevidovaných v stavebnom denníku.
  8. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí časti Diela resp. po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov.
  9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej ceny bez DPH časti Diela ako zádržné, ktoré bude zhotoviteľovi uvoľnené do 14 dní od uplynutia záručnej doby na celé Dielo, resp. po predložení bankovej záruky. Zádržné bude slúžiť výlučne na úhradu nákladov, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s tým, že vady Diela alebo jeho častí nebudú včas a riadne odstránené zo strany zhotoviteľa, resp. zhotoviteľ reklamované vady Diela alebo jeho častí odmietne odstrániť.
  10. Objednávateľ je oprávnený odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

#### Čl. VII Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o termíne odovzdania staveniska zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela, a to minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to protokolárne a zápisom do stavebného denníka. Neprevzatie staveniska zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.
2. Ak prácami na Diele budú dotknuté inžinierske siete, pri činnostiach v blízkosti týchto inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť vyjadreniami dotknutých správcov sietí. Vytýčenie všetkých podzemných IS (pred začatím zemných prác) si zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady.

#### Čl. VIII Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenie dokumentácie v papierovej forme a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
2. Objednávateľ zvoláva a riadi raz za mesiac a prípadne podľa potreby kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa, Technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
4. Objednávateľ je prostredníctvom svojich zástupcov oprávnený kontrolovať Dielo alebo jeho časti v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela alebo jeho častí a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.
5. Technickým dozorom investora (ďalej len „TDI“) je: .....  
Odborný autorský dohľad bude vykonávať: .....

## Čl. IX Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy iba osoby podľa § 46d ods. 3 Stavebného zákona.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby bol Stavbyvedúci prítomný na stavbe denne.
3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela, v súlade s touto zmluvou.
4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Ak pri zhotovovaní Diela resp. jeho časti dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác resp. časti Diela. Zo zakrývaných častí sa bude vykonávať fotodokumentácia jednak zhotoviteľom a jednak objednávateľom. V prácach sa bude pokračovať až po odsúhlasení objednávateľom zastúpeným TDI.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela resp. jeho časti, ktoré mu dal objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
7. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo resp. jeho časť zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo alebo jeho časť riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo resp. jeho časť proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele až do času písomného odovzdania jednotlivých častí Diela objednávateľovi. Počas realizácie jednotlivých častí Diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a prilahlých plôch a komunikácií. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú

- pri výkone činností na dobu realizácie prác na Diela minimálne do výšky celkovej ceny Diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ preukáže poistenie najneskôr do 10 dní.
9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.). Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
  10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov v zmysle plánu BOZP vypracovanom koordinátorom bezpečnosti a predloženom objednávateľovi najneskôr do odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi koordinátora BOZP a zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti BOZP a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby v zmysle plánu BOZP. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
  11. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky prác a zhotoviť jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky STN, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú sa jednotlivých častí Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný aj pre EÚ. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky Krajského pamiatkového úradu Nitra, objednávateľa a podmienky vyplývajúce z projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.
  12. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok na mieste realizácie jednotlivých častí Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije).
  13. Zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená objednávateľovi, resp. oprávnenému zástupcovi objednávateľa a musí byť objednávateľom písomne schválená. Porušenie tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
  14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii jednotlivých častí Diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené priemyselnými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
  15. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
  16. Zhotoviteľ je povinný umožniť orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát, životného prostredia, Inšpektorát práce).
  17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v celkovej cene Diela.
  18. Zhotoviteľ počas realizácie stavby zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.
  19. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy predložiť plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zariadenia staveniska na schválenie

objednávateľovi, v opačnom prípade to bude objednávateľ pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

20. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa IX za mesiac a v prípade potreby aj častejšie kontrolného dňa stavby na základe pozvánky objednávateľa.
21. Zhotoviteľ je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle Stavebného zákona podľa pokynov objednávateľa.
22. Nesplnenie povinností podľa tohto čl. IX zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

## Čl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní zhotoviteľ protokolárnym odovzdaním jednotlivých častí Diela objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
2. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, STN, technické normy EÚ alebo RPD určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých častí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 10 dní vopred.
3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončenej časti Diela je zhotoviteľ povinný pripraviť doklady v zmysle čl. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v čl. III ods. 3 tejto zmluvy má Dielo vady.
4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí časti Diela odovzdať časť Diela vyčistenú od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie časti Diela tak, aby bolo možné časť Diela riadne prevziať a následne riadne zhotovenú časť Diela užívať.
5. Ak pri preberaní časti Diela objednávateľ zistí, že táto má vady, časť Diela neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť Diela po odstránení týchto väd a objednávateľ má povinnosť časť Diela bez väd a nedorobkov prevziať.
6. Dokladom o splnení časti Diela zhotoviteľom je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorým zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie časti Diela bez väd a nedorobkov.
7. Po ukončení poslednej časti Diela spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol na celé Dielo.
8. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 5 dní po podpísaní preberacieho protokolu na celé Dielo. V prípade omeškania s vyprataním staveniska má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania.

## Čl. XI Zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu Diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II a III tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady, ak:
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela podľa čl. III ods. 3 tejto zmluvy

- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli preukázateľne spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
  4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby.
  5. Záručná doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania celého Diela zhotoviteľom a prevzatia Diela objednávateľom. Záručná lehota neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej osoby.
  6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
  7. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady Diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
  8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie ods. 7 tohto článku zmluvy a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia väd do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie. Objednávateľ písomne schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd. Ak zhotoviteľ neodstráni vady Diela v objednávateľom schválenej lehote, objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela alebo jeho časti. Na nároky objednávateľa z väd diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
  9. O odstránení vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady, alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
  10. V prípade, že budú v priebehu realizácie Diela zistené také vady, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela resp. jednotlivých častí vo výške 10% alebo odstúpiť od zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

## Čl. XII Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ:
  - a) nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. II a III tejto zmluvy a v termíne podľa čl. IV ods. 1 zmluvy, alebo
  - b) neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. VII ods. 1 tejto zmluvy,objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vzniká súčasne objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela podľa čl. XI ods. 8 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.

### Čl. XIII Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
2. Ak ide o nepodstatné porušenie, môže druhá zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní so splnením svojej povinnosti, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotoviteľ:
  - a) bude v omeškaní s termínom plnenia dohodnutým v čl. IV zmluvy o viac ako 15 dní,
  - b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, tzn. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu realizácie diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote na to určenej,
  - c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy,
  - d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
  - e) ostatné prípady uvedené v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti je zhotoviteľ povinný podrobne dokladovať a špecifikovať.
5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
  - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
  - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI tejto zmluvy,
  - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

#### Čl. XIV Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej celkovej ceny Diela podľa čl. V ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a prevzatia Diela objednávateľom.

#### Čl. XV Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
  - a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo
  - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – dokumentácia  
Príloha č. 2 – Harmonogram prác  
Príloha č. 3 – Rozpočet Diela
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

V Nitre dňa .....

V Bratislave dňa 20.05.2022

**SKANSKA Skanska SK a.s.**

0926

Krajná 29  
821 04 Bratislava

---

Marek Hattas  
primátor mesta Nitra

---

Ing. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5300/2022



## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: fnk2102

Stavba: ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

KS:

Dátum: 23.5.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

IČ DPH:

31 611 788

SK2020478955

Projektant:

Ing.arch.Igor Fenik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 826,29

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená      | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|              | 20,00%      | 273 826,29  | 54 765,26  |

Cena s DPH

v

EUR

328 591,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA Skanska SK a.s.

0926

Krajná 29  
821 04 Bratislava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód: fnk2102

Stavba: ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

| Kód                 | Popis                                     | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                           | 273 826,29         | 328 591,55       |
| 100                 | Architektúra, stavebná časť a statika     | 57 477,44          | 68 972,93        |
| 101                 | Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)                 | 48 229,69          | 57 875,63        |
| 102                 | Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2. NP) | 9 247,75           | 11 097,30        |
| 200                 | Kuchynský stolový výťah                   | 36 936,85          | 44 324,22        |
| 300                 | Silnopráúdová elektroinštalácia           | 5 142,87           | 6 171,44         |
| 400                 | Vzduchotechnika a vetranie                | 163 354,64         | 196 025,57       |
| 401                 | Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)                 | 94 172,66          | 113 007,07       |
| 402                 | Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)  | 69 182,08          | 83 018,50        |
| 500                 | Ústredné vykurovanie                      | 10 914,49          | 13 097,39        |

V Bratislave, dňa 20.05.2022

SKANSKA Skanska SK a.s.

0926

Krajná 29  
821 04 BratislavaIng. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5300/2022



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:fnk2102

Stavba:ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Miesto:Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:Mesto Nitra

Zhotoviteľ:Skanska SK a.s.

Dátum:23.05.2022

Projektant:Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:Ing.Igor Janečka

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                     |                                           |            |            |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady z rozpočtov |                                           | 273 826,29 | 328 591,55 |
| 100                 | Architektúra, stavebná časť a statika     | 57 477,44  | 68 972,93  |
| 101                 | Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)                 | 48 229,69  | 57 875,63  |
| 102                 | Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2. NP) | 9 247,75   | 11 097,30  |
| 200                 | Kuchynský stolový výťah                   | 36 936,85  | 44 324,22  |
| 300                 | Silnoprúdová elektroinštalácia            | 5 142,87   | 6 171,44   |
| 400                 | Vzduchotechnika a vetranie                | 163 354,64 | 196 025,57 |
| 401                 | Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)                 | 94 172,56  | 113 007,07 |
| 402                 | Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)  | 69 182,08  | 83 018,50  |
| 500                 | Ústredné vykurovanie                      | 10 914,49  | 13 097,39  |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

100 - Architektúra, stavebná časť a statika

Časť:

**101 - Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)**

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

KS:

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**48 229,69**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 48 229,69   | 20,00%      | 9 645,94   |

Cena s DPH

v EUR

**57 875,63**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

100 - Architektúra, stavebná časť a statika

Časť:

**101 - Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)**

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**48 229,686**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**20 447,246**

D 1

Zemné práce

256,969

|   |   |             |                                                                                                                                           |    |       |       |         |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|
| 1 | K | 132211101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                     | m3 | 1,888 | 92,55 | 174,734 |
| 2 | K | 162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                               | m3 | 0,459 | 5,45  | 2,502   |
| 3 | K | 162201219.S | Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 (2x)              | m3 | 0,918 | 4,96  | 4,553   |
| 4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                   | m3 | 0,459 | 5,81  | 2,667   |
| 5 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m(2x) | m3 | 0,918 | 0,58  | 0,532   |
| 6 | K | 167101100.S | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                                           | m3 | 0,459 | 11,86 | 5,444   |
| 7 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 0,757 | 23,60 | 17,865  |
| 8 | K | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                   | m3 | 1,429 | 34,06 | 48,672  |

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

90,884

|    |   |             |                                                                                                 |    |       |       |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 10 | K | 340239226.S | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm | m2 | 2,145 | 42,37 | 90,884 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

D 4

Vodorovné konštrukcie

40,712

|    |   |             |                                                                                                    |    |       |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 11 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,566 | 71,93 | 40,712 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 542,202

|    |   |             |                                                                                                                                         |    |         |        |           |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 611460111.S | Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti                                | m2 | 43,272  | 3,13   | 135,441   |
| 13 | K | 611460372.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm                                                                       | m2 | 43,272  | 12,23  | 529,217   |
| 14 | K | 611421331.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových | m2 | 43,272  | 8,18   | 353,965   |
| 15 | K | 612421331.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových                                         | m2 | 137,033 | 6,00   | 822,198   |
| 16 | K | 612460111.S | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti                                  | m2 | 141,323 | 1,94   | 274,167   |
| 17 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                                                   | m2 | 4,290   | 6,32   | 27,113    |
| 18 | K | 612460241.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm                                                                      | m2 | 4,290   | 10,68  | 45,817    |
| 19 | K | 612460372.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm                                                                         | m2 | 137,033 | 10,02  | 1 373,071 |
| 20 | K | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla                                                              | m2 | 4,290   | 2,75   | 11,798    |
| 21 | K | 622661335.S | Zjednocujúci náter betónových konštrukcií (napr.sikagard)                                                                               | m2 | 0,912   | 70,88  | 64,643    |
| 22 | K | 631312141.S | Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách                                              | m3 | 0,364   | 190,24 | 69,247    |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 631315711.S    | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm                                                      | m3 | 13,218   | 160,76       | 2 124,926         |
| 24 | K   | 631319155.S    | Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm                            | m3 | 13,218   | 14,50        | 191,661           |
| 25 | K   | 631319175.S    | Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm                     | m3 | 13,218   | 4,42         | 58,424            |
| 26 | K   | 631362421.S    | Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 109,394  | 12,49        | 1 366,331         |
| 27 | K   | 632001021.S    | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE                                                                            | m  | 91,162   | 0,30         | 27,349            |
| 28 | M   | 283320004900.S | Okrajová dilatačná páska z PE 120/10 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií                    | m  | 92,074   | 0,81         | 74,580            |
| 29 | K   | 632001051.S    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                                                    | m2 | 94,112   | 0,69         | 64,937            |
| 30 | M   | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá                           | kg | 19,387   | 7,16         | 138,811           |
| 31 | K   | 632452682.S    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm                                                  | m2 | 91,162   | 9,85         | 897,946           |
| 32 | K   | 642944121.S    | Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                                   | ks | 1,000    | 60,50        | 60,500            |
| 33 | M   | 553310010303   | Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 800x1970x150 mm, bez povrchovej úpravy, s prahovou spojkou, EI30 EW30,               | ks | 1,000    | 312,18       | 312,180           |
| 34 | K   | 642944221.S    | Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2                                                | ks | 1,000    | 84,70        | 84,700            |
| 35 | M   | 553310002401   | Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 16002030x160 mm, bez povrchovej úpravy, s prahovou spojkou, EI30 EW30,               | ks | 1,000    | 433,18       | 433,180           |

|     |   |                                     |                                                                                                                         |    |         |        |           |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| D 9 |   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                                                         |    |         |        | 8 718,409 |
| 36  | K | 919735124.S                         | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                                            | m  | 19,100  | 19,61  | 374,551   |
| 37  | K | 941955001.S                         | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                    | m2 | 351,053 | 3,87   | 1 358,575 |
| 38  | K | 952901111.S                         | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                               | m2 | 91,162  | 5,48   | 499,568   |
| 39  | K | 953997961.S                         | Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2                                                            | ks | 4,000   | 2,29   | 9,160     |
| 40  | M | 429720338000.S                      | Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm                                           | ks | 4,000   | 5,11   | 20,440    |
| 41  | K | 961043111.S                         | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t        | m3 | 0,111   | 115,03 | 12,768    |
| 42  | K | 962031132.S                         | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t  | m2 | 19,426  | 3,68   | 71,488    |
| 43  | K | 965043431.S                         | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t  | m3 | 0,755   | 146,74 | 110,789   |
| 44  | K | 965043441.S                         | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 13,608  | 100,56 | 1 368,420 |
| 45  | K | 965044201.S                         | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t                                             | m2 | 2,950   | 7,47   | 22,037    |
| 46  | K | 965044291.S                         | Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t                               | m2 | 5,900   | 3,51   | 20,709    |
| 47  | K | 965081712.S                         | Búranie dlažieb, z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t                                                         | m2 | 2,950   | 2,80   | 8,260     |
| 48  | K | 968061125.S                         | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                   | ks | 2,000   | 0,86   | 1,720     |
| 49  | K | 968061126.S                         | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t                                                  | ks | 1,000   | 1,56   | 1,560     |
| 50  | K | 968062456.S                         | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t                                                        | m2 | 3,536   | 14,06  | 49,716    |
| 51  | K | 968072455.S                         | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                          | m2 | 3,152   | 28,12  | 88,634    |
| 52  | K | 971033231.S                         | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t                                             | ks | 2,000   | 2,73   | 5,460     |
| 53  | K | 971055011.S                         | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 170 mm stenovou pilou -0,02040t                                          | m  | 6,800   | 114,59 | 779,212   |
| 54  | K | 975043111.S                         | Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m                         | m  | 3,000   | 23,35  | 70,050    |
| 55  | K | 979081111.S                         | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                       | t  | 37,799  | 17,58  | 664,506   |
| 56  | K | 979081121.S                         | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)                                                      | t  | 151,196 | 0,57   | 86,182    |

| PČ                                          | Typ | Kód            | Popis                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 57                                          | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                       | t  | 37,799   | 13,16        | 497,435           |
| 58                                          | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)                                   | t  | 302,392  | 1,48         | 447,540           |
| 59                                          | K   | 979089012.R    | Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti                                                                    | t  | 37,799   | 56,87        | 2 149,629         |
| D 99 Presun hmôt HSV                        |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 1 798,070         |
| 60                                          | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                 | t  | 39,640   | 45,36        | 1 798,070         |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 23 502,440        |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti        |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 1 345,646         |
| 61                                          | K   | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                | m2 | 91,162   | 0,30         | 27,349            |
| 62                                          | M   | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                          | t  | 0,027    | 2 356,00     | 63,612            |
| 63                                          | K   | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                               | m2 | 91,162   | 5,32         | 484,982           |
| 64                                          | M   | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                    | m2 | 104,836  | 6,95         | 728,610           |
| 65                                          | K   | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                      | %  | 13,046   | 3,15         | 41,093            |
| D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny   |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 3,058             |
| 66                                          | K   | 712300831.S    | Odstránenie hydroizolácie lepenkovej jednovrstvovej, - 0,00600t                                                   | m2 | 3,775    | 0,81         | 3,058             |
| D 713 Izolácie tepelné                      |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 548,879           |
| 67                                          | K   | 713111125.R    | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením a prikorkvením                      | m2 | 14,920   | 8,45         | 126,074           |
| 68                                          | M   | 631460000100.S | Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 50 mm s jednostranným cementovým nástrekom, pre stropy                       | m2 | 15,218   | 23,78        | 361,884           |
| 69                                          | K   | 713131134.S    | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve                                   | m2 | 1,200    | 7,10         | 8,520             |
| 70                                          | M   | 631440042300.S | Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady        | m2 | 1,224    | 35,88        | 43,917            |
| 71                                          | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                         | %  | 5,404    | 1,57         | 8,484             |
| D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 381,531           |
| 72                                          | K   | 721171109.S    | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm                                                               | m  | 10,000   | 24,38        | 243,800           |
| 73                                          | K   | 721210813.S    | Demontáž vpustu podlahového, -0,02961t                                                                            | ks | 1,000    | 9,17         | 9,170             |
| 74                                          | K   | 721213012.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110                                                  | ks | 1,000    | 12,55        | 12,550            |
| 75                                          | M   | 286630048100.S | Pivničný podlahový vpust, horizontálny odtok DN 110, mriežka nerez, zápachová uzávierka                           | ks | 1,000    | 111,45       | 111,450           |
| 76                                          | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                     | %  | 3,770    | 1,21         | 4,561             |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby             |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 7 210,489         |
| 77                                          | K   | 763126611.R    | Predsadená SDK stena na oceleovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF12.5 mm, bez TI | m2 | 3,401    | 43,14        | 146,719           |
| 78                                          | K   | 763138222.S    | Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm                | m2 | 184,465  | 38,01        | 7 011,515         |
| 79                                          | K   | 998763401.S    | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m                                    | %  | 71,582   | 0,73         | 52,255            |
| D 764 Konštrukcie klampiarske               |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 887,404           |
| 80                                          | K   | 764721111.R    | Lodžiový odkvapový profil z prírodného hliník, plechu napr. CELOX, vrátane krytiel a spojok                       | m  | 11,800   | 29,22        | 344,796           |
| 81                                          | K   | 764751111.R    | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 53 mm                                          | m  | 1,000    | 26,09        | 26,090            |
| 82                                          | K   | 764751141.R    | Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 53 mm                                                       | ks | 2,000    | 36,14        | 72,280            |
| 83                                          | K   | 764761121.R    | Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, 75 mm                              | m  | 11,800   | 28,62        | 337,716           |
| 84                                          | K   | 764761231.R    | Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer 77/53 mm                                                             | ks | 2,000    | 43,54        | 87,080            |
| 85                                          | K   | 998764201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                  | %  | 8,680    | 2,24         | 19,442            |
| D 766 Konštrukcie stolárske                 |     |                |                                                                                                                   |    |          |              | 2 327,248         |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 86  | K   | 766421812.S    | Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti nad 1,5 m2, - 0,02400t                                                                           | m2 | 40,941   | 5,25         | 214,940           |
| 87  | K   | 766421822.S    | Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t                                                                           | m2 | 40,941   | 1,38         | 56,499            |
| 88  | K   | 766662112.S    | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                | ks | 1,000    | 30,25        | 30,250            |
| 89  | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                   | ks | 1,000    | 11,74        | 11,740            |
| 90  | M   | 611650001070.S | Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3+c, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm              | ks | 1,000    | 497,31       | 497,310           |
| 91  | K   | 766662132.S    | Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                 | ks | 1,000    | 42,35        | 42,350            |
| 92  | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                   | ks | 1,000    | 11,74        | 11,740            |
| 93  | M   | 611650001182   | Dvere vnútorné protipožiarné drevené, 2krídlové, EI EW 30 D3+C, šxv 1600x2030 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm | ks | 1,000    | 1 106,18     | 1 106,180         |
| 94  | K   | 766669113.S    | Montáž kovania - okopného plechu                                                                                                       | ks | 6,000    | 9,08         | 54,480            |
| 95  | M   | 553000000003   | Okopový plech 150mm, nerez brúsený                                                                                                     | ks | 6,000    | 16,03        | 96,180            |
| 96  | K   | 766669116.S    | Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg                                                                           | ks | 2,000    | 21,78        | 43,560            |
| 97  | M   | 549170000400.S | Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm                                            | ks | 2,000    | 41,14        | 82,280            |
| 98  | K   | 766695212.S    | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                                                    | ks | 1,000    | 8,47         | 8,470             |
| 99  | M   | 611890000850.S | Prah bukový, dĺžka 800 mm, šírka 150 mm                                                                                                | ks | 1,000    | 12,95        | 12,950            |
| 100 | K   | 766695232.S    | Montáž prahu dverí, dvojkrídlových                                                                                                     | ks | 1,000    | 16,94        | 16,940            |
| 101 | M   | 611890005601   | Prah dubový, dĺžka 1610 mm, šírka 150 mm                                                                                               | ks | 1,000    | 25,89        | 25,890            |
| 102 | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                         | %  | 23,118   | 0,67         | 15,489            |

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 348,586

|     |   |               |                                                                                           |    |         |      |         |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|
| 103 | K | 767995106.S   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 183,500 | 3,03 | 556,005 |
| 104 | M | 55300000000Z1 | Oceľová konštrukcia rámu pre podopretie stropnej dosky, 1xzákl.náter, ozn.Z/1             | kg | 183,500 | 4,24 | 778,040 |
| 105 | K | 998767201.S   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m            | %  | 13,340  | 1,09 | 14,541  |

D 771 Podlahy z dlaždíc 527,033

|     |   |              |                                                                                            |    |        |       |         |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 106 | K | 771415014.S  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu                                                     | m  | 39,990 | 4,25  | 169,958 |
| 107 | M | 597640001201 | Soklík keramický v=100mm                                                                   | m2 | 40,790 | 4,68  | 190,897 |
| 108 | K | 771541215.S  | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 2,950  | 30,09 | 88,766  |
| 109 | M | 597740001911 | Dlaždice keramické, gresové, s protišmykovou úpravou                                       | m2 | 3,068  | 18,15 | 55,684  |
| 110 | K | 998771201.S  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                  | %  | 5,053  | 4,30  | 21,728  |

D 777 Podlahy syntetické 5 954,219

|     |   |             |                                                                                                                                               |    |        |       |           |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| 111 | K | 777110025.S | Epoxidové pojazdné podlahy suterénov a základových dosiek s hladkým povrchom, penetrácia, HI stierka, uzatvárací náter (napr.Sikafloor 2530W) | m2 | 91,162 | 64,88 | 5 914,591 |
| 112 | K | 998777201.S | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m                                                                                   | %  | 59,146 | 0,67  | 39,628    |

D 783 Nátery 159,863

|     |   |             |                                                                                             |    |       |       |        |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 113 | K | 783201812.S | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou    | m2 | 9,430 | 2,53  | 23,858 |
| 114 | K | 783222100.S | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 9,430 | 7,49  | 70,631 |
| 115 | K | 783225100.S | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | m2 | 2,600 | 10,89 | 28,314 |
| 116 | K | 783226100.S | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm                | m2 | 9,430 | 3,93  | 37,060 |

D 784 Maľby 2 808,484

|     |   |             |                                                                  |    |         |      |         |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|
| 117 | K | 776990105.S | Vysávanie podkladu                                               | m2 | 14,920  | 1,38 | 20,590  |
| 118 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 351,053 | 1,23 | 431,795 |

| PČ                                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 119                                | K   | 784418011.S | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                | m2  | 272,417  | 1,02         | 277,865           |
| 120                                | K   | 784454501.S | Malby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2  | 351,053  | 2,83         | 993,480           |
| 121                                | K   | 784454501.R | Prísada maliarskej zmesi proti plesniam                                                                                         | m2  | 351,053  | 3,09         | 1 084,754         |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   |     |             |                                                                                                                                 |     |          |              | 207,480           |
| 122                                | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                             | hod | 12,000   | 17,29        | 207,480           |
| D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady |     |             |                                                                                                                                 |     |          |              | 4 072,520         |
| D VRN06 Zariadenie staveniska      |     |             |                                                                                                                                 |     |          |              | 4 072,520         |
| 123                                | K   | 000600011   | Zariadenie staveniska                                                                                                           | %   | 1,000    | 4 072,52     | 4 072,520         |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť  
Objekt: 100 - Architektúra, stavebná časť a statika  
Časť: 102 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2. NP)

JKSO:  
Miesto: Škultétyho 1, Nitra

KS:  
Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:  
Mesto Nitra

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Skanska SK a.s.

IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955

Projektant:  
Ing.arch.Igor Feník

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Igor Janečka

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 9 247,75    |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 9 247,75    | 20,00%      | 1 849,55   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 11 097,30  |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

100 - Architektúra, stavebná časť a statika

Časť:

**102 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2. NP)**

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**9 247,753**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**2 790,290**

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

506,690

|   |   |             |                                                                                                    |    |       |       |         |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|
| 1 | K | 340238222.S | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 115 mm  | m2 | 5,000 | 37,35 | 186,750 |
| 2 | K | 342240041.S | Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu | m2 | 8,566 | 37,35 | 319,940 |

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

729,238

|   |   |             |                                                                                                          |    |        |       |         |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 3 | K | 611460111.S | Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | m2 | 32,462 | 3,13  | 101,606 |
| 4 | K | 611460372.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm                                        | m2 | 32,462 | 12,23 | 397,010 |
| 5 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                    | m2 | 13,566 | 6,32  | 85,737  |
| 6 | K | 612460241.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm                                       | m2 | 13,566 | 10,68 | 144,885 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 458,153

|    |   |             |                                                                                                                        |    |         |       |         |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 7  | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                   | m2 | 128,458 | 3,87  | 497,132 |
| 8  | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                              | m2 | 128,458 | 5,48  | 703,950 |
| 9  | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 8,947   | 3,68  | 32,925  |
| 10 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                              | t  | 1,953   | 13,04 | 25,467  |
| 11 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                      | t  | 1,953   | 17,58 | 34,334  |
| 12 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)                                                     | t  | 7,812   | 0,57  | 4,453   |
| 13 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                            | t  | 1,953   | 13,16 | 25,701  |
| 14 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)                                        | t  | 15,624  | 1,48  | 23,124  |
| 15 | K | 979089012.R | Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti                                                                         | t  | 1,953   | 56,87 | 111,067 |

D 99

Presun hmôt HSV

96,209

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 16 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 2,121 | 45,36 | 96,209 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 537,953**

D 763

Konštrukcie - drevostavby

3 675,444

|    |   |             |                                                                                                   |    |        |       |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| 17 | K | 763138222.S | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm | m2 | 95,996 | 38,01 | 3 648,808 |
| 18 | K | 998763401.S | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m                    | %  | 36,488 | 0,73  | 26,636    |

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

322,949

|    |   |             |                                      |    |        |      |         |
|----|---|-------------|--------------------------------------|----|--------|------|---------|
| 19 | K | 767581802.S | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | m2 | 33,191 | 7,83 | 259,886 |
| 20 | K | 767582800.S | Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t | m2 | 33,191 | 1,90 | 63,063  |

D 783

Nátery

227,845

|    |   |             |                                                                        |    |        |      |         |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|---------|
| 21 | K | 783812100.S | Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním | m2 | 27,786 | 8,20 | 227,845 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|---------|

| PČ      | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                           | MJ        | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| D 784   |     |             | Maľby                                                                                                                           | 1 311,715 |          |              |                   |
| 22      | K   | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                | m2        | 177,547  | 1,23         | 218,383           |
| 23      | K   | 784418011.S | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                | m2        | 128,458  | 1,02         | 131,027           |
| 24      | K   | 784454501.R | Prísada maliarskej zmesi proti plesniam                                                                                         | m2        | 177,547  | 2,59         | 459,847           |
| 25      | K   | 784454501.S | Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2        | 177,547  | 2,83         | 502,458           |
| D HZS   |     |             | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                      | 138,320   |          |              |                   |
| 26      | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                             | hod       | 8,000    | 17,29        | 138,320           |
| D VRN   |     |             | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                                    | 781,190   |          |              |                   |
| D VRN06 |     |             | Zariadenie staveniska                                                                                                           | 781,190   |          |              |                   |
| 27      | K   | 000600011   | Zariadenie staveniska                                                                                                           | %         | 1,000    | 781,19       | 781,190           |

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

**200 - Kuchynský stolový výťah**

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

KS:

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH****36 936,85**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 36 936,85   | 20,00%      | 7 387,37   |

**Cena s DPH****v EUR****44 324,22****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ****Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

200 - Kuchynský stolový výťah

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

36 936,846

D HSV Práce a dodávky HSV 2 333,078

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 52,650

|   |   |             |                                                                             |    |       |       |        |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 1 | K | 317160132.S | Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm          | ks | 2,000 | 14,33 | 28,660 |
| 2 | K | 349231811.S | Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm | m2 | 0,389 | 61,67 | 23,990 |

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 300,376

|    |   |              |                                                                                                                       |    |        |        |         |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 3  | K | 611451231.S  | Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %                | m2 | 3,798  | 3,03   | 11,508  |
| 4  | K | 612425921.S  | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká                                                     | m2 | 5,075  | 16,92  | 85,869  |
| 5  | K | 612451251.S  | Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, oceľou hladená                                  | m2 | 48,862 | 4,02   | 196,425 |
| 6  | K | 612460111.S  | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti                | m2 | 19,137 | 1,94   | 37,126  |
| 7  | K | 612460151.S  | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                                 | m2 | 0,389  | 6,32   | 2,458   |
| 8  | K | 612460372.S  | Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm                                                       | m2 | 1,440  | 10,02  | 14,429  |
| 9  | K | 612481119.S  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                          | m2 | 14,062 | 10,15  | 142,729 |
| 10 | K | 631315711.S  | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm                                                      | m3 | 0,324  | 160,76 | 52,086  |
| 11 | K | 631319155.S  | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm                            | m3 | 0,324  | 14,50  | 4,698   |
| 12 | K | 631319175.S  | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm                     | m3 | 0,324  | 4,42   | 1,432   |
| 13 | K | 631362441.S  | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 2,592  | 22,02  | 57,076  |
| 14 | K | 642944121.S  | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                                   | ks | 2,000  | 42,35  | 84,700  |
| 15 | M | 553310010301 | Zárubňa požiaro oceľová, šxvxhr 600x1970x150 mm, bez povrchovej úpravy, s prahovou spojkou, EI30 EW30,                | ks | 2,000  | 304,92 | 609,840 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 910,742

|    |   |             |                                                                                                                          |    |        |        |         |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 16 | K | 938902071.S | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                                                  | m2 | 2,160  | 3,18   | 6,869   |
| 17 | K | 941955202.S | Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m                      | m2 | 6,030  | 16,54  | 99,736  |
| 18 | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t   | m2 | 14,613 | 3,68   | 53,776  |
| 19 | K | 964072221.S | Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive zmiešanom, kamennom, teh. hm. do 20 kg/m, -1,25800t                    | t  | 0,150  | 234,28 | 35,142  |
| 20 | K | 965043431.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,324  | 146,74 | 47,544  |
| 21 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                    | ks | 2,000  | 0,86   | 1,720   |
| 22 | K | 968071125.S | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2                                                                | ks | 2,000  | 1,17   | 2,340   |
| 23 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                           | m2 | 5,604  | 28,12  | 157,584 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 971055001.S | Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pilou -0,00960t             | m  | 0,240    | 48,34        | 11,602            |
| 25 | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t  | 4,308    | 13,04        | 56,176            |
| 26 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 4,308    | 17,58        | 75,735            |
| 27 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)                        | t  | 17,232   | 0,57         | 9,822             |
| 28 | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t  | 4,308    | 13,16        | 56,693            |
| 29 | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)           | t  | 34,464   | 1,48         | 51,007            |
| 30 | K   | 979089012.R | Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti                                            | t  | 4,308    | 56,87        | 244,996           |

D 99 Presun hmôt HSV 69,310

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 31 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,528 | 45,36 | 69,310 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV 3 639,068

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 192,995

|    |   |                |                                                                                              |    |        |          |         |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|---------|
| 32 | K | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena           | m2 | 2,160  | 0,30     | 0,648   |
| 33 | M | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                     | t  | 0,001  | 2 356,00 | 2,356   |
| 34 | K | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením          | m2 | 2,160  | 5,32     | 11,491  |
| 35 | M | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                               | m2 | 2,484  | 6,95     | 17,264  |
| 36 | K | 711210110.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej    | m2 | 14,062 | 2,76     | 38,811  |
| 37 | M | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)               | kg | 15,468 | 6,61     | 102,243 |
| 38 | M | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m  | 5,625  | 2,54     | 14,288  |
| 39 | K | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                 | %  | 1,871  | 3,15     | 5,894   |

D 763 Konštrukcie - drevostavby 775,231

|    |   |             |                                                                                                                                                  |    |        |       |         |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 40 | K | 763128512.R | Stena šachtová protipožiarna hr. 115 mm, kca CW+UW 75, 2x opláštená doskou sadrovláknitou protipožiarnou so skleným vláknom GM-FH2 20 mm, bez TI | m2 | 14,062 | 54,73 | 769,613 |
| 41 | K | 998763401.S | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m                                                                     | %  | 7,696  | 0,73  | 5,618   |

D 766 Konštrukcie stolárske 1 506,891

|    |   |                |                                                                                                                           |    |        |        |         |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 42 | K | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                   | ks | 2,000  | 36,30  | 72,600  |
| 43 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                      | ks | 2,000  | 42,35  | 84,700  |
| 44 | M | 611650001010.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1+C, šxv 600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm | ks | 2,000  | 490,78 | 981,560 |
| 45 | K | 766669113.S    | Montáž kovania - okopného plechu                                                                                          | ks | 2,000  | 9,08   | 18,160  |
| 46 | M | 553000000003   | Okopový plech 150mm, nerez brúsený                                                                                        | ks | 2,000  | 29,28  | 58,560  |
| 47 | K | 766669116.S    | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg                                                              | ks | 2,000  | 21,78  | 43,560  |
| 48 | M | 549170000400.S | Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm                               | ks | 2,000  | 41,14  | 82,280  |
| 49 | K | 766694112.S    | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                      | ks | 4,000  | 9,63   | 38,520  |
| 50 | M | 611550000101   | Parapetná doska vnútorná, šírka 150 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela                                           | m  | 5,040  | 15,31  | 77,162  |
| 51 | K | 766694980.S    | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                             | ks | 2,000  | 1,61   | 3,220   |
| 52 | K | 766695212.S    | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                                       | ks | 2,000  | 8,47   | 16,940  |
| 53 | M | 611890000090.S | Prah bukový, dĺžka 600 mm, šírka 140 mm                                                                                   | ks | 2,000  | 9,80   | 19,600  |
| 54 | K | 998766201.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                            | %  | 14,969 | 0,67   | 10,029  |

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 409,532

|    |   |              |                                                                                          |    |        |       |         |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 55 | K | 767995102.S  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg   | kg | 23,076 | 7,26  | 167,532 |
| 56 | M | 553000000001 | Konzola pre parapetnú dosku z ocelových profilov, hmot. 5,769kg, 1x zákl.náter, ozn. Z/6 | ks | 4,000  | 60,50 | 242,000 |

| PČ      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 777   |     |                | Podlahy syntetické                                                                                                                                                   |     |          |              | 48,991            |
| 57      | K   | 777610100.S    | Epoxidový penetračný náter jednonásobný                                                                                                                              | m2  | 2,160    | 9,21         | 19,894            |
| 58      | K   | 777610235.S    | Epoxidový uzatvárací náter, 1x náter                                                                                                                                 | m2  | 2,160    | 13,32        | 28,771            |
| 59      | K   | 998777201.S    | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                          | %   | 0,487    | 0,67         | 0,326             |
| D 781   |     |                | Obklady                                                                                                                                                              |     |          |              | 476,248           |
| 60      | K   | 781445102.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm                                                                                       | m2  | 14,062   | 23,85        | 335,379           |
| 61      | M   | 597640002200.S | Obkladačky keramické lxxvhr 198x248x6,8 mm                                                                                                                           | m2  | 1,040    | 12,27        | 12,761            |
| 62      | K   | 781491011.R    | D+M plastových profilov pre obklad do malty - roh steny                                                                                                              | m2  | 14,062   | 8,31         | 116,855           |
| 63      | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                           | %   | 4,650    | 2,42         | 11,253            |
| D 783   |     |                | Nátery                                                                                                                                                               |     |          |              | 229,180           |
| 64      | K   | 783225100.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm                                                                          | m2  | 2,270    | 10,89        | 24,720            |
| 65      | K   | 783271001.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm                                                                                   | m2  | 1,038    | 25,34        | 26,303            |
| 66      | K   | 783894312.S    | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stropov dvojnásobný                                                                         | m2  | 3,798    | 6,64         | 25,219            |
| 67      | K   | 783894422.S    | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný                                                                            | m2  | 48,862   | 3,13         | 152,938           |
| D M     |     |                | Práce a dodávky M                                                                                                                                                    |     |          |              | 27 769,500        |
| D 22-M  |     |                | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                                                                                                                     |     |          |              | 423,500           |
| 68      | K   | 220490001.R    | Preverenie funkčnosti existujúceho domového telefónu, v prípade jeho nefunkčnosti jeho sprevádzkovanie                                                               | sbr | 1,000    | 423,50       | 423,500           |
| D 33-M  |     |                | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh                                                                                                             |     |          |              | 27 346,000        |
| 69      | K   | 330030138.R    | D+M výtahu malého nákladného elektrický nosnosť 100 kg - 0.45 m/sec. 2 stanice - 2 nákladiská, kabína priechodná, nerezová, šachtové dvere 2x ručné, zdvižno-posuvné | sbr | 2,000    | 13 128,50    | 26 257,000        |
| 70      | K   | 330530205.R    | Demontáž malého nákladného výtahu vrátane komponentov a príslušenstva                                                                                                | sbr | 2,000    | 544,50       | 1 089,000         |
| D HZS   |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                                           |     |          |              | 73,920            |
| 71      | K   | HZS000211.S    | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn                                                       | hod | 4,000    | 18,48        | 73,920            |
| D VRN   |     |                | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                                                                         |     |          |              | 3 121,280         |
| D VRN06 |     |                | Zariadenie staveniska                                                                                                                                                |     |          |              | 3 121,280         |
| 72      | K   | 000600011      | Zariadenie staveniska                                                                                                                                                | %   | 1,000    | 3 121,28     | 3 121,280         |

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

**300 - Silnoprúdová elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

KS:

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Repka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH****5 142,87**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 5 142,87    | 20,00%      | 1 028,57   |

**Cena s DPH****v EUR****6 171,44****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ****Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 37 | M   | 200            | N - núdzové LED svietidlo s autonómnym zdrojom 1. hod + piktogram, 1,5W 120lm, 230V 50 Hz, IP65 napr.: HELPLUX SIRIOS LED | ks  | 2,000    | 102,60       | 205,200           |
| 38 | M   | ESP000000006   | Spínač osvetlenia-striedavý, 10A 250V, montáž na povrchní IP 55 napr.: Legrand Plexo( 0 697 11)                           | ks  | 2,000    | 7,97         | 15,940            |
| 39 | M   | EZA000000014   | Zásuvka jednoduchá L+N+PE do vonk.prostredia, 16A 250 V, montáž na povrch, IP55, napr.: Legrand Plexo ( 0 697 31)         | ks  | 2,000    | 7,50         | 15,000            |
| 40 | M   | KPE000002048   | Kábel CHKE-R-J 5x25 B2cas1d1a1                                                                                            | m   | 25,000   | 27,58        | 689,500           |
| 41 | M   | KPE000002849   | Kábel CHKE-R-J 5x4 B2cas1d1a1                                                                                             | m   | 60,000   | 4,59         | 275,400           |
| 42 | M   | KPE000000966   | Kábel CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1                                                                                           | m   | 50,000   | 1,84         | 92,000            |
| 43 | M   | KPE000000672   | Kábel CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1                                                                                           | m   | 150,000  | 1,23         | 184,500           |
| 44 | M   | KVO000001368   | Kábel 1-CXKH-R-J 1x4 ZŽ B2cas1d1a1                                                                                        | m   | 0,000    | 0,00         | 0,000             |
| 45 | M   | KPE000002622   | Kábel 1-CXKH-R-J 1x6 ZŽ B2cas1d1a1                                                                                        | m   | 50,000   | 2,60         | 130,000           |
| 46 | M   | KPE000002609   | Kábel 1-CXKH-R-J 1x16 ZŽ B2cas1d1a1                                                                                       | m   | 5,000    | 4,02         | 20,100            |
| 47 | M   | KPE000002605   | Kábel 1-CXKH-R-J 1x25 ZŽ B2cas1d1a1                                                                                       | m   | 25,000   | 5,67         | 141,750           |
| 48 | M   | ESV000000041   | Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom CY6zž                                                                              | ks  | 4,000    | 2,57         | 10,280            |
| 49 | M   | ESV000000041.1 | Svorka Bečov ZS-4 a vodičom 1-CH-R 4zž(batérie kúpelne - doplnkové miestne)                                               |     | 4,000    | 2,99         | 11,960            |
| 50 | M   | 10001          | Doplnenie do rozvádzača R1.5 (1 B63/3 vrátane príslušenstva)                                                              | kpl | 1,000    | 69,41        | 69,410            |
| 51 | M   | 10002          | Rozvádzač R-VZT                                                                                                           | ks  | 1,000    | 614,00       | 614,000           |
| 52 | M   | ESV000001919   | EPP-svorkovnica                                                                                                           | ks  | 1,000    | 11,22        | 11,220            |
| 53 | M   | PV             | Podružný materiál                                                                                                         | %   | 1,000    | 34,05        | 34,050            |



## ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

400 - Vzduchotechnika a vetranie

Časť:

401 - Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ: Ing.Marcin

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

94 172,560

D D1

Práce a dodávky M

94 172,560

D D2

Zariadenie č.1

80 812,630

|    |   |       |                                                                                          |     |        |           |            |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1  | K | Pol1  | Rekuperčná jednotka (napr. DUPLEX 10100 Basic)                                           | kpl | 1,000  | 19 521,27 | 19 521,270 |
| 2  | K | Pol2  | Izolačné gumené pod nosným rámom VZT jednotky                                            | kpl | 1,000  | 205,46    | 205,460    |
| 3  | K | Pol3  | odvod kondenzátu dopojiť na prípravu od ZTI cez protizápachový uzáver                    | kpl | 1,000  | 60,50     | 60,500     |
| 4  | K | Pol4  | Systém MaR                                                                               | kpl | 1,000  | 3 054,14  | 3 054,140  |
| 5  | K | Pol5  | Prekáblovanie vzdialeného ovládača                                                       | bm  | 30,000 | 1,77      | 53,100     |
| 6  | K | Pol6  | Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-800x400-ZV                                               | kpl | 2,000  | 285,87    | 571,740    |
| 7  | K | Pol7  | Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-800x630-ZV                                               | kpl | 1,000  | 425,56    | 425,560    |
| 8  | K | Pol8  | Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-630x630-ZV                                               | kpl | 1,000  | 381,20    | 381,200    |
| 9  | K | Pol9  | Timič hluku THP-20-1200x630-1500-3                                                       | kpl | 2,000  | 586,90    | 1 173,800  |
| 10 | K | Pol10 | Timič hluku THP-20-800x630-1500-2                                                        | kpl | 3,000  | 412,54    | 1 237,620  |
| 11 | K | Pol11 | Timič hluku THP-20-800x630-1000-2                                                        | kpl | 1,000  | 290,58    | 290,580    |
| 12 | K | Pol12 | Timič hluku THP-20-1200x630-2000-3                                                       | kpl | 1,000  | 586,90    | 586,900    |
| 13 | K | Pol13 | Ručná regulačná klapka RRKH 560x400                                                      | kpl | 2,000  | 130,27    | 260,540    |
| 14 | K | Pol14 | Ručná regulačná klapka RRKH 560x400 - RAL 9010                                           | kpl | 1,000  | 158,76    | 158,760    |
| 15 | K | Pol15 | Ručná regulačná klapka RRK-K-315                                                         | kpl | 1,000  | 48,01     | 48,010     |
| 16 | K | Pol16 | Digestor nerezový stredový s lapačmi tuku a osvetlením 2600x1725/450                     | kpl | 4,000  | 5 598,78  | 22 395,120 |
| 17 | K | Pol17 | Digestor nerezový stredový s lapačmi tuku a osvetlením 2150x1400/450                     | kpl | 1,000  | 3 539,78  | 3 539,780  |
| 18 | K | Pol18 | Odvoná výustka NOVA-C-1-425x75-R1                                                        | kpl | 5,000  | 36,17     | 180,850    |
| 19 | K | Pol19 | Prírodná výustka NOVA-A-2-625x225-R2-RAL9010                                             | kpl | 12,000 | 95,35     | 1 144,200  |
| 20 | K | Pol20 | Odvoná výustka NOVA-C-2-1225x75-RAL9010                                                  | kpl | 1,000  | 55,51     | 55,510     |
| 21 | K | Pol21 | Ručná regulačná klapka RRKH-400x315-RAL9010                                              | kpl | 1,000  | 118,94    | 118,940    |
| 22 | K | Pol22 | Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1120x710-S-RAL9010                                            | kpl | 2,000  | 394,94    | 789,880    |
| 23 | K | Pol23 | Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1250x560-S-RAL9010                                            | kpl | 2,000  | 377,29    | 754,580    |
| 24 | K | Pol24 | Stenová mriežka SM 425x125                                                               | ks  | 8,000  | 46,08     | 368,640    |
| 25 | K | Pol25 | Prírodná výustka NOVA-C-2-1025x125                                                       | kpl | 1,000  | 49,01     | 49,010     |
| 26 | K | Pol26 | VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné bez povrchovej úpravy Do obvodu 2860mm (40% tv.)        | bm  | 72,000 | 133,74    | 9 629,280  |
| 27 | K | Pol27 | VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné bez povrchovej úpravy Do obvodu 1920mm (40% tv.)        | bm  | 21,000 | 99,29     | 2 085,090  |
| 28 | K | Pol28 | SR 315 (30% tv.)                                                                         | bm  | 3,000  | 41,85     | 125,550    |
| 29 | K | Pol29 | SR 160 (30% tv.)                                                                         | bm  | 15,000 | 30,06     | 450,900    |
| 30 | K | Pol30 | VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné s povrchovou úpravou RAL9010cDo obvodu 2400mm (40% tv.) | bm  | 36,000 | 153,54    | 5 527,440  |
| 31 | K | Pol31 | VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné s povrchovou úpravou RAL9010cDo obvodu 1430mm (40% tv.) | bm  | 12,000 | 102,32    | 1 227,840  |
| 32 | K | Pol32 | SR 250 (30% tv.)                                                                         | bm  | 6,000  | 37,23     | 223,380    |
| 33 | K | Pol33 | SR 200 (30% tv.)                                                                         | bm  | 6,000  | 33,32     | 199,920    |
| 34 | K | Pol34 | Protipožiarna izolácia odolnosť napr. ORSTECH Protect 30min odolnosť (40mm)              | m2  | 52,000 | 51,05     | 2 654,600  |
| 35 | K | Pol35 | Teplná izolácia sania vzduchu v strojovni VZT (30mm)                                     | m2  | 42,000 | 30,07     | 1 262,940  |

D D3

Demontáž existujúcej strojovne VZT potrubia VZT pre časť kuchyňa - I. ETAPA

9 640,230

|    |   |       |                |     |       |        |           |
|----|---|-------|----------------|-----|-------|--------|-----------|
| 36 | K | Pol36 | VZT Zariadenia | kpl | 3,000 | 907,50 | 2 722,500 |
|----|---|-------|----------------|-----|-------|--------|-----------|

| PČ   | Typ | Kód   | Popis                                        | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-------|----------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 37   | K   | Pol37 | VZT Zariadenia - ventilátory                 | kpl | 4,000     | 447,70       | 1 790,800         |
| 38   | K   | Pol38 | Potrubie do obvodu 2400                      | bm  | 42,000    | 15,13        | 635,460           |
| 39   | K   | Pol39 | Potrubie do obvodu 1920                      | bm  | 15,000    | 15,13        | 226,950           |
| 40   | K   | Pol40 | Potrubie do obvodu 1600                      | bm  | 72,000    | 15,13        | 1 089,360         |
| 41   | K   | Pol41 | Demontáž existujúcich žalúzií sania a výfuku | kpl | 4,000     | 6,29         | 25,160            |
| 42   | K   | Pol42 | Likvidácia odpadu                            | kg  | 7 500,000 | 0,42         | 3 150,000         |
| D D4 |     |       | Príslušenstvo pre montáž zariadenia          |     |           |              | 3 719,700         |
| 43   | K   | Pol43 | Montážny spojovací a tesniaci materiál       | kpl | 1,000     | 2 809,62     | 2 809,620         |
| 44   | K   | Pol44 | Skúšky a zaregulovanie                       | hod | 32,000    | 28,44        | 910,080           |

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

400 - Vzduchotechnika a vetranie

Časť:

**402 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)**

JKSO:

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

KS:

Dátum:

23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Marcin

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH****69 182,08**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 69 182,08   | 20,00%      | 13 836,42  |

**Cena s DPH****v EUR****83 018,50****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ****Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



| PČ | Typ | Kód   | Popis                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 33 | K   | Pol71 | Montážny spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1,000    | 2 532,53     | 2 532,530         |
| 34 | K   | Pol44 | Skúšky a zaregulovanie                 | hod | 32,000   | 28,44        | 910,080           |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť  
Objekt:  
500 - Ústredné vykurovanie

JKSO:  
Miesto: Škultétyho 1, Nitra

KS:  
Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:  
Mesto Nitra

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Skanska SK a.s.

IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955

Projektant:  
Ing.arch.Igor Feník

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Valent

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 10 914,49  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 10 914,49   | 20,00%      | 2 182,90   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 13 097,39  |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

500 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 23.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ: Ing.Valent

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

10 914,493

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 956,880

D 713

Izolácie tepelné

1 123,280

|    |   |                  |                                                                    |    |        |       |         |
|----|---|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 32 | K | 713482132        | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                 | m  | 75,000 | 4,83  | 362,250 |
| 35 | M | p-tbl-pe-50-15-3 | Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm                                     | ks | 3,000  | 43,69 | 131,070 |
| 37 | M | 2837741583       | TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX | m  | 31,000 | 6,00  | 186,000 |
| 38 | M | 2837741599       | TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 Armacell AZ FLEX | m  | 6,000  | 7,18  | 43,080  |
| 39 | M | 2837741607       | TUBOLIT izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 Armacell AZ FLEX | m  | 38,000 | 8,35  | 317,300 |
| 36 | M | I-520/1,0        | Lepidlo 520-1,0 I                                                  | ks | 1,000  | 46,68 | 46,680  |
| 33 | K | 998713202        | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | %  | 5,000  | 7,38  | 36,900  |

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

4 242,890

|   |   |           |                                                                                                     |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32                       | m  | 31,000 | 39,64  | 1 228,840 |
| 2 | K | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40                       | m  | 6,000  | 43,33  | 259,980   |
| 3 | K | 733111108 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50                       | m  | 38,000 | 54,86  | 2 084,680 |
| 4 | K | 733113116 | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 32 | ks | 4,000  | 23,93  | 95,720    |
| 5 | K | 733113117 | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 40 | ks | 2,000  | 25,77  | 51,540    |
| 6 | K | 733113118 | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 50 | ks | 2,000  | 31,54  | 63,080    |
| 7 | K | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových                                                | m  | 75,000 | 2,21   | 165,750   |
| 8 | K | 733191114 | Manžeta priestupová pre rúrky nad 50 do DN 60                                                       | ks | 2,000  | 109,75 | 219,500   |
| 9 | K | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                    | %  | 5,000  | 14,76  | 73,800    |

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

2 456,760

|    |   |                 |                                                                                                                     |      |       |        |         |
|----|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
| 10 | K | 734109114       | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 50                                                          | súb. | 2,000 | 42,68  | 85,360  |
| 11 | K | 734109214       | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50                                                          | súb. | 2,000 | 42,68  | 85,360  |
| 20 | M | 4228461364      | Herz klapka medzi prírubová DN 50 obj.č.1421911                                                                     | ks   | 2,000 | 137,63 | 275,260 |
| 24 | M | 422d-iwka50     | Tlmič chvenia IWKA Dn 50/16                                                                                         | ks   | 2,000 | 73,80  | 147,600 |
| 12 | K | 734173216       | Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 65                                                                            | súb. | 2,000 | 14,76  | 29,520  |
| 26 | M | 319440028400-65 | Prírubová zaslepovacia DN 65, PN16, oceľová                                                                         | ks   | 2,000 | 37,39  | 74,780  |
| 13 | K | 734173214       | Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50                                                                            | súb. | 4,000 | 31,15  | 124,600 |
| 14 | K | 734173414       | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 50                                                                            | súb. | 4,000 | 35,25  | 141,000 |
| 15 | K | 734209112       | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                      | ks   | 4,000 | 2,95   | 11,800  |
| 19 | M | 4225700300      | Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou                                                                           | ks   | 2,000 | 5,46   | 10,920  |
| 25 | M | 484AOV10        | Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent Dn10                                                                      | ks   | 2,000 | 19,36  | 38,720  |
| 16 | K | 734209116       | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                                                         | ks   | 2,000 | 3,69   | 7,380   |
| 21 | M | 551210044320    | Ventil STRÖMAX -GMF DN 32, priamy vyvažovací, meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ | ks   | 2,000 | 272,17 | 544,340 |
| 17 | K | 734209117       | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4                                                                         | ks   | 1,000 | 3,69   | 3,690   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | M   | 551210044322 | Ventil STRÖMAX -GMF DN 40, priamy vyvažovací s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ | ks | 1,000    | 285,94       | 285,940           |
| 23 | K   | m-ru         | Montáž regulačného uzla VZT jednotky                                                                                 | ks | 3,000    | 184,53       | 553,590           |
| 18 | K   | 998734203    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                             | %  | 5,000    | 7,38         | 36,900            |

|    |   |           |                                                                                       |         |         |          |         |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| D  |   | 767       | Konštrukcie doplnkové kovové                                                          | 844,150 |         |          |         |
| 27 | K | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg       | kg      | 100,000 | 3,69     | 369,000 |
| 40 | M | m-4       | Atypické konštrukcie -doplnkové kovové                                                | t       | 0,100   | 4 235,00 | 423,500 |
| 28 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %       | 5,000   | 10,33    | 51,650  |

|    |   |           |                                                                                             |         |        |      |         |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|
| D  |   | 783       | Nátery                                                                                      | 289,800 |        |      |         |
| 29 | K | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | m2      | 5,000  | 4,90 | 24,500  |
| 30 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm                | m2      | 5,000  | 4,01 | 20,050  |
| 31 | K | 783424740 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm                   | m       | 75,000 | 3,27 | 245,250 |

|    |   |           |                                                                                                  |           |        |       |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|---------|
| D  |   | OST       | Demontáž                                                                                         | 1 231,613 |        |       |         |
| 41 | K | 713400842 | Odstánenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t        | m2        | 46,000 | 0,74  | 34,040  |
| 42 | K | 713400991 | Oprava izolácie potrubia. Príplatok k cene za správkový kus opravy ostatné                       | ks        | 4,000  | 8,93  | 35,720  |
| 43 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t                           | ks        | 1,000  | 3,69  | 3,690   |
| 44 | K | 733110808 | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50                                  | m         | 62,000 | 5,90  | 365,800 |
| 45 | K | 733110810 | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80                                  | m         | 42,000 | 5,90  | 247,800 |
| 46 | K | 733190801 | Demontáž príslušenstva potrubia,odrezanie objímky dvojitej do DN 50                              | ks        | 40,000 | 1,48  | 59,200  |
| 47 | K | 733193810 | Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t      | ks        | 20,000 | 2,21  | 44,200  |
| 48 | K | 733890801 | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t         | 0,689  | 73,81 | 50,855  |
| 49 | K | 734100811 | Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50                                          | ks        | 9,000  | 2,95  | 26,550  |
| 50 | K | 734100812 | Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t                       | ks        | 2,000  | 2,95  | 5,900   |
| 51 | K | 734190814 | Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50                                           | ks        | 18,000 | 2,95  | 53,100  |
| 52 | K | 734190818 | Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100                                   | ks        | 4,000  | 2,95  | 11,800  |
| 60 | K | 734191982 | Oprava armatúry prírubovej, zaslepenie prírubového spoja a armatúry nad 25 do DN 80              | ks        | 2,000  | 44,77 | 89,540  |
| 61 | K | 734290813 | Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 32, -0,00271t                               | ks        | 2,000  | 3,69  | 7,380   |
| 62 | K | 734290814 | Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 40, -0,00338t                               | ks        | 1,000  | 3,69  | 3,690   |
| 53 | K | 734890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m                                    | t         | 0,212  | 73,81 | 15,648  |
| 54 | K | 735191905 | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telies                                          | ks        | 95,000 | 1,48  | 140,600 |
| 55 | K | 735494811 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies              | m2        | 95,000 | 0,38  | 36,100  |

|   |  |         |         |         |  |  |  |
|---|--|---------|---------|---------|--|--|--|
| D |  | Ostatné | Ostatné | 726,000 |  |  |  |
|---|--|---------|---------|---------|--|--|--|

|    |   |       |                                    |         |        |       |         |
|----|---|-------|------------------------------------|---------|--------|-------|---------|
| D  |   | HZS   | HZS                                | 726,000 |        |       |         |
| 57 | K | Dmp   | Drobné montážne práce              | hod     | 6,000  | 18,15 | 108,900 |
| 58 | K | MV    | Murárska výpomoc                   | hod     | 4,000  | 18,15 | 72,600  |
| 59 | K | UN-IP | Úprava náteru a izolácie potrubia  | hod     | 6,000  | 18,15 | 108,900 |
| 56 | K | ZaSP  | Zaregulovanie a skúšobná prevádzka | hod     | 24,000 | 18,15 | 435,600 |



**Vec: Čestné prehlásenie**

Spoločnosť Skanska SK a.s. so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31 611 788 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.: 5012/B v zastúpení Ing. Vladimíra Tomáša

**čestne prehlasuje,**

že ako uchádzač ponuku do verejného obstarávania s názvom „**Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarii. stav - 2. časť - vzduchotechnika**“ zverejneného dňa 02.05.2022 vo vestníku č. 102/2022 pod číslom 23209 - WYP vypracoval sám.

V Bratislave, dňa 20.05.2022

**SKANSKA Skanska SK a.s.**

0926

Krajná 29  
821 04 Bratislava.....  
Ing. Vladimír Tomáš

Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.

Konajúci i v mene Skanska a.s.

Na základe poverenia č. P/5300/2022



Predmet obstarávania: Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarií. stav - 2. časť - vzduchotechnika

Referencie

| Názov diela                                                                               | Investor                                                                                                             | Lokalita           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termín realizácie      | Suma bez DPH    | Kontaktná osoba                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Bytový dom Muchovo námestie                                                               | VI GROUP Petržalka, s.r.o.<br>Refnická 157, 831 07<br>Bratislava<br>IČO:47 660 679                                   | Bratislava         | Výstavba obytného súboru ako<br>výstavba novostavby výkopové práce,<br>realizácia monolitického skeletu,<br>rozvodov vykurovania,ZTI a VZT.<br>Realizácia strešného plášťa.                                                                                                   | 07.09.2015-15.11.2017  | 1.067.113,59 *  | Ing.arch.Juraj Duška<br>+421 904 544 444 |
| Výrobná hala G Slovaktual                                                                 | SLOVAKTUAL s.r.o Pravenec<br>272, 972 16 Pravenec<br>IČO:00 693 511                                                  | Slovaktual         | Vybudovanie novej výrobnjej haly,<br>vybudovanie skladových, expedičných<br>administratívnych, sociálnych a<br>prevádzkových priestorov. Realizácia<br>VZT, klimatizácie, vykurovania a ZTI.                                                                                  | 02.01.2017-20.02.2018. | 2.432.920,01*   | Pavel Gross<br>+421902 950 605           |
| Výstavba logistickej haly a rozšírenie hál H1 a H2                                        | VOLKSWAGEN SLOVAKIA<br>a.s. Ul.J.Jonáša 1, 943 02<br>Bratislava IČO:35 757 442                                       | Martin             | Pristavba k výrobnjej hale, Realizácia<br>VZT a UK.                                                                                                                                                                                                                           | 01.11.2018-30.11.2018  | 3.106.390,99    | Ing. Vladimír Zjavka<br>+421 902 470 581 |
| Grandhotel Elizabeth LD Malá Fatra a Modrý kúpeľ Iletapa                                  | Slovenské liečebné kúpele<br>Turčianske Teplice, a.s.<br>ul.SNP 519, 039 19<br>Turčianske Teplice<br>IČO: 31 642 322 | Turčianske Teplice | Rekonštrukcia a obnova liečebných<br>domov.Realizácia ZTI, UK, ELI a VZT.<br>Obnova strešnej konštrukcie a krytiny.<br>Obnova spevnených plôch.                                                                                                                               | 12.11.2014-30.06.2017  | 2.521.267,42 ** | Ing. Zuzana Ďuriňová<br>+421 905 916 383 |
| Grandhotel Elizabeth LD Kollár a Modrý kúpeľ III.etapa                                    |                                                                                                                      | Turčianske Teplice | Rekonštrukcia a obnova liečebných<br>domov.Realizácia ZTI, UK, ELI a VZT.<br>Obnova strešnej konštrukcie a krytiny.<br>Obnova spevnených plôch.                                                                                                                               | 01.03.2016-31.01.2018  |                 |                                          |
| Rekonštrukcia budovy pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR Pracoviska | Fakultná nemocnica Trnava<br>A.Žarnova 11 917 75 Trnava<br>IČO:00 610 381                                            | Trnava             | Realizácia rekonštrukcie existujúcich<br>priestorov v budove pavilónu<br>chirurgických disciplín za účelom<br>umiestnenia pracoviska MR s<br>realizáciou nových zariadení a<br>rozvodov VZT, chladenia, UK, ZTI, ELI,<br>EPS a siaboprúdových rozvodov za<br>plnej prevádzky. | 16.11.2020-26.02.2021  | 247.543,84      | Ing. Ján Špinko +421 918 370 259         |

\* predstavuje sumu za alkvoľné obdobie od 05/2017

\*\* predstavuje sumu za alkvoľné obdobie od 05/2017 oboch etáp

SKANSKA SKanska SK a.s.

0926 Kralná 29  
Ing. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/6300/2022

V Bratislave, dňa 20.05.2022



SLOVAKTUAL s.r.o.  
Pravenec 272  
972 16 Pravenec

Dátum 30.06.2020

## Referenčný list

Názov stavby: Výrobná hala G SLOVAKTUAL

Miesto plnenia: Pravenec

Objednávateľ: SLOVAKTUAL s.r.o.  
Pravenec 272  
972 16 Pravenec IČO: 00 693 511

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava

Stručný popis zákazky:

Novostavba výrobnej haly na výrobu izolačných skiel.  
Zastavaná plocha novej výrobnej haly 8 570m<sup>2</sup> (138,4x61,9m)  
Plocha administratívneho dvojpodlažného vstavku 290 m<sup>2</sup>.

Súčasťou stavby bolo vybudovanie skladových, expedičných, administratívnych, sociálnych a prevádzkových priestorov pre zabezpečenie výroby v priestoroch novonavrhovaného výrobného monobloku, parkoviska pre osobné automobily zamestnancov, príslušné komunikácie a spevnené plochy ako aj všetky potrebné prípojky a úpravy inžinierskych sietí na investorom vybranom pozemku v areáli pôvodného závodu Tatranábytok v Pravenci.

Popis realizovaných prác:

Predmetom dodávky bolo vybudovanie novej výrobnej haly na výrobu izolačných skiel do plastových a hliníkových okien, stien a dverí pre spoločnosť SLOVAKTUAL Pravenec. Súčasťou stavby bolo aj vybudovanie skladových, expedičných, administratívnych, sociálnych a prevádzkových priestorov pre zabezpečenie výroby v priestoroch nového výrobného monobloku. Najväčšiu a ústrednú časť nového areálu tvorí samotná výrobná hala. Po obvodě bola presvetlená horizontálnym rastrom okien, prirodzené presvetlenie haly dopĺňajú priečne pásové strešné svetlíky. Fasáda bola navrhnutá z kovoplastických stenových panelov tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, farebné riešenie tvorilo kontrast červenej a bleďošedej farby. Vstup do objektu bol zvýraznený vertikálnym presklením. Boli realizované aj profesie vzduchotechnika, klimatizácia, vykurovanie a zdravotnícka inštalácia.

V rámci tejto stavby bol na pozemku s celkovou výmerou 13 796 m<sup>2</sup> vybudovaný výrobný monoblok so zastavanou plochou 8 567 m<sup>2</sup>, trafostanica, komunikácie a spevnené plochy ako aj parkovisko s kapacitou 17 parkovacích miest.

Dátum zahájenia: 02.01.2017

Dátum dokončenia: 20.02.2018

Celková cena zákazky:

4 091 331,35 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa stavby.

Zástupca objednávateľa:

Podpis

Meno, funkcia

Pavel Gross, vedúci obchodného oddelenia

Razítko objednávateľa:

**Slovaktual**

S.R.O.  
972 16 Pravenec 277

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno

Pavel Gross

Telefón

0902 950 605

E-mail

p.gross@slovaktual.sk

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.  
Ul. J. Jonáša 1  
843 02 Bratislava

Dátum 30.06.2020

## Referenčný list

Názov stavby: Výstavba logistickej haly rozšírenie hál H1 a H2 v závode VW Slovakia

Miesto plnenia: Martin

Objednávateľ: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.  
Ul. J. Jonáša 1 IČO:35 757 442  
843 02 Bratislava

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava

Stručný popis zákazky:

Výrobná hala je založená na pilotách, nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým skeletom, opláštená PIR panelmi a strecha sa skladá z trapézových plechov mineálnej vaty a hydroizolačnej fólie. Podlahová doska je z betónu vystúženého drátkami so vsypom.

Popis realizovaných prác:

Predmetom realizácie prác bola prístavba k výrobnej hale H1 a H2, kde sa nachádzala koľajová vlečka a odstavná spevnená plocha. Rozšírenie haly plnilo logistickú funkciu v ktorej sa nachádzali aj skladové priestory. Vzhľadom na charakter prevádzky a celodennú prítomnosť pracovníkov boli nutné opatrenia na zabezpečenie ich tepelnej pohody a predpísaných hygienických požiadaviek. Bola zrealizovaná nová vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje požadovanú výmenu vzduchu a vykurovanie pomocou sálavých panelov na zabezpečenie požadovanej teploty. Hala bola osvetľovaná združeným osvetlením pomocou svetlíkov a LED osvetlením. Drobné úpravy boli zrealizované aj v existujúcej starej časti haly H1 a H2.

Dátum zahájenia:

01.11.2018

Dátum dokončenia:

30.11.2018

Celková cena zákazky:

3 106 390.99 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa.

Zástupca objednávateľa:

Podpis

Meno, funkcia

Ing. Vladimír Zjavka ved. odd. Závodová technika

Razítko objednávateľa:



**VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.**

KOMPONENTY/COMPONENTS

Závodová technika

Priemyselná 1/9042

036 01 Martin

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno

Ing. Vladimír Zjavka

Telefón

+421 902 470 581

E-mail

Vladimir.zjavka@volks-  
wagen.sk

VI GROUP Petržalka, s.r.o.  
Roľnícka 157,  
831 07 Bratislava

Dátum 23.06.2020

## Referenčný list

Názov stavby: Bytový dom s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie

Miesto plnenia: Bratislava

Objednávateľ: VI GROUP Petržalka, s.r.o.  
Roľnícka 157,  
831 07 Bratislava IČO:46 014 551

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava

Stručný popis zákazky:

Realizáciou stavebných prác sa jednalo o výstavbu novostavby bytového domu s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie pozostávajúceho z dvoch priestorových objektov s deviatimi nadzemnými podlažiami pre každý objekt a spoločnými dvoma podzemnými podlažiami. Bytový dom obsahuje spolu 112 bytov a 13 mezonetových apartmánov. Na prízemí objektu sa nachádzajú obchodné priestory pre občiansku vybavenosť. Podzemné podlažia boli riešené ako parkovacie priestory. V rámci stavby boli riešené sadové úpravy, komunikácie a spevnené plochy.

Popis realizovaných prác:

Výstavba Bytového domu s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie bola riešená ako výstavba novostavby, ktorá zahŕňala výkopové práce, zaistenie stavebnej jamy, založenie objektu. Realizáciu monolitického skeletu pre bytový dom vrátane výplňového muriva a deliacich priečok. V rámci PSV prác boli realizované kompletne práce rozvodov vykurovania, zdravotníckych vrátane zariadení predmetov, vzduchotechniky, slaboprúdové rozvody, bleskozvod, uzemnenie, silnoprúdových rozvodov. Vykonávala sa aj realizácia potero, izolácií konštrukcií objektu, obkladov, dverných a okenných konštrukcií, zámočnických konštrukcií, klampiarskych konštrukcií, stolárskych konštrukcií, podhládových sadrokartónových konštrukcií, finálnych úprav povrchov ako nátery a maľby vrátane finálnej podlahovej konštrukcie (keramické alebo drevené). Bola vykonaná aj realizácia výtahových šacht pre každý objekt samostatne vrátane inštalácie osobných výtahov.

Ďalej boli realizované práce strešného plášťa. Obvodový plášť bol realizovaný ako kontaktný zatepľovací systém z polystyrénových dosiek.

V rámci vonkajších inžinierskych objektov boli vybudované komunikácie a spevnené plochy, terénne a sadové úpravy, drobná architektúra (detské ihrisko, kontajnerové stojisko), vodovod, areálový vodovod ako aj vonkajšie osvetlenie.

Dátum zahájenia:

07.09.2015

Dátum dokončenia:

15.11.2017

Celková cena zákazky:

6.406.047,18 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa.

Zástupca objednávateľa:

Podpis

Meno, funkcia

Ing. arch. Juraj Duška - konateľ

Razítko objednávateľa:

**vigroup** / Petržalka  
Rohícka 157  
Bratislava 831 07  
IČO 46 014 551  
IČ DPH SK2023186231

-1-

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno

Ing. arch. Juraj Duška

Telefón

0904 544 444

E-mail

juraj.duska@gmail.com

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice

Dátum : 01.04.2019

## Referenčný list

Názov stavby: **Kráľovský zlatý kúpeľ - II. Etapa stavby "Grandhotel Elizabeth" rekonštrukcia a dostavba LD Malá Fatra, Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach**

Miesto plnenia: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., ul.SNP 519,  
039 19 Turčianske Teplice

Objednávateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice IČO : 31642322

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO : 31 611 788

Stručný popis zákazky:

Realizáciou stavebných prác sa jednalo o rekonštrukciu a obnovu objektov liečebných domov „Malá Fatra“, „Kollár“ a „Modrý kúpeľ“ v Turčianskych Tepliciach. Riešená stavba je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod ev.č. 634/1. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle záverov „Architektonicko-historického pamiatkového výskumu kúpeľného domu ( „Liečebný dom Malá Fatra“ a „Liečebný dom Kollár a Modrý kúpeľ“ ) v Turčianskych Tepliciach“, spracovaného v decembri 2006 a záväzného stanoviska KPÚ Žilina,č. ZA-07/0372-03/DUN zo dňa 29.03.2007. PD je projektovaná v súlade so spracovávaným návrhom Územného plánu mesta Turčianske Teplice

V rámci stavby boli vybudované aj plochy verejnej zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie a plochy statickej a dynamickej dopravy na pozemku investora.

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia a dostavba objektu „LD Kollár“ a časti objektu „Malá Fatra“. Komplexná rekonštrukcia objektu „LD Kollár“ a časti objektu „Malá Fatra“. Búracie práce, sanácia vlhkého muriva pomocou AQUAFIN 2k, za použitia ílového granúlátu. Realizácia nových dispozícií priestorov, úpravy povrchov, obklady, dlažby a maľby. Nové rozvody a zariadenie predmety ZTI, UK, ELI a VZT. Obnova strešnej konštrukcie a krytina. Obnova fasády. Všetky dokončovacie práce. Úpravy a opravy vstupov do objektov. Vonkajšie úpravy a obnova spevnených plôch a komunikácií.

Dátum začiatku stavby :

12.11.2014

Dátum dokončenia:

30.06.2017

Celková cena zákazky:

3.565.593,10 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, v požadovanej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa stavieb.

Zástupca objednávateľa:

Podpis :

Pečiatka objednávateľa:

 Slovenské liečebné kúpele  
Turčianske Teplice, a.s. [9]  
ŠUP 519, 039 12 Turčianske Teplice

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno  
Ing. Zuzana Ďurinová  
člen predstavenstva

Telefón

0905 916 383

E-mail

ZUZANA.DURINOVA@  
GMAIL.COM

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice

Dátum : 01.04.2019

## Referenčný list

Názov stavby: Kráľovský zlatý kúpeľ- III.Etapa stavby "Grandhotel Elizabeth" rekonštrukcia a  
dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach

Miesto plnenia: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., ul.SNP 519, 039 19 Turčianske

Objednávateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice IČO : 31642322

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO : 31 611 788

Stručný popis zákazky:

Realizáciou stavebných prác sa jednalo o rekonštrukciu a obnovu objektov liečebných domov „Malá Fatra“, „Kollár“ a „Modrý kúpeľ“ v Turčianskych Tepliciach. Riešená stavba je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod ev.č. 634/1. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle záverov „Architektonicko-historického pamiatkového výskumu kúpeľného domu ( „Liečebný dom Malá Fatra“ a „Liečebný dom Kollár a Modrý kúpeľ“ ) v Turčianskych Tepliciach“, spracovaného v decembri 2006 a záväzného stanoviska KPÚ Žilina,č. ZA-07/0372-03/DUN zo dňa 29.03.2007.

V rámci stavby boli vybudované aj plochy verejnej zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie a plochy statickej a dynamickej dopravy na pozemku investora.

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia a dostavba objektu „Malá Fatra“. Komplexná rekonštrukcia objektu „Malá Fatra“. Búracie práce, sanácia vlhkého muriva pomocou AQUAFIN 2k, za použitia ílového granulátu. Realizácia nových dispozícií priestorov, úpravy povrchov, obklady, dlažby a maľby. Nové rozvody a zariadenie predmety ZTI, UK, ELI a VZT. Obnova strešnej konštrukcie objektu „Malá Fatra“. Obnova fasády. Úpravy a opravy vstupov do objektov. Všetky dokončovacie práce. Vonkajšie úpravy a obnova spevnených plôch a komunikácií.

Dátum začiatku stavby :

01.03.2016

Dátum dokončenia:

31.01.2018

Celková cena zákazky:

5. 204.441,33 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, v požadovanej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa stavieb.

Zástupca objednávateľa:

Podpis :



Pečiatka objednávateľa:

 Slovenské liečebné kúpele  
Turčianske Teplice a.s. [9]  
SHP 519.059/12 Turčianske Teplice

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno  
Ing. Zuzana Ďurinová  
člen predstavenstva

Telefón

0905 916 383

E-mail

ZUZANA.DURINOVA  
@BTKL.COM

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Fakultná nemocnica Trnava**

IČO: 00610381

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Nemčovičová

Telefón: +421 335938170

Email: katarina.nemcovicova@fntt.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Skanska SK a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 31611788

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Krajná

**Číslo:** 29

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1456/2020

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.11.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia pracoviska magnetickej rezonancie.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Jednalo sa o stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii, ktoré zahŕňali stavebné práce v odboroch architektúra, statika, elektro silnoprád, elektro slaboprád, EPS, ústredné kúrenie, zdravotníctvo, medicínske plyny, protipožiarna bezpečnosť stavby a vzduchotechnika.

Miesto dodania: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Cena bez DPH: 229 990,45 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.02.2021

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu a lehotách podľa dohodnutých podmienok.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 43538-IPP, číslo VVO 247/2020 z 23.11.2020

#### 4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Oznámenie o zmene zmluvy zverejnené vo vestníku 247/2020 pod číslom 435-DOP zo dňa 23.11.2020.

Dátum vyhotovenia referencie: 12.04.2021



## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Fakultná nemocnica Trnava**

IČO: 00610381

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Nemčovičová

Telefón: +421 335938170

Email: katarina.nemcovicova@fntr.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Skanska SK a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 31611788

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Krajná

**Číslo:** 29

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1456/2020

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.11.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia pracoviska magnetickej rezonancie.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Jednalo sa o stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii, ktoré zahŕňali stavebné práce v odboroch architektúra, statika, elektro silnoprúd, elektro slaboprúd, EPS, ústredné kúrenie, zdravotníctvo, medicínske plyny, protipožiarna bezpečnosť stavby a vzduchotechnika.

Miesto dodania: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Cena bez DPH: 229 990,45 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.02.2021

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu a lehotách podľa dohodnutých podmienok.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 43538-IPP, číslo VVO 247/2020 z 23.11.2020

#### 4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Oznámenie o zmene zmluvy zverejnené vo vestníku 247/2020 pod číslom 435-DOP zo dňa 23.11.2020.

Dátum vyhotovenia referencie: 12.04.2021

## ZMENA REFERENCIE

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Fakultná nemocnica Trnava  
IČO: 00610381  
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava  
Telefón: +421 335938170  
Email: katarina.nemcovicova@fntr.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Skanska SK a.s.  
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia  
**IČO:** 31611788  
Sídlo / miesto podnikania:  
**Ulica:** Krajná  
**Číslo:** 29  
**Mesto/Obec:** Bratislava  
**PSČ:** 82104  
**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy  
Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1456/2020  
Druh zmluvy: zmluva  
Počet opakovaných plnení: 1

#### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.11.2020  
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia pracoviska magnetickej rezonancie.  
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Jednalo sa o stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii, ktoré zahŕňali stavebné práce v odboroch architektúra, statika, elektro silnoprúd, elektro slaboprúd, EPS, ústredné kúrenie, zdravotníctvo, medicínske plyny, protipožiarna bezpečnosť stavby a vzduchotechnika.  
Miesto dodania: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava  
Cena bez DPH: 247 543,84 EUR  
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.02.2021  
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120  
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé  
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu a lehotách podľa dohodnutých podmienok.  
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy  
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania  
Číslo oznámenia vo VVO: 43538-IPP, číslo VVO 247/2020 z 23.11.2020

#### 4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Oznámenie o zmene zmluvy zverejnené vo vestníku 131/2021 pod číslom 28587-DOP zo dňa 2.6.2021.  
Dátum vyhotovenia referencie: 02.06.2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
#ODKAZ!  
Objekt:  
400 - Vzduchotechnika a vetranie  
Cast:  
402 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)

JKSO:  
Miesto: Skultétyho 1, Nitra  
Objednávateľ:  
Mesto Nitra  
Zhotoviteľ:  
Skanska SK a.s.  
Projektant:  
Ing.arch.Igor Fenik  
Spracovateľ:  
Ing.Marcin  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 23.05.2022  
ICO:  
IČ DPH:  
ICO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955  
ICO:  
IČ DPH:  
ICO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 0,00       |
|                  | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná     | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená          | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 0,00       |

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

400 - Vzduchotechnika a vetranie

Cast:

402 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)

Miesto:

Skultétyho 1, Nitra

Dátum:

20.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing.arch.Igor Fenik

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Ing.Marcin

| PČ                 | Typ | Kód               | Popis                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                   |                                                                                 |     |          |              |                   |
| D                  | D1  | Práce a dodávky M |                                                                                 |     |          |              |                   |
| D                  | D2  | Zariadenie č.2    |                                                                                 |     |          |              | 0,000             |
| 6                  | K   | Pol47             | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo (napr. AOYGS90LRLA) + komunikačný modul | kpl | 1,000    |              | 0,000             |
| 35                 | K   | Pol47a            | Komunikačný modul (napr. UTHINV-U)                                              | kpl | 1,000    |              | 0,000             |

|                                                                                  |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Ekvivalent                                                                       |     |       |
| Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo SINCLAIR SDV5-224EAS + komunikačný modul | kpl | 1,000 |
| Komunikačný modul SINCLAIR AHUKZ-02D                                             | kpl | 1,000 |

## ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Obchodné meno / Názov: Skanska SK a.s.  
Sídlo / Miesto podnikania: Krajná 29, 821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788

Dolu podpísaný zástupca uchádzača Ing. Vladimír Tomáš týmto čestne vyhlasujem, že ponuka uchádzača predložená v súťaži na predmet zákazky „Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarii, stav - 2. časť - vzduchotechnika“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Mesto Nitra so sídlom: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, Slovenská republika, IČO: 00 308 307 vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2022 zo dňa 02.05.2022 pod značkou 23209 - WYP:

- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“

V Bratislave, dňa 20.05.2022

**SKANSKA** Skanska SK a.s.

0926

Krajná 29  
821 04 Bratislava

---

Ing. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5300/2022



# AHU KITY


Sinclair (<https://www.sinclair-solutions.com/>) – Produkty (</cs/produkty/>)

## AHUKZ-02D


### SINCLAIR AHU kit

SINCLAIR AHU kit přináší řešení, jak k venkovním jednotkám SINCLAIR SDV4, SDV4F, SDV5 a SDV5-3P připojit vnitřní jednotky jiných výrobců.

- Možnost nastavení kontrolního signálu 0–10 V řízení dle teploty nebo výkonu venkovní jednotky 0–100 %
- Průměr potrubí – kapalina: 12,7 mm
- Napájecí napětí: 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz
- Rozsah nastavení výkonu: 21–36 kW
- Rozměry: 393 x 341 x 125 mm

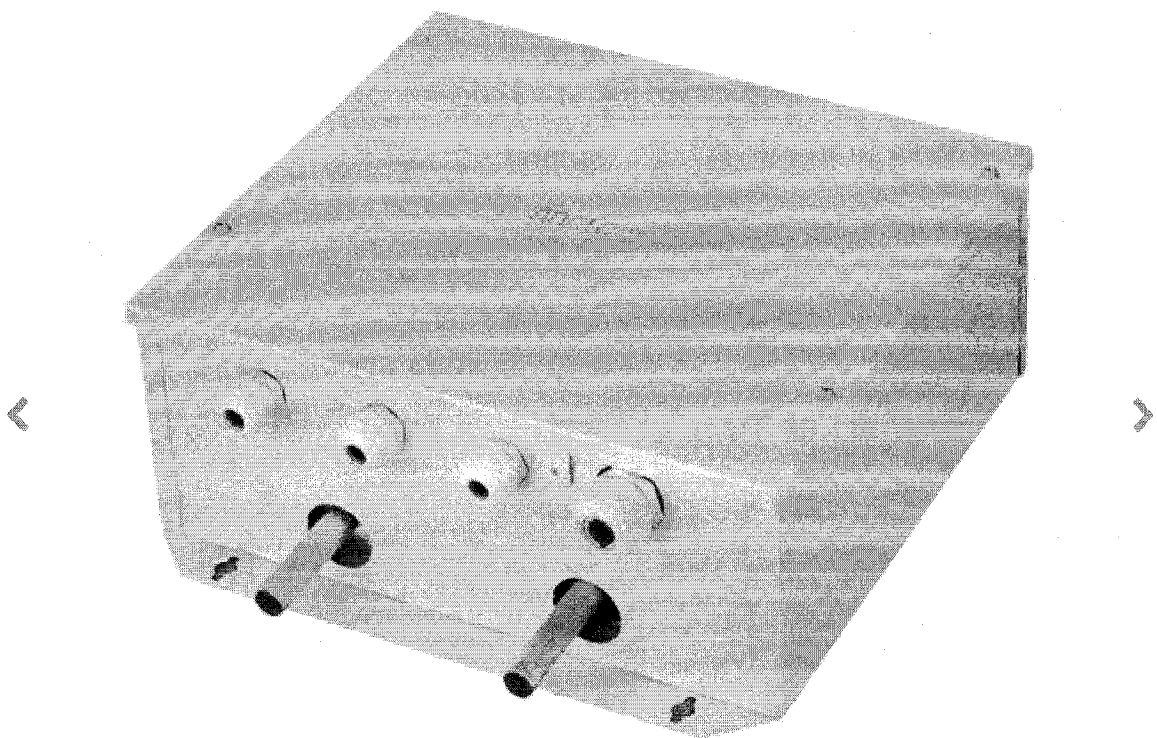

(<https://www.sinclair-solutions.com/i/full/files/products/commercial/sdv5/sinclair-sdv5-accessories-ahukz-xxd-800x600px-72dpi.png>)

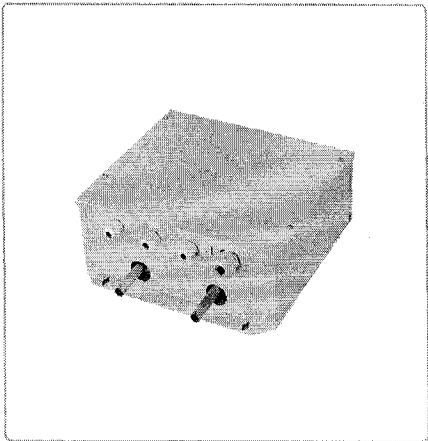

**SPECIFIKACE**

---


© SINCLAIR CORPORATION, LTD., 2022.  
ALL RIGHTS RESERVED.

# VENKOVNÍ JEDNOTKY – INDIVIDUÁLNÍ S VÝDECHEM DO STRANY


Sinclair (<https://www.sinclair-solutions.com/>) – Produkty (</cs/produkty/>)

## SDV5-224EAS

- DC inverterový kompresor
- Automatická adresace vnitřních jednotek
- Pohodlná instalace
- Široký rozsah provozních teplot
- Kompaktní design, menší zabraná plocha
- Konstrukční design pro snížení hlučnosti
- Nízkohlukový motor ventilátoru

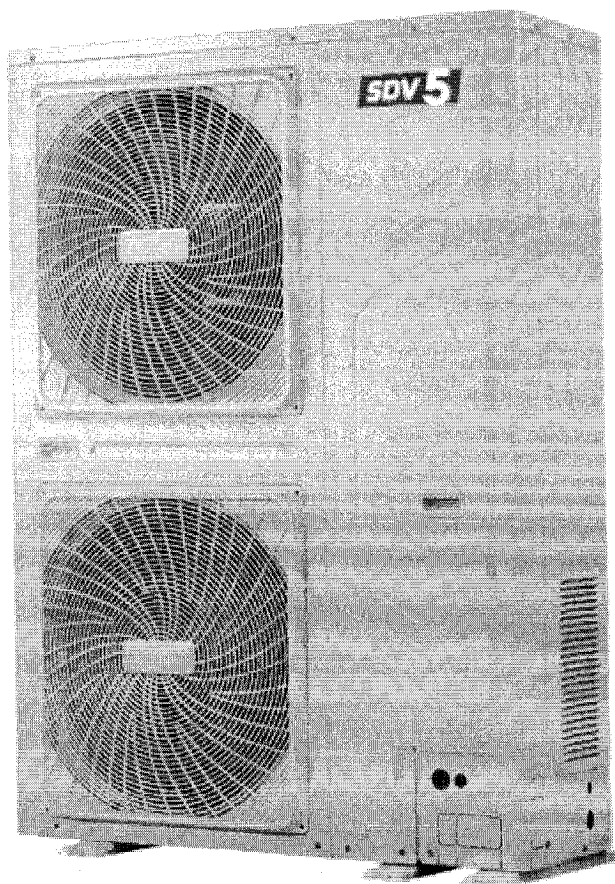

(<https://www.sinclair-solutions.com/i/full/files/products/commercial/sdv5/sinclair-sdv5-outdoor-sdv5-200-335eas-600x800px-72dpi.png>)

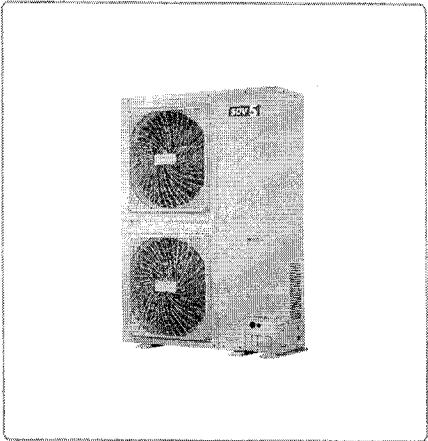

SPECIFIKACE

|                              |          |                                     |             |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| Koňská síla                  | HP       | 8                                   | -           |
| Napájení                     | -        | 380–415 / 3 / 50                    | V / Ph / Hz |
| Výkon                        | Chlazení | 22,4                                | kW          |
| Příkon                       | Chlazení | 6,83                                | kW          |
| EER                          | -        | 3,28                                | kW / kW     |
| Výkon                        | Topení   | 22,4                                | kW          |
| Příkon                       | Topení   | 4,98                                | kW          |
| COP                          | -        | 4,50                                | kW / kW     |
| Kombinace vnitřních jednotek | -        | 50–130 % kapacity venkovní jednotky | -           |
| Počet vnitřních jednotek     | -        | 13                                  | pcs         |
| Kompresor                    | Typ      | DC Inverter                         | -           |
| Kompresor                    | Počet    | 1                                   | -           |
| Kompresor                    | Olej     | RB74AF                              | -           |
| Rozsah provozních teplot     | Chlazení | - 5 ~ 48                            | °C          |
| Rozsah provozních teplot     | Topení   | - 20 ~ 24                           | °C          |

|                                 |                           |                     |               |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Hladina akustického tlaku v 1 m | -                         | 58                  | dB(A)         |
| Hladina akustického výkonu      | -                         | 78                  | dB(A)         |
| Průtok vzduchu                  | -                         | 9000                | m3 / h        |
| Hmotnost netto                  | -                         | 143,0               | kg            |
| Hmotnost brutto                 | -                         | 159,0               | kg            |
| Rozměry netto                   | š x v x h                 | 1120 x 1558 x 528   | mm            |
| Rozměry balení                  | š x v x h                 | 1270 × 1575 × 565   | mm            |
| Chladivo / množství / eq. CO2   | -                         | R410A / 6,50 / 13,6 | type / kg / t |
| Výškový rozdíl jednotek         | Nad (nahore) / pod (dole) | Max. 50 / Max. 40   | m             |
| Délka potrubí od 1. rozbočovače | -                         | 40                  | m             |
| Ekvivalentní délka potrubí      | -                         | 110                 | m             |
| Celková délka potrubí           | -                         | 150                 | m             |
| Průměr potrubí                  | Kapalina                  | 9,5                 | mm            |
| Průměr potrubí                  | Plyn                      | 19,1                | mm            |

Poznámky

Délka potrubí od 1. rozbočovače je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka potrubí je celková vzdálenost od venkovní jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdáleností od rozbočovače k vnitřní jednotce.

