




REZ SCHODISKOM
M 1:25

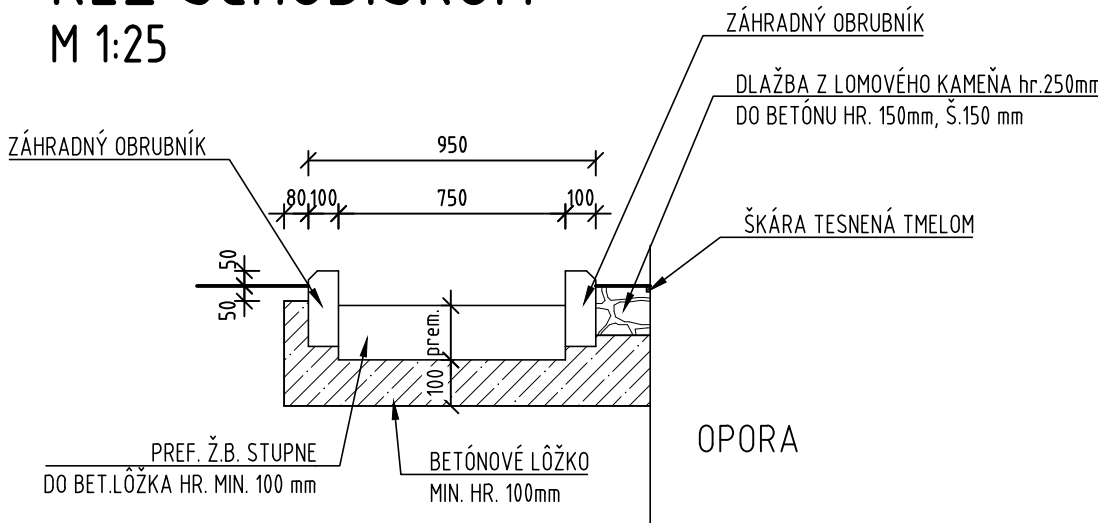

VZOROVÝ DETAIL - PRECHODOVÝ BLOK
M 1:50

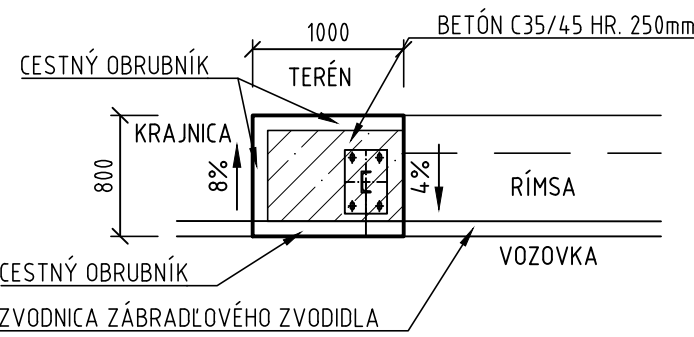

POZDĚLNÝ REZ - PRECH. BLOK
M 1:50

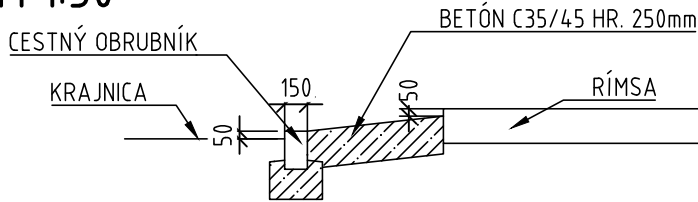

VÝKAZ VÝSTUŽE
SCHODISKOVÉ STUPNE PRI OPORE

ČÍSLO POLOŽKY	φ [mm]	DĚŽKA [mm]	POČET [KS]	DĚ. PO PRIEMEROCH φ 8
1	8	1000	5	5,00
2	8	640	6	3,84
CELKOVÁ DĚŽKA VÝSTUŽE PODLA φ [m]				8,84
HMOTNOST VÝSTUŽE [kg/m]				0,395
CELKOVÁ HMOTNOST VÝSTUŽE [kg]				3,50

PRE 2x16=32 STUPŇOV:32x3,50=111,8kg

POUŽITÝ MATERIÁL


PODKLADNÝ BETÓN	C 12/15 X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax25-S3
BETÓNOVÝ PRAH	C 20/25 XA1,XF1 (SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
TERÉNNE SCHODY	C 25/30 XC2,XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax22-S3
PRECHODOVÝ BLOK	C 35/45 XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
CESTNÝ OBRUBNÍK	PRE PROSTREDIE XD3, XF4
ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK	PRE PROSTREDIE XF2

OZNAČENIE BETÓNŮV JE V ZMYSLE STN EN 206+A1


POZNÁMKY

- VLASTNOSTI KAMEŇA NA ÚPRAVU KORYTA: LOMOVÝ KAMEŇ, MAGMATICKÁ HORNINA, TRIEDA AKOSTI II, PEVNOST V TLAKU MIN. 80 MPa, NASIAKAVOSŤ MAX. 3%.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ SPLŇAŤ TP 068 - "PROTIKORÓZNA OCHRANA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV".
- PRED VÝROBOU REVÍZNEHO ZÁBRDLIA ZAISTÍ ZHOTOVITEĽ VTD A PREDLOŽÍ JU NA SCHVÁLENIE PROJEKTANTOVI


REZ "1-1"
M 1:100

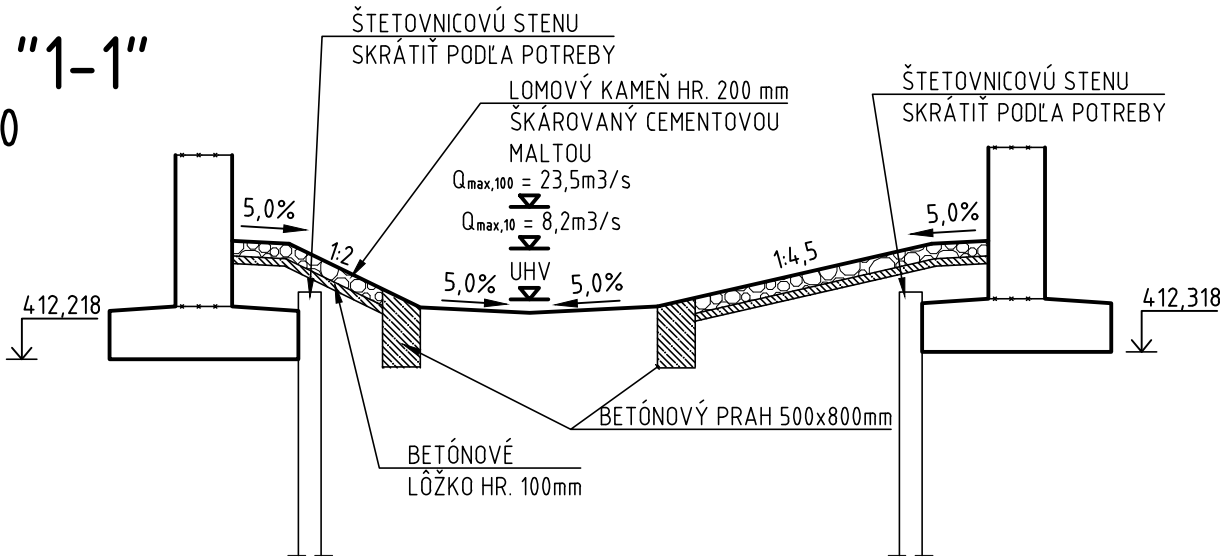


REZ "2-2"
M 1:100

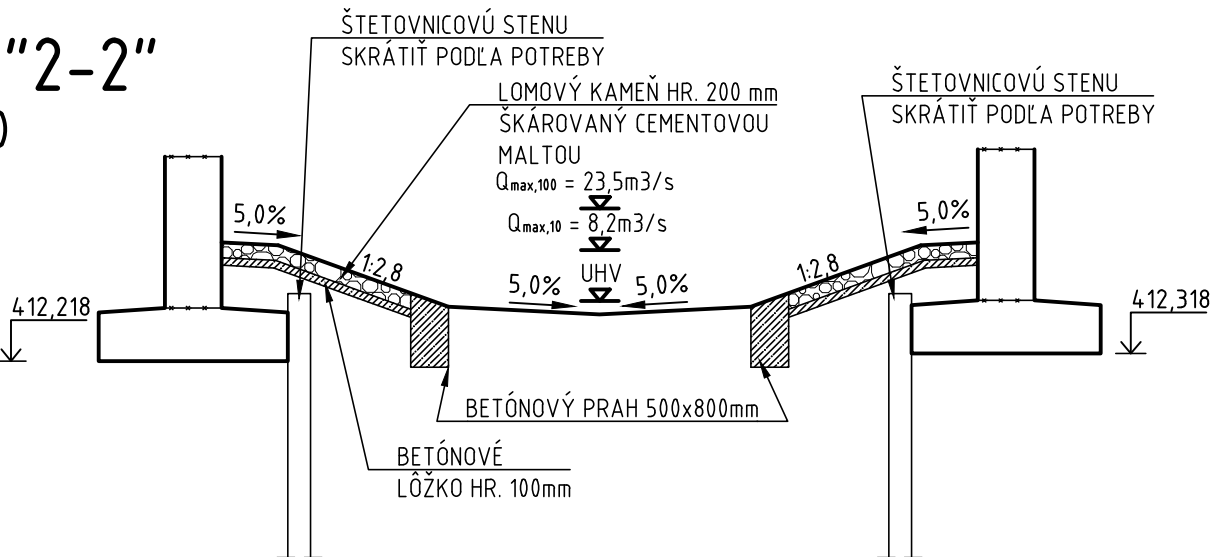


REZ "3-3"
M 1:100

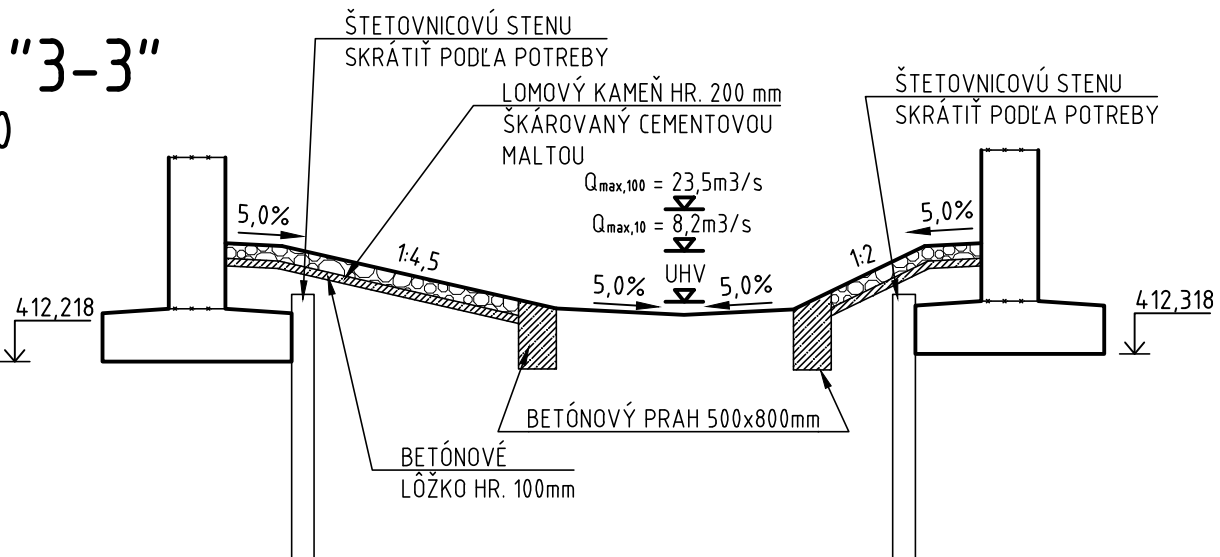


VZOROVÝ REZ POTOKOM MIMO MOSTA
M 1:100

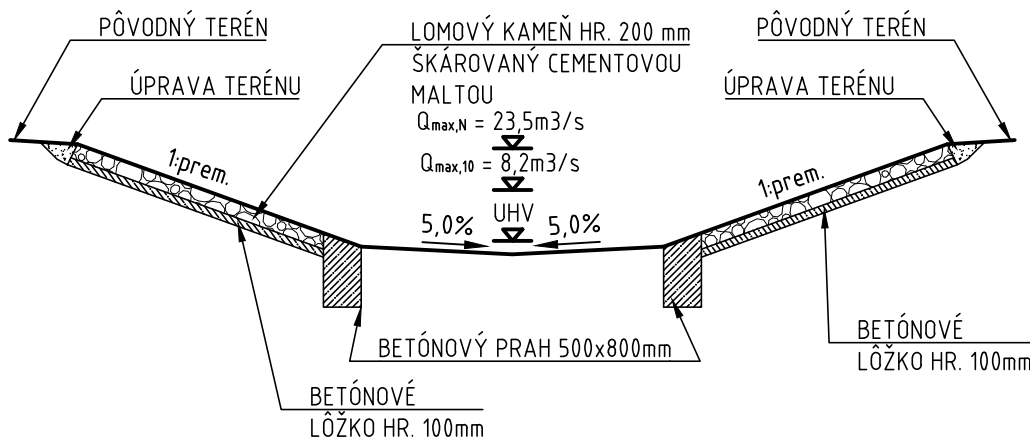


VZOROVÝ REZ SCHODISKOM
M 1:50

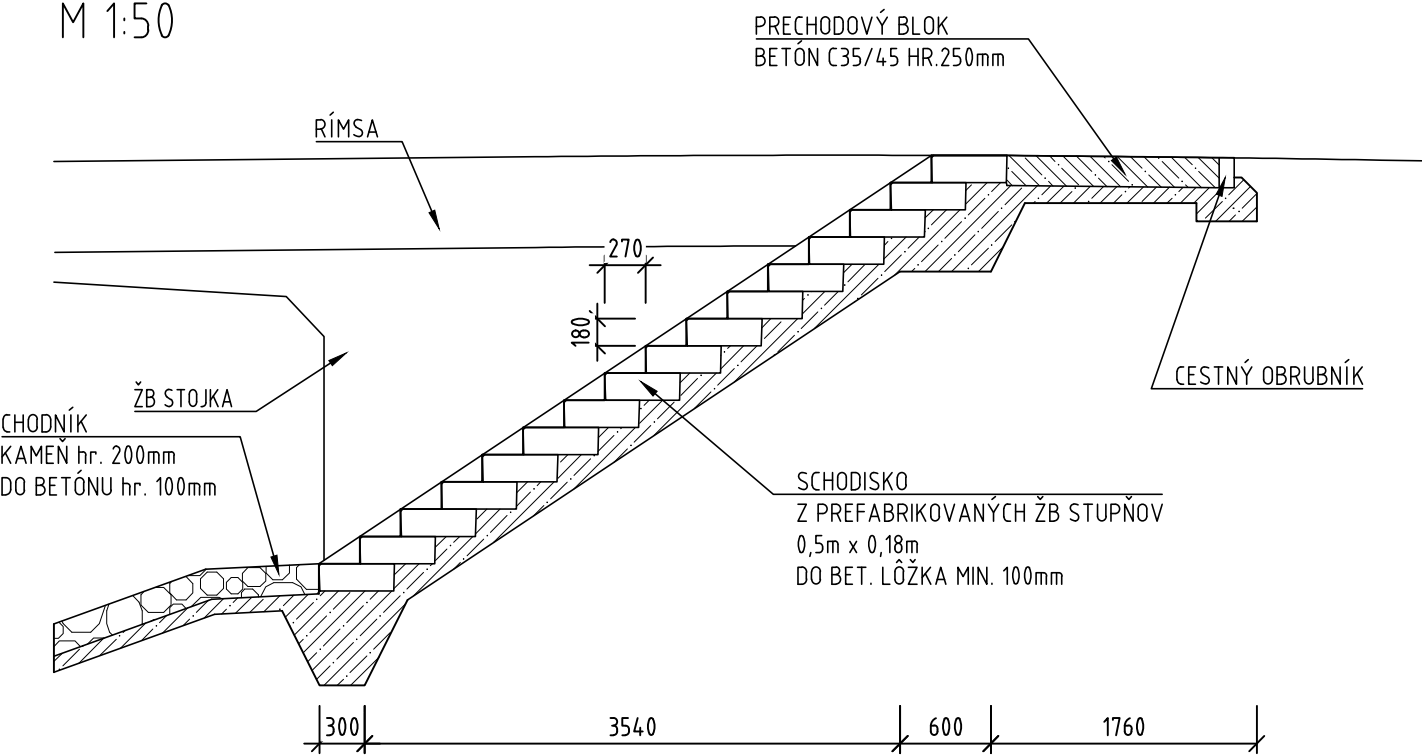

VZOROVÝ REZ ZÁBRADLÍM
M 1:50

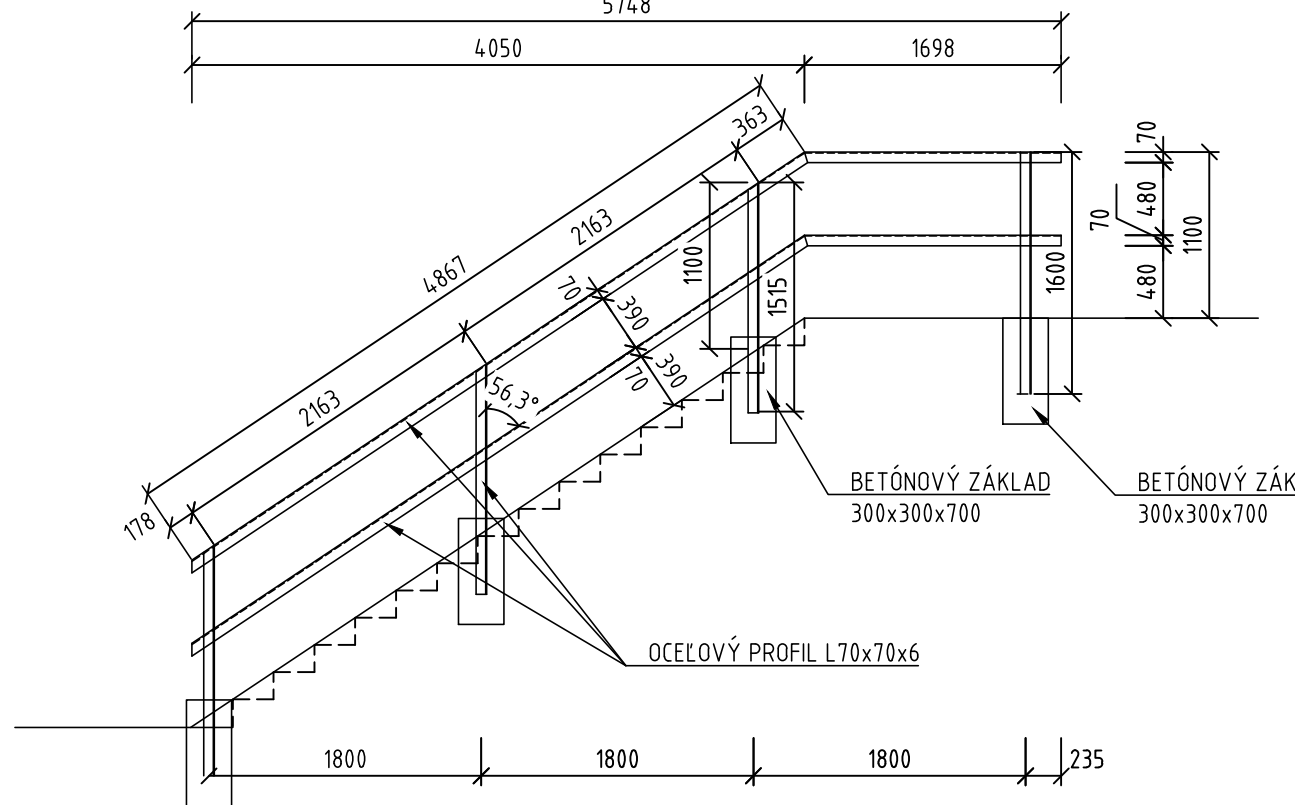

TVAR SCHODISKOVÉHO STUPŇA PRI OPORE
M 1:10

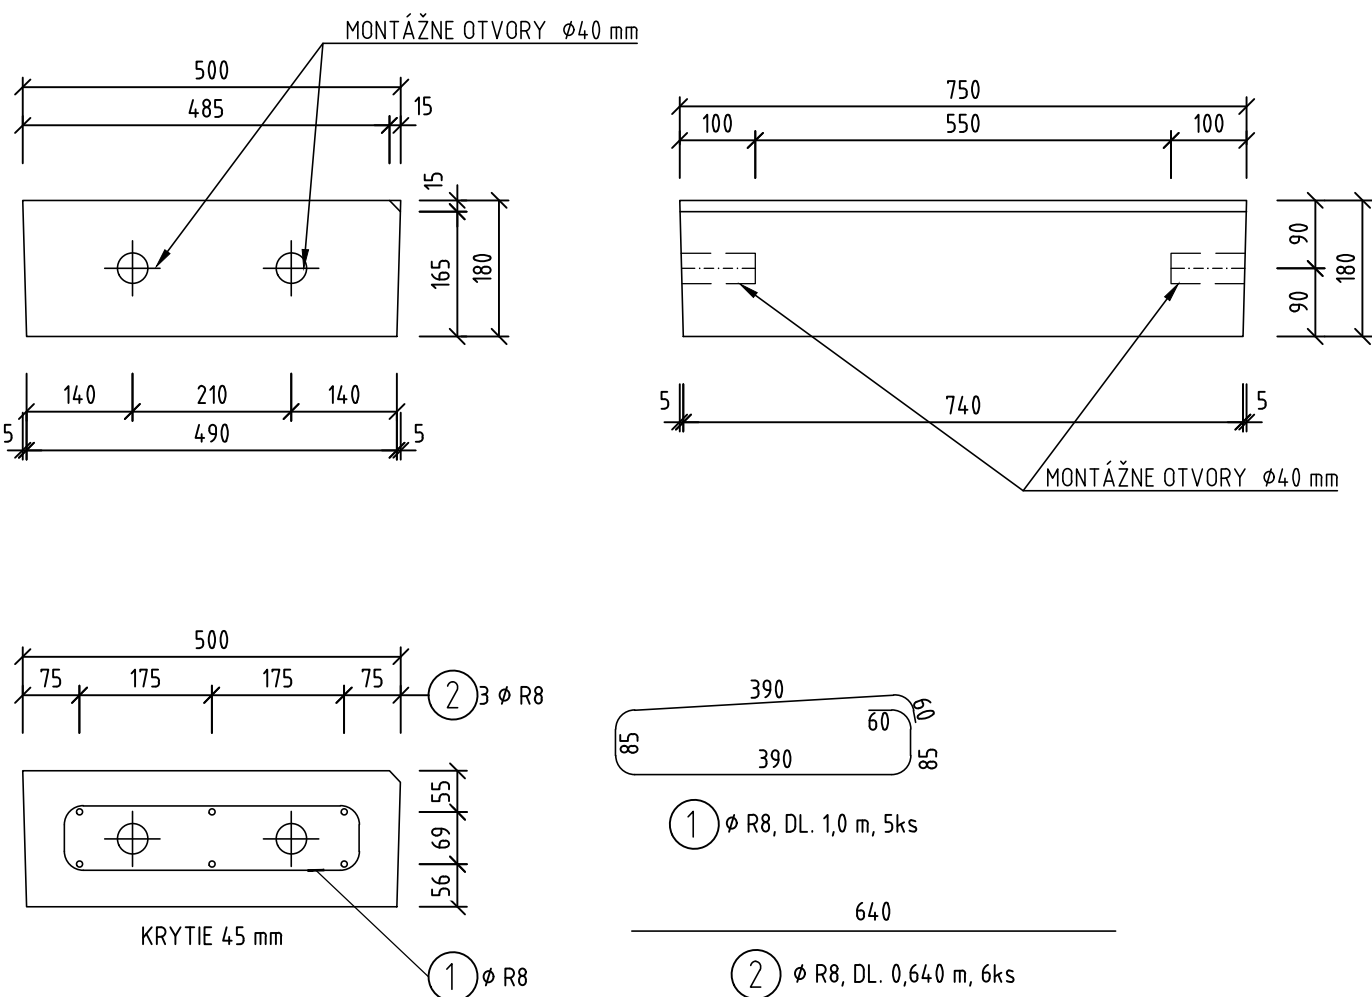

201-00

ZOD. PROJEKTANT: Ing. M. KRAJČO	VYPRACOVAL: Ing. M. SCHIEBER	ZHOTOVITEĽ:
HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. M. KRAJČO	TECH. KONTROLA: Ing. M. ČIŽ	AMBERG ENGINEERING
OBJEDNÁVATEĽ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA		Somolíckého 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	OKRES: BANSKÁ BYSTRICA	
STAVBA: ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU MOSTU EV. Č. 2426-01, MOŠTENICA	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020254/01	
	STUPEŇ: DSP, DRS	
	DÁTUM: 11/2020	
	FORMÁT: 8x A4	
	MERKA: 1:200/100	
PRÍLOHA: TERÉNNE ÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY: 5.5	SÚPRAVA