




Kb 3.1 KAMEŇ NA BOČNEJ STENE URNOVEJ STENY U3
FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
ROZMER 615x1740 mm, HR. 50 mm, POČET: 1 ks
NA VRCHU KAMEŇ ZREZANÝ POD UHLOM 45°
SPODNÁ HRANA KAMEŇA MUSÍ
BYŤ OD ÚROVNE CHODNÍKA 50 mm




Kh 3.1 KAMEŇ NA HORNEJ PLOCHE URNOVEJ STENY
FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
ROZMER 1990x615 mm, HR. 50 mm, POČET: 2 ks
NA KONCI URNOVEJ STENY KAMEŇ ZREZANÝ POD UHLOM 45°




Kh 2.2 KAMEŇ NA HORNEJ PLOCHE U2 A U3
FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
Kh 3.2 ROZMER 1940x615 mm, HR. 50 mm
POČET: U2-Kh2.2: 6 ks, U3-Kh3.2: 5 ks, CELKOVO 11 ks




Kh 2.3 KAMEŇ NA HORNEJ PLOCHE U2 A U3
FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
Kh 3.3 ROZMER 1455x615 mm, HR. 50 mm
POČET: U2-Kh2.3: 3 ks, U3-Kh3.3: 2 ks, CELKOVO 5 ks




Kh 3.4 KAMEŇ NA HORNEJ PLOCHE U3
FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
ROZMER 2425x615 mm, HR. 50 mm, POČET: 1 ks

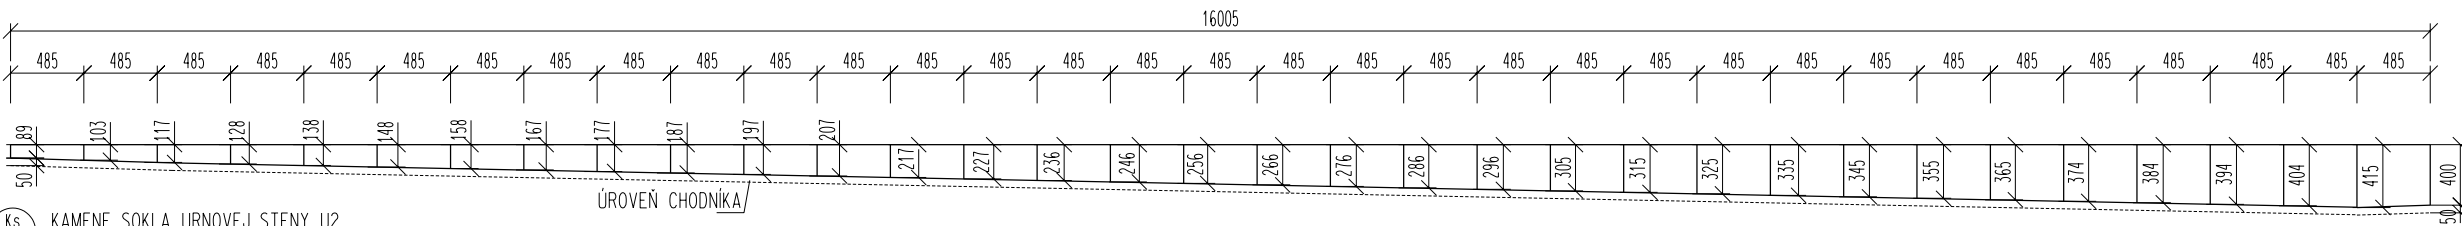


Ks 2.1 KAMENE SOKLA URNOVEJ STENY U2
FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
ROZMER 485x89-415 mm, HR. 20 mm, POČET: 33 ks, PLOCHA KAMEŇOV SPOLU: 4,1 m²
SPODNÁ ZOŠIKMENÁ HRANA KAMEŇOV MUSÍ BYŤ OD ÚROVNE CHODNÍKA 50 mm

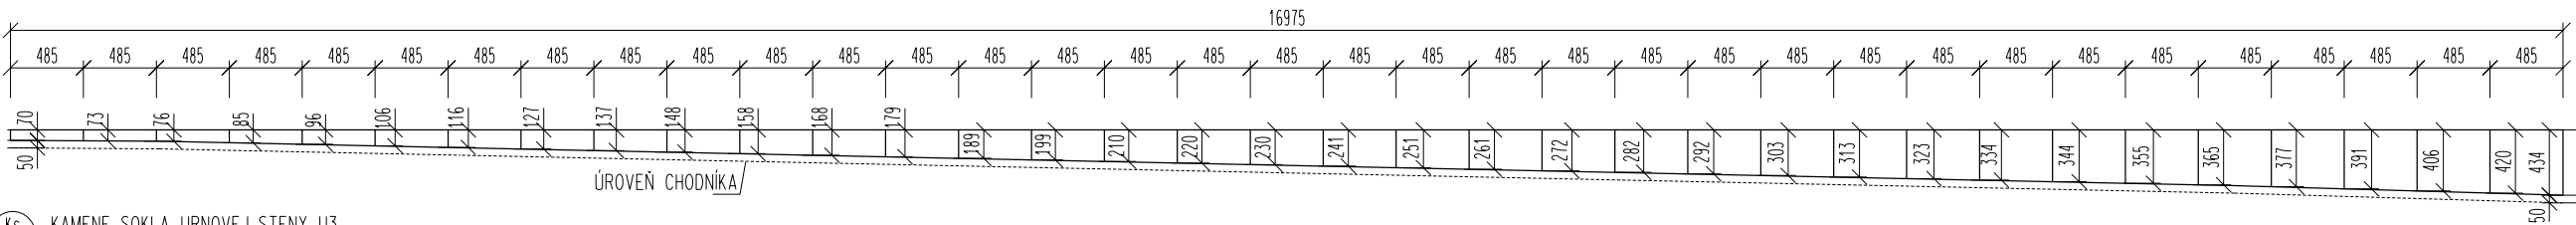


Ks 3.1 KAMENE SOKLA URNOVEJ STENY U3
FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
ROZMER 485x70-434 mm, HR. 20 mm, POČET: 35 ks, PLOCHA KAMEŇOV SPOLU: 4,28 m²
SPODNÁ ZOŠIKMENÁ HRANA KAMEŇOV MUSÍ BYŤ OD ÚROVNE CHODNÍKA 50 mm




K2.1 KAMEŇ PRE VERTIKÁLNE DELENIE URNOVÝCH BOXOV
FARBA SIVÁ BLEDÁ /AKO NAPR. NERO IMPALA/
TVAR PODĽA SCHÉMY, HR. 50 mm
POČET: U2- 12 ks, U3- 12 ks, CELKOVO 24 ks




K2.2 KAMEŇ PRE VERTIKÁLNE DELENIE URNOVÝCH BOXOV
FARBA SIVÁ BLEDÁ /AKO NAPR. NERO IMPALA/
TVAR PODĽA SCHÉMY, HR. 50 mm
POČET: U2- 12 ks, U3- 12 ks, CELKOVO 24 ks




K2.3 KAMEŇ PRE VERTIKÁLNE DELENIE URNOVÝCH BOXOV
FARBA SIVÁ BLEDÁ /AKO NAPR. NERO IMPALA/
TVAR PODĽA SCHÉMY, HR. 50 mm, POČET: 2 ks /U3/

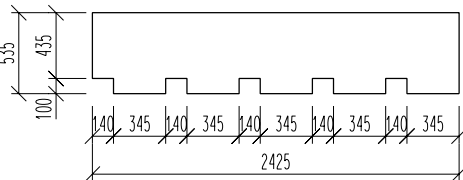


K2.4 KAMEŇ PRE VERTIKÁLNE DELENIE URNOVÝCH BOXOV
FARBA SIVÁ BLEDÁ /AKO NAPR. NERO IMPALA/
TVAR PODĽA SCHÉMY, HR. 50 mm, POČET: 2 ks /U3/



K2.5 KAMEŇ PRE VERTIKÁLNE DELENIE URNOVÝCH BOXOV
FARBA SIVÁ BLEDÁ /AKO NAPR. NERO IMPALA/
TVAR PODĽA SCHÉMY, HR. 50 mm
POČET: U2- 6 ks, U3- 4 ks, CELKOVO 10 ks



K2.6 KAMEŇ PRE VERTIKÁLNE DELENIE URNOVÝCH BOXOV
FARBA SIVÁ BLEDÁ /AKO NAPR. NERO IMPALA/
TVAR PODĽA SCHÉMY, HR. 50 mm
POČET: U2- 6 ks, U3- 4 ks, CELKOVO 10 ks



K1 KAMEŇ EPITAFNÝ, FARBA ČIERNA /AKO NAPR. NERO ZIMBABWE/
ROZMER 485x355 mm, HR. 20 mm
POČET: U2-132 ks, U3-140 ks, CELKOVO 272 ks
KAMEŇ ODNÍMATEĽNÝ, KOTVENÝ DO ŽB STENY URNOVÉHO BLOKU
NEHRDZAVEJÚCIMI VRUTMIDAMI HMOŽDINIEK- 2 ks NA KAMEŇ

POZNÁMKA

- VÝKAZ KAMENNÉHO OBKLADU JE BEZ ŠKÁR MEDZI KAMEŇMI, ŠIRKA NAVRHOVANEJ ŠKÁRY: 2 mm
- PREDNÉ A BOČNÉ STENY KAMENNÉHO OBKLADU SÚ LEŠTENÉ
- HORNÉ KAMENNÉ OBKLADY /POL. Kh/ A BOČNÉ KAMENNÉ OBKLADY /POL. Kb/ SÚ IMPREGNOVANÉ
- KAMENE ULOŽIŤ NA ZÁKLAD A NA PREFABRIKOVANÉ BLOKY DO VODOVZDORNEHO LEPIACEHO FLEX. TMELU /AKO NAPR. SIKAFLEX IIFC/
- MEDZERY MEDZI KAMEŇMI NA HORNEJ PLOCHE URNOVÝCH BOXOV /POL. Kh, Kb/ VYTMELIŤ VODOVZDORNÝM LEPIACIM FLEX. TMELOM PODOBNEJ FARBY AKO MÁ KAMEŇ /AKO NAPR. SIKAFLEX IIFC/

PRED REALIZÁCIOU ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ !
±0,000=148,36 m.n.m.

AUTOR NÁVRHU	HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. ARCH. KATARÍNA ŠINÁKOVÁ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA r.č. 082 AA ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR MATUŠOVA 26, 811 04 BRATISLAVA	
ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING.B.NOSKO	ING.B.NOSKO		
OBJEDNÁVATEĽ				MARIANUM, POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY	
NÁZOV STAVBY				NOVÉ URNOVÉ A HROBOVÉ MIESTA	
MIESTO STAVBY				CINTORIN RAČA, BRATISLAVA	
ČASŤ PD				H. AREÁLOVÉ OPLOTENIE S MOŽNOSŤOU ULOŽENIA URNOVÝCH BOXOV -U2+U3+M3	
VÝKRES				NÁVRH-VÝKAZ KAMEŇA	
FORMÁT		5 A4		STUPEŇ	
MIERKA		1:50		PROJEKT STAVBY PRE SP	
DÁTUM SPRACOVANIA		06/2019		PROFESIA	
ARCHITEKTÚRA		ZÁK. ČÍSLO		ČÍS. VÝKRESU	
				H. 3	