



UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  
Ševčenkova 36  
P. O. BOX 216  
850 00 Bratislava 5  
Tel.: 02/594 22 222  
Fax.: 02/594 22 200

PROGRESSUM s.r.o.  
Jenisejská 59  
040 12 Košice

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.  
Prevádzkareň: Alvinczyho č.14  
040 01 Košice

Naše číslo : 172/2020

Váš list číslo:

zo dňa: 24.1.2020

vybavuje: P. Juhas

**Vec: Vyjadrenie k žiadosti o zakreslenie inž. sietí „ Vyznačené záujmové územie na p.č. 3647 v k.ú. Furča, Košice – Dargovských hrdinov .“**

Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS). Vo vyznačenej záujmovej oblasti **nie sú uložené** naše KDS.

**Siete UPC sa nachádzajú v tesnej blízkosti záujmového územia. Zakreslenie zasielame v prílohe. V prípade zmeny záujmového územia je potrebné osloviť pracovníka UPC.**

**Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

1. pred zahájením prác **objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese [ftirpak@suptechnik.sk](mailto:ftirpak@suptechnik.sk). Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**
2. **bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení**, tzn. len ručný výkop,
4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091**
6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor**, pred záhrnom previesť zhutnenie zemin pod trasou UPC,

- spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
  9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
  10. žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
  11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísla 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

**Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov .**

V Košiciach: 14.2.2020

Prílohy: 4x info zakreslenie sietí UPC


S pozdravom


  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  
Stredisko Košice  
Alvinczyho 14, 040 01 Košice  
IČO: 35 971 967  
IČ DPH: SK2022117405

Tirpak František  
**UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.**  
Prevádzka Východné Slovensko  
Alvinczyho 14, 040 01 Košice


Vybavuje: SUPTECHNIK SLOVAKIA s.r.o.  
Tel: +421 0911 409 830  
E : ftirpak@suptechnik.sk



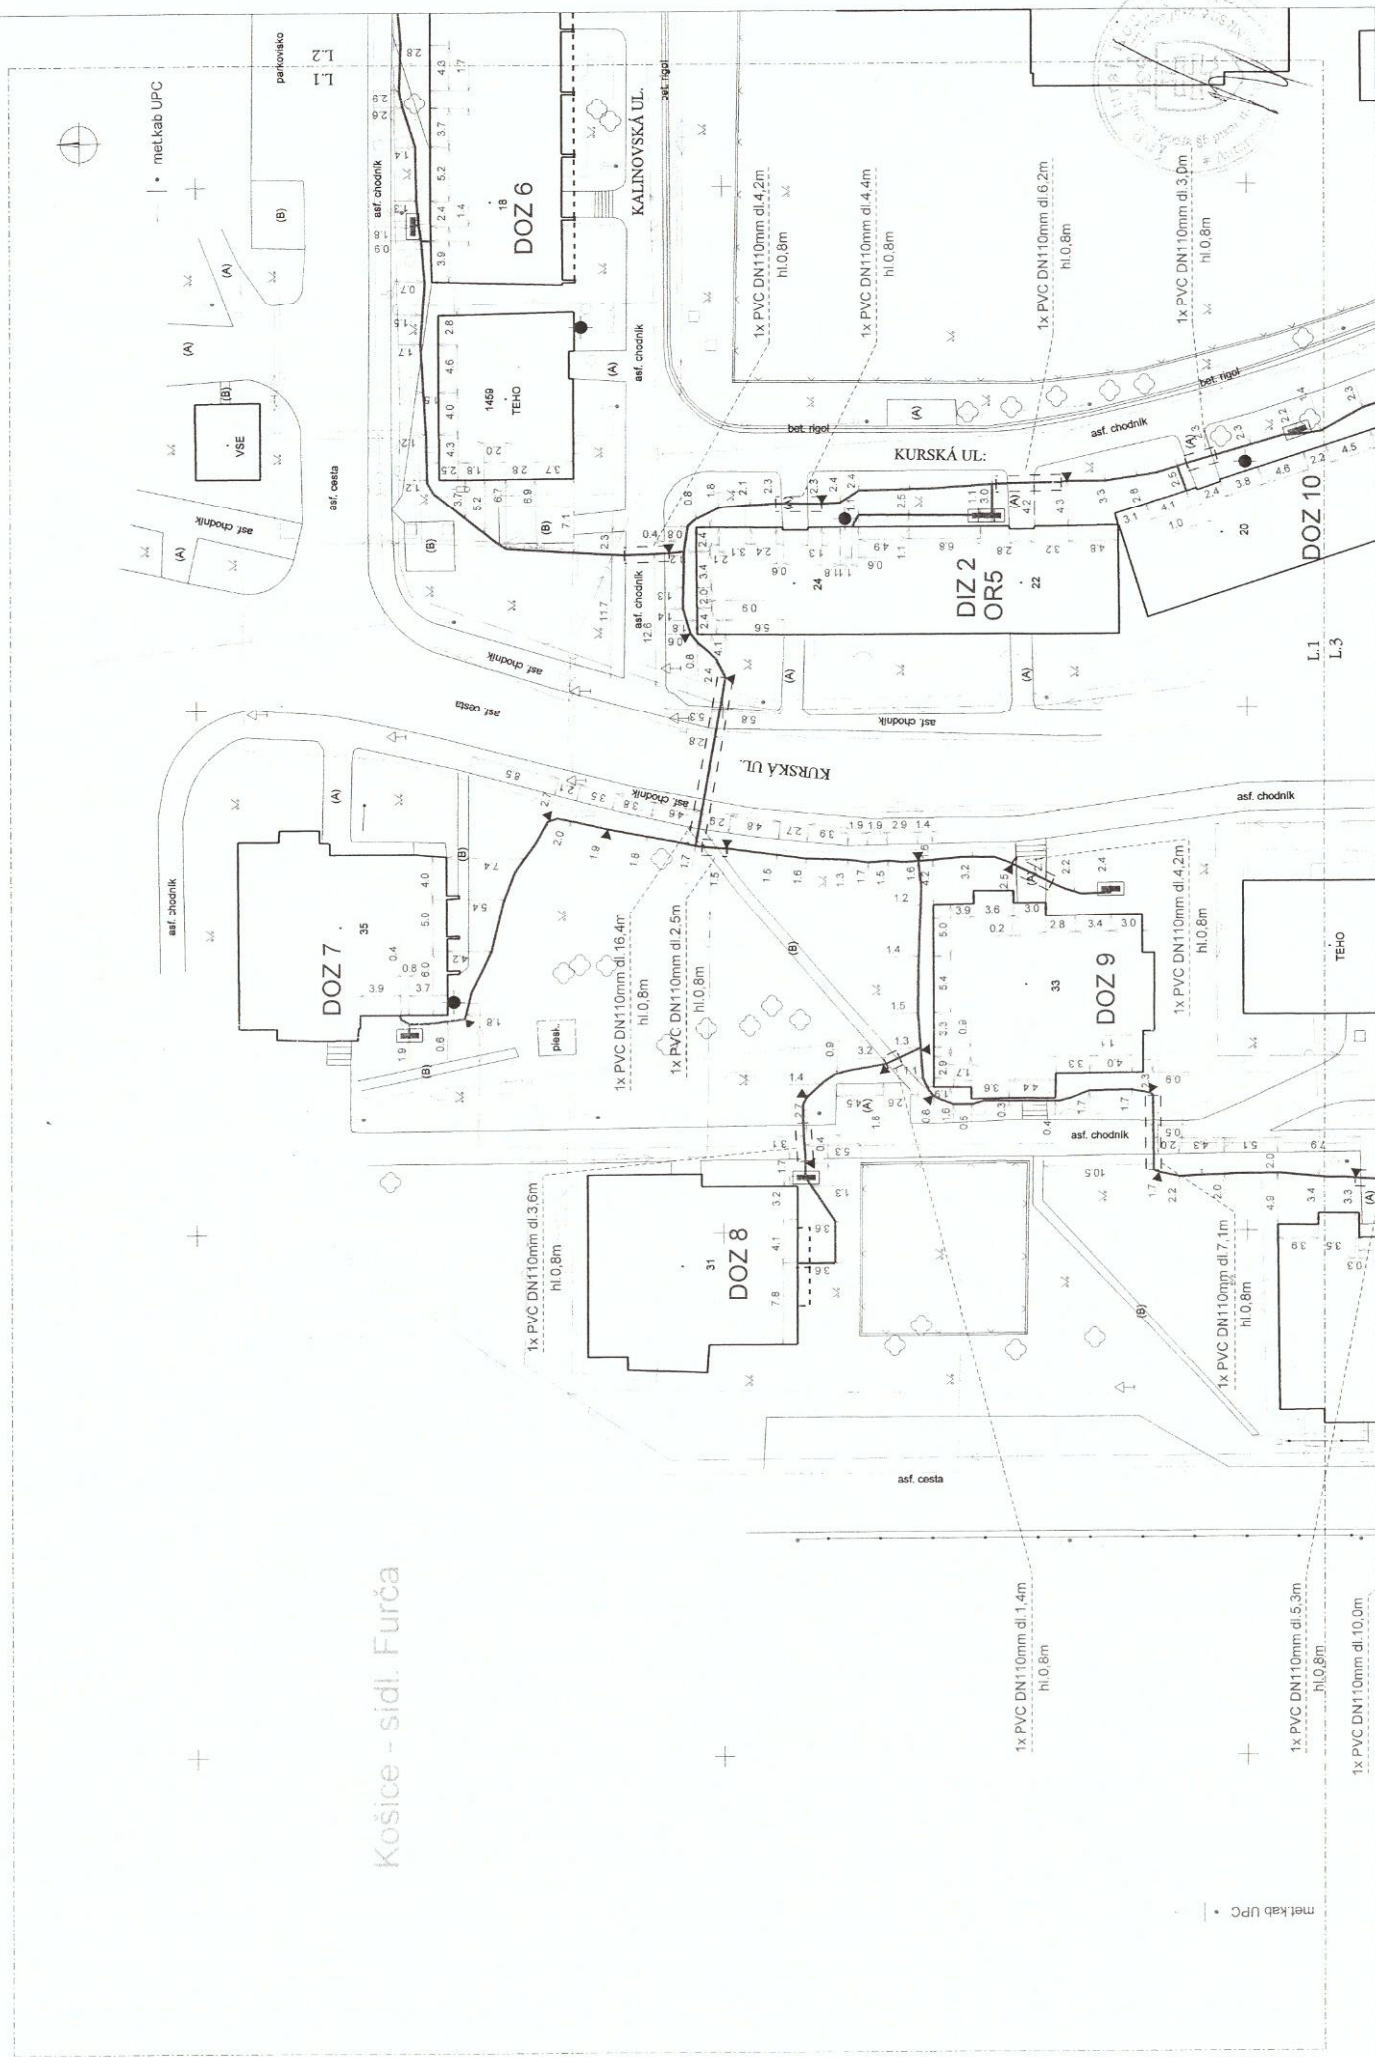

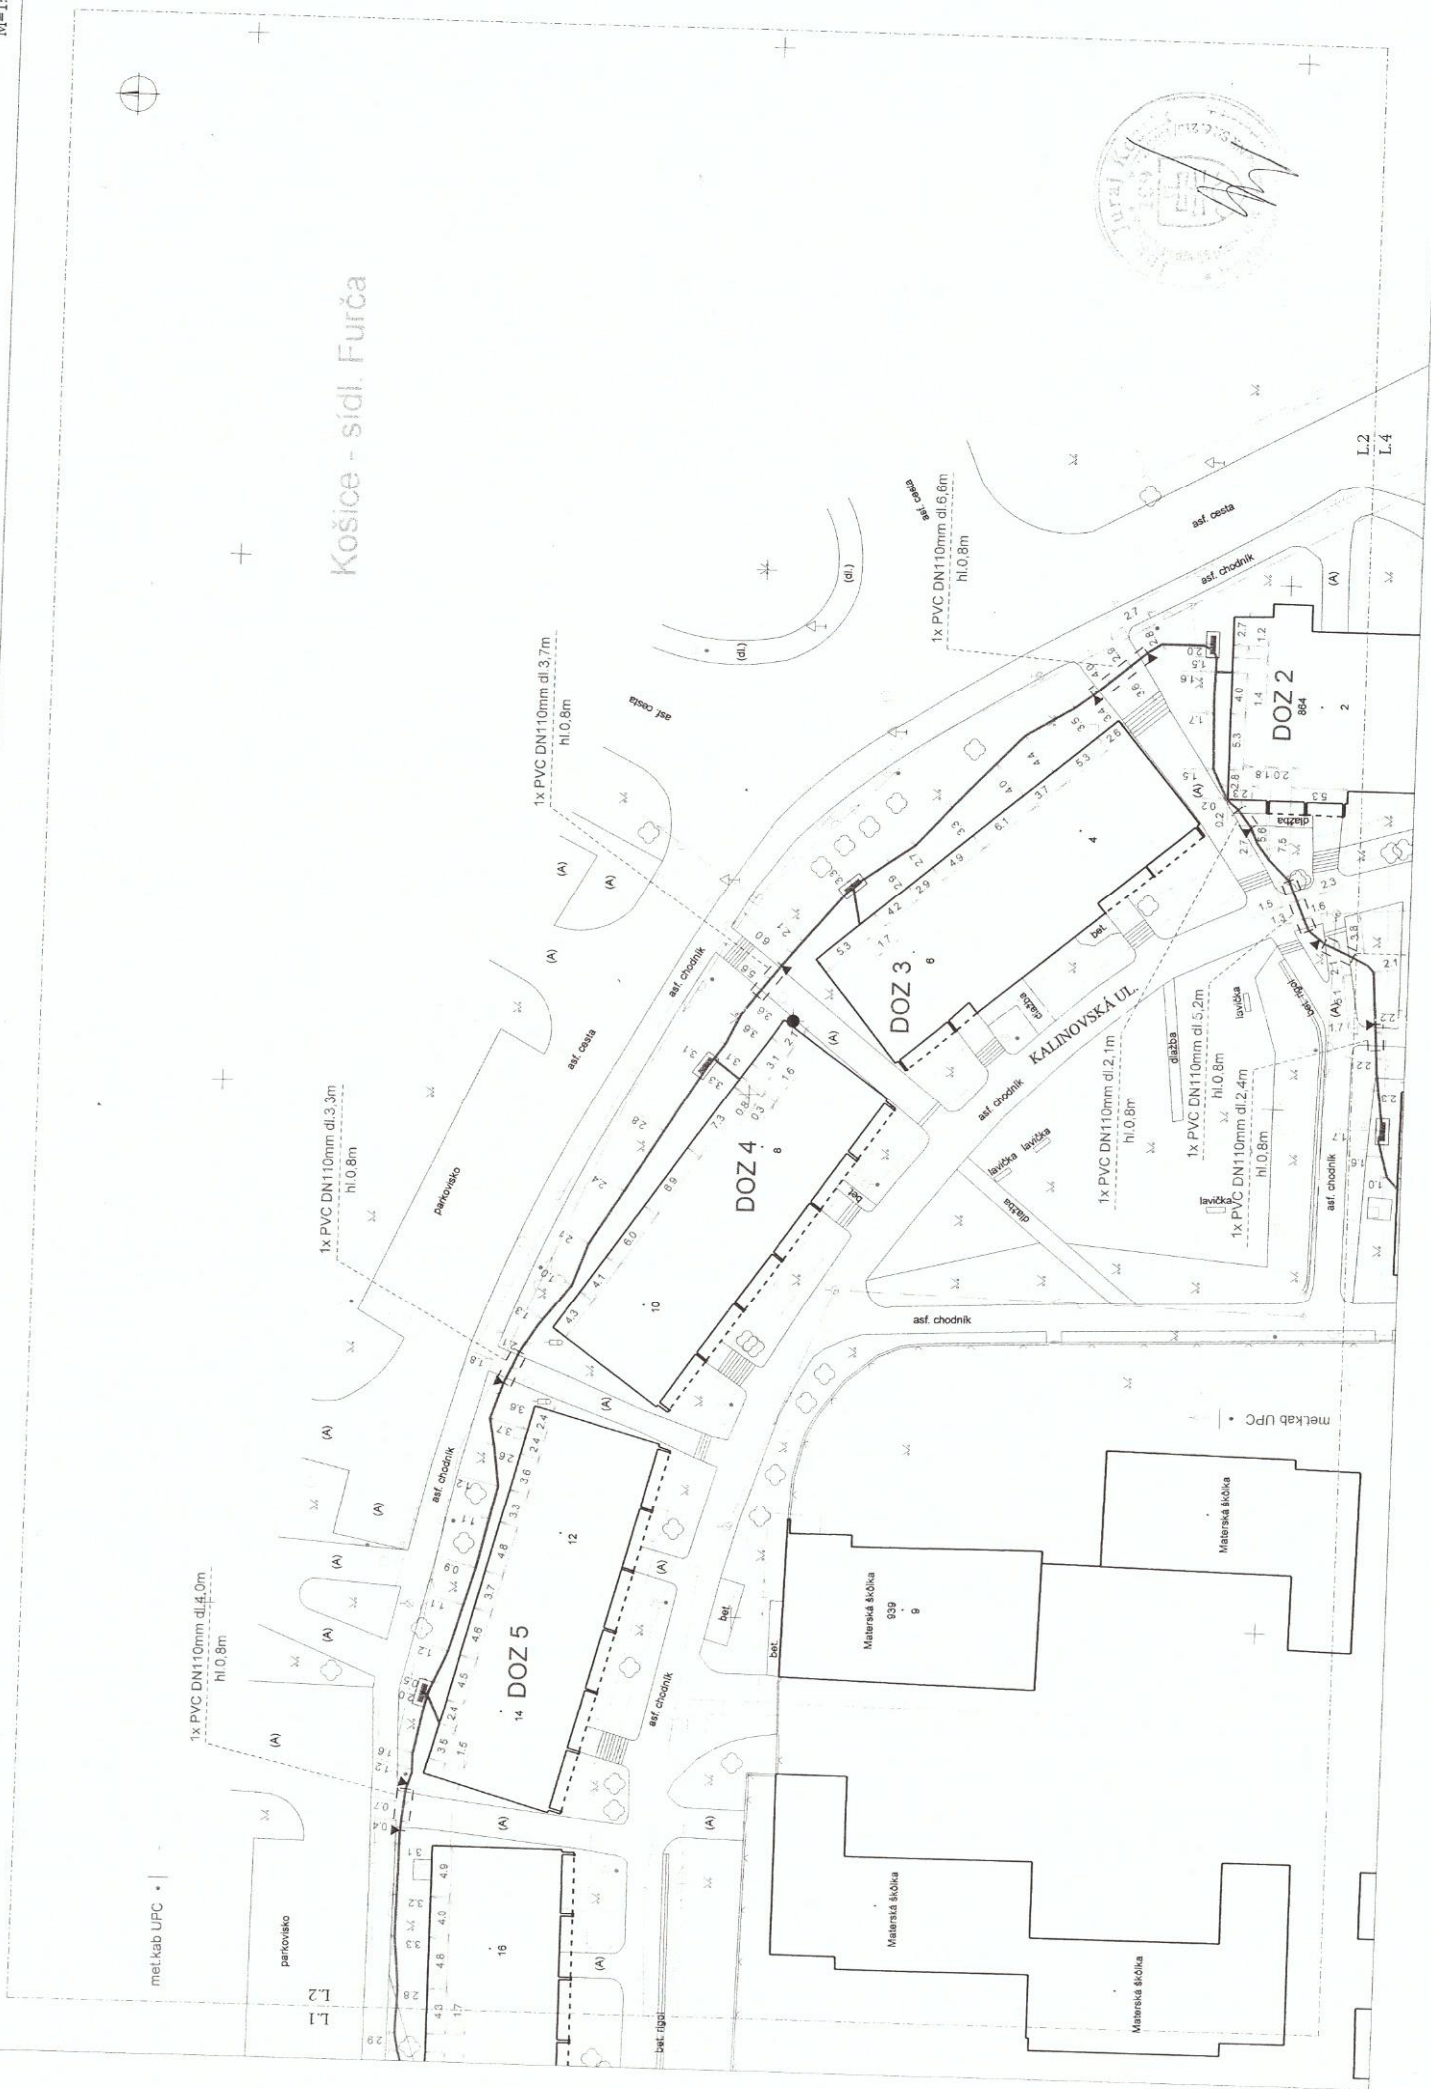




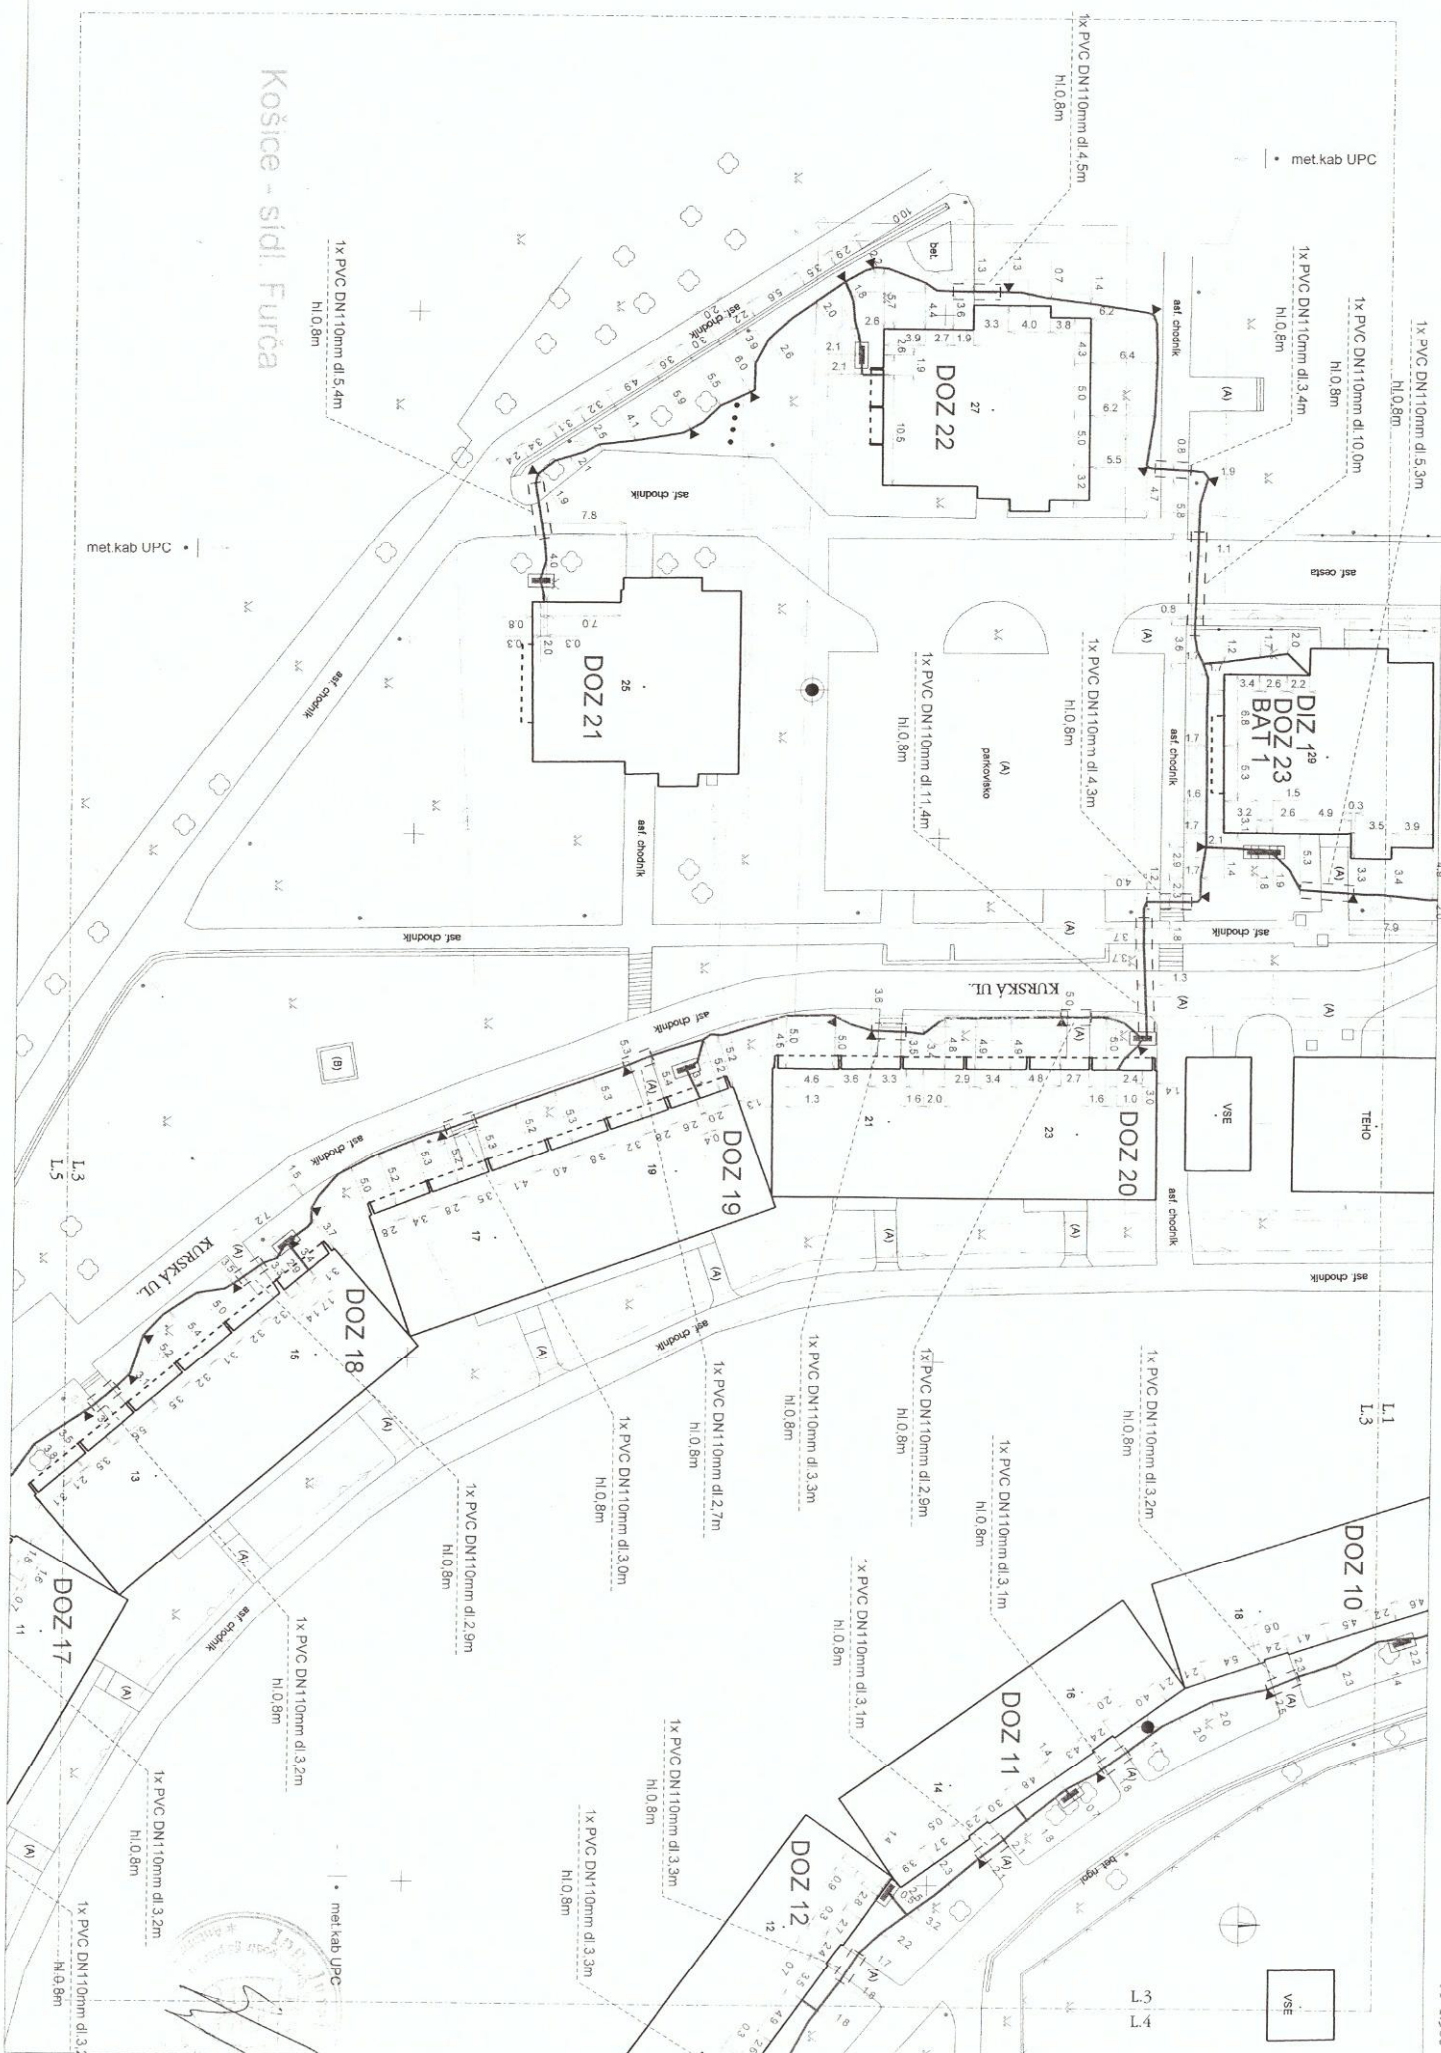

# Kábelová distribučná sieť UPC - KDS Košice - Dargovských hrdinov - sídl. Furča

N.4  
M=1:500

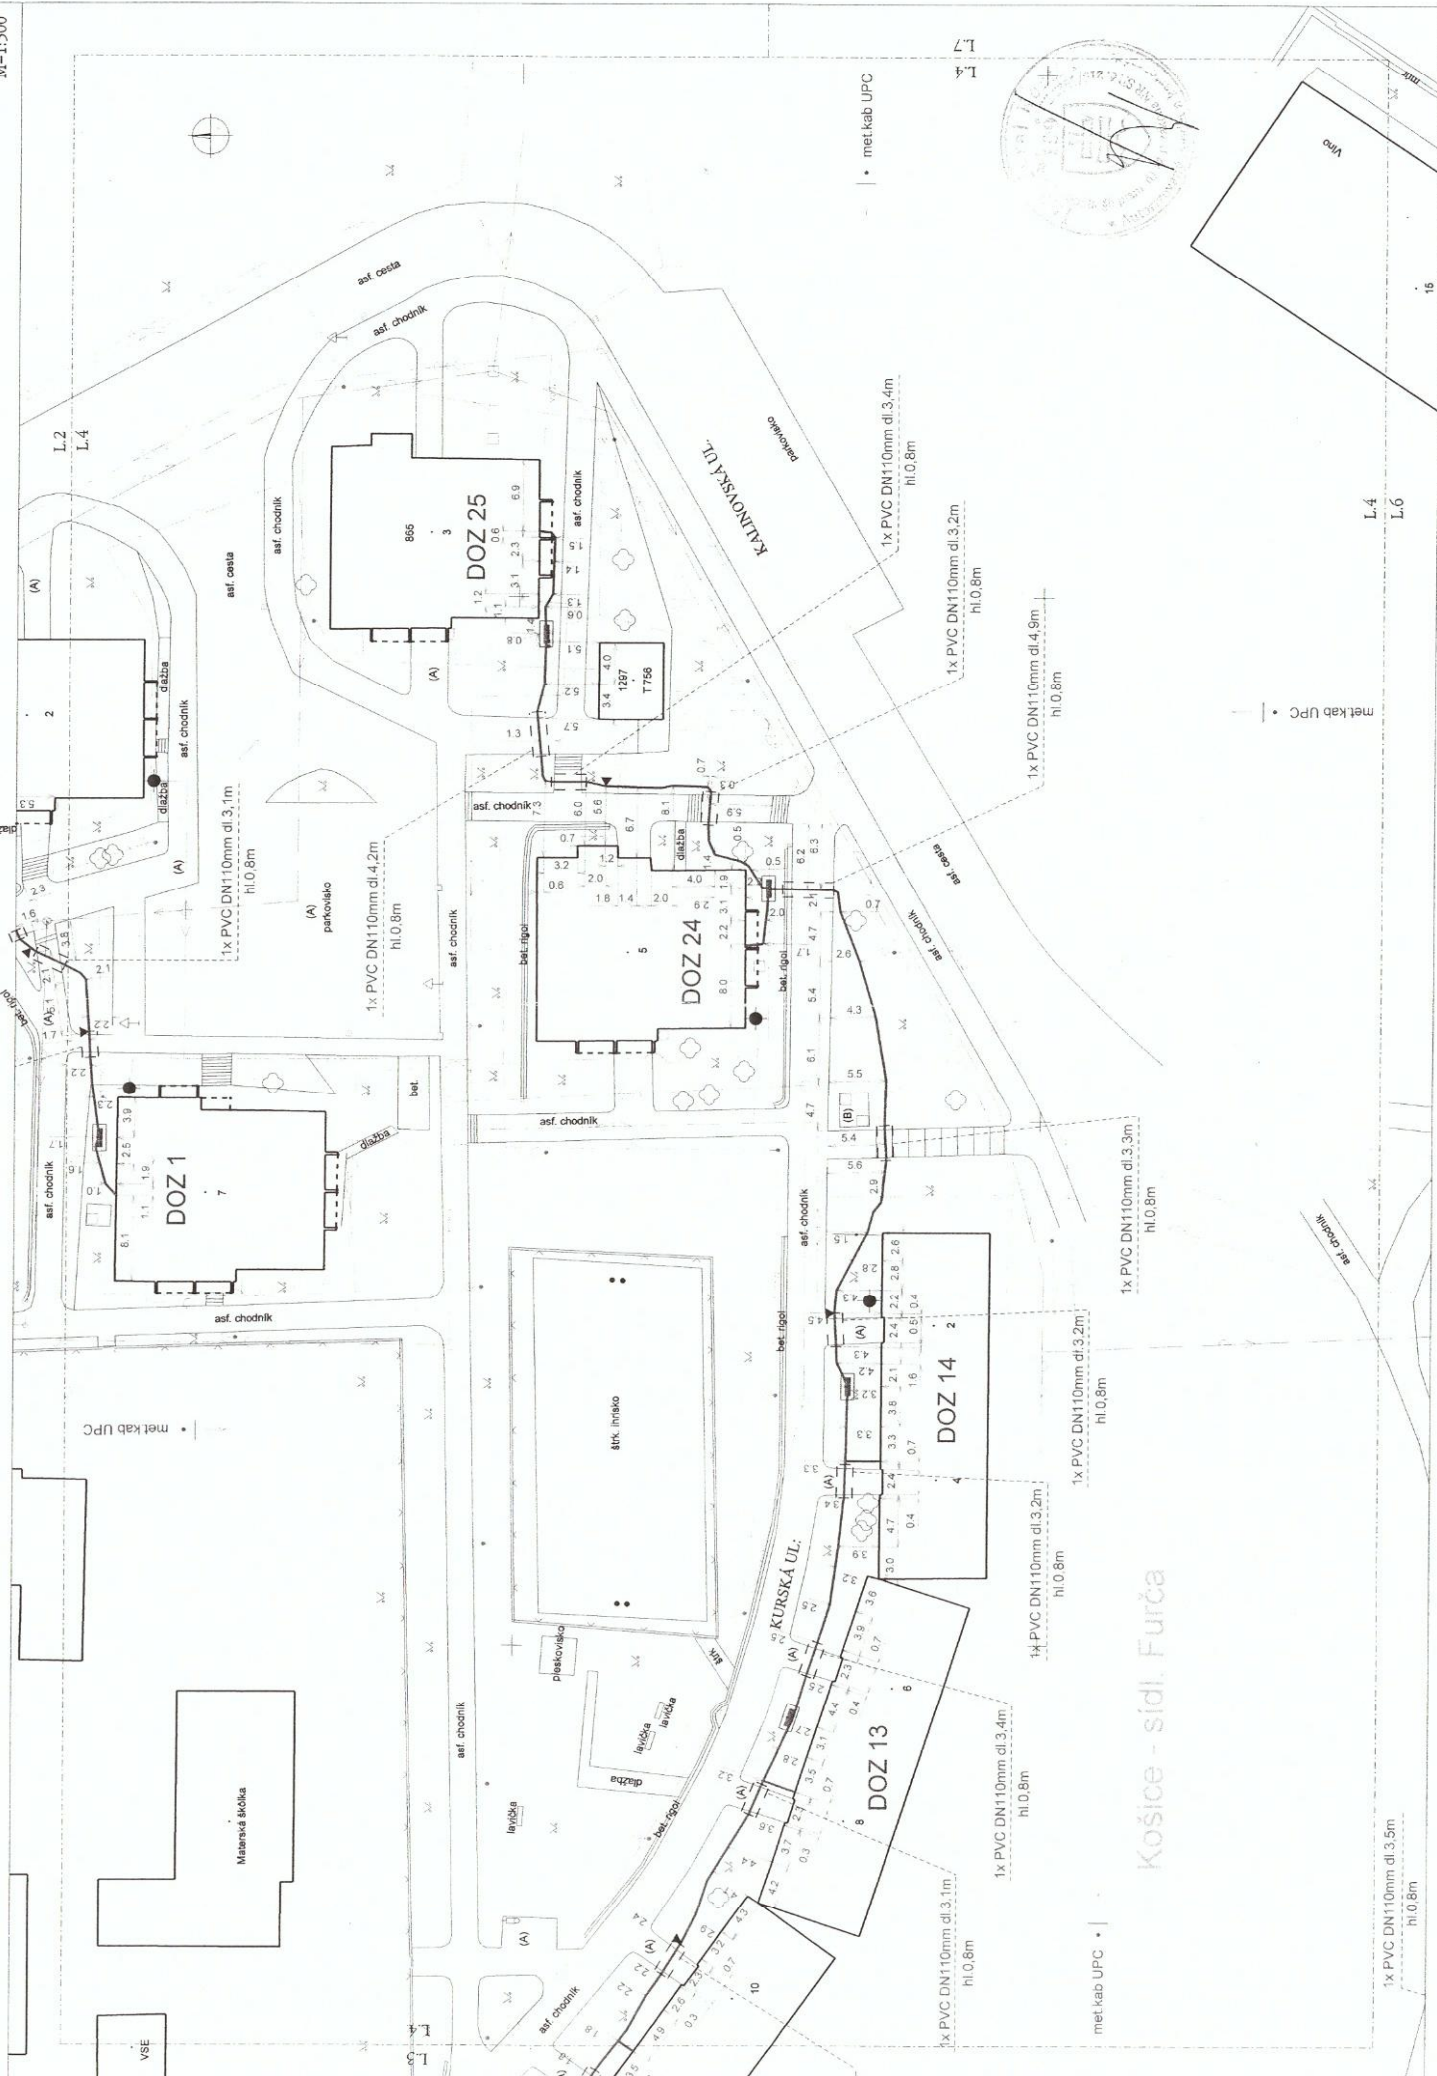




# Informatívna kópia z mapy


Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Košice III  
Obec: KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV  
Katastrálne územie: Furča

sobota 11. januára 2020 9:42

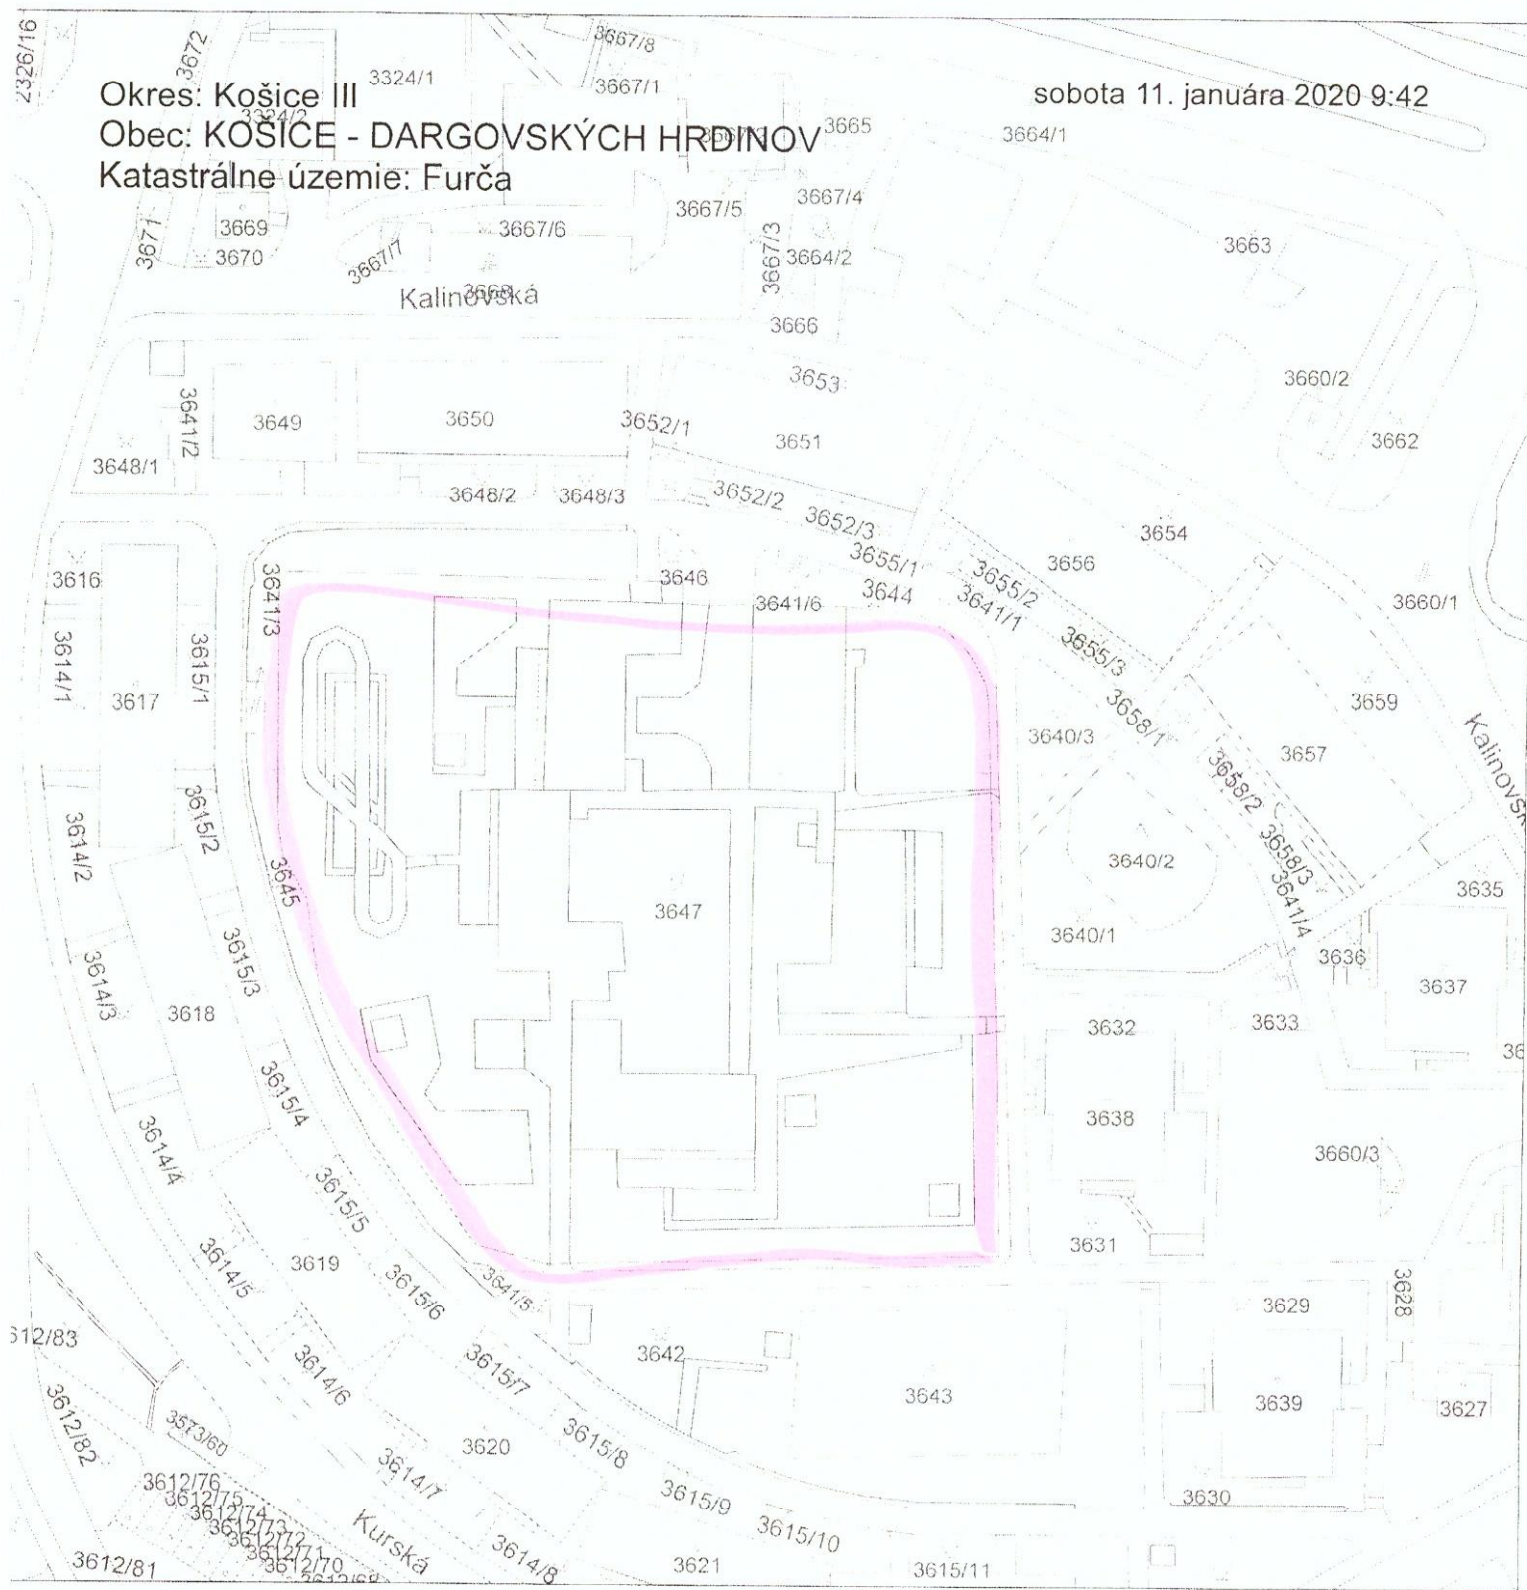

SCALE 1 : 974



UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  
Stredisko Košice  
Alvinczyho 14, 040 01 Košice  
ICO: 35 971 987  
IČ DPH: SK2022117405

14.1.2020 / A.