


DL2

Parkový betónový obrubník,
sivá farba, 50x25x5 cm


- Dlažba PREMAC Korzo 24/24/7 farba sivá70 mm
- roznášacia vrstva (kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu)30 mm
- štrkodrva, frakcia 16 - 32 mm100 mm
- štrkodrva, frakcia 32 - 63 mm120 mm
- rastlý terén

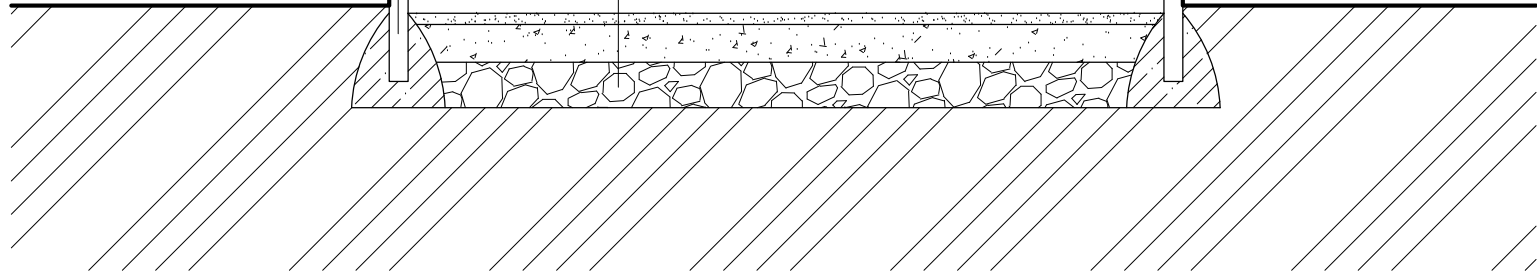

DL1

Parkový betónový obrubník,
sivá farba, 50x25x5 cm


- Dlažba PREMAC platne Ester 50/50/5cm farba sivo-grafitová50 mm
- roznášacia vrstva (kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu)50 mm
- štrkodrva, frakcia 16 - 32 mm100 mm
- štrkodrva, frakcia 32 - 63 mm120 mm
- rastlý terén

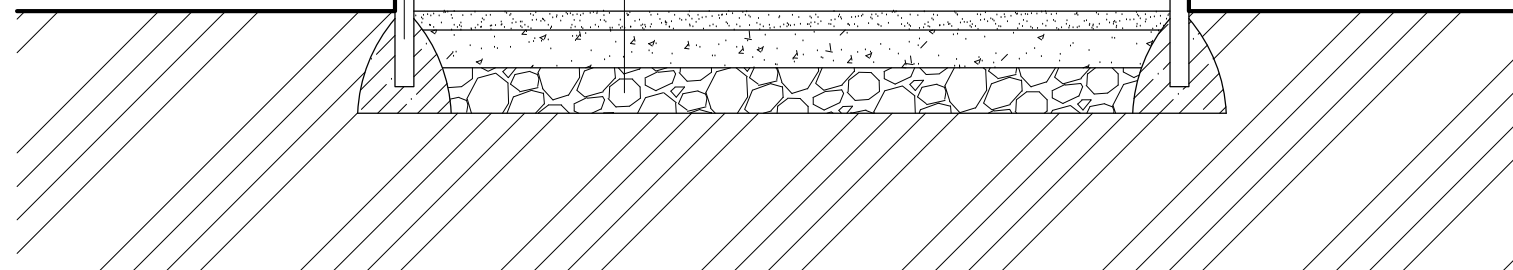

DL3

Parkový betónový obrubník,
sivá farba, 50x25x5 cm


- Dlažba PREMAC Korzo 18/24/7 farba sivá70 mm
- roznášacia vrstva (kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu)30 mm
- štrkodrva, frakcia 16 - 32 mm100 mm
- štrkodrva, frakcia 32 - 63 mm120 mm
- rastlý terén

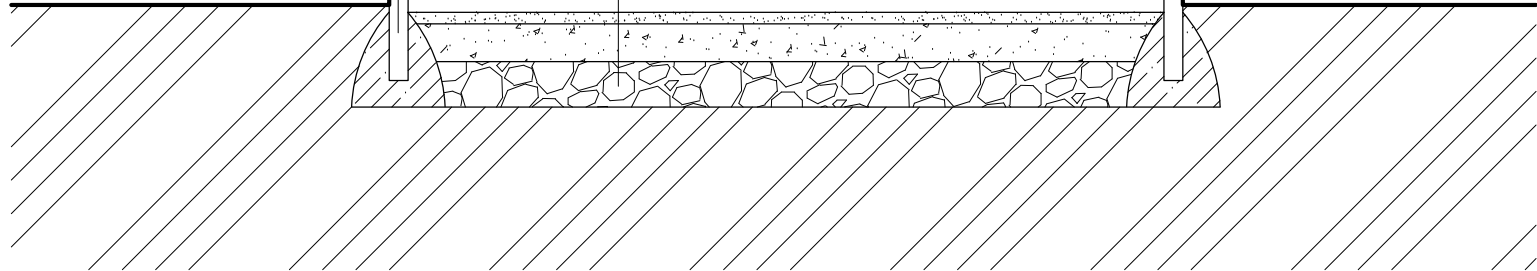

DL4

Parkový betónový obrubník,
sivá farba, 50x25x5 cm

- Dlažba PREMAC Korzo 18/24/7 farba grafitová70 mm
- roznášacia vrstva (kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu)30 mm
- štrkodrva, frakcia 16 - 32 mm100 mm
- štrkodrva, frakcia 32 - 63 mm120 mm
- rastlý terén

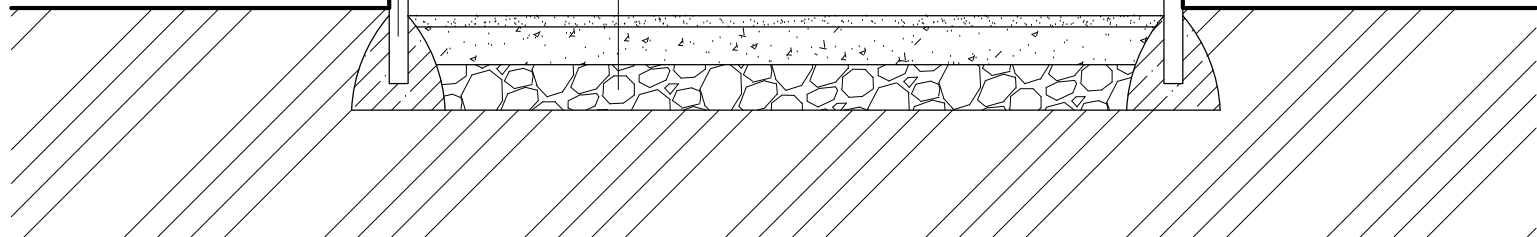

POZNÁMKA :

Objednávateľ projektovej dokumentácie :	MESTO NITRA, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra	Dátum :	Máj 2017
Spracovateľ projektovej dokumentácie :	Ing. arch. Juraj TURÁNYI - autorizovaný architekt SKA, reg. číslo 0362 AA	Mierka výkresu :	1 : 20
Projektanti :	Ing. arch. Juraj TURÁNYI - autorizovaný architekt SKA, reg. číslo 0362 AA	Formát výkresu :	2 A4
Ing.arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ - autorizovaný architekt SKA, reg. číslo 1416 AA			

Názov stavby (dokumentácie) :	REGENERÁCIA VYBRANÝCH VNÚTROBLOKOV - OBYTNÝ SÚBOR PÁROVCE, NITRA	Podpis :	
---------------------------------	--	----------	--

		Autorizačná pečiatka :	
Stupeň projektovej dokumentácie :	Realizačný projekt stavby		
Miesto stavby :	Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres NITRA, mesto NITRA, obytná zóna Párovce		
Katastrálne územie :	Nitra		
Parcelné číslo pozemku :	858/1, 819/1, 819/6, 819/7, 819/8, 819/9, 819/10, 819/11, 819/12		
Charakteristika parcely :	Zastavané plochy a nádvoria, Ostatné plochy		
Navrhované stavebné objekty :	SO 201.1 Stavebná úprava komunikačnej siete		
Navrhované prevádzkové súbory :	-		
Profesia :	ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ		
Názov výkresu :	Rezy navrhovaných chodníkov	Číslo výkresu :	06