




Inkluzívne detské ihrisko

- 1. Dlažba
- 2. Parkový obrubník (1000x200x50)
- 3. Rastlý terén
- 4. Kamenná drva fr. 16/32 (32/64), hr. 100 mm
- 5. Kamenná drva fr. 0/16, hr. 50 mm
- 6. Liata EPDM Guma, hr. 50 mm
- 7. Betónová doska pre ukotvenie hracích prvkov (hr. podľa odporúč. výrobcu)

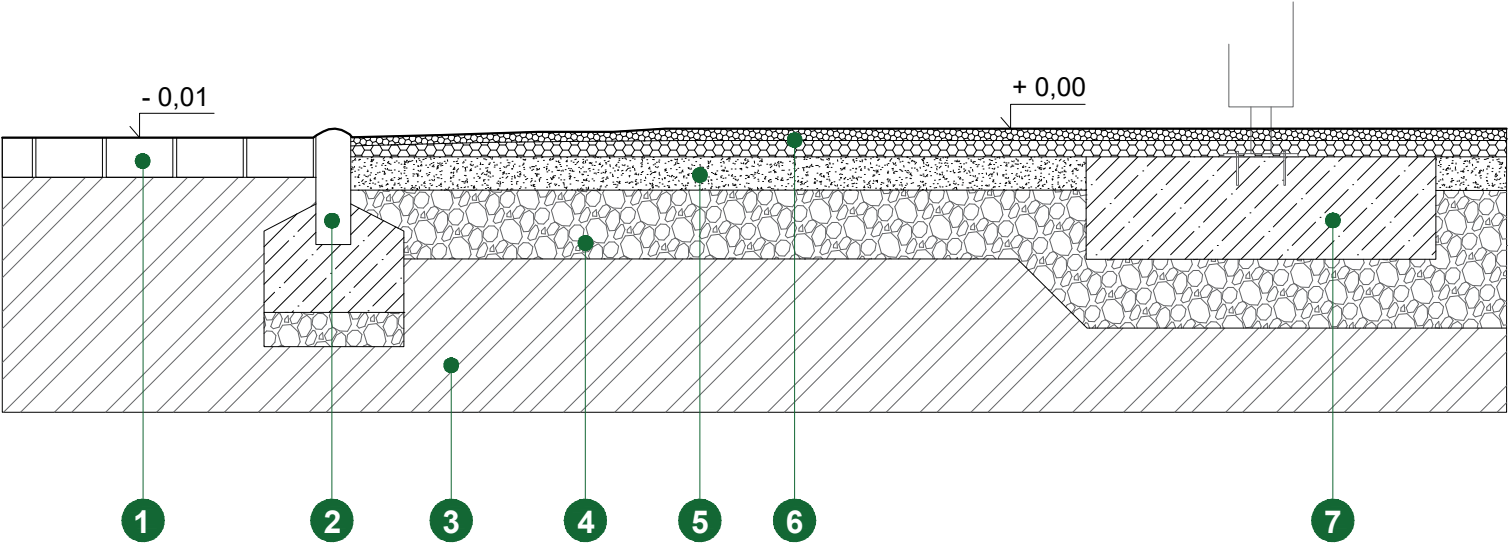


Detské ihrisko pre najmenšie deti

- 1. Trávnatá plocha
- 2. Jemný riečny štrk fr. 4/8, hr. 300 mm
- 3. Zásyp základu hernej zostavy výkopovou zeminou
- 4. Základ hernej zostavy
- 5. Rastlý terén

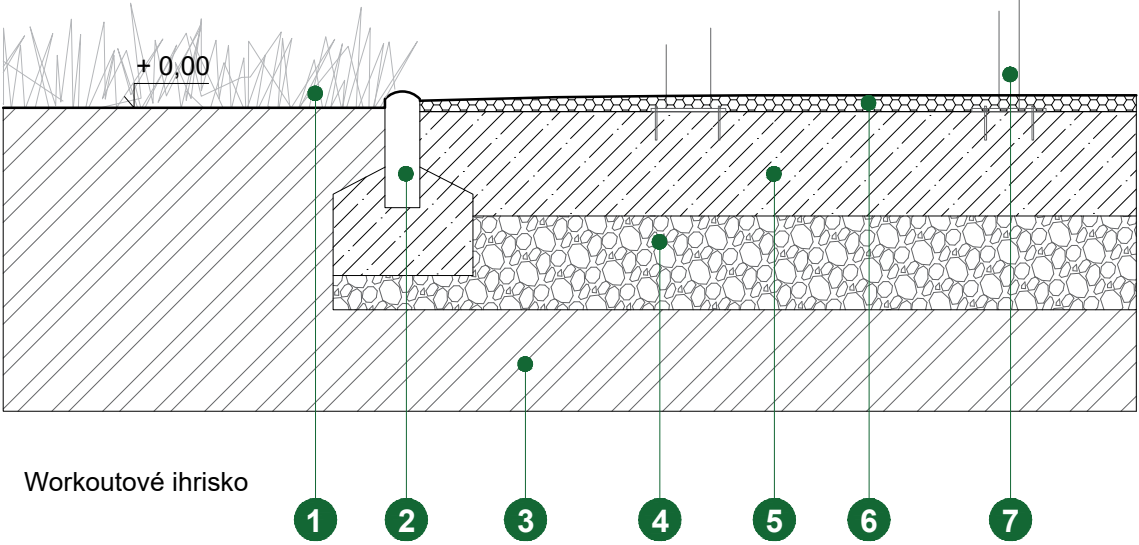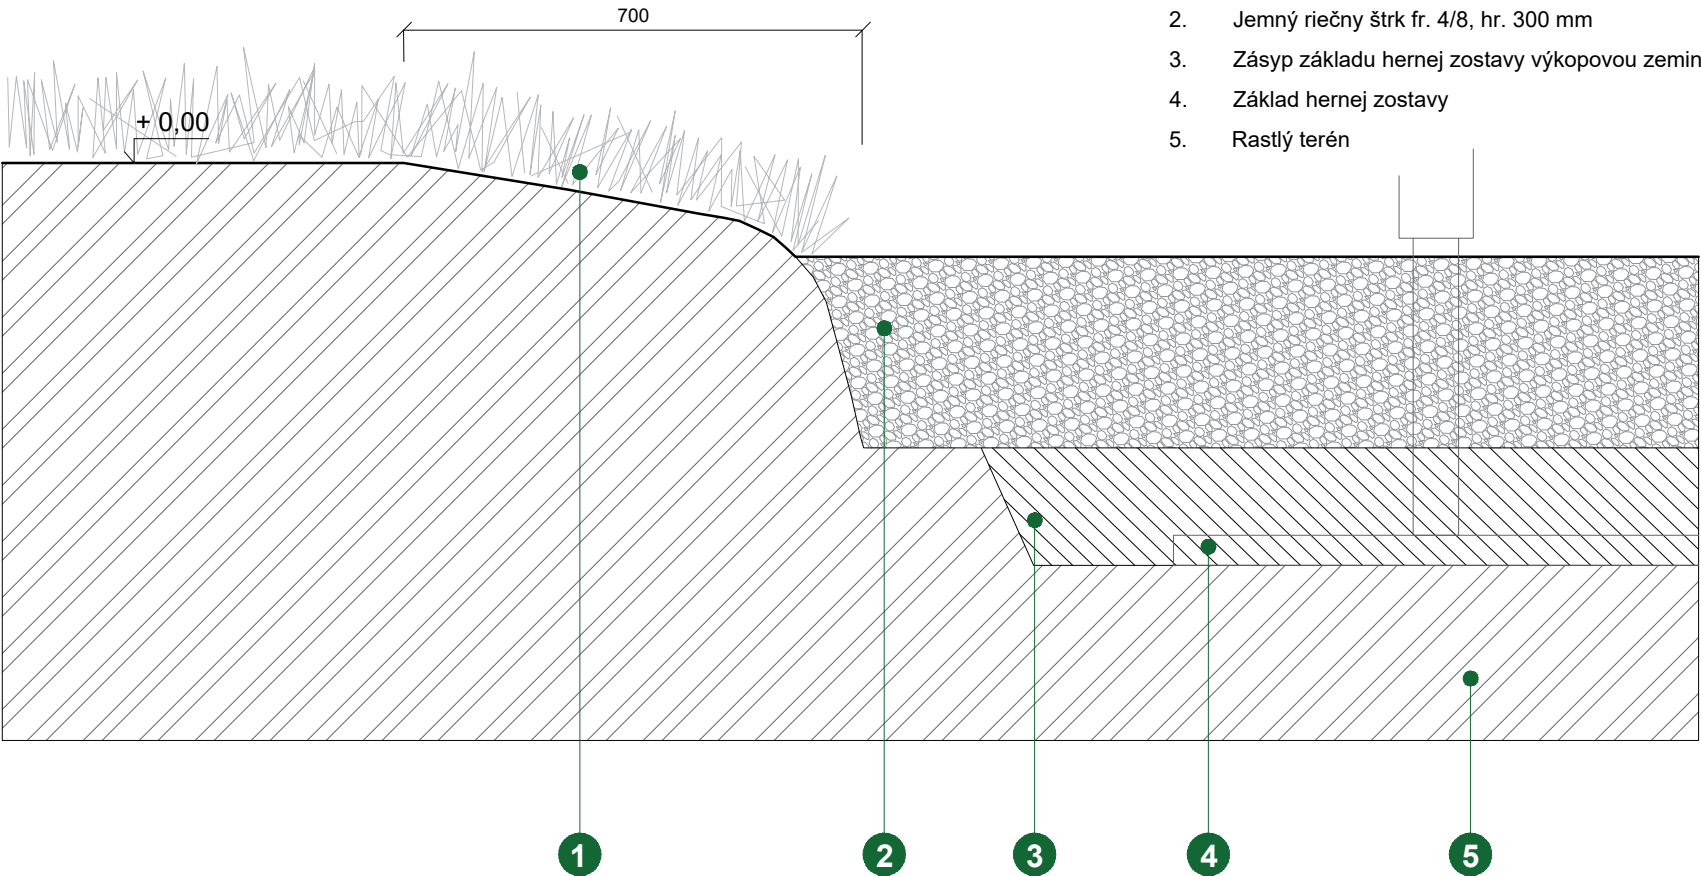


Workoutové ihrisko


- 1. Trávnatá plocha
- 2. Parkový obrubník (1000x200x50)
- 3. Rastlý terén
- 4. Kamenná drva fr. 16/32 (32/64), hr. 150 mm
- 5. Betónová podkladová doska, hr. 200 mm
- 6. Liata EPDM Guma, hr. 30 mm
- 7. Ukotvené pätky šport. zostavy

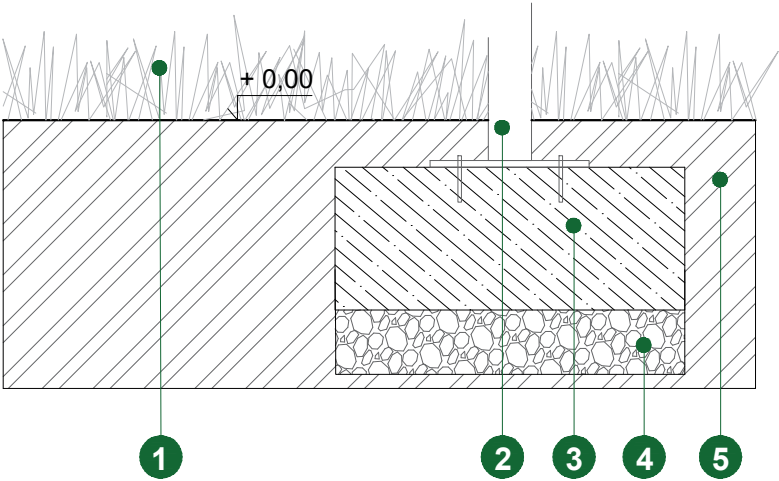

Fitness prvky pre seniorov

- 1. Trávnatá plocha
- 2. Cvičná zostava
- 3. Betónová doska pre ukotvenie cvičnej zostavy (hr. 500 mm)
- 4. Kamenná drva (16/32), hr. 150 mm
- 5. Rastlý terén



| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Autor: | Ing. Vladimír Vagaský, GART - ART Jasuschova 14, Košice | | | |  |
| Vypracoval: | Ing. Vladimír Vagaský, Ing. Ján Dudáš, Jakub Vagaský, MSc. | | | | |
| Investor: | Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | | | | |
| Stavba: | REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÉHO PRIESTORU ULÍC TERGENEVOVA - LOMONOSOVA, KOŠICE | | | | |
| Miesto stavby: | Sídlsko JUH, Lomonosa - Turgenevova 040 01 Košice IV. | | | | Paré: |
| Stavebný objekt: | SO 03 - Prvky technického vybavenia | | | | |
| Výkres: | Detské ihriská a športoviská _ Dopadové plochy - Detail | | | | Dátum: 1/2021 |
| | | Rozmery výkresu: | 420 x 297 | Číslo výkresu: | 3 |