

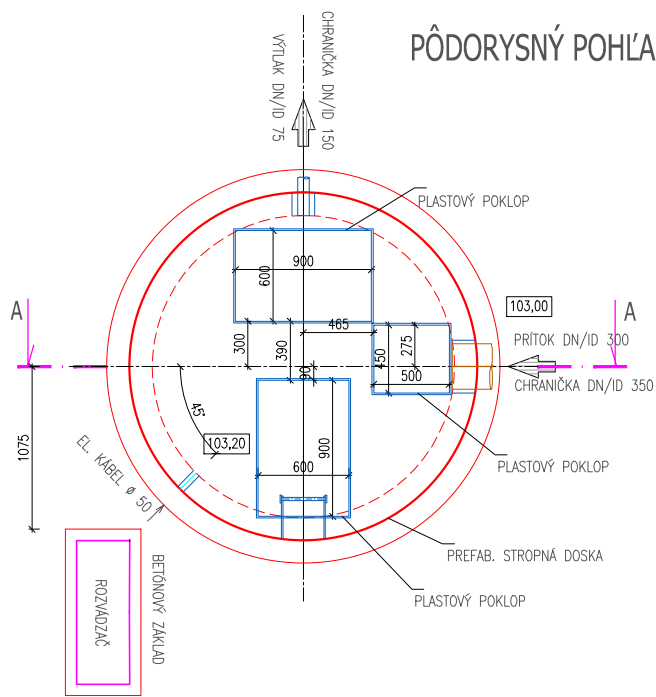


ČERPACIA STANICA ČS 1 - STAV. KONŠTRUKCIA STANICE

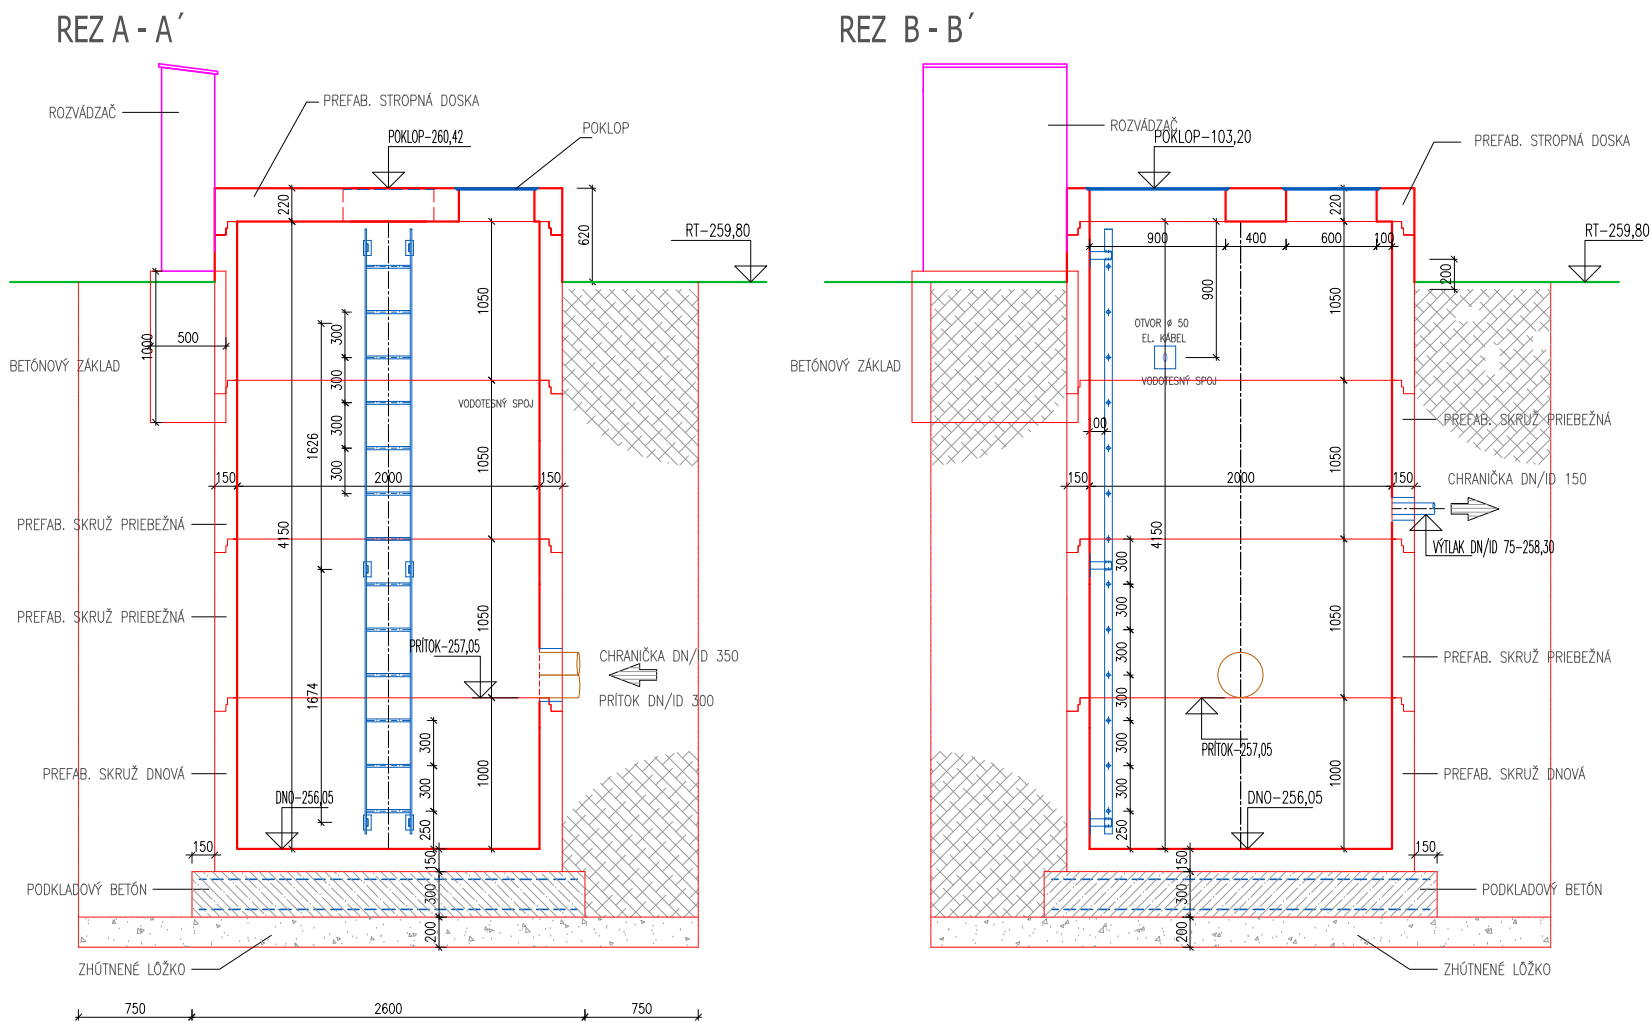

PÔDORYSNÝ REZ

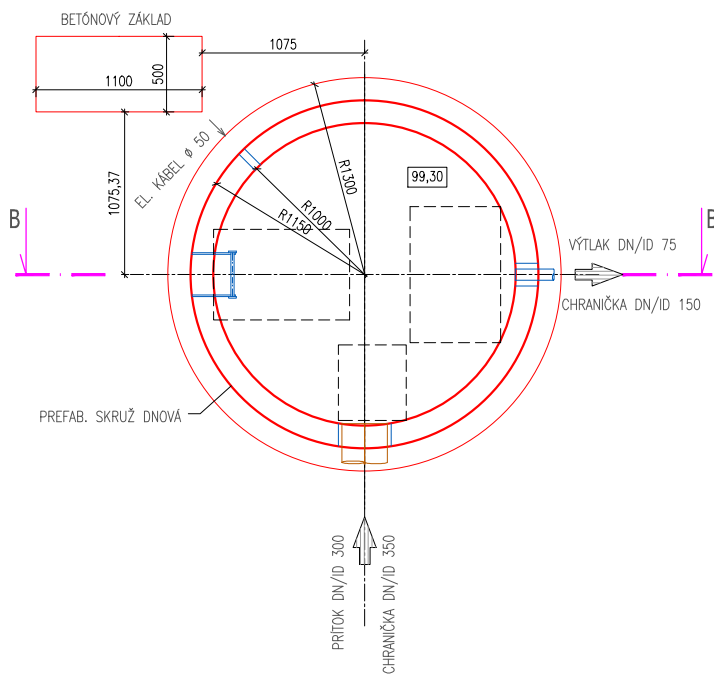

LEGENDA:

Č.	POPIS
1	DNO PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ Ø 2000 mm – VÝŠKA 1,00 m
2	STENY PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ ROVNÁ Ø 2000 mm – VÝŠKA 1,05 m
3	STROP PREFABRIKOVANÁ DOSKA 2000/220 SO VSTUPNÝMI OTVORMI
4	TESNENIE SKRUŽÍ : CEMENTOVÁ MALTA + TESNIACI TMEL P 201
5	PLASTOVÝ POKLOP 600x900 UZAMYKATELNÝ, D 125
6	PLASTOVÝ POKLOP 450x500 UZAMYKATELNÝ, D 400
7	PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA Ø 2600/300 – C 20/25 + SIEŤ ZVARANÁ Ø8
8	LÔŽKO – ZHŤNENÝ ŠTRKOPIESOK HR. 200 mm
9	VSTUPNÝ REBRÍK 4000/290 ST. 300 mm
10	ZASYP – PREHODENÁ ZEMINA HUTNENÁ PO VRSTVÁCH
11	BETÓNOVÝ ZÁKLAD PRE SKRIŇU ROZVÁDZAČA
12	TECHNOLÓGICKÁ ČASŤ – PONORNÉ ČERPADLÁ S VYSTROJENÍM

**UPOZORNENIE !!!**  
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC  
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič  
**P-PROJEKT PLUS**  
mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Fintice		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL: <b>Ing. Marián Pekarovič</b> <b>P-PROJEKT PLUS</b> Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb	
MIESTO STAVBY:	Fintice	HL. INŽ. PROJEKTU:			
OKRES:	Prešov	ZODP. PROJEKTANT:			Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:			Ing. Pekarovič Marián
STAVBA:				ČÍSLO ZÁKAZKY:	145/2017
FINTICE – Vodovod, kanalizácia a ČOV				DÁTUM:	10.2017
				FORMÁT:	A4
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 08 Kanalizácia splašková			MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
PRÍLOHA:	ČERPACIA STANICA PČS1 – konštrukčná časť			1:50	08-55