


ČERPACIA STANICA ČS2 - STAV. KONŠTRUKCIA STANICE

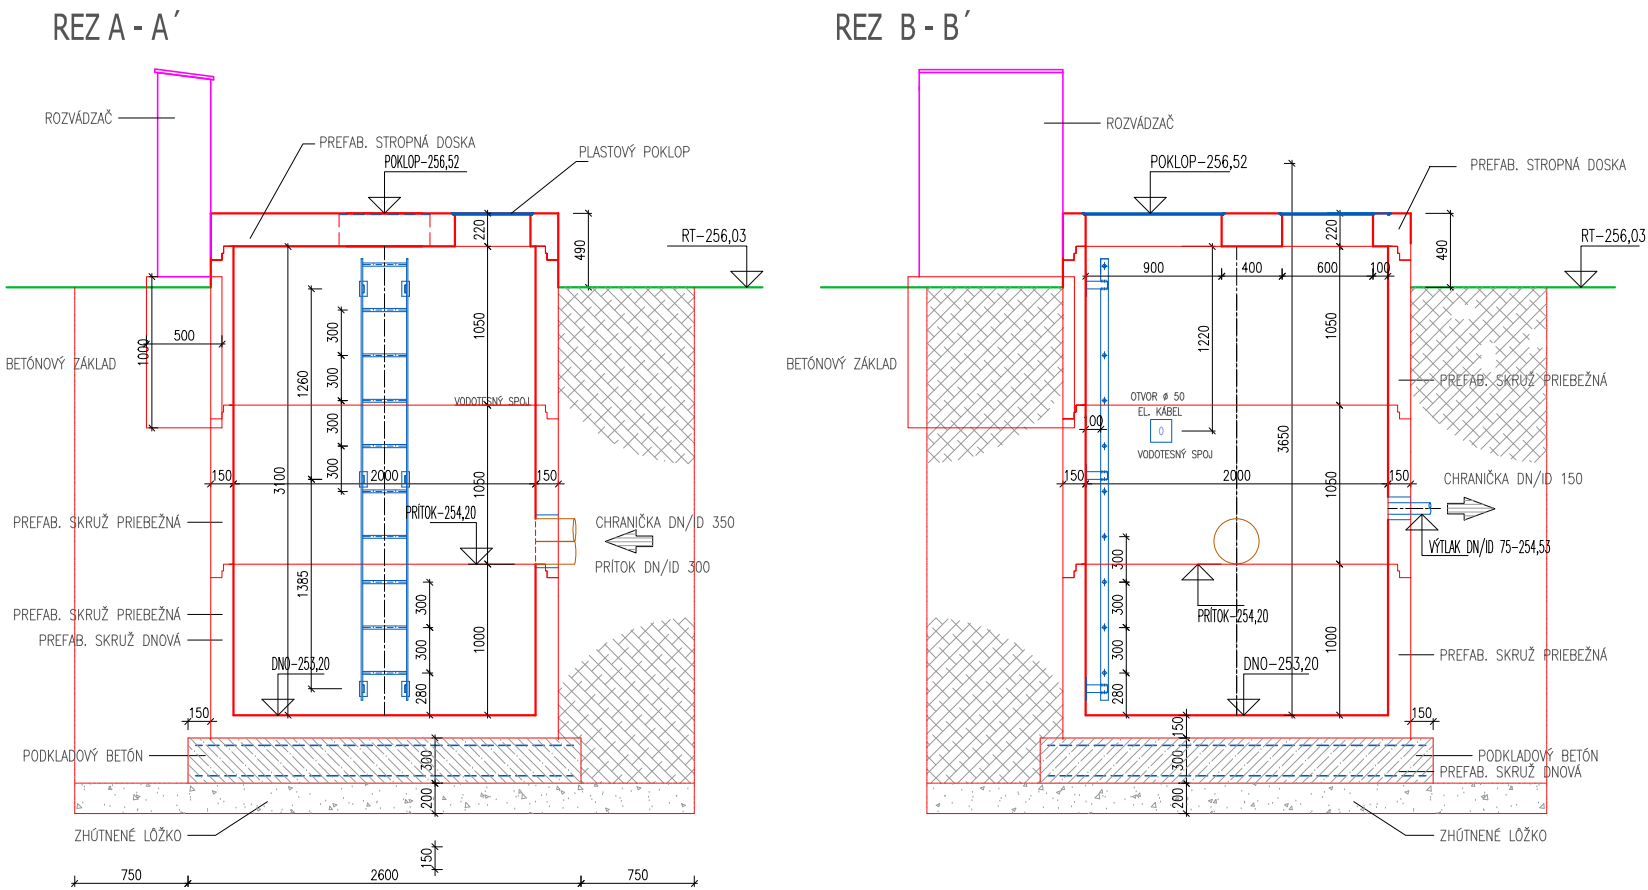

LEGENDA:

Č.	POPIS
1	DNO PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ Ø 2000 mm – VÝŠKA 1,00 m
2	STENY PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ ROVNÁ Ø 2000 mm – VÝŠKA 1,05 m
3	STROP PREFABRIKOVANÁ DOSKA 2000/220 SO VSTUPNÝMI OTVORMI
4	TESNENIE SKRUŽÍ : CEMENTOVÁ MALTA + TESNIACI TMEL P 201
5	PLASTOVÝ POKLOP 600x900 UZAMYKATELNÝ, D 125
6	PLASTOVÝ POKLOP 450x500 UZAMYKATELNÝ, D 400
7	PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA Ø 2600/300 – C 20/25 + SIEŤ ZVARANÁ Ø8
8	LŮŽKO – ZHŤNENÝ ŠTRKOPIESOK HR. 200 mm
9	VSTUPNÝ REBRÍK 3500/290 ST. 300 mm
10	ZASYP – PREHODENÁ ZEMINA HUTNENÁ PO VRSTVÁCH
11	BETÓNOVÝ ZÁKLAD PRE SKRIŇU ROZVÁDZAČA
12	TECHNOLÓGICKÁ ČASŤ – PONORNÉ ČERPADLÁ S VYSTROJENÍM

UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC  
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič  
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.:

1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:		Obec Fintice		Ing. Pekarovič Marián	<div>SPRACOVATEL:</div> <div>Ing. Marián Pekarovič</div> <div>P-PROJEKT PLUS</div> <div>Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe:</div> <div>projektovanie vodohospodárskych stavieb</div>	
MIESTO STAVBY:		Fintice	HL. INŽ. PROJEKTU:			
OKRES:		Prešov	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián		
KLASIFIKÁCIA STAVBY:		2223	VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián		
STAVBA:						
FINTICE - Vodovod, kanalizácia a ČOV						
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 08 Kanalizácia splašková			ČÍSLO ZÁKAZKY:	145/2017
PRÍLOHA:		ČERPACIA STANICA PČS2 - konštrukčná časť			DÁTUM:	10.2017
					FORMÁT:	A4
					PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
					MIERKA:	1:50
						ČÍSLO PRÍLOHY:
						08-57