



KRIŽOVANIE CESTY III. TR.

POZDLŽNY PROFIL M 1:100

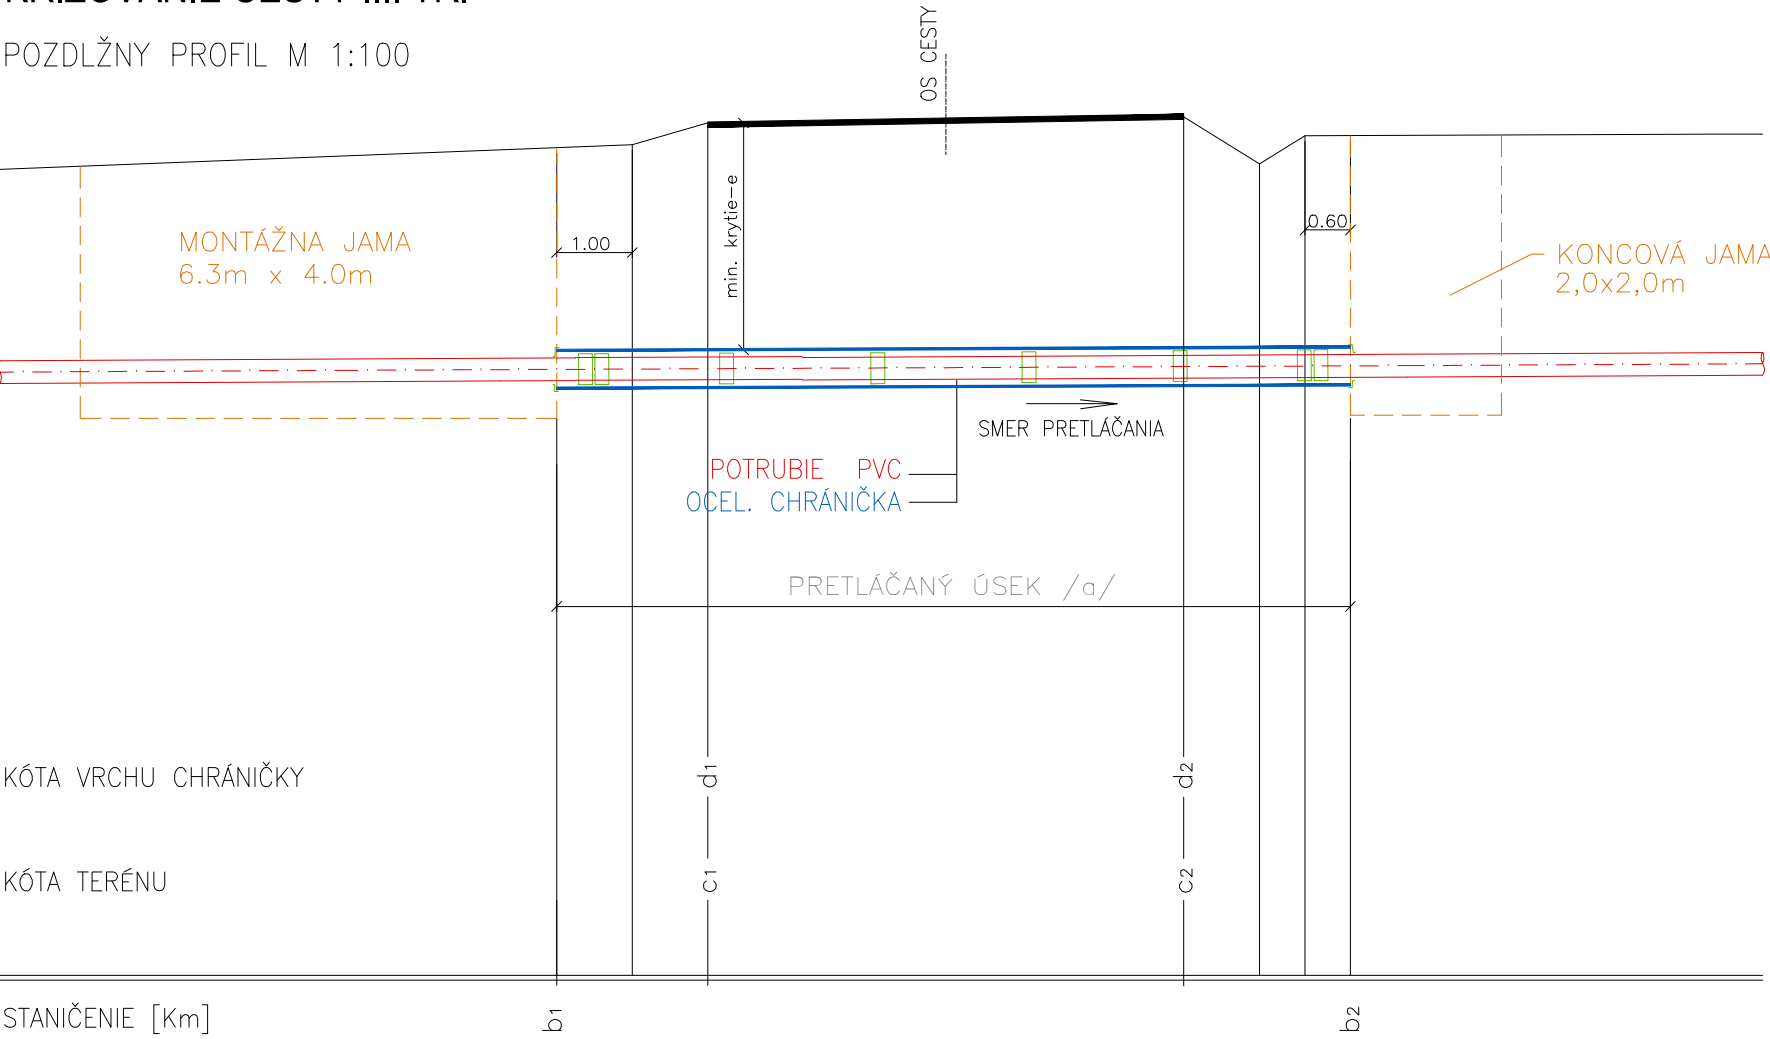


PODORYS

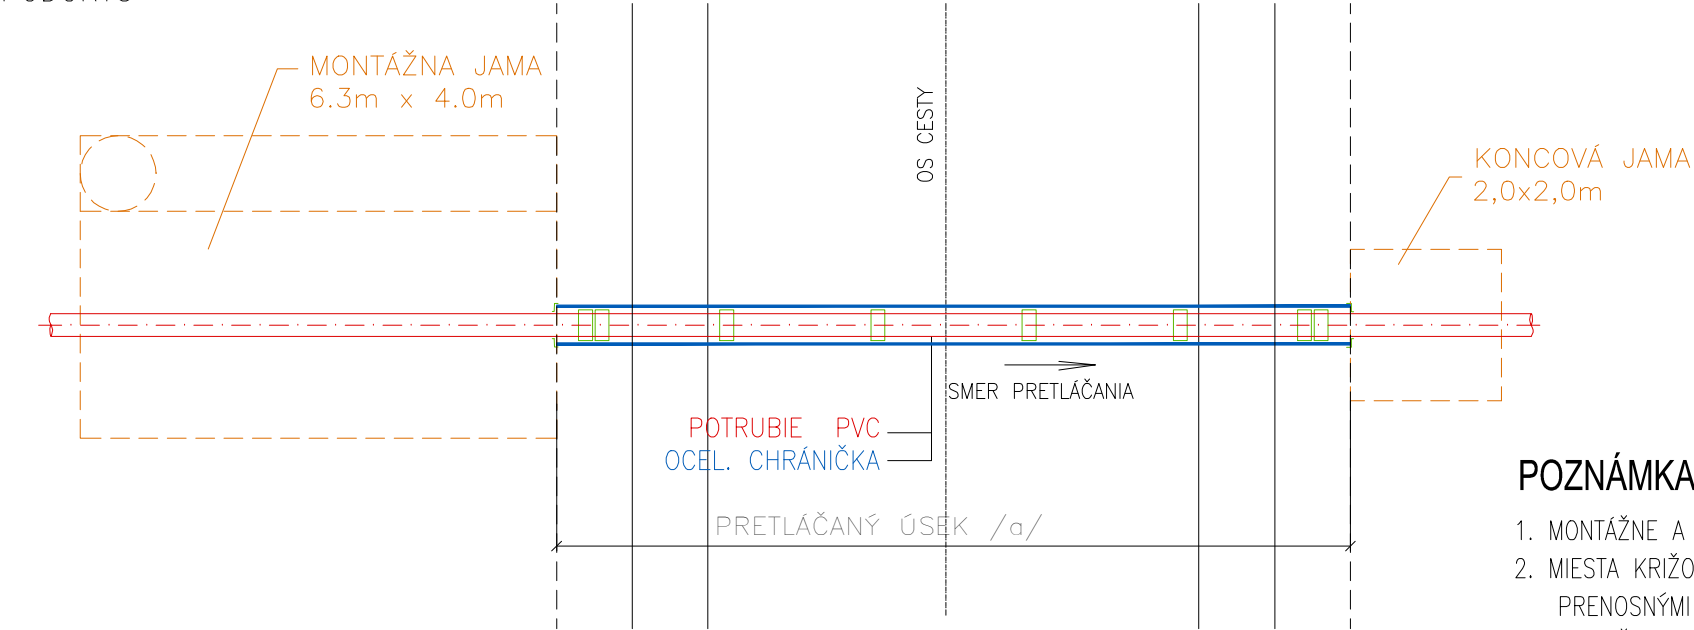

POZNÁMKA:

- MONTÁŽNE A KONCOVÉ JAMY BUDÚ ZAPAŽENÉ
- MIESTA KRIŽOVANIA MUSIA BYŤ OZNAČENÉ SVETELNÝMI SIGNÁLMI A PRÍSLUŠNÝMI PRENOSNÝMI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI (NA CESTE SA PRACUJE,ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI A POD)
- MONTÁŽNE A KONCOVÉ JAMY BUDÚ CHRÁNENÉ DREVENÝM RESP. ŽELEZNÝM PRENOSNÝM ZÁBRADLÍM
- PODZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE V PRÍSLUŠNEJ SITUACII A PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NUTNÉ ICH PRESNE VYTÝČIŤ
- MINIMÁLNE KRYTIE CHRÁNIČKY OD POVRCHU CESTY JE 1,5 m V ZMYSLE STN 75 5630

PRIEČNY REZ

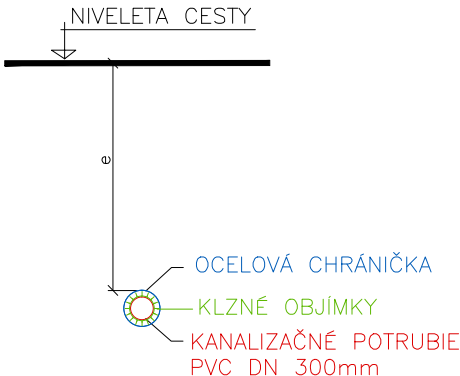

PORADOVÉ ČÍSLO	KANALIZAČNÁ STOKA	OSADENIE CHRÁNIČKY V STANIČENÍ STOKY (m)		OČELOVÁ CHRÁNIČKA DĹŽKA (m)	KÓTA TERÉNU (m.n.m.)		KÓTA VRCHU CHRÁNIČKY (m.n.m.)		KRYTIE NAD CHRÁNIČKOU (m)	POTRUBIE MATERIAL-DN	OČELOVÁ CHRÁNIČKA DN (mm)	SKLON POTR. ‰	MONTÁŽNA JAMA (m)	KONCOVÁ JAMA (m)
		b_1	b_2		c_1	c_2	d_1	d_2						
Č.1	L	0,4025	0,4105	8,0	262,04	262,25	258,56	258,60	3,57	PVC 300	630x10	5,1	6.3x4.0	2x2
Č.2	L3-1	0,085	0,093	8,0	265,48	265,48	263,39	263,43	2,07	PVC 300	630x10	5,2	6.3x4.0	2x2
Č.3	L3-3.1a	0,0005	0,0085	8,0	256,24	256,05	253,90	253,99	2,35	PVC 300	630x10	10,5	6.3x4.0	2x2
Č.4	L3-5	0,002	0,009	7,0	269,27	269,45	267,37	267,77	1,83	PVC 300	630x10	57,9	6.3x4.0	2x2
Č.5	K4	0,0005	0,007	6,5	279,02	278,70	275,10	275,15	3,73	PVC 300	630x10	6,7	6.3x4.0	2x2
Č.6	K5	0,0005	0,0125	12,0	263,23	263,10	260,65	260,75	2,55	PVC 300	630x10	7,7	6.3x4.0	2x2
Č.7	K7	0,0005	0,007	6,5	270,93	270,90	269,01	269,10	1,91	PVC 300	630x10	14,7	6.3x4.0	2x2

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:		Obec Fintice		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS <i>Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb</i>	
MIESTO STAVBY:		Fintice	HL. INŽ. PROJEKTU:			
OKRES:		Prešov	ZODP. PROJEKTANT:			Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:		2223	VYPRACOVAL:			Ing. Pekarovič Marián
STAVBA:						ČÍSLO ZÁKAZKY:
FINTICE - Vodovod, kanalizácia a ČOV					DÁTUM:	10.2017
					FORMÁT:	A4
					PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 08 Kanalizácia splašková			MIERKA:	1:100
PRÍLOHA:		KRIŽOVANIE CESTY - podchod pod cestou			ČÍSLO PRÍLOHY:	08-47