



ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO  
PÉVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA V INRAVILÁNE  
ZÚŽENIE VOZOVKY NA JEDEN JAZDNÝ PRUH  
RIADENIE PREMÁVKY CESTNOU SVETELNOU SIGNALIZÁCIOU

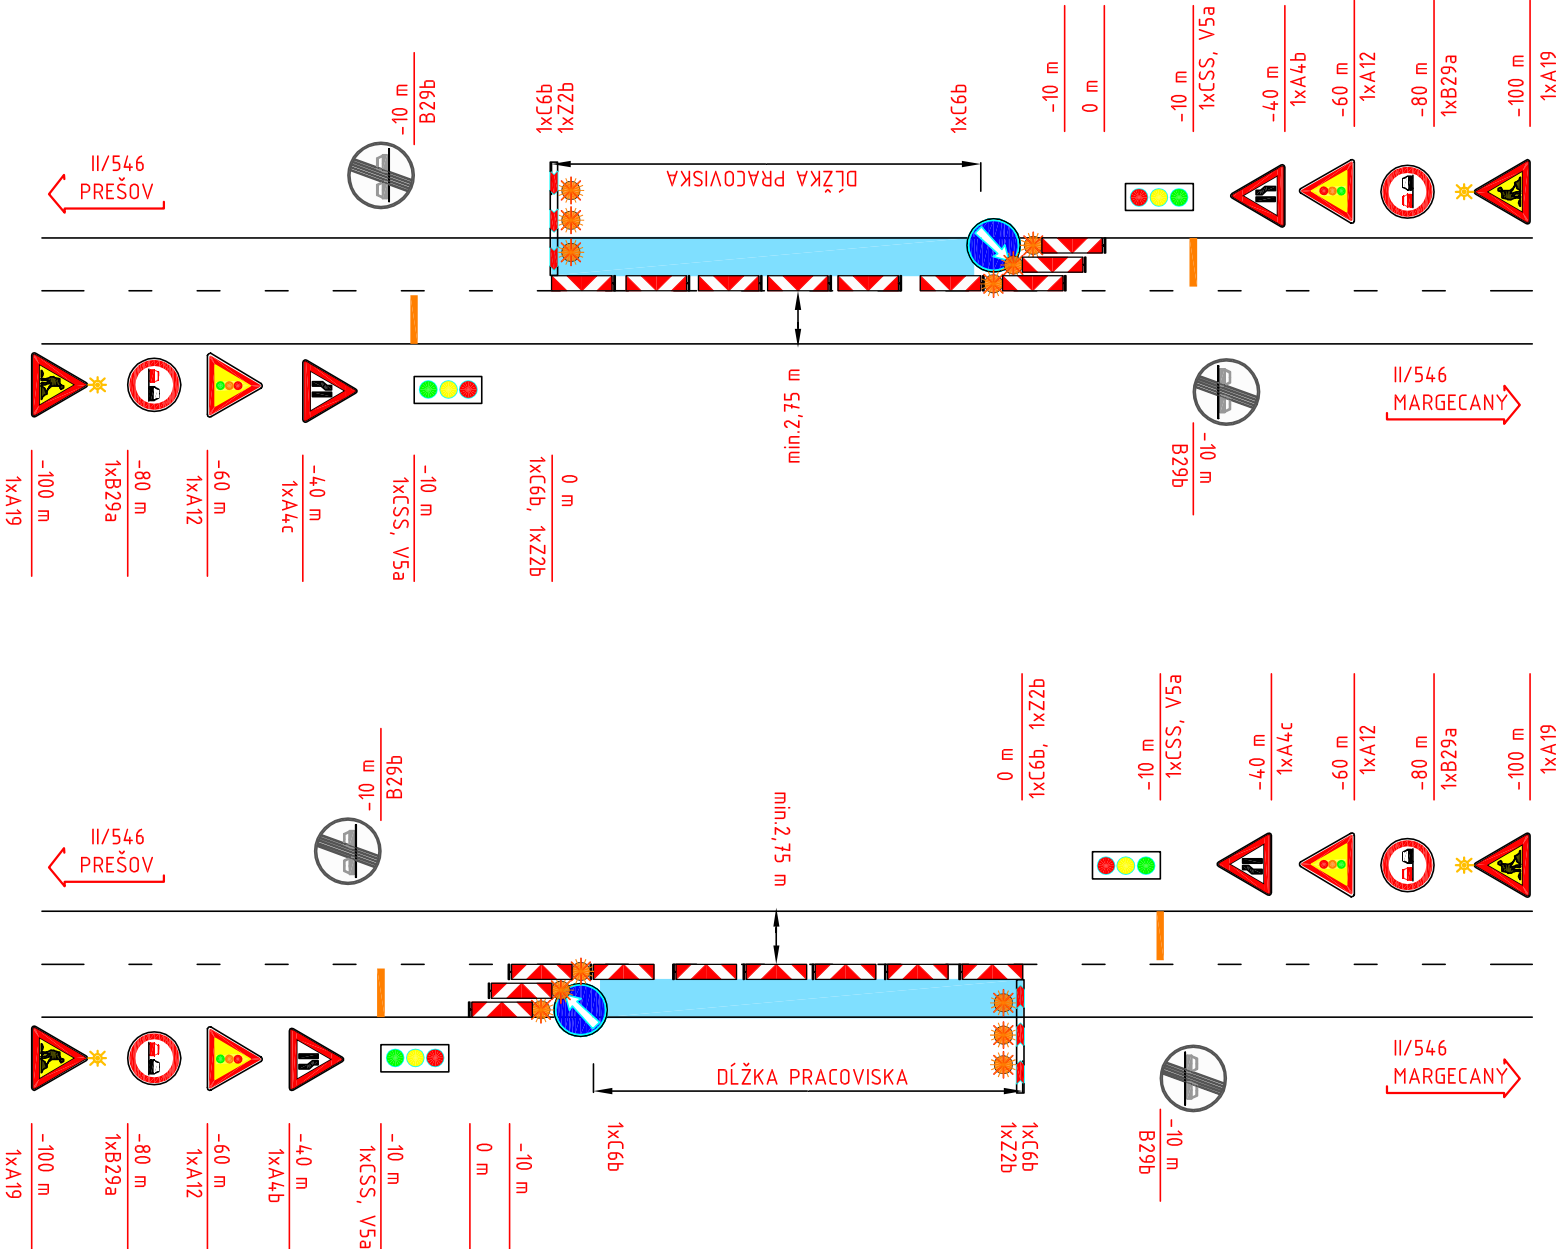

- CSS-PRENOSNÁ SYNCHRONIZOVANÁ TROJFAREBNÁ SÚSTAVA SVETIEL S PLNÝM SIGNÁLOM
- PRIEČNA SÚVISLÁ ČIARA REALIZOVANÁ ODSTRÁNITEĽNÝM DOČASNÝM VDZ
- PRIEČNÁ UZÁVERA ZÁBRANOU NA OZNAČENIE UZÁVIERKY Z2b
- NA ZABRANÉ OSADENÁ DZ C6a SPOU S VÝSTRAŽNÝMI SVETLAMI TYPU VS1 (TRIEDA L8H)
- PRACOVISKO
- POZDĽŽNA UZÁVERA OBOJSTRANNÝMI SMEROVACÍMI DOSKAMI Z4a, Z4b ODSTUP max.15m
- PRIEČNA UZÁVERA OBOJSTRANNÝMI SMEROVACÍMI DOSKAMI Z 4a, Z4b- 5ks
- NA KRAJNEJ DOSKE OSADENÁ DZ C6b
- OSADENÁ SADA PIATICH FUNKČNE VIAZANÝCH VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL TYPU VS1 (TRIEDA L8H)
- CSS-PRENOSNÁ SYNCHRONIZOVANÁ TROJFAREBNÁ SÚSTAVA SVETIEL S PLNÝM SIGNÁLOM
- PRIEČNA SÚVISLÁ ČIARA REALIZOVANÁ ODSTRÁNITEĽNÝM DOČASNÝM VDZ

C

Bo7.

VYPRACOVAL ING. R. POČI		ZODP. PROJEKTANT ING. R. POČI		HL.I.NIŽ.PROJEKTU ING. R. POČI	
KONTROLOVAL ING. B. JUHÁS		OKRÉS STAVBY PREŠOV			
OBJEDNÁVATEĽ		PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE MIERU 2, 080 01 PREŠOV			
II/546 PREŠOV - KLENOV					
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V INTRAVILÁNE					
<div><div><div>DOPRAVOPROJEKT DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA PREŠOV 080 01 Prešov, Jarková 14</div></div></div>					
STUPEŇ DRS, DP		FORMÁT 2xA4			
DÁTUM 05.2016		Č. ZÁK. 9017-00			
MIERKA 1:1000		Č. ARCH. 1 463			
Č. VÝKRESU 10		Č. SÚPRÁVY			

POZNÁMKA :  
ZVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE MUSÍ BYŤ VYHOTOVENÉ V ZMYSLE STN 01 8020 V REFLEXNEJ ÚPRAVE  
MINIMÁLNA ŠÍRKA JAZDNEHO PRUHU PRE PRELAZD VOZIDIEL POČAS VÝSTAVBY MUSÍ BYŤ MIN.2,75 m.  
VODOROVNÉ ZNAČENIE VSA SA PREVEĎE SAMOLEPIACOU PÁSKOU ORANŽOVEJ FARBY.  
MIMORIADNU POZORNOSŤ TREBA VENOVAŤ BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI NA CESTE.