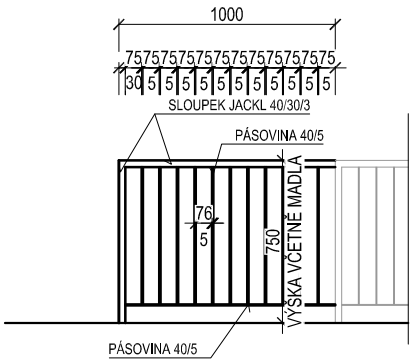


| Výpis zámečnických výrobků Z6 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFIL | Dálka v jednom poli | Povrchová úprava | Ocel | Délka cekem | Hmotnost celkem |
| JACKL 40/30/3 | 1,93 m | 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR, ČERNÁ MATNÁ BARVA | S235 | 142,8 bm | 410 |
| PÁSOVINA 40/5 mm | 9 m | 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR, ČERNÁ MATNÁ BARVA | S235 | 666 bm | 1046 |
| PÁSOVINA 100/5 mm | 0,1 m | 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR, ČERNÁ MATNÁ BARVA | S235 | 7,4 bm | 32 |

ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. KOTEVNÍ PLECHY BUDOU KOTVENY POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ, MIN 4 KS NA JEDEN KOTEVNÍ PLECH. ZÁVITOVÉ TYČE BUDOU KOTVENY DO ZDIVA NA STAVEBNÍ CHEMII. NOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ŘEŠENO V SOULADU S ČSN 73 4130. DODAVATEL STAVBY ZPRACUJE VÝROBNÍ VÝKRESY.