



PARKOVISKO - betónová dlažba drenážna

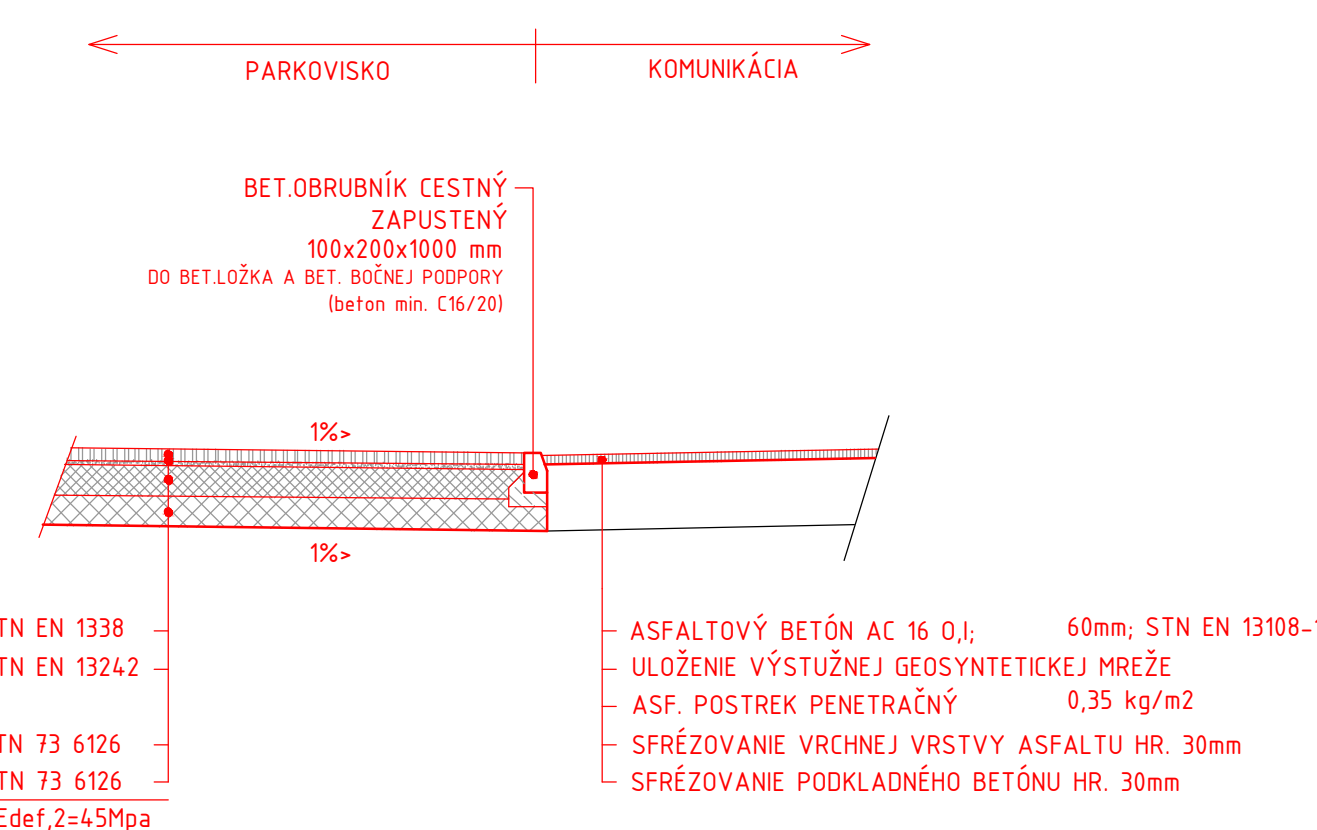

RAMPA S OPORNÝM MÚRIKOM



- POZNÁMKA:**
- drenážnu dlažbu ukladat' so špárami 2-3cm
 - špáry, resp. vsakovacie drážky musia byť vyplnené špárovacím materiálom frakcie $\geq 2/5$ mm (kamenivo bez jemných a prachových častíc)
 - súčinnat' filtrácie materiálu nosnej vrstvy $k_f \geq 5,4 \times 10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$
 - vibrovať zásadne len suchú dlažbu so vrstvou špárovacím materiálom, vibračná platňa s gumovou podložkou
 - povrch plochy čistiť nasucho zametáním alebo striekaním vodou

"HOSPODÁRSKA - ÚPRAVA VYBRANÝCH DVOROV - OD SLÁDKOVIČOVEJ PO ŠTUDENTSKÚ"

SO 1 KOMUNIKÁCIE

DVOR 1

ČÍSLO **D1.1.3**