


Tento dokument podlieha autorskoprávnej ochrane architektonického diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Akékoľvek rozmnožovanie jeho časti alebo celku, alebo využitie obsahu tretími osobami je povolené len po predošlom písomnom súhlase majiteľa spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

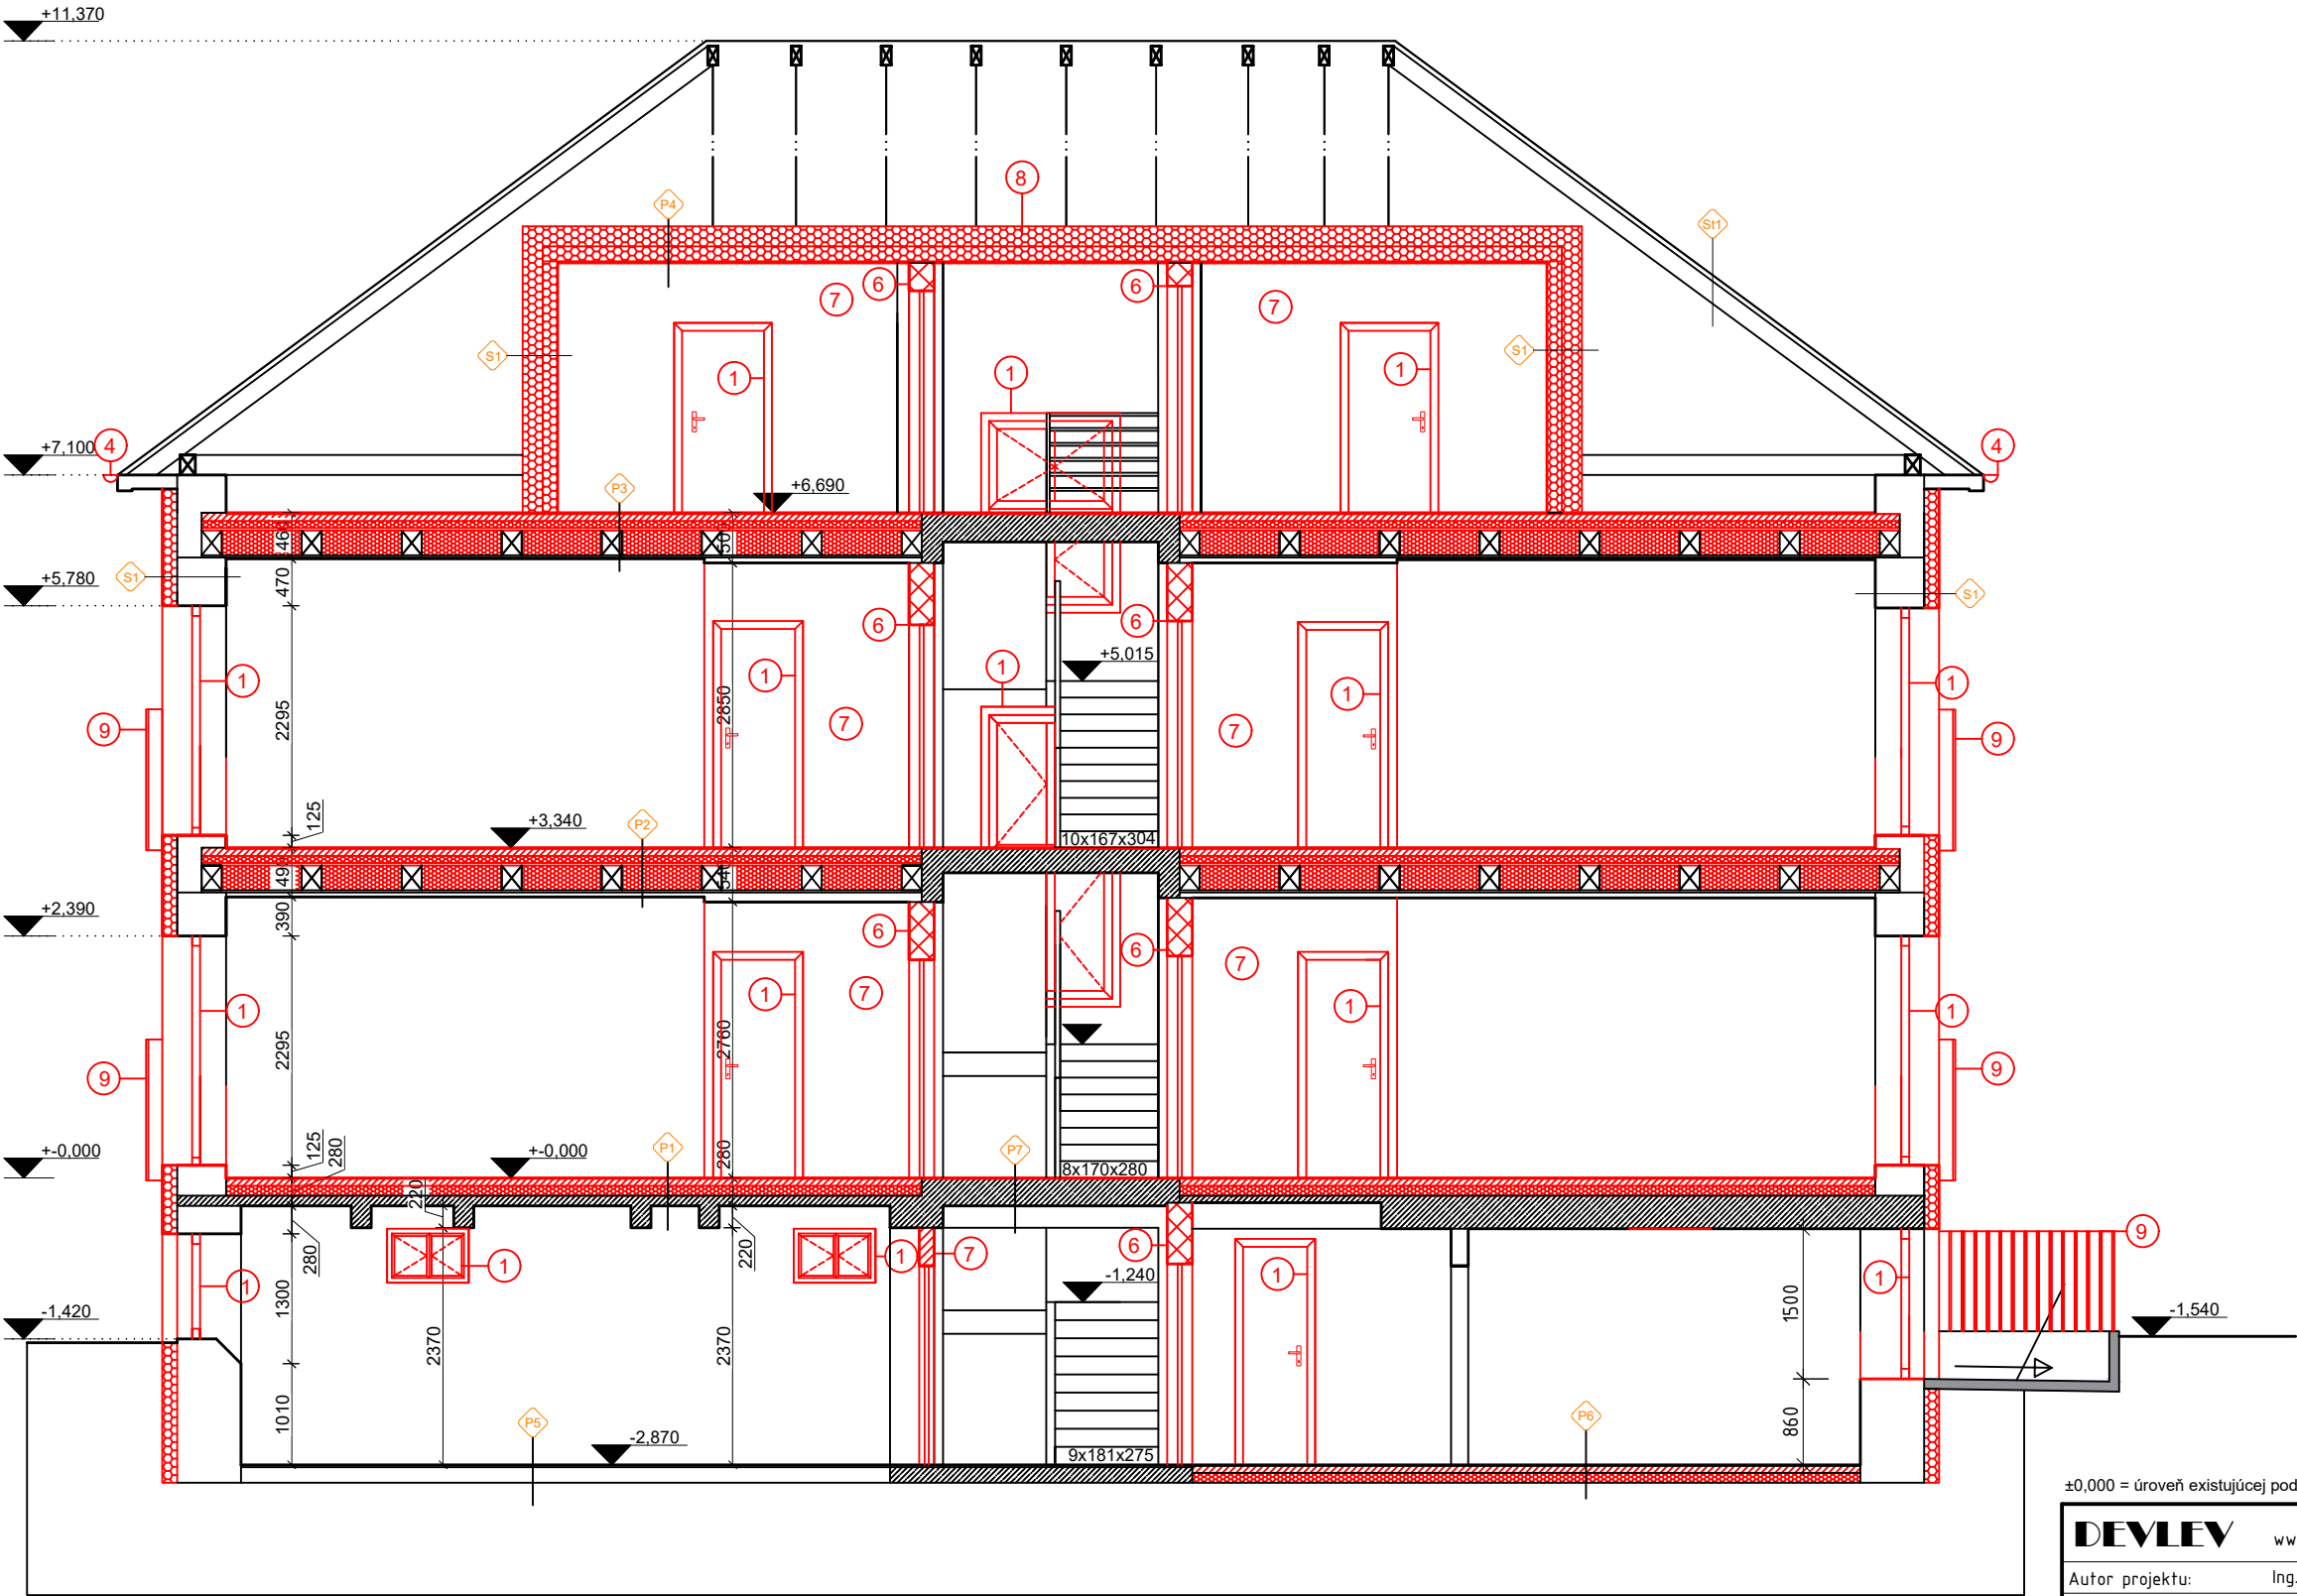

- LEGENDA MATERIÁLOV:**
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO - hr. 490mm
  - EXISTUJÚCE NENOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO - hr.160.190, 200 mm
  - SROPNÁ KONŠTRUKCIA - NEŠPECIFIKOVANÁ SKLADBA
  - EXTERIEROVÝ STREŠNÝ PODKLAD
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA
  - DREVENÁ KONŠTRUKCIA hr. 100, 150mm + IZOLÁCIA

- LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:**
- NOVÉ VYPLNOVEJ KONŠTRUKCIE
  - NOVÉ EXTERIEROVÉ DVERE
  - NOVÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM
  - NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
  - NOVÁ OBVODOVÉ MURIVO
  - NOVÉ NOSNÉ MURIVO
  - NOVÉ NENOSNÉ MURIVO
  - NOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA
  - NOVÉ EXTERIEROVÉ ZÁBRADLIE

- VÝPIS SKLADBY STIEN:**
- St1 VNÚTORNÁ CEMENTOVÁ OMIETKA hr: 2mm
  - OBVODOVÉ MURIVO PÔVODNÉ hr: 490mm
  - IZOLÁCIA: POLYSTYRÉN hr:150mm
  - SILIKONOVÁ OMIETKA

- VÝPIS SKLADBY STRECHY:**
- St1 STREŠNÁ KRYTINA- BET. ŠKRIDLA
  - LATOVANIE 25X60 mm
  - KONTRA LATOVANE
  - PAROZÁBRNA
  - KROKVA 150/200

- VÝPIS SKLADBY PODLÁH:**
- P6 LAM. PODLAHA hr.10 mm
  - CEMENTOVÝ POTER hr.70 mm
  - IZOLÁCIA hr.100 mm
  - ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA
  - P7 LEŠTENNÉ TERRAZZO
  - ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA hr.280mm
  - INTERIEROVÁ OMIETKA

**VÝPIS SKLADBY PODLÁH:**

- P1 LAM. PODLAHA hr.10 mm
- CEMENTOVÝ POTER hr.70 mm
- IZOLÁCIA hr. 100 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA hr. 115mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PRIEVLAKY hr. 220mm
- INTERIEROVÁ OMIETKA
- P2 LAM. PODLAHA hr.10mm
- CEMENTOVÝ POTER hr.70mm
- IZOLÁCIA hr. 70mm
- DREVENÝ ZÁKLON (pôvodný) hr.25 mm
- DREVENÝ TRÁM+ IZOLÁCIA 250x200 mm
- PODHLAD hr. 80mm
- P3 LAM. PODLAHA hr.10mm
- CEMENTOVÝ POTER hr. 70mm
- IZOLÁCIA hr.25 mm
- DREVENÝ ZÁKLON (pôvodný) 250x200 mm
- DREVENÝ TRÁM+ IZOLÁCIA hr. 80mm
- PODHLAD
- P4 TEPELNÁ IZLÁCIA + DREVENÁ ROŠT hr.200mm
- DREVENÉ TRÁMY + IZOLÁCIA 150x200 mm
- PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD hr.15 mm
- P5 DREVENÁ PODLAHA hr.25 mm
- DREVENÝ ROŠT+ ŠKVAROVÝ NÁSYP hr.100mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA
- PÔVODNÁ ZEMINA

±0,000 = úroveň existujúcej podlahy na 1.NP					
<b>DEVLEV</b> www.devlev.sk    info@devlev.sk    tel.: 0948393477				Generálny projektant: <b>DEVLEV BUILDINGS</b> s.r.o.	
Autor projektu: Ing. Samuel Župa, Devlev Buildings s.r.o.				Klemensova 15	
Vypracoval: Ing. Michal Lietavec				Bratislava – Staré Mesto 811 08	
Hip: Ing. Ronald Gálik				IČO: 50 872 800	
Kontroloval: Ing. Martin Veselovský					
Zodp. projektant: Ing. Ronald Gálik				Č. zákazky:	
Investor: Obec Likavka 815, 034 95 S. Jánovčička 815 Likavka				Formát: 2xA4	
Stavba: Stavebné úpravy administratívnej budovy na bytový dom				Miesto stavby: Likavka p.č.: 1279/1, 1278/1, 1279/3, 1316/1	
				Časť: - Stavebná časť	
				Diel: -	
				Účel: P.D. STAVEBNÉ POVOLENIE	
Výkres: Rez B-B – Navrhovaný stav				Mierka: 1:75	
				Dátum: 02/2021	
				Č. vykr.: 19	