

VÝPIS SKLADBY STIEN:

- S1**
- VNÚTORNÁ CEMENTOVÁ OMIETKA
 - OBVODOVÉ MURIVO PÔVODNÉ
 - VONKAJŠIA OMIETKA : BRIZOLIT
- hr. 470mm
hr. 15mm

VÝPIS SKLADBY STRECHY:

- S1**
- PLECHOVÁ KRYTINA
 - VYSPADOVANIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA (DREVENÁ KONŠTRUKCIA)
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA / PRIEVLAKY hr. 170 mm
 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

VÝPIS SKLADBY PODLÁH:


- P1**
- KERAMICKÁ DLAŽBA
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
 - PÔVODNÁ ZEMINA
- hr. 20mm
hr. 150 mm

- P2**
- KERAMICKÁ DLAŽBA
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
- hr. 20mm
hr. 220 mm

- P3**
- DREVENÝ PODLAHA
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
- hr. 20mm
hr. 220 mm

VÝPIS SKLADBY STRECHY:

- S1**
- PLECHOVÁ KRYTINA
 - VYSPADOVANIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA (DREVENÁ KONŠTRUKCIA) 1,5°
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA / PRIEVLAKY hr. 170 mm
 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

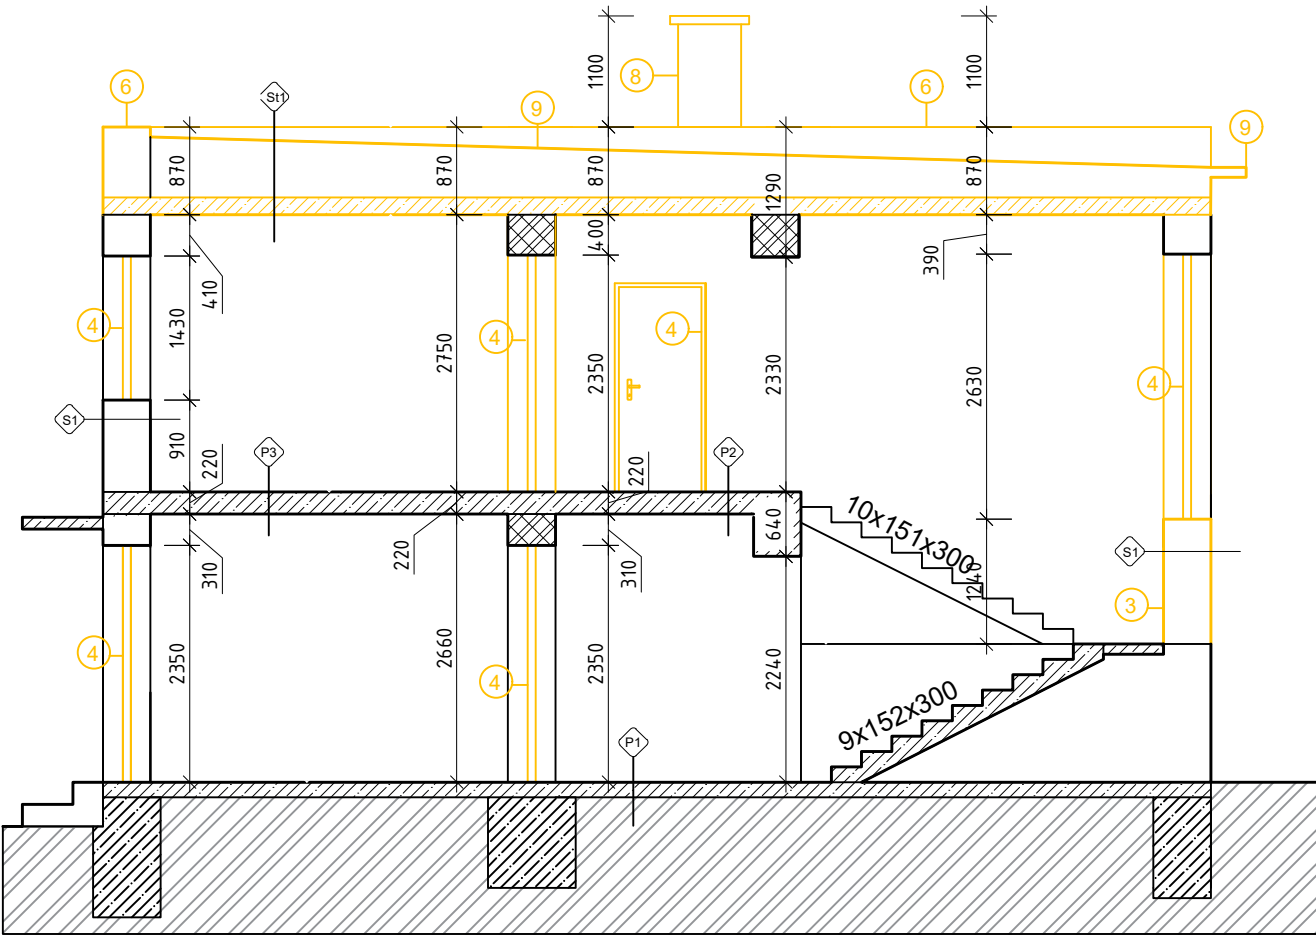

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- 1 ODSTRÁNENIE VNÚTORNEJ NENOSNEJ PRIEČKY, hr. 115, 160, 165, 170, 225 mm
- 2 ODSTRÁNENIE VNÚTORNEJ NOSNEJ PRIEČKY, hr. 310, 320 mm
- 3 ODSTRÁNENIE OBVODOVÉHO MURIVA, hr. 200, 330, 410, 470 mm
- 4 ODSTRÁNENIE VÝPLNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 5 VÝMENA VÝPLNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZA NOVÉ
- 6 ODSTRÁNENIE STREŠNEJ ATIKY
- 7 ODSTRÁNENIE OKENNÉHO ZAMNREŽOVANIA
- 8 ODSTRÁNENIE KOMÍNOVÉHO TELESA
- 9 ODSTRÁNENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- 10 ODSTRÁNENIE ZÁKLADU
- 11 ODSTRÁNENIE SERVISNEJ JAMY

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO - hr. 490mm
- EXISTUJÚCE NENOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO - hr. 160, 190, 200 mm
- SROPNÁ KONŠTRUKCIA - NEŠPECIFIKOVANÁ SKLADBA
- EXTERIEROVÝ STREŠNÝ PODKLAD
- EXISTUJÚCE NOSNÉ MURIVO - hr. 310, 260, 340, 470 mm
- PROSTÝ BETÓN + ŽEL. VÝSTUŽ
- PÔVODNÁ ZEMINA

Tento dokument podlieha autorskoprávnej ochrane architektonického diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Akékoľvek rozmnožovanie jeho časti alebo celku, alebo využitie obsahu tretími osobami je povolené len po predošlom písomnom súhlase majiteľa spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

DEVLEV www.devlev.sk info@devlev.sk tel.: 0948393477		Generálny projektant:		Sada č.:	
Autor projektu: Ing. Samuel Župa, Devlev Buildings s.r.o		DEVLEV BUILDINGS s.r.o.			
Vypracoval: Ing. Michal Lietavec		Klemensova 15			
Hip: Ing. Ronald Gálik		Bratislava - Staré Mesto 811 08			
Kontroloval: Ing. Martin Veselovský		IČO: 50 872 800			
Zodp. projektant: Ing. Ronald Gálik		Č. zákazky:		Formát: 4xA4	
Investor: Obec Likavka 815, 034 95 S. Jánovčíka 815 Likavka		Miesto stavby: Likavka			
		p.č.: 1279/1, 1278/1, 1279/3, 1316/1			
Stavba: Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba administratívnej budovy na bytový dom		Časť: - Stavebná časť			
		Diel: -			
		Účel: P.D. STAVEBNÉ POVOLENIE			
Výkres: REZ A/A - Skutkový stav		Mierka: 1:75		Dátum: 02/2021	
				Č. vykr.: 06	