

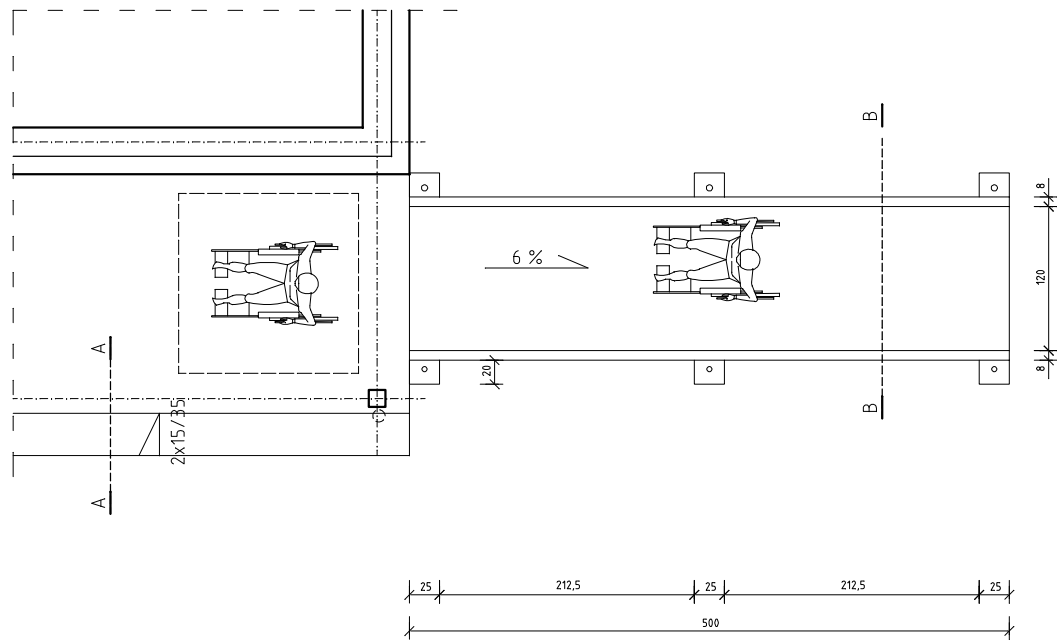


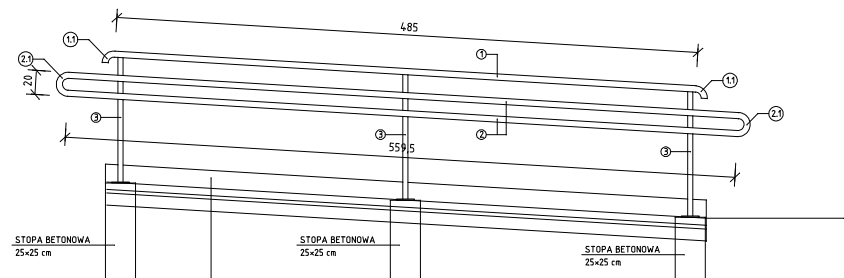

A-A




6 cm	KOSTKA BETONOWA
3 cm	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
min. 10 cm	PODBUDOWA BETONOWA
40-70 cm	PODBUDOWA PIASKOWO-ZWIROWA

- ① RURA D=51, L=4,85 m, SZTUK 2
- ② RURA D=51, L=5,60 m, SZTUK 4
- ③ RURA D=42,4, L=1,04 m, SZTUK 6
- ④ BLACHA 150x150x10 mm, SZTUK 6
- ⑤ KOLANO D=51, R=150 mm, 90 STOPNI, SZTUK 4
- ⑥ KOLANO D=51, R=150 mm, 180 STOPNI, SZTUK 4

WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWAĆ OBWODOWO SPOINĄ GRUBOŚCI 3mm

B-B

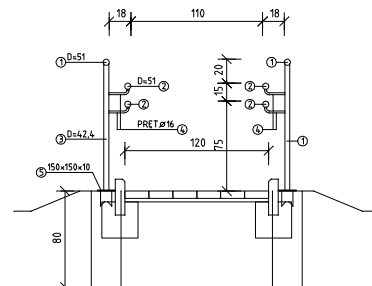

SCHODY I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH