



PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

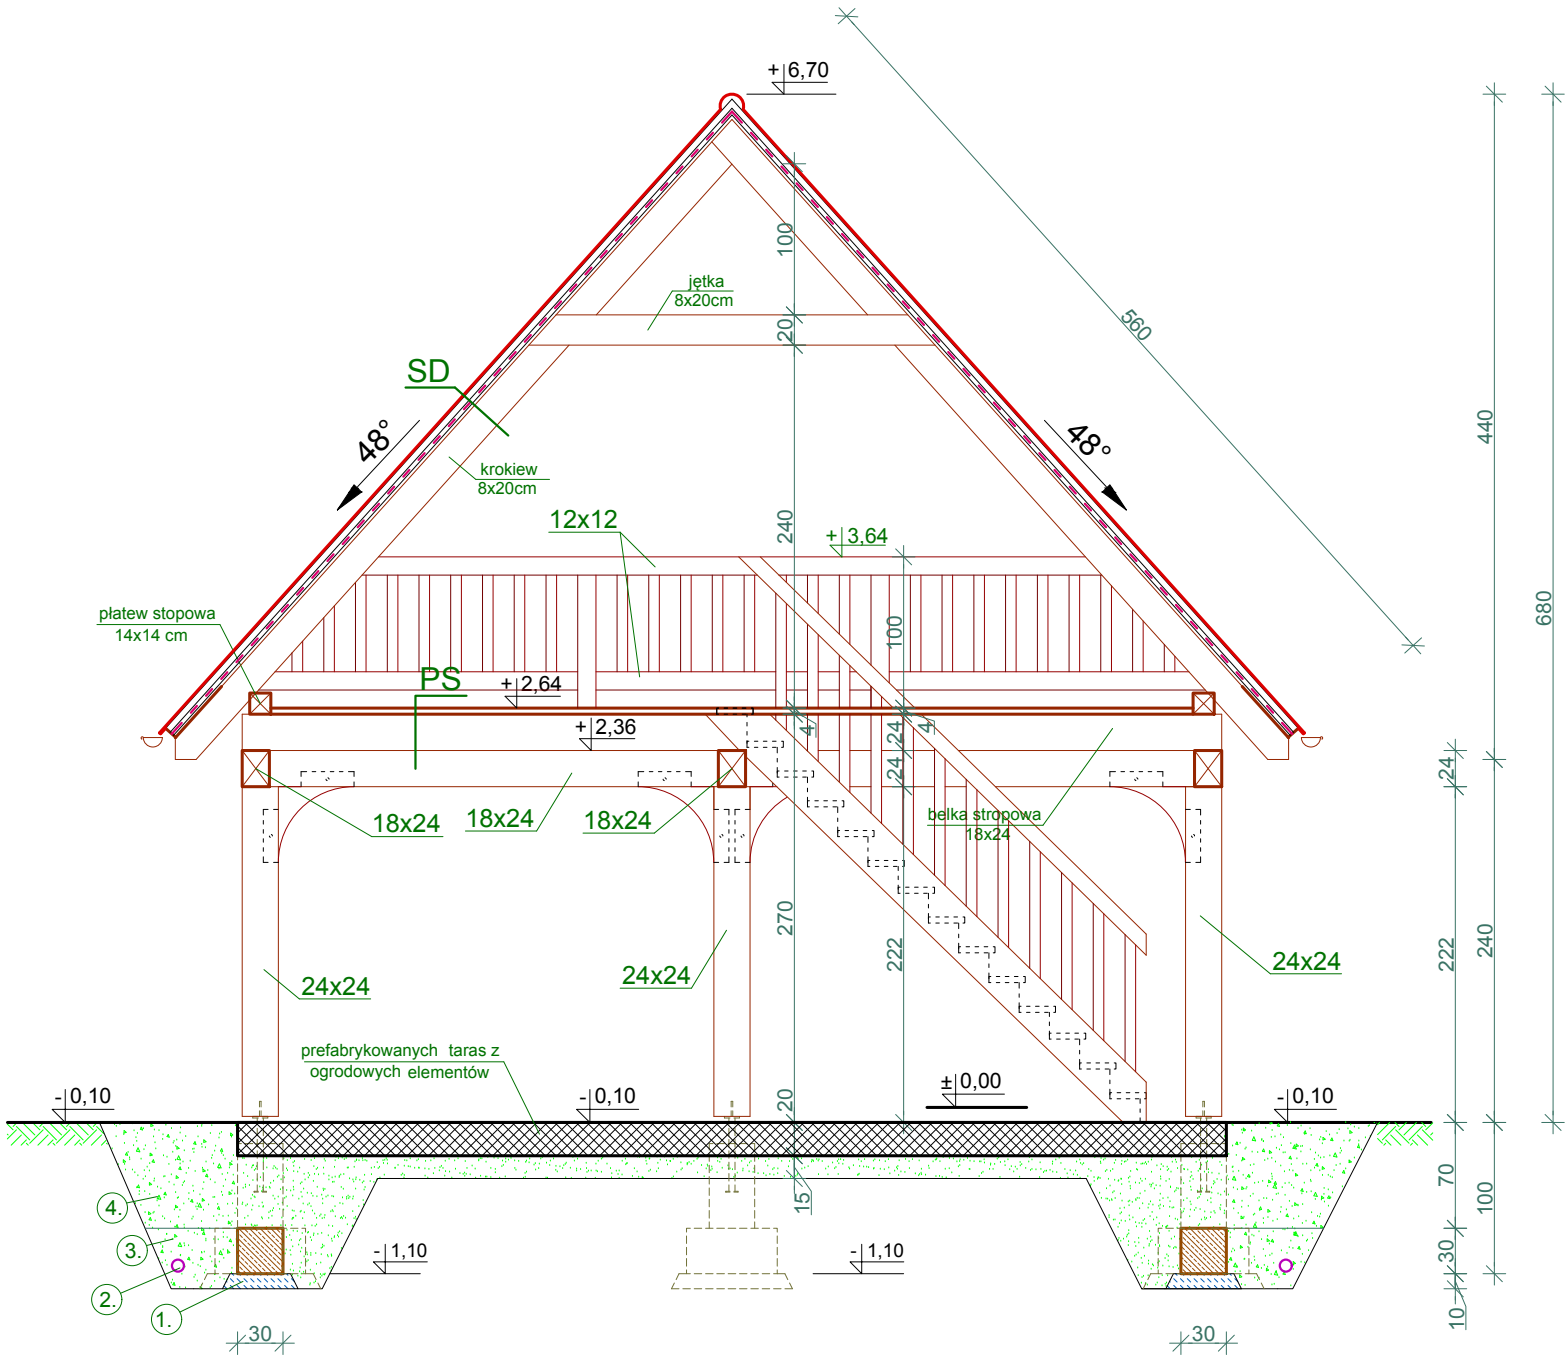

ZASTRZAŁ
SKALA 1:25



Przekrój SD

- Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna
- Łaty 5x4 cm o rozstawie dostosowanym do pokrycia
- Kontrłaty 6x3 cm o rozstawie krokwi
- Papa termozgrzewalna - 1 warstwa
- Papa izolacyjna na sucho -1 warstwa
- Deski grub. 2,2 cm na styk prosty
- Krokwie 8x20 cm

Przekrój PS

- Deski grub. 3,8 cm na styk
- Belki stropowe 18x24 cm wg rys. konstrukcji

UWAGA!

Po wykonaniu wykopów poziom posadowienia i zbrojenie ław fundamentowych należy skonsultować z projektantem.

1. Chudy beton B10, 10 cm
2. Dren opaskowy Ø 80
3. Tłuczń frakcji 30-40 mm
4. Pospółka

PRZEKRÓJ B-B		Skala: 1:50
		BRANŻA: ARCH.KONSTR.
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZO - GARAŻOWY	
ADRES BUDOWY	Dz. nr 231/6-LP obręb Kęsowo [0003], jednostka ewidenc. Kęsowo-G [041603_2]	
INWESTOR	Nadleśnictwo Zamrzenica Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław	
PROJEKTANT -specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Jan Sabiniarz upr. nr 558/75/Bg	Podpis Data:2019.11.12
ASYSTENT projektanta	inż. Karol Sabiniarz	Podpis Data:2019.11.12
ARCHIDEO Karol Sabiniarz Powalki ul. Świerkowa 2, 89-620 Chojnice		NR RYS. A7