


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

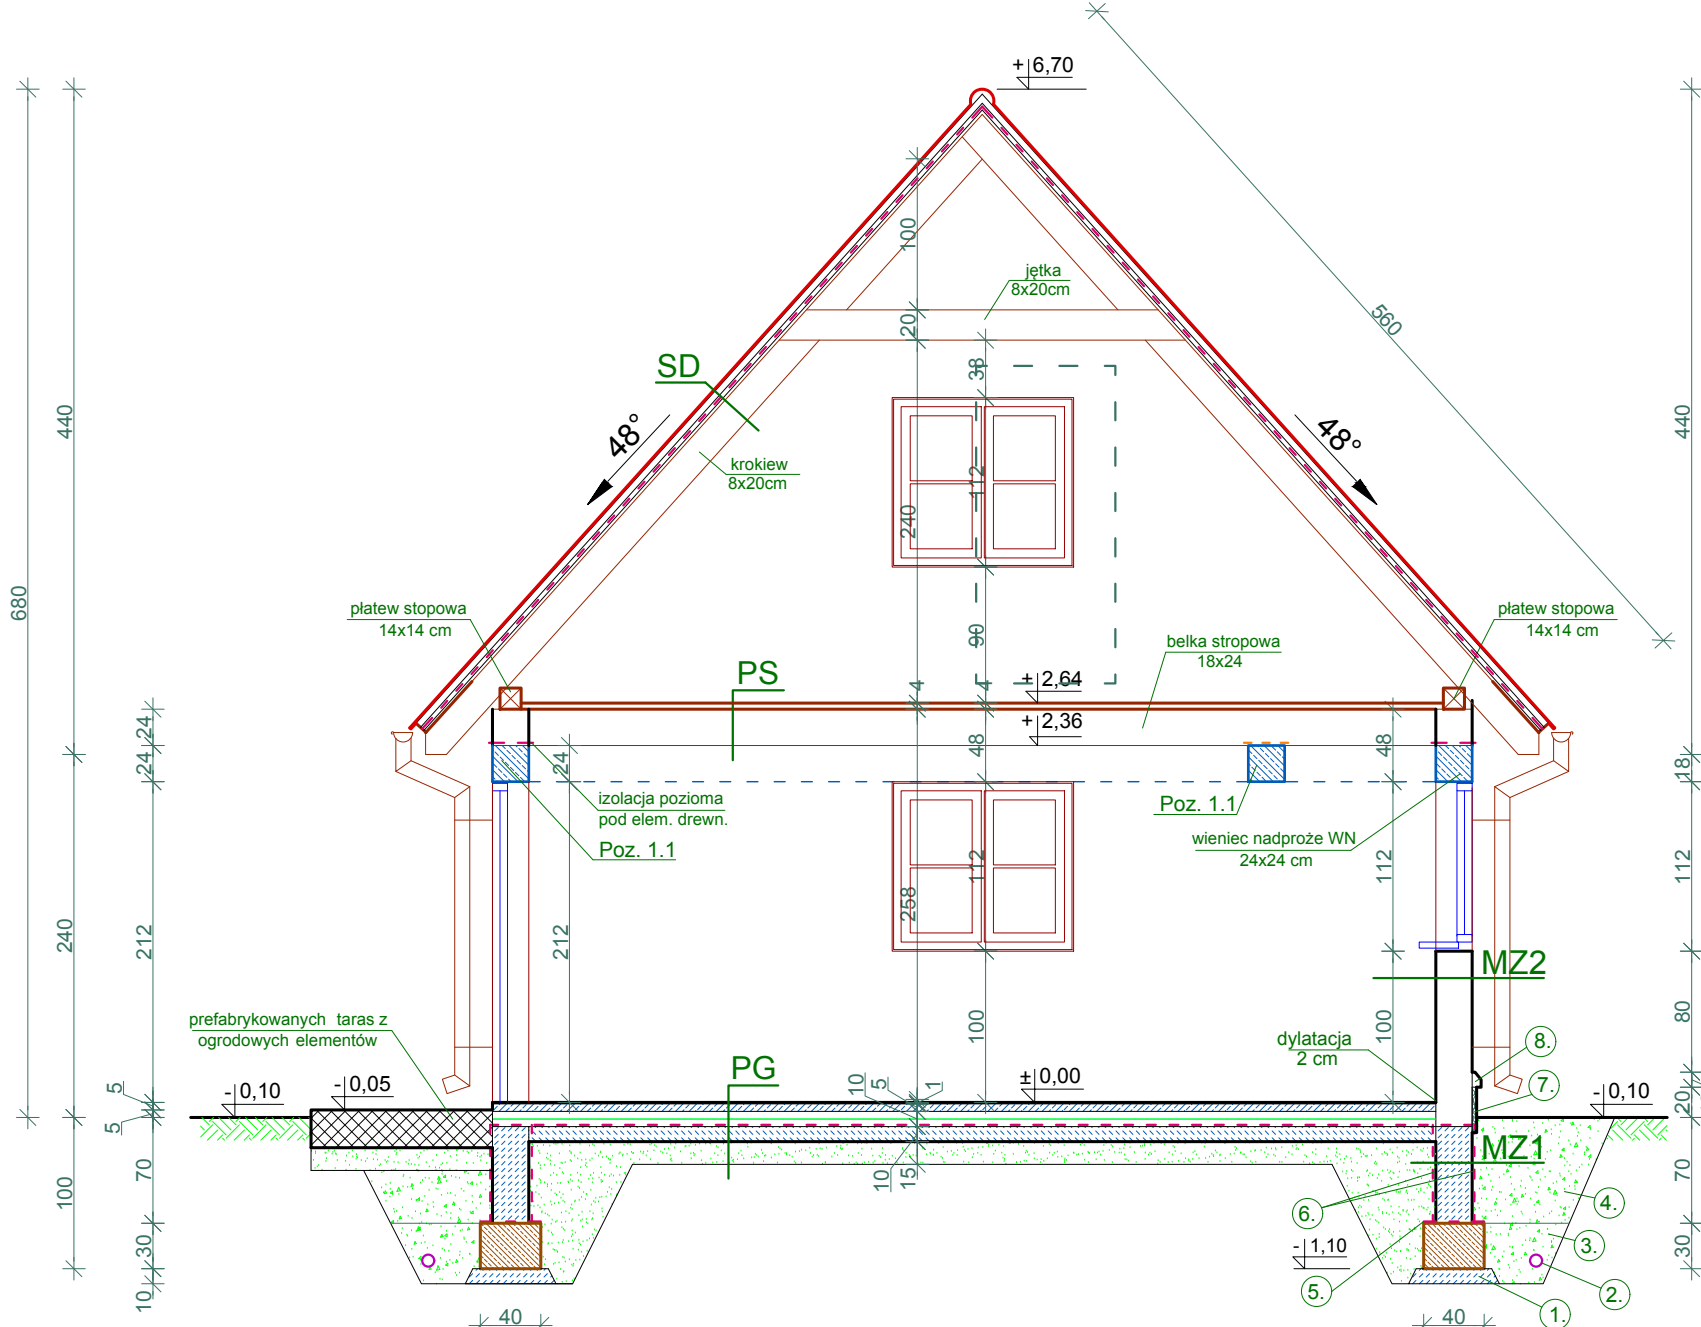

Przekrój SD

- Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna
- Łaty 5x4 cm o rozstawie dostosowanym do pokrycia
- Kontrłaty 6x3 cm o rozstawie krokwi
- Papa termozgrzewalna - 1 warstwa
- Papa izolacyjna na sucho - 1 warstwa
- Deski grub. 2,2 cm na styk prosty
- Krokwie 8x20 cm

Przekrój PS

- Deski grub. 3,8 cm na styk
- Belki stropowe 18x24 cm wg rys. konstrukcji

Przekrój PG

- Wykończenie posadzki wg projektu wnętrza
- Szlichta betonowa - 5 cm zbrojona $\varnothing 4.5$ mm A-0 (oczek 15x15 cm)
- Styropian grub. 10 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Beton B10 grub. 10 cm
- Podsyпка piaskowa zagęszczona - 15 cm

1. Chudy beton B10, 10 cm
2. Dren opaskowy Ø 80
3. Tłuczń frakcji 30-40 mm
4. Pospółka
5. Izolacja pozioma ław fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku bitumicznym
6. Izolacja pionowa ścian fundamentowych - lepik asfaltowy + folia "Fondaline"
7. Kamień naturalny łamany - plastry grub. 3 cm
8. Gzvmś ze styropianu 10x6 cm

MZ1

- w części wystającej ponad grunt kamień naturalny
- łamany - plastry grub 3 cm
- bloczki betonowe grub. 24 cm na zaprawie cement. marki 5MPa

MZ2

- tynk strukturalny cienkowarstwowy, systemowy
- bloczki gazobetonowe grub. 24 cm na klej

UWAGA!

Po wykonaniu wykopów poziom posadowienia i zbrojenie ław fundamentowych należy skonsultować z projektantem.

<h1>PRZEKRÓJ A-A</h1>		Skala: 1:50
		BRANŻA: ARCH.KONSTR.
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZO - GARAŻOWY	
ADRES BUDOWY	Dz. nr 231/6-LP obręb Kęsowo [0003], jednostka ewidenc. Kęsowo-G [041603_2]	
INWESTOR	Nadleśnictwo Zamrzenica Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław	
PROJEKTANT -specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Jan Sabiniarz upr. nr 558/75/Bg	Podpis Data:2019.11.12
ASYSTENT projektanta	inż. Karol Sabiniarz	Podpis Data:2019.11.12
ARCHIDEO Karol Sabiniarz Powąki ul. Świerkowa 2, 89-620 Chojnice		NR RYS. A6