


RDZEŃ RŻ1
SKALA 1:25

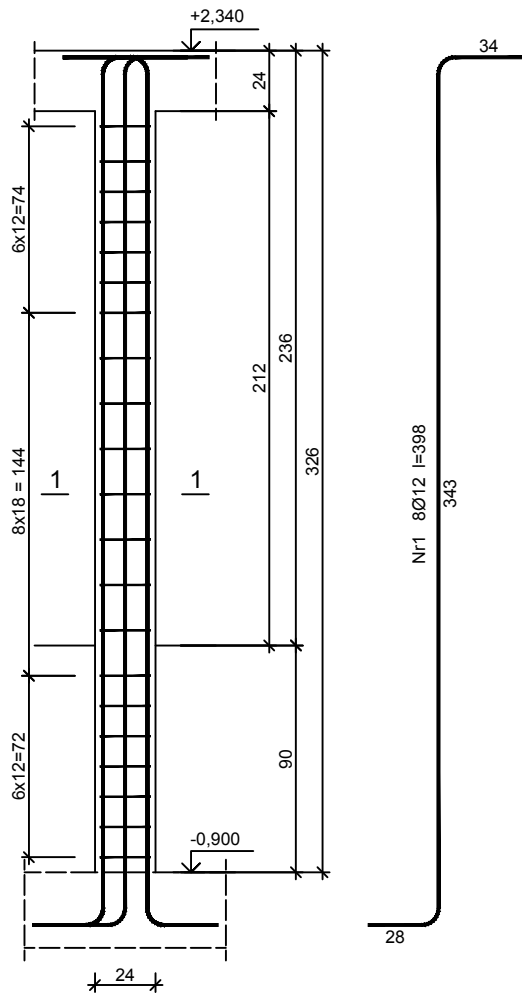

Beton	B20 (C16/20)
Stal	St3SY-b
	34GS
Otulina	c _{nom} =20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St3SY-b Ø6	34GS Ø12
dla pojedynczego słupa					
1	12	398	8		31,84
2	6	89	21	18,69	
Długość całkowita wg średnic [m]				18,7	31,9
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				4,2	28,3
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				4,2	28,3
Masa całkowita [kg]				33	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

RDZEŃ RŻ1		Skala: 1:25
		BRANŻA: ARCH.KONSTR.
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZO - GARAŻOWY	
ADRES BUDOWY	Dz. nr 231/6-LP obręb Kęsowo [0003], jednostka ewidenc. Kęsowo-G [041603_2]	
INWESTOR	Nadleśnictwo Zamrzenica Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jan Sabiniarz	Podpis
-specjalność architektoniczna	upr. nr 558/75/Bg	Data:2019.11.12
ASYSTENT projektanta	inż. Karol Sabiniarz	Podpis
		Data:2019.11.12
ARCHIDEO Karol Sabiniarz Powalki ul. Świerkowa 2, 89-620 Chojnice		NR RYS. K5