
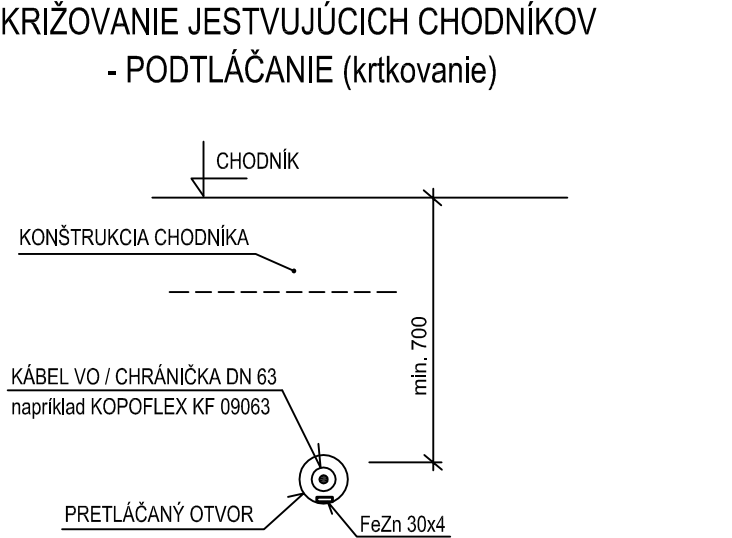
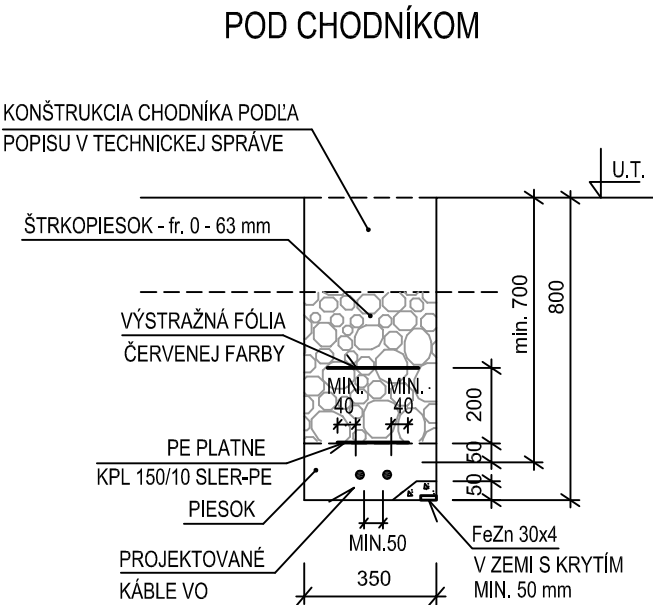



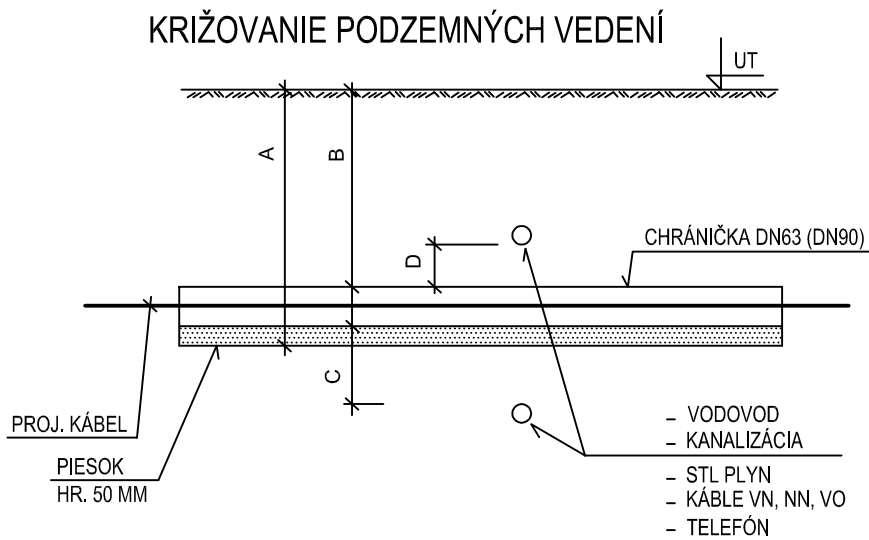


VZOROVÉ HLĚBKY PRI VÝKOPOCH V MIESTE KRIŽOVANIA
SPEVNENÝCH PLŔCH A PODZEMNÝCH VEDENÍ

č. KRIŽ.	ZNAČKA	A	B	C	D
1	CESTA	1150	min. 1000		
2	VODOVOD	850	min. 700	min.200	
3	KANALIZÁCIA	850	min. 700	min.300	
4	STL PLYNOVOD	850	min. 700	min.100	
5	TELEFÓN	850	min. 700		min.100
6	KÁBLE VO, NN	850	min. 700	min.50	
7	KÁBLE VN	850	min. 700	min.200	
8					

PREDPOKLADANÉ KRYTIE JESTVUJÚCICH
PODZEMNÝCH VEDENÍ

- KÁBLE NN, VO - 700 až 800 mm
- KÁBLE SLABOPRÚDU - 400 až 600 mm
- KÁBLE VN - 22kV - 1000 mm
- VODOVOD - 1500 mm
- STL PLYNOVOD - 1000 mm
- KANALIZÁCIA - min. 1600 mm

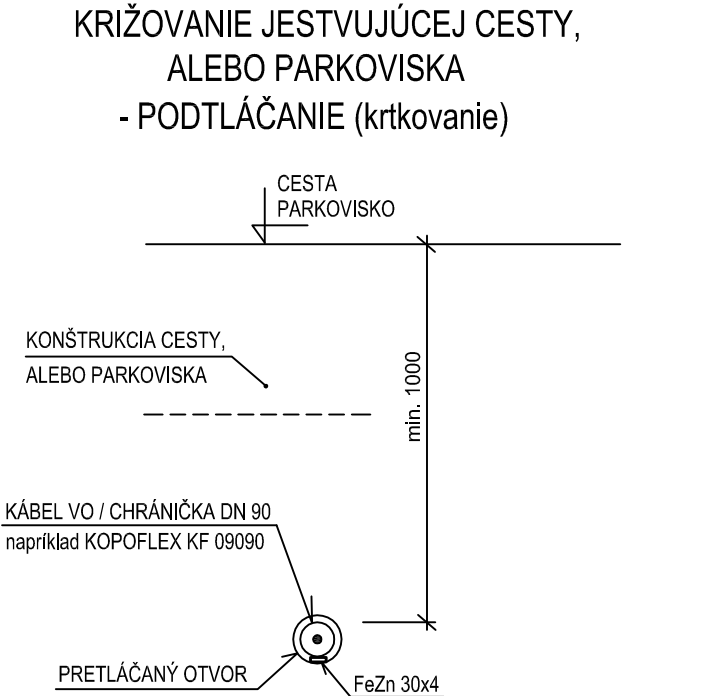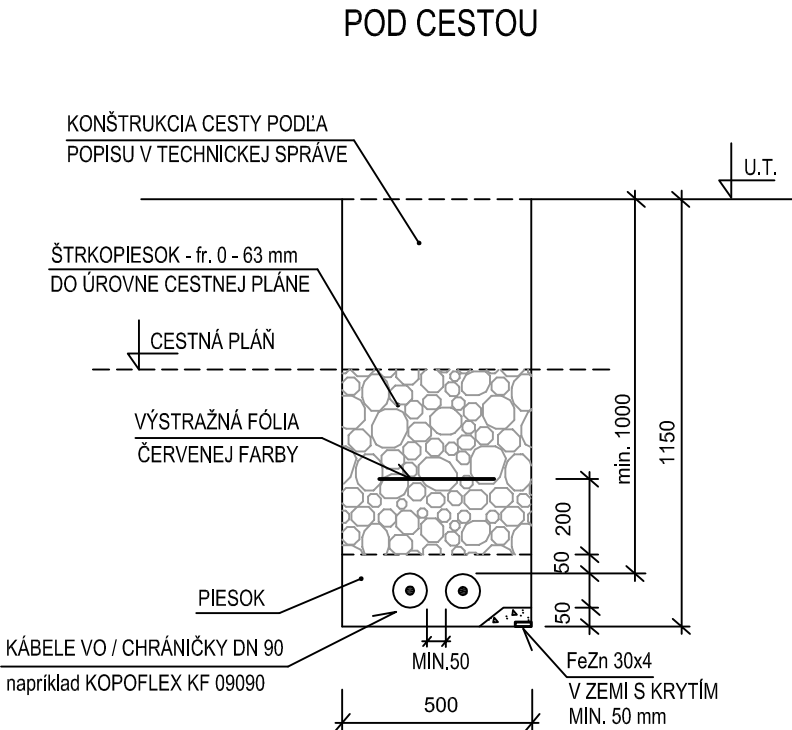

POZNÁMKY :

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC TREBA PRIZVAŤ ORGANIZÁCIE SPRÁVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA NA ICH VYTÝČENIE !
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRI KRIŽOVANÍ JE POTREBNÉ ROBIŤ LEN RUČNE !
- PRI KRIŽOVANÍ INÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, KÁBEL ULOŽIŤ DO CHRÁNIČKY S PRESAHOM 1m NA OBE STRANY KRIŽOVANÉHO VEDENIA.
- ULOŽENIE MUSÍ BYŤ UROBENÉ PODĽA STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006.
- KONKRÉTNE HLĚBKY PRI KRIŽOVANÍ JESTVUJÚCICH VEDENÍ UPRAVIŤ NA ZÁKLADE SKUTOČNÉHO KRYTIA PODZEMNÝCH VEDENÍ ZISTENÝCH PRI ICH VYTÝČENÍ, ALEBO ODKOPANÍ.
- ZÁSYP VÝKOPOV PRI CESTÁCH A CHODNÍKoch RIEŠIŤ NASLEDOVNE:
KÁBLE A CHRÁNIČKY ULOŽIŤ DO PIESKOVÉHO LŔŽKA PODĽA VZOROVÝCH REZOV.
NAD PIESKOVÝM LŔŽKOM VÝKOP ZASYPÁŤ ŠTRKOPIESKOM, KTORÝ ZHUTŇOVAŤ PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX. 300 mm.

VEDÚCI ÚLOHY	ING. KAROL SLIVKANIČ	ELPRON Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV SLANČÍK		
VYPRACOVAL:	LÍVIA GRMANOVÁ		
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO NITRA		STUPEŇ	PROJEKT
STAVBA: CYKLOTRASA KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS, NITRA		DÁTUM	08 / 2015
		MIERKA	-
		FORMÁT	2 A4
		ČASŤ PD	
OBJEKT: SO 04 VEREJNÉ OSVETLENIE V ÚSEKU STANIČNÁ UL.-AUTOBUSOVÁ STANICA			
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÉ REZY ULOŽENIA KÁBLOV		PROFESIA: ELEKTRO	Č.VÝKRESU: 3