



REZ: A-A'

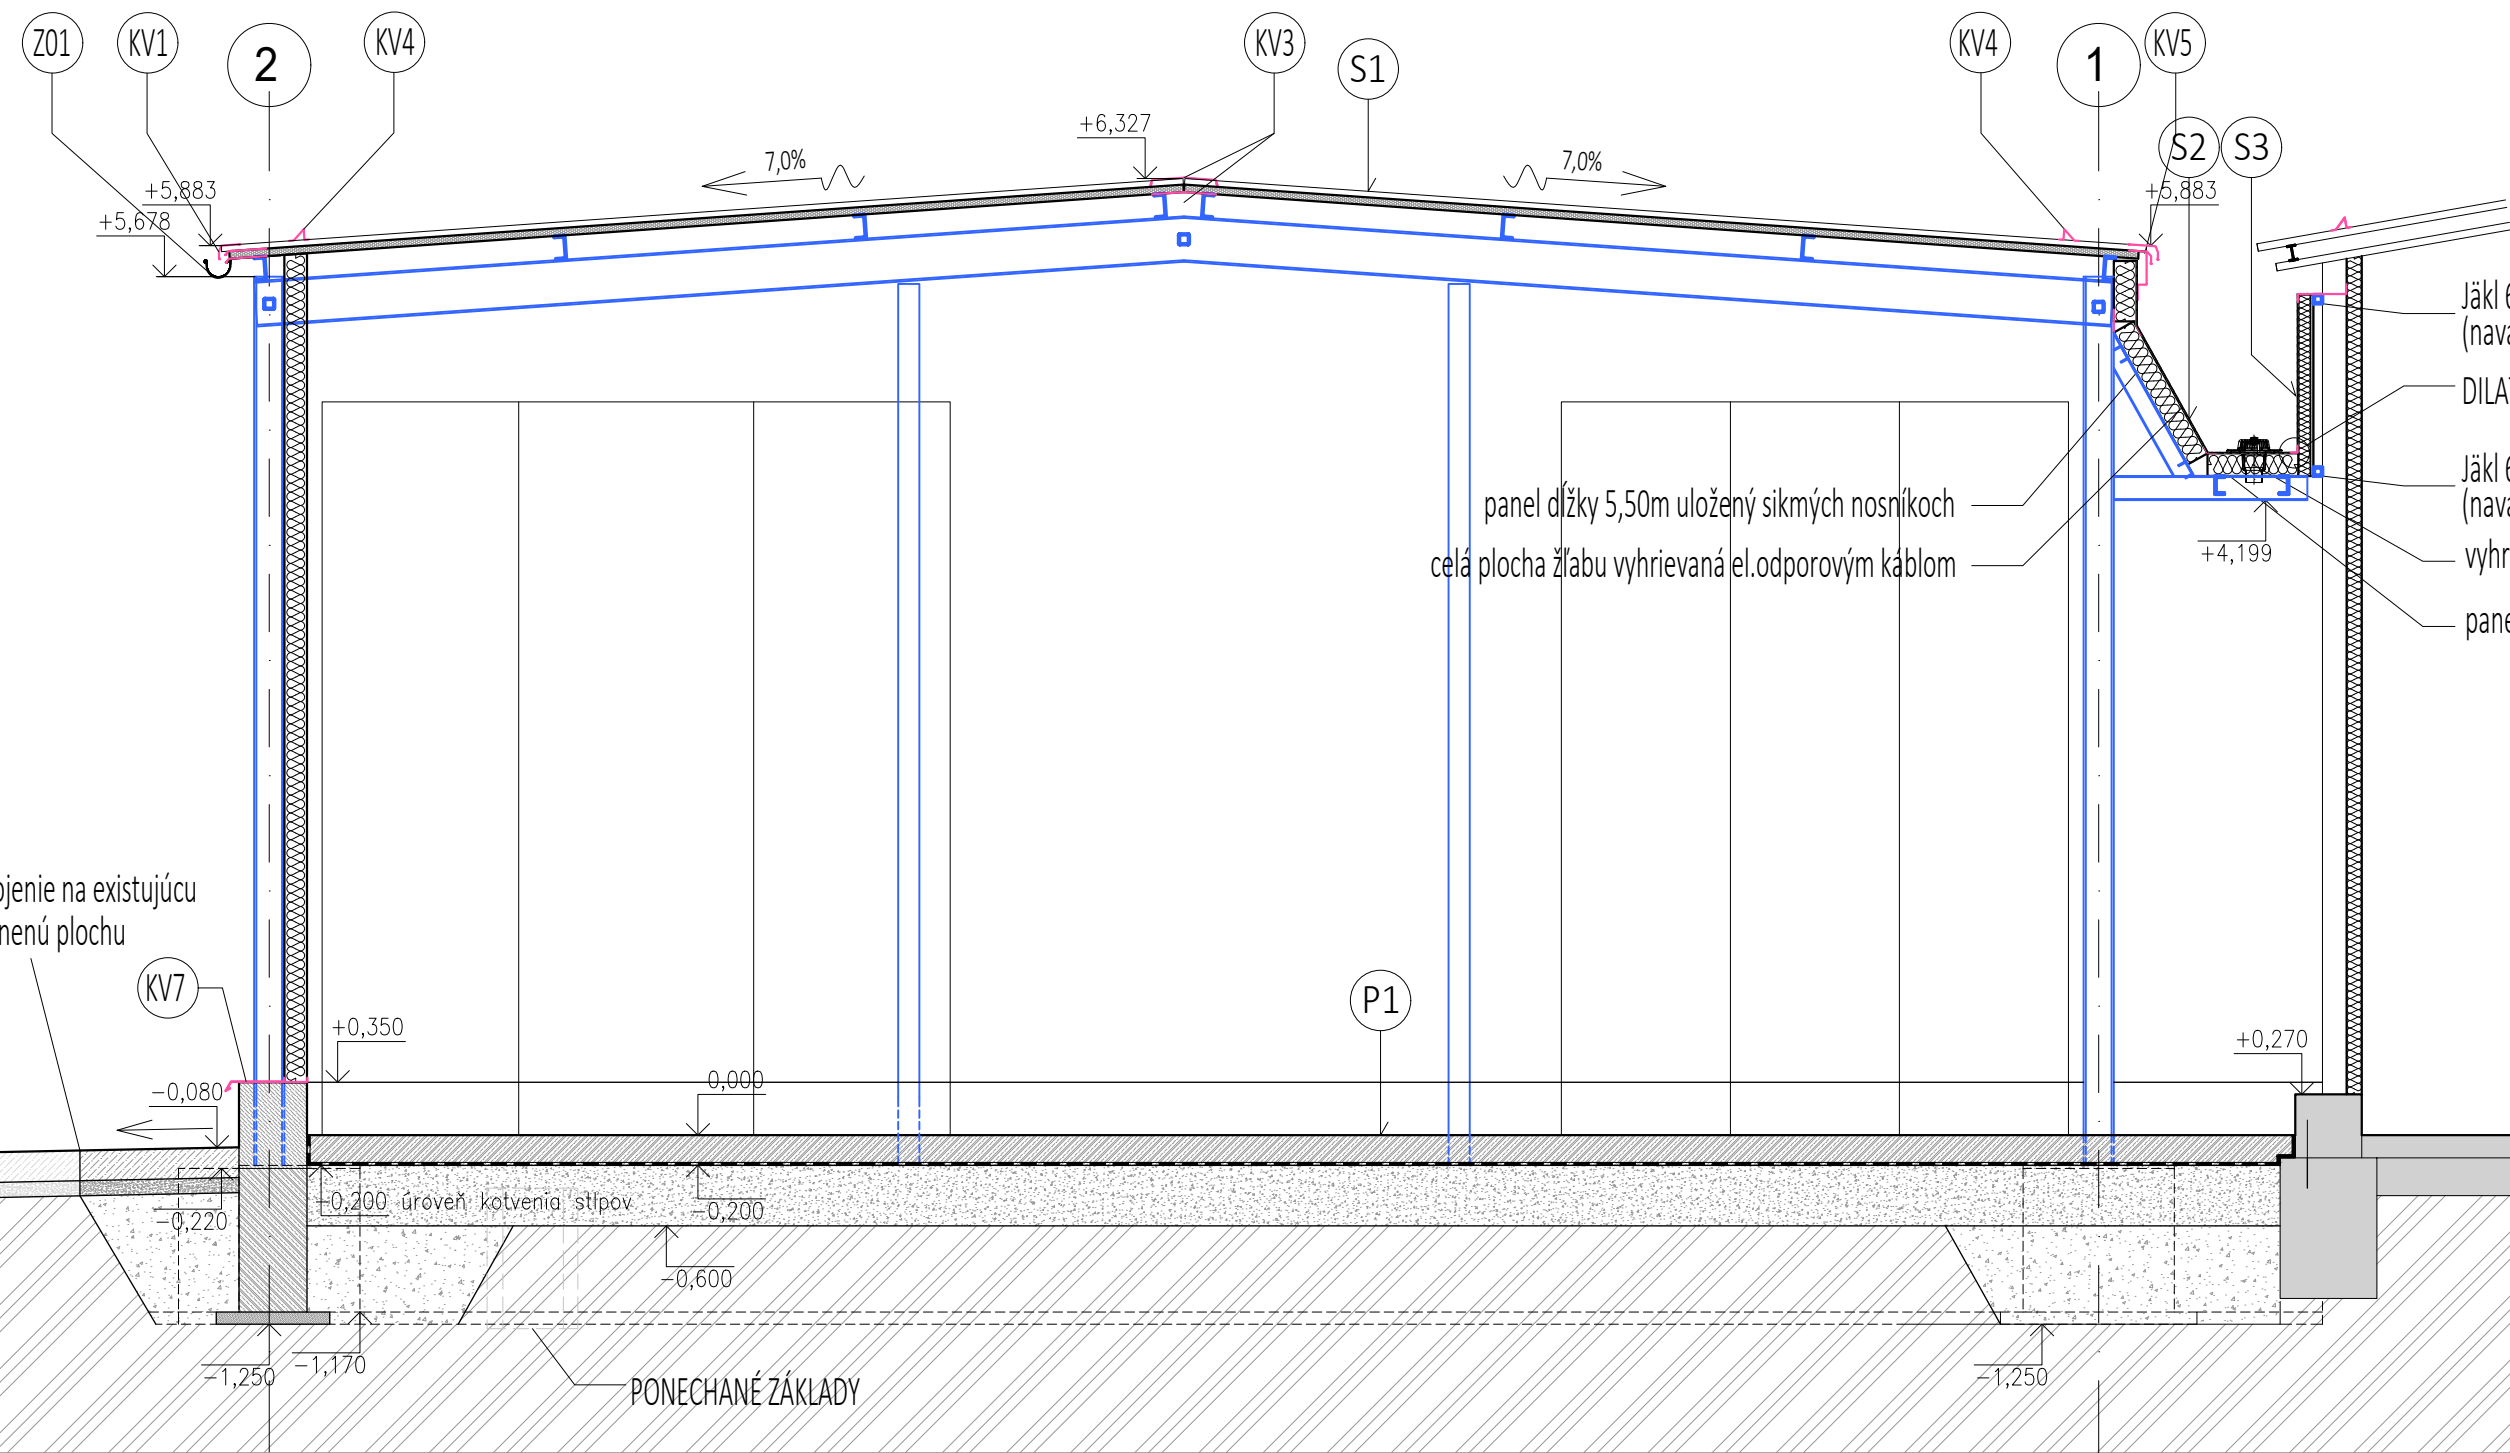

REZ: B-B'

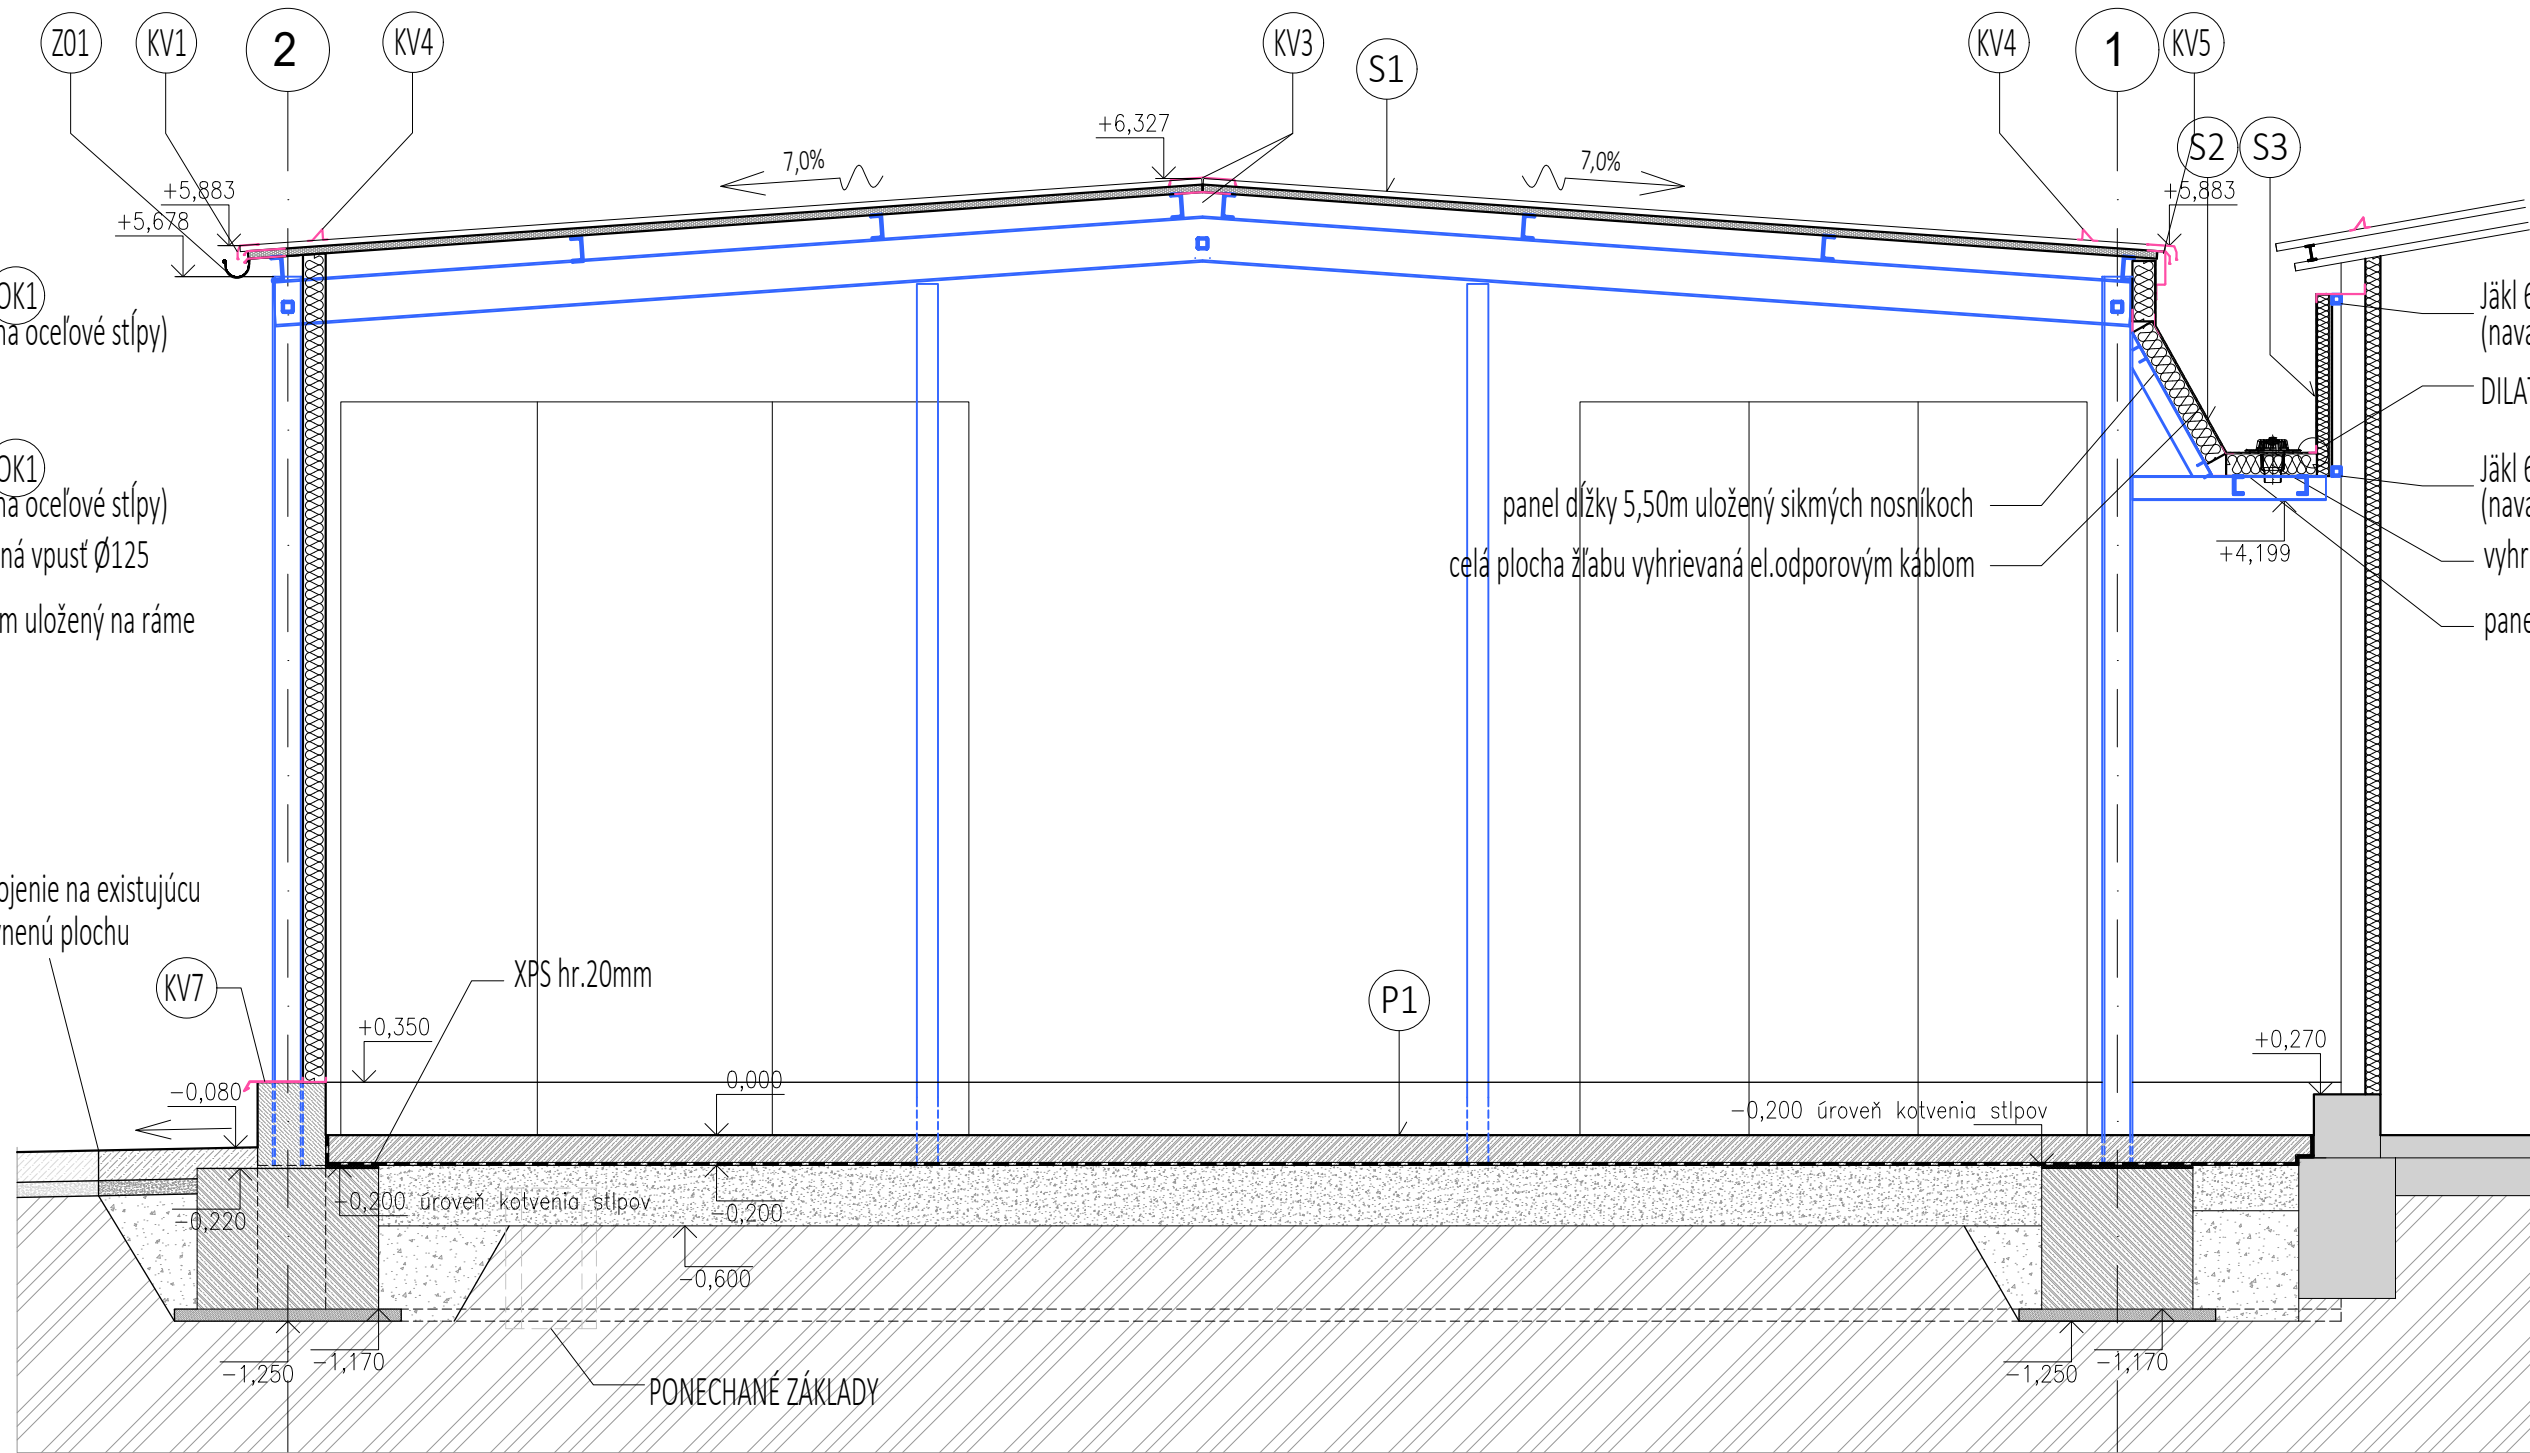

REZ: C-C'

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:

SKLADBA (S1)

- Strešný panel s dvomi kovovými plášťami REI 60min 50mm
(FeZn 0,6mm + FeZn 0,6mm izolovaný minerálnou vlnou)
- Strešné vaznice UPE 160 160mm
- Vazník IPE 300 300mm

SKLADBA (S2)

- Vyhrievaci odporový kábel 2,00mm
- Fólia na báze PVC; mechanicky kotvená
- Geotextília 300g/m²
- Stenový panel s dvomi kovovými plášťami 150mm
izolovaný minerálnou vlnou
- Nosná oceľová konštrukcia

SKLADBA (S3)

- Fólia na báze PVC; mechanicky kotvená 2,00mm
- Geotextília 300g/m²
- Tepelná izolácia - polystyrén EPS 100S 80mm
- OSB III doska 20mm
- Oceľová pomocná konštrukcia kotvená k existujúcej
oceľovej konštrukcii susedného skladu

STENA (St1)

- Nosná konštrukcia HEB 200 200mm
- Stenový panel s dvomi kovovými plášťami REI 60min 150mm
(FeZn 0,6mm + FeZn 0,6mm izolovaný minerálnou vlnou)

PODLAHA (P1)

- ŽB doska C 25/30 + cementový vsyp 200 mm
- Geotextília 300g/m²
- Hydroizolácia - fólia PVC 1,5mm
- Geotextília 300g/m²
- Zhutnený štrkový násyp fr. 0-63mm 400mm
zhutnený na Ede2=min 60 MPa
- Geotextília tkaná
- Pôvodné podlažie

VÝKAZ OCELE- strešná výmena (OK1)				
č.p.	profil	dĺžka (m)	množstvo (ks)	hmotnosť (kg)
1	JÄKL 60x60x4,0	4,50	8	241,6
2	JÄKL 60x60x4,0	3,85	6	155,0
3	JÄKL 60x60x4,0	3,20	2	42,9
Hmotnosť spolu				439,5
Hmotnosť s rezervou 20%				527,4

VÝKAZ OCELE- strešná výmena (OK2)				
č.p.	profil	dĺžka (m)	množstvo (ks)	hmotnosť (kg)
1	L 150x100x10	3,5	1	66,5
2	UPN 140	3,5	1	56,0
Hmotnosť spolu				122,5
Hmotnosť s rezervou 10%				134,8

LEGENDA:

- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25 - PODKLADNÝ BETÓN
- ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE; BETÓN C 25/30
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSP
- ŠTRKOVÝ NÁSP
- TEPELNÁ IZOLÁCIA / STENOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE
- PŮVODNÉ PODLOŽIE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SUSEDNÉHO SKLADU

Pozn: Strešný žlab vyhrievaný v celej ploche

projektovanie architektúry a konštrukcií pozemných stavieb		ivan leitmann	
zodpovedný projektant : ing. ivan leitmann		projekt pre stavebné povolenie	
kreslil : ing. ivan leitmann		01/2022	
investor : MILSY a.s. Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad bebravou		8 A 4	
miesto stavby : Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou		stavebno-technické riešenie	
<hr/> <hr/>			
Prístavba a prestavba skladu MTZ II.			
S0.02- Príručný sklad			
<hr/> <hr/>			
rezy		V2.03	mierka 1:50