


REZ A-A'

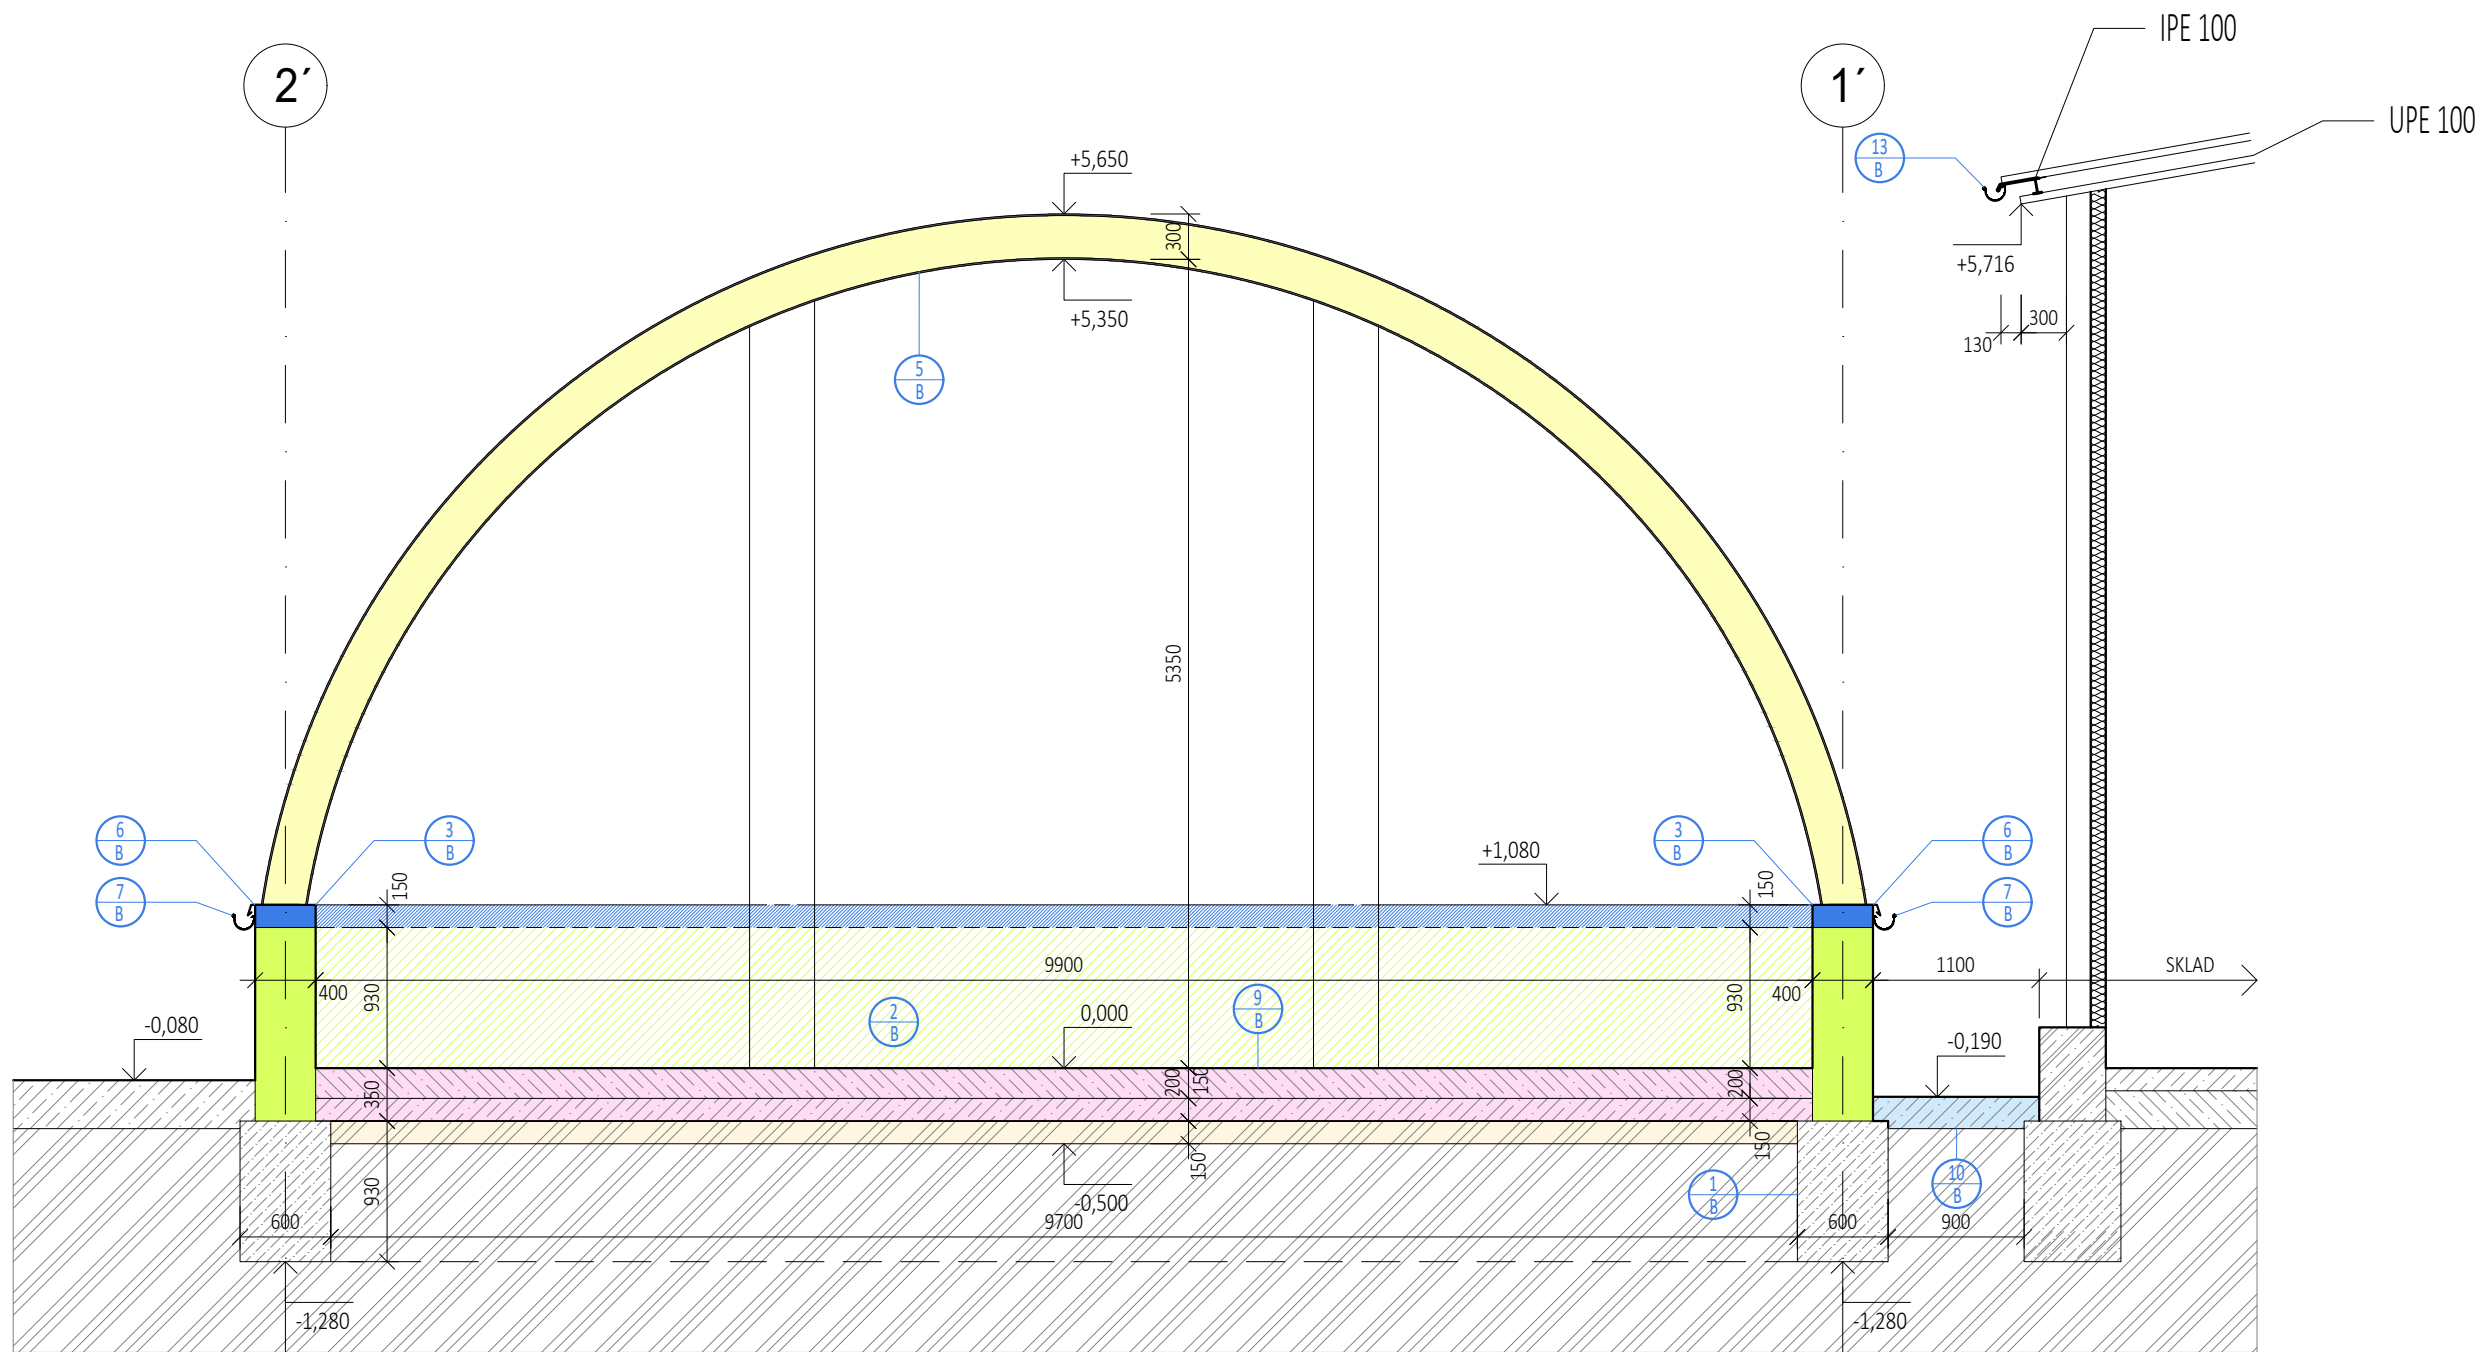

LEGENDA:

- MURIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVIEK
- MURIVO Z BETONOVÝCH TVAROVIEK
- ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA BÚRANÝCH KONŠTRUKCIÍ

- Vybúranie steny z pórobetonových tvaroviek
- Vybúranie múrika z betonových tvaroviek v. 1080mm
- Vybúranie ŽB venca v.150mm
- Odstránenie strechy
- Vybúranie všetkých vrstiev podlahy
- Vybúranie betónovej plochy medzi skladmi
- Odkop zeminy pod existujúcou podlahou
- Búracie práce, demontáž- označenie položky

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

Ozn.	Popis	Rozsah
1/B	Vybúranie základových konštrukcií (viď výkres č. V1.01)	20,50m <sup>3</sup>
2/B	Vybúranie múrika z betonových tvaroviek hr.400mm; v. 1280mm	33,40m <sup>2</sup>
3/B	Vybúranie ŽB venca v.150mm	33,40m <sup>2</sup>
4/B	Odstránenie oceľových vrát (3,3m x 3,45m)	1ks
5/B	Odstránenie strechy	
6/B	Demontáž oplechovania	85,30m
7/B	Demontáž žlabu	66,50m
8/B	Vybúranie steny z pórobetonových tvaroviek hr.300mm	57,03m <sup>2</sup>
9/B	Vybúranie všetkých vrstiev podlahy (200mm nadbetónávka + 150mm pôvodná betónová podlaha)	321,25m <sup>2</sup>
10/B	Vybúranie betónovej plochy medzi skladmi	36,39m <sup>2</sup>
11/B	Odkop zeminy pod existujúcou podlahou hr.150mm	321,25m <sup>2</sup>
12/B	Odstránenie nástenného hydrantu	1ks
13/B	Demontáž žlabu	32,95m

0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY

zodpovedný projektant	: ing. Ivan Leitmann
kreslil	: ing. Ivan Leitmann
investor	: MLSY a.s. Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
miesto stavby	: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

projektovanie architektúry a konštrukcií pozemných stavieb

projekt pre stavebné povolenie

01/2022

8 A 4

stavebno-technické riešenie

Prístavba a prestavba skladu MTZ II.

SO.01- Búracie práce existujúcej stavby

rezy

V1.03

mierka 1:50