
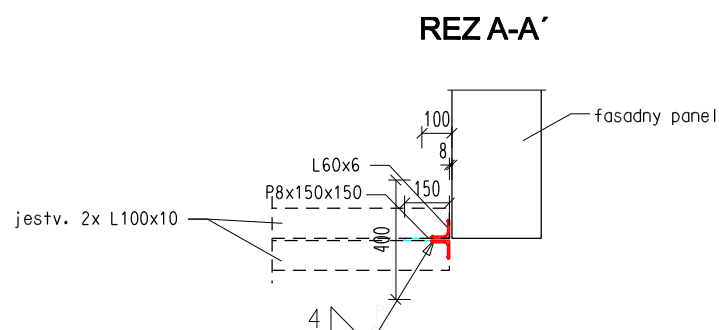
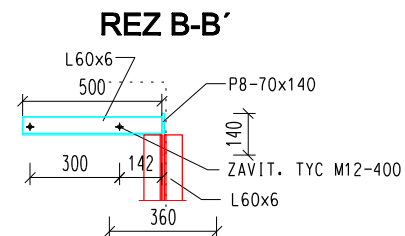


kotvenie B **medziľahlé strešné väzby**

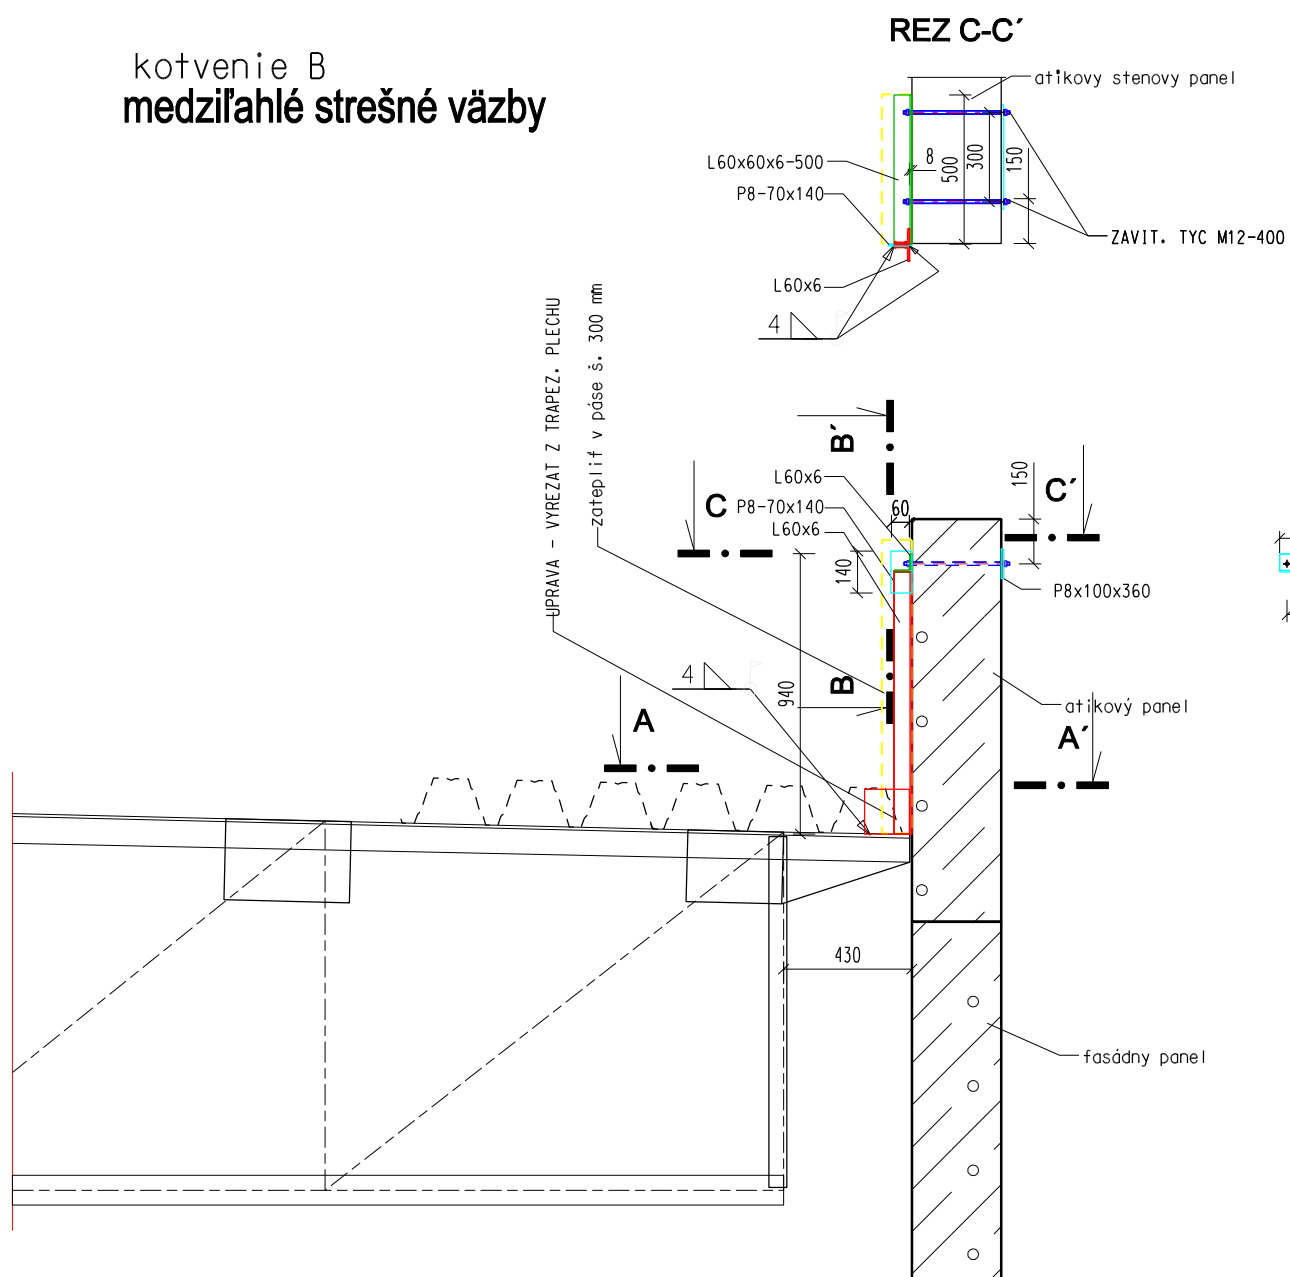

| vec: | | VÝKAZ PROFIL. 04E | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|-------|------------|------------------|----------|------------|----------|
| miesto: | | okrajová aťka 4ks | | | | | | | | | |
| Por. | Prvok | PROFIL | Počet | Počet | Rozmery [mm] | | | Dĺžka/ plocha | jednotka | Hmotnosť | Hmotnosť |
| č. | časť | | | v prvku | hrúbka | šírka | dĺžka jed. | celk. | | 1m/2/ks kg | celkom |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | okrajová aťka | P8-150x150 | 4 | 1 | 8 | 150 | 150 | 0,09 | m2 | 62,80 | 5,7 |
| 2 | | P8-100x360 | 4 | 1 | 8 | 100 | 360 | 0,14 | m2 | 62,80 | 9,0 |
| 3 | | L60x6 - 950 | 8 | 2 | | | 950 | 7,6 | m | 5,42 | 41,2 |
| 4 | | P8-70x140 | 4 | 1 | 8 | 70 | 140 | 0,04 | m2 | 62,80 | 2,5 |
| 5 | | zavit .tyc M12 8.8 cie | 8 | 2 | | | 400 | 6,4 | m | | |
| 6 | | L60x6-500 | 4 | 1 | | | 500 | 2 | m | 5,42 | 10,8 |
| | | | | | | | | hmotnosť | | [kg] | 69 |
| | | | | | | | | hmotnosť zvarov | | [kg] | 2 |
| | | | | | | | | celkom | | [kg] | 71 |

POZNÁMKY

1. VYKRES NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU
2. MATERIAL OCEL: S235 (11373, 11375)
3. VYROBNA SKUPINA PODLA STN 732601: B
4. KONŠTRUKCIA CELOZVÁRANÁ, SPOJE OK: ZVÁRY, SKRUTKY (PEVN. TRIEDA 8.8), KOTVY HILTI
5. NATERY OK SU POPISANE V TECHNICKEJ SPRÁVE
6. PRED VYPRACOVANIM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT ZHOTOVITELOM SKUTOČNÉ ROZMERY, VYSKY A OTVORY NA STAVBE
7. AKEKOLVEK ZMENY A NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNE RIESIť S PROJEKTANTOM STATIKY

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. MAROŠ TOMÁŠ | | VYPRACOVAL: ING. MAROŠ TOMÁŠ | | GRATUS HABITARE, s.r.o. Torská 3, Košice mob. +421 905 893 458 gratushabitare@gmail.com | |
| MIESTO STAVBY: Krematórium Košice, Zelený Dvor - Košice | | STAVEBNÍK: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice | | PROFESIA: STATIKA OCEL. KONSTR. ÚČEL: DRS | |
| STAVBA: KREMATÓRIUM KOŠICE | | | | | |
| OBJEKT: | | | | FORMÁT: 2A4 DÁTUM: 05/2022 | |
| CAST: TRVALÉ ZABEZPEČENIE | | ZAK.Č.: STAT22.05/07 | | Č.VÝKAZU: - | |
| OBSAH: ATIKOVÝCH STENOVÝCH PANELOV | | MIERKA: M 1:25(100) | | Č.VÝKRESU: 02.2 | |
| | | okrajové-štitové väzníky | | | |