


prestupy pre VZT cez trapézový plech - vyrezať
 výmeny pre VZT - prispôbiť
 odpáliť hl. profil I200 a znova privariť podľa potreby
 priečnik zmeniť podľa rozponu- kontaktovať statika

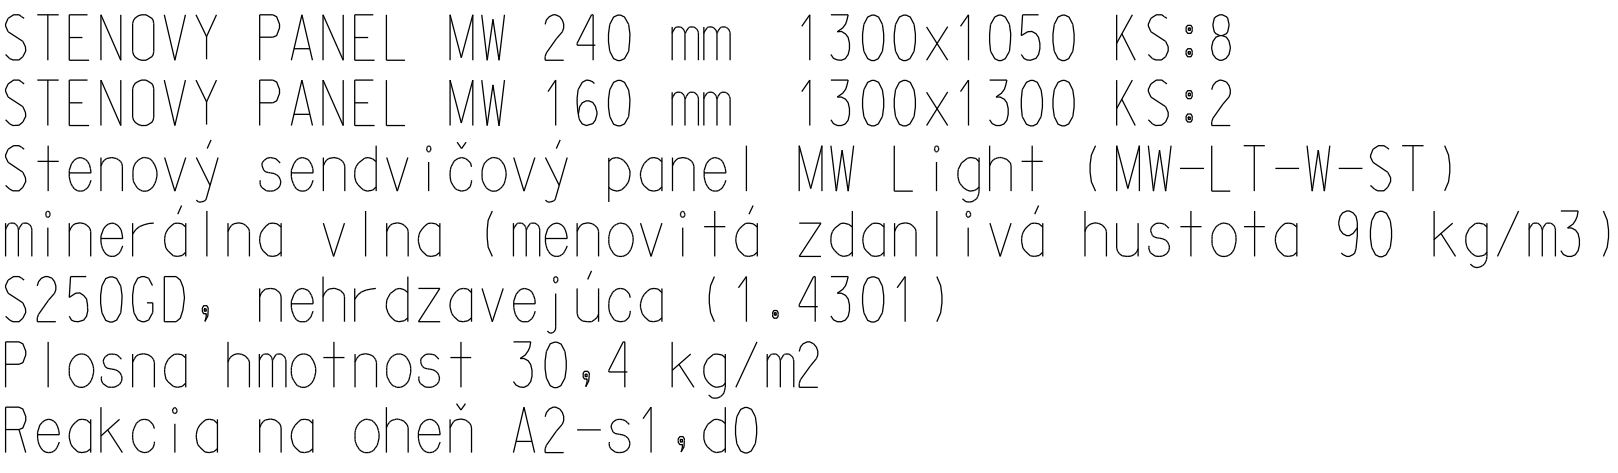

jestv. VZT potrubie D400x1800mm -vzburať,
 nove identicke potrubie VZT D400x2000mm - dodavka + montáž

1. VYKRES NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU
2. MATERIAL OCEL: S235 (11373, 11375)
3. VYROBNA SKUPINA PODLA STN 732601: B
4. KONSTRUKCIA CELOZVÁRANÁ, SPOJE OK: ZVARY, SKRUTKY (PEVN.TRIEDA 8.8), KOTVY HILTI
5. NÁTERY OK SU POPIŠANÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE
6. PRED VYPRACOVANÍM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAT ZHOTOVITEĽOM SKUTOČNE ROZMERY, VÝSKY A OTVORY NA STAVBE
7. AKEKOĽEK ZMENY A NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE POTREBNÉ RIEŠIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY

ZODP. PROJEKTANT: ING. MAROŠ TOMÁŠ		VYPRACOVAL: ING. MAROŠ TOMÁŠ		GRATUS HABITARE, s.r.o. Toryská 3, Košice mob. +421 905 893 458 gratushabitare@gmail.com	
Miesto STAVBY: Krematórium Košice, Zelený Dvor - Košice		STAVEBNÍK: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice		STAVBA: KREMÁTÓRIUM KOŠICE	
OBJEKT:		PROFESIA: STATIKA OCEĽ. KONSTR.		ÚČEL: DRS	
CAST: OBSAH: OK NADSTAVBA STRECHY ZIAROVSKA PRE VZT ventilátory		FORMÁT: 2A4		DÁTUM: 05/2022	
		ZAK.Č.: STAT22.05/07		Č.VÝKAZU: -	
		MIERKA: M 1:25		Č.VÝKRESU: 04	