

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TREŇČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

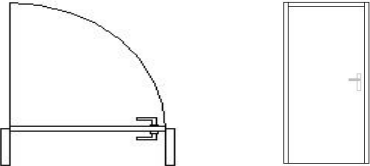
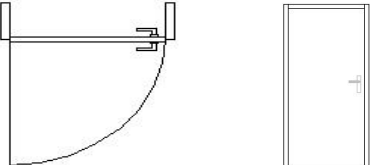
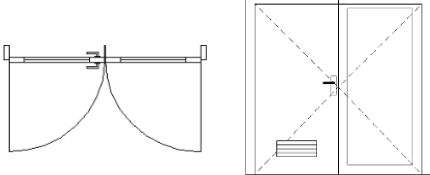
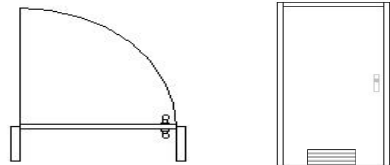
Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozměry, počty a atributy					
VSTAVOK B1							
ED V.13 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	III. Etapa, Roh AB
ED V.14 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.15 / L		Rozmer krídla:	900+900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	2000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	2 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bezpečnostné zasklenie, mliečne
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Hlavné krídlo plné, sekundárne zasklené
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	6ks, pevné	Mriežka:	M5 : 525X225
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.49 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Umiestnenie:	Vstupné
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	P
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám)	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Guľa	Zámok:	vaľčkový
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Guľa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Samozatvárač:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M7 : 625X225
		Núdzový východ:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprádu (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ID V.05 / L		Rozmer krídla:	800 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	125	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Umiestnenie:	Vnútrné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:	3ks	Mriežka:	M1 : 325X125
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.50 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M5 : 525X225
		Samozatvárač:	ANO			Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
VSTAVOK B3							
ED V.16 / P		Rozmer otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubne:	Plast	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2020	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	260	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		U-hodnota:	1	Kovanie (Záves):	Gufa	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriezvučnosť:	-	Kovanie (Rám):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezpeč. trieda:	-	Závesy:	3ks pevné	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Bezprahové:	ANO	Typ zárubne:	Rámová	Mriežka:	M3 : 425X225
		Núdzový východ:	ANO			Umiestnenie:	Vstupné
		Samozatvárač:	ANO			Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.17 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M7 : 625X225
		Samozatvárač:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ED V.18 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Zámok:	vaľčekový
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M7 : 625X225
		Samozatvárač:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
VSTAVOK B2 ED V.19 / L		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Kusy:	1
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	L
		Rozmer krídla:	900 x 1970	Materiál krídla:	Plast	Umiestnenie:	Vstupné
		Núdzový východ:	ANO	Typ zárubne:	Rámová	Model:	1 krídlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriežvučnosť:	-	Kovanie (Záves):	Gufa pevná	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Bezprahové:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.20 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa pevná	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.21 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Umiestnenie:	Vstupné
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	P
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa pevná	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Samozatvárač:	NIE	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M2 : 425X125
		Núdzový východ:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ID V.06 / P		Rozmer krídla:	800 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	125	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Model:	1 krídlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Výrobca:	
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriezvučnosť:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Mriežka:	
		Samozatvárač:	NIE	Závesy:	3ks	Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
				Špeciálne požiadavky:		Umiestnenie:	Vnútorne
ID V.07 / P		Rozmer krídla:	800 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	125	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Model:	1 krídlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Výrobca:	
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriezvučnosť:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Mriežka:	
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:	3ks	Umiestnenie:	Vnútorne
		Samozatvárač:	NIE			Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ID V.08 / P		Rozmer krídla:	700 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	125	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Umiestnenie:	Vnútorne
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:	3ks	Mriežka:	
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ID V.09 / P		Rozmer krídla:	700 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	125	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Model:	1 krídlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Výrobca:	
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Mriežka:	M1 : 325X125
		Samozatvárač:	NIE	Závesy:	3ks	Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
		Núdzový východ:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Umiestnenie:	Vnútorne

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ID V.10 / P		Rozmer otvoru:	800 x 2020	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Hrúbka ostenia:	125	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
ID V.11 / P		Núdzový východ:	NIE	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Model:	1 krídlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Výrobca:	Bez zasklenia
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriežvučnosť:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Bezprahové:	ANO	Závesy:	3ks	Mriežka:	M1 : 325X125
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
VSTAVOK B4		Rozmer otvoru:	800 x 2020	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Hrúbka ostenia:	125	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
ED V.22 / L		Núdzový východ:	0	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Umiestnenie:	Vnútorne
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Výrobca:	Bez zasklenia
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Mriežka:	M1 : 325X125
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:	3ks	Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Model:	1 krídlové otváracé
ED V.22 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Materiál zárubne:	Plast	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	Bez zasklenia
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriežvučnosť:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Rám):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Bezprahové:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M3 : 425X225
		Núdzový východ:	ANO	Typ zárubne:	Rámová	Umiestnenie:	Vstupné
		Samozatvárač:	ANO			Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.23 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Materiál zárubne:	Plast	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Materiál krídla:	Plast	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Povrch krídla (Záves):	Biela	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Rám):	Biela	Výrobca:	Bez zasklenia
		Nepriežvučnosť:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Rám):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezprahové:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Mriežka:	M7 : 625X225
		Samozatvárač:	ANO			Etapa:	II. Etapa, Tribúna B

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid' detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid' posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ED V.24 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Umiestnenie:	Vstupné
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	P
		Núdzový východ:	ANO	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 kridlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriezvučnosť:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Rám):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Bezprahové:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M7 : 625X225
		Samozatvárač:	ANO			Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ED V.25 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Model:	1 kridlové otváracé
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	L
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Umiestnenie:	Vstupné
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	III. Etapa, Roh BC
ED V.57 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 kridlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M1 : 325X125
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B
ID V.33 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusv	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania	P
		Hrúbka ostenia:	150	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Umiestnenie	Vnúťorné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Model	1 kridlové otváracé
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Výrobca	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia	Plná výplň, hladké 1 kridlové s poldrážkou
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:	3ks	Mriežka	M2 : 425x125
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna B

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TREŇČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk







Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozméry, počty a atributy						
VSTAVOK D1								
ED V.57 / P	 	Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy	1	
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P	
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné	
		Požiarna odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otvárávé	
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:		
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia	
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB	
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké	
		Núdzový východ:	ANO	Zavesy	3ks pevné	Mriežka:	M1 : 325X125	
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa , Tribúna D	
ED V.58 / P	 	Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1	
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P	
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné	
		Požiarna odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otvárávé	
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:		
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia	
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Guľa	Zámok:	valčekový	
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Guľa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké	
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M7 : 625X225	
		Samozatvárač:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna D	
ED V.59 / L	 	Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1	
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Umiestnenie:	Vstupné	
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Smer otvárania:	L	
		Požiarna odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otvárávé	
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:		
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia	
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Guľa	Zámok:	valčekový	
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Guľa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké	
		Samozatvárač:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M7 : 625X225	
		Núdzový východ:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna D	

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarne signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ED V.60 / P		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia: Požiarne odolnosť: U-hodnota: Nepriezvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	900 x 1970 1000 x 2050 260 Bez požiadavky 1 - - ANO ANO ANO	Materiál zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy:	Rámová Plast Biela Plast Biela Biela Gufa Gufa 3ks pevné	Kusy: Smer otvárania: Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa: Umiestnenie:	1 P 1 krídlové otváracé Bez zasklenia valčekový Plná výplň, hladké M2 : 425X125 II. Etapa, Tribúna D Vstupné
ED V.61 / P		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia: Požiarne odolnosť: U-hodnota: Nepriezvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	900 x 1970 1060 x 2050 260 Bez požiadavky 1 - - ANO ANO NIE	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy:	Rámová Plast Biela Plast Biela Biela Standard hliník kľučka Standard hliník kľučka 3ks pevné	Kusy: Smer otvárania: Umiestnenie: Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 L Vstupné 1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB plná výplň, hladké III. Etapa, Roh CD
ID V.33 / L'		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia: Požiarne odolnosť: U-hodnota: Nepriezvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	900 x 1970 1000 x 2020 150 Bez požiadavky 0 - - ANO NIE NIE	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy: Špeciálne požiadavky:	CGAS Oceľ Svetlá sivá Drevený rám + voština Fólia interiérová svetlá sivá Fólia interiérová svetlá sivá Standard hliník kľučka Standard hliník kľučka 3ks Špeciálne požiadavky:	Kusy Smer otvárania: Umiestnenie: Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 L' Vnútročné 1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou M2 : 425x125 II. Etapa, Tribúna D

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

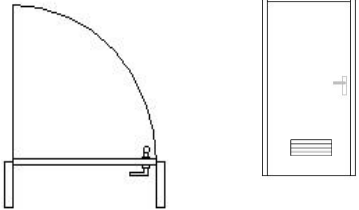
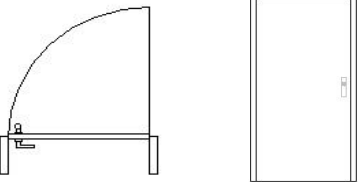
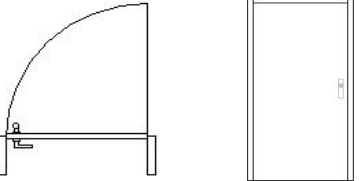
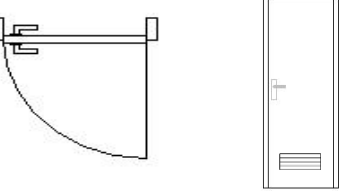
Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid' detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid' posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozměry, počty a atributy					
VSTAVOK D2							
ED V.51 / P		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia:	900 x 1970 1000 x 2050 260	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla:	Rámová Plast Biela Plast	Kusy: Smer otvárania: Umiestnenie: Model:	1 P Vstupné 1 krídlové otváracé
		Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriežvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	Bez požiadavky 1 - - ANO ANO NIE	Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy:	Biela Biela Gufa - pevná Standard hliník kľučka 3ks pevné	Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké M2 : 425X125 II. Etapa, Tribúna D
ED V.52 / L		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia:	900 x 1970 1000 x 2050 260	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne:	Rámová Plast Biela	Kusy: Smer otvárania: Umiestnenie:	1 L Vstupné
		Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriežvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	Bez požiadavky 1 - - ANO ANO NIE	Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy: Špeciálne požiadavky:	Plast Biela Biela Gufa - pevná Standard hliník kľučka 3ks pevné Špeciálne požiadavky:	Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké II. Etapa, Tribúna D
ED V.53 / L		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia:	900 x 1970 1000 x 2050 260	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne:	Rámová Plast Biela	Kusy: Umiestnenie: Smer otvárania:	1 Vstupné L
		Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriežvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Samozatvárač: Núdzový východ:	Bez požiadavky 1 - - ANO NIE ANO	Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy: Špeciálne požiadavky:	Plast Biela Biela Gufa - pevná Standard hliník kľučka 3ks pevné Špeciálne požiadavky:	Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké II. Etapa, Tribúna D
ID V.27 / P		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia:	700 x 1970 800 x 2020 125	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne:	CGAS Oceľ Svetlá sivá	Kusy: Smer otvárania: Umiestnenie:	1 P Vnúťorné
		Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriežvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Samozatvárač: Núdzový východ:	Bez požiadavky 0 - - ANO NIE NIE	Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy: Špeciálne požiadavky:	Drevený rám + voština Fólia interiérová svetlá sivá Fólia interiérová svetlá sivá Standard hliník kľučka Standard hliník kľučka 3ks Špeciálne požiadavky:	Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou M1 : 325X125 II. Etapa, Tribúna D

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ID V.28 / P		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia: Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriezvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	700 x 1970 800 x 2020 125 Bez požiadavky 0 - - ANO NIE NIE	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy:	CGAS Oceľ Svetlá sivá Drevený rám + voština Fólia interiérová svetlá sivá Fólia interiérová svetlá sivá Standard hliník kľučka Standard hliník kľučka 3ks	Kusy: Smer otvárania: Umiestnenie: Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 P Vnútorne 1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou M1 : 325X125 II. Etapa, Tribúna D
ID V.29 / L		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia: Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriezvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	700 x 1970 800 x 2020 125 Bez požiadavky 0 - - ANO NIE NIE	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy: Špeciálne požiadavky:	CGAS Oceľ Svetlá sivá Drevený rám + voština Fólia interiérová svetlá sivá Fólia interiérová svetlá sivá Standard hliník kľučka Standard hliník kľučka 3ks Špeciálne požiadavky:	Kusy: Smer otvárania: Umiestnenie: Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 L Vnútorne 1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou M1 : 325X125 II. Etapa, Tribúna D
ID V.30 / P		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia: Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriezvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Samozatvárač: Núdzový východ:	700 x 1970 800 x 2020 125 Bez požiadavky 0 - - ANO NIE NIE	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy: Špeciálne požiadavky:	CGAS Oceľ Svetlá sivá Drevený rám + voština Fólia interiérová svetlá sivá Fólia interiérová svetlá sivá Standard hliník kľučka Standard hliník kľučka 3ks Špeciálne požiadavky:	Kusy: Umiestnenie: Smer otvárania: Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa:	1 Vnútorne P 1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou II. Etapa, Tribúna D
ID V.31 / P		Rozmer krídla: Rozmer otvoru: Hrúbka ostenia: Požiarna odolnosť: U-hodnota: Nepriezvučnosť: Bezpeč. trieda: Bezprahové: Núdzový východ: Samozatvárač:	800 x 1970 900 x 2020 125 Bez požiadavky 0 - - ANO NIE NIE	Typ zárubne: Materiál zárubne: Povrch zárubne: Materiál krídla: Povrch krídla (Záves): Povrch krídla (Rám): Kovanie (Záves): Kovanie (Rám): Závesy:	CGAS Oceľ Svetlá sivá Drevený rám + voština Fólia interiérová svetlá sivá Fólia interiérová svetlá sivá Standard hliník kľučka Standard hliník kľučka 3ks	Kusy: Smer otvárania: Model: Výrobca: Typ skla: Zámok: Špecifikácia: Mriežka: Etapa: Umiestnenie:	1 P 1 krídlové otváracé Bez zasklenia FAB Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou II. Etapa, Tribúna D Vnútorne

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprádu (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ID V.32 / P		Rozmer krídla:	800 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	125	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Umiestnenie:	Vnútročné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Výrobca:	
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 kridlové s poldrážkou
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Mriežka:	
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:	3ks	Etapa:	II. Etapa, Tribúna D
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:			
VSTAVOK D3 ED V.54 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Model:	1 kridlové otváracé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Výrobca:	
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Zámok:	vaľčkový
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Gufa	Mriežka:	M7 : 625X225
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Umiestnenie:	Vstupné
		Samozatvárač:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna D
ED V.55 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 kridlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M7 : 625X225
		Samozatvárač:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna D
ED V.56 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 kridlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriežvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Gufa	Zámok:	vaľčkový
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Gufa	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M3 : 425X225
		Samozatvárač:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna D

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TREŇČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

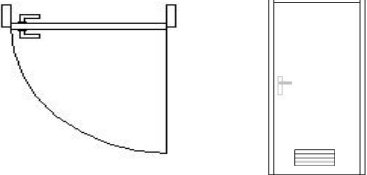
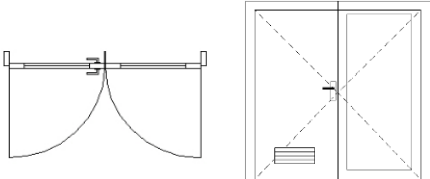
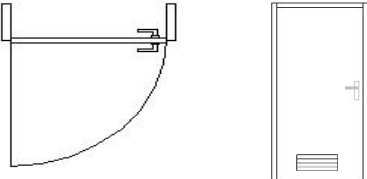

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozméry, počty a atributy					
VSTAVOK D4							
ID V.35 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania:	P
		Hrúbka ostenia:	150	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Umiestnenie:	Vnútorne
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Model:	1 krídlové otvárávé
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Núdzový východ:	NIE	Závesy	3ks	Mriežka:	M1 : 325X125
		Samozatvárač:	NIE			Etapa	III. Etapa, Roh AD
ED V.61 / L		Rozmer krídla	900+900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	2000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Model:	2 krídlové otvárávé
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Výrobca:	
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Typ skla:	Bezpečnostné zasklenie, miečne
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Zámok:	FAB
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Hlavné krídlo plné, sekundárne zasklené
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Mriežka:	M5 : 525X225
		Samozatvárač:	NIE	Závesy:	6ks pevné	Etapa:	II. Etapa, Tribúna D
		Núdzový východ:	ANO	Špeciálne požiadavky:		Umiestnenie:	Vstupné
ED V.62 / L		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	L
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otvárávé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB, zámok odistiteľný aj z vonkajšej strany
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Mriežka:	M2 : 425x125
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:	Svetlá šírka zárubne min. 900, vodorovné držadlo z vnútornej strany	Etapa:	III. Etapa, Roh AD
EB V.01 / -		Rozmer krídla:	5000 x 2250	Typ zárubne:		Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	5000 x 2250	Materiál zárubne:		Smer otvárania:	-
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarňa odolnosť:	EW 60/D1 - C	Materiál krídla:	Tepelno izolované lamely	Model:	Prodax
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Biela	Výrobca:	
		Nepriezvučnosť:		Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez presklenia
		Bezpeč. trieda:		Kovanie (Záves):		Zámok:	
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):		Špecifikácia:	Posuvno zdvižná
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:		Mriežka:	
		Samozatvárač	Nie			Etapa	II. Tribúna D

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarne signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie	Grafická schéma	Rozmery, počty a atributy					
ID V.33 / P		Rozmer krídla:	800 x 1970	Typ zárubne:	CGAS	Kusy	1
		Rozmer otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubne:	Oceľ	Smer otvárania	L
		Hrúbka ostenia:	125	Povrch zárubne:	Svetlá sivá	Umiestnenie	Vnútorne
		Požiarne odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Drevený rám + voština	Model	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	0	Povrch krídla (Záves):	Fólia interiérová svetlá sivá	Výrobca	
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Fólia interiérová svetlá sivá	Typ skla	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia	Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou
		Núdzový východ:	NIE	Závesy:	3ks	Mriežka	M1 : 325x125
		Samozatvárač:	NIE	Špeciálne požiadavky:		Etapa:	II. Etapa, Tribúna D
VSTAVOK C1							
ED V.26 / P		Rozmer krídla:	900 x 1970	Typ zárubne:	Rámová	Kusy:	1
		Rozmer otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubne:	Plast	Smer otvárania:	p
		Hrúbka ostenia:	260	Povrch zárubne:	Biela	Umiestnenie:	Vstupné
		Požiarne odolnosť:	Bez požiadavky	Materiál krídla:	Plast	Model:	1 krídlové otváracé
		U-hodnota:	1	Povrch krídla	Biela		
		Nepriezvučnosť:	-	Povrch krídla (Rám):	Biela	Typ skla:	Bez zasklenia
		Bezpeč. trieda:	-	Kovanie (Záves):	Standard hliník kľučka	Zámok:	FAB
		Bezprahové:	ANO	Kovanie (Rám):	Standard hliník kľučka	Špecifikácia:	Plná výplň, hladké
		Núdzový východ:	ANO	Závesy:	3ks pevné	Etapa:	III. Etapa, Roh BC
		Samozatvárač:	NIE				

SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa - Výkaz dvere a brány - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión II. až III. etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 03 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
 911 01 TRENČÍN
 Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
 WEB: www.hescon.sk

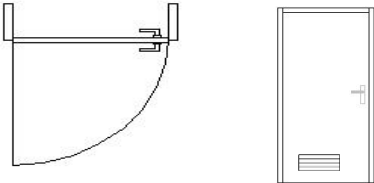
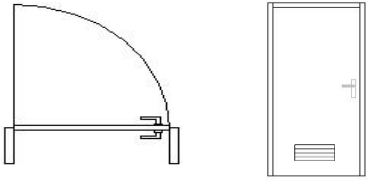
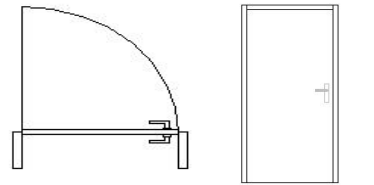
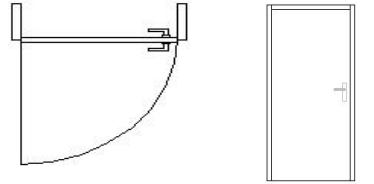
Poznámky:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním dverí prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.

Rozmer otvoru je meraný od čistej podlahy.

Súčasťou dodávky dverí je aj kotviaci materiál a tesniace pásky vid'. detaily.

Dvere napojené na slaboprúdy (EPS - elektrická požiarňa signalizácia, SKV - systém kontroly vstupu). V rámci dodávky dverí musí byť kábel zo zámku vyvedený až do steny, kde sa pripojí na systém SKV tieto dvere sú na výkresoch označované odkazom SLP. Vo Výkaze sú špecifikované druhy prvkov, na ktoré majú byť napojené. Pri niektorých zariadeniach je definované umiestnenie: Rám/Záves značí stranu z ktorej sa opisuje úprava dverí tj. napr. Kovanie zo strany závesu. Legenda symbolov vid'. posledná strana.

Označenie		Grafická schéma		Rozméry, počty a atributy						
VSTAVOK C6										
ED V.46 / L			<div><div>Rozmer krídla:</div><div>Rozmer otvoru:</div><div>Hrúbka ostenia:</div><div>Požiarňa odolnosť:</div><div>U-hodnota:</div><div>Nepriezvučnosť:</div><div>Bezpeč. trieda:</div><div>Bezprahové:</div><div>Núdzový východ:</div><div>Samozatvárač:</div></div>	<div><div>900 x 1970</div><div>1000 x 2050</div><div>260</div><div>Bez požiadavky</div><div>1</div><div>-</div><div>-</div><div>ANO</div><div>ANO</div><div>NIE</div></div>	<div><div>Typ zárubne:</div><div>Materiál zárubne:</div><div>Povrch zárubne:</div><div>Materiál krídla:</div><div>Povrch krídla (Záves):</div><div>Povrch krídla (Rám):</div><div>Kovanie (Záves):</div><div>Kovanie (Rám):</div><div>Závesy:</div><div>Špeciálne požiadavky:</div></div>	<div><div>Rámová</div><div>Plast</div><div>Biela</div><div>Plast</div><div>Biela</div><div>Biela</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>3ks pevné</div><div>Svetlá šírka zárubne min. 900, vodorovné držadlo z vnútornej strany</div></div>	<div><div>Kusy:</div><div>Smer otvárania:</div><div>Umiestnenie:</div><div>Model:</div><div>Výrobca:</div><div>Typ skla:</div><div>Zámok:</div><div>Špecifikácia:</div><div>Mriežka:</div></div>	<div><div>1</div><div>L</div><div>Vstupné</div><div>1 krídlové otvárávé</div><div></div><div>Bez zasklenia</div><div>FAB, zámok odistiteľný aj z vonkajšej strany</div><div>Plná výplň, hladké</div><div>M2 : 425x125</div></div>		
ID V.37 / L					<div><div>Rozmer krídla:</div><div>Rozmer otvoru:</div><div>Hrúbka ostenia:</div><div>Požiarňa odolnosť:</div><div>U-hodnota:</div><div>Nepriezvučnosť:</div><div>Bezpeč. trieda:</div><div>Bezprahové:</div><div>Núdzový východ:</div><div>Samozatvárač:</div></div>	<div><div>900 x 1970</div><div>1000 x 2050</div><div>150</div><div>Bez požiadavky</div><div>0</div><div>-</div><div>-</div><div>ANO</div><div>ANO</div><div>NIE</div></div>	<div><div>Typ zárubne:</div><div>Materiál zárubne:</div><div>Povrch zárubne:</div><div>Materiál krídla:</div><div>Povrch krídla (Záves):</div><div>Povrch krídla (Rám):</div><div>Kovanie (Záves):</div><div>Kovanie (Rám):</div><div>Závesy:</div></div>	<div><div>CGAS</div><div>Oceľ</div><div>Svetlá sivá</div><div>Drevený rám + voština</div><div>Fólia interiérová svetlá sivá</div><div>Fólia interiérová svetlá sivá</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>3ks</div></div>	<div><div>Kusy</div><div>Smer otvárania:</div><div>Umiestnenie:</div><div>Model:</div><div>Výrobca:</div><div>Typ skla:</div><div>Zámok:</div><div>Mriežka</div><div>Špecifikácia:</div><div>Etap:</div></div>	<div><div>1</div><div>P</div><div>Vnutorné</div><div>1 krídlové otvárávé</div><div></div><div>Bez zasklenia</div><div>FAB</div><div>M1 : 325x125</div><div>Plná výplň, hladké 1 krídlové s poldrážkou</div><div>III. Etapa, Roh BC</div></div>
VSTAVOK A1										
ED V.01 / P			<div><div>Rozmer krídla:</div><div>Rozmer otvoru:</div><div>Hrúbka ostenia:</div><div>Požiarňa odolnosť:</div><div>U-hodnota:</div><div>Nepriezvučnosť:</div><div>Bezpeč. trieda:</div><div>Bezprahové:</div><div>Núdzový východ:</div><div>Samozatvárač:</div></div>	<div><div>900 x 1970</div><div>1000 x 2050</div><div>260</div><div>Bez požiadavky</div><div>1</div><div>-</div><div>-</div><div>ANO</div><div>ANO</div><div>NIE</div></div>	<div><div>Typ zárubne:</div><div>Materiál zárubne:</div><div>Povrch zárubne:</div><div>Materiál krídla:</div><div>Povrch krídla (Záves):</div><div>Povrch krídla (Rám):</div><div>Kovanie (Záves):</div><div>Kovanie (Rám):</div><div>Závesy:</div></div>	<div><div>Rámová</div><div>Plast</div><div>Biela</div><div>Plast</div><div>Biela</div><div>Biela</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>3ks pevné</div></div>	<div><div>Kusy:</div><div>Smer otvárania:</div><div>Umiestnenie:</div><div>Model:</div><div>Výrobca:</div><div>Typ skla:</div><div>Zámok:</div><div>Špecifikácia:</div><div>Mriežka:</div><div>Etap:</div></div>	<div><div>1</div><div>P</div><div>Vstupné</div><div>1 krídlové otvárávé</div><div></div><div>Bez zasklenia</div><div>FAB</div><div>Plná výplň, hladké</div><div>III. Etapa, Roh AD</div></div>		
VSTAVOK A2										
ED V.12 / L			<div><div>Rozmer krídla:</div><div>Rozmer otvoru:</div><div>Hrúbka ostenia:</div><div>Požiarňa odolnosť:</div><div>U-hodnota:</div><div>Nepriezvučnosť:</div><div>Bezpeč. trieda:</div><div>Bezprahové:</div><div>Núdzový východ:</div><div>Samozatvárač:</div></div>	<div><div>900 x 1970</div><div>1000 x 2050</div><div>260</div><div>Bez požiadavky</div><div>1</div><div>-</div><div>-</div><div>ANO</div><div>ANO</div><div>NIE</div></div>	<div><div>Typ zárubne:</div><div>Materiál zárubne:</div><div>Povrch zárubne:</div><div>Materiál krídla:</div><div>Povrch krídla (Záves):</div><div>Povrch krídla (Rám):</div><div>Kovanie (Záves):</div><div>Kovanie (Rám):</div><div>Závesy:</div></div>	<div><div>Rámová</div><div>Plast</div><div>Biela</div><div>Plast</div><div>Biela</div><div>Biela</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>Standard hliník kľučka</div><div>3ks pevné</div></div>	<div><div>Kusy:</div><div>Smer otvárania:</div><div>Umiestnenie:</div><div>Model:</div><div>Výrobca:</div><div>Typ skla:</div><div>Zámok:</div><div>Špecifikácia:</div><div>Mriežka:</div><div>Etap:</div></div>	<div><div>1</div><div>L</div><div>Vstupné</div><div>1 krídlové otvárávé</div><div></div><div>Bez zasklenia</div><div>FAB</div><div>Plná výplň, hladké</div><div>III. Etapa, Roh AB</div></div>		