


Pohľad JZ

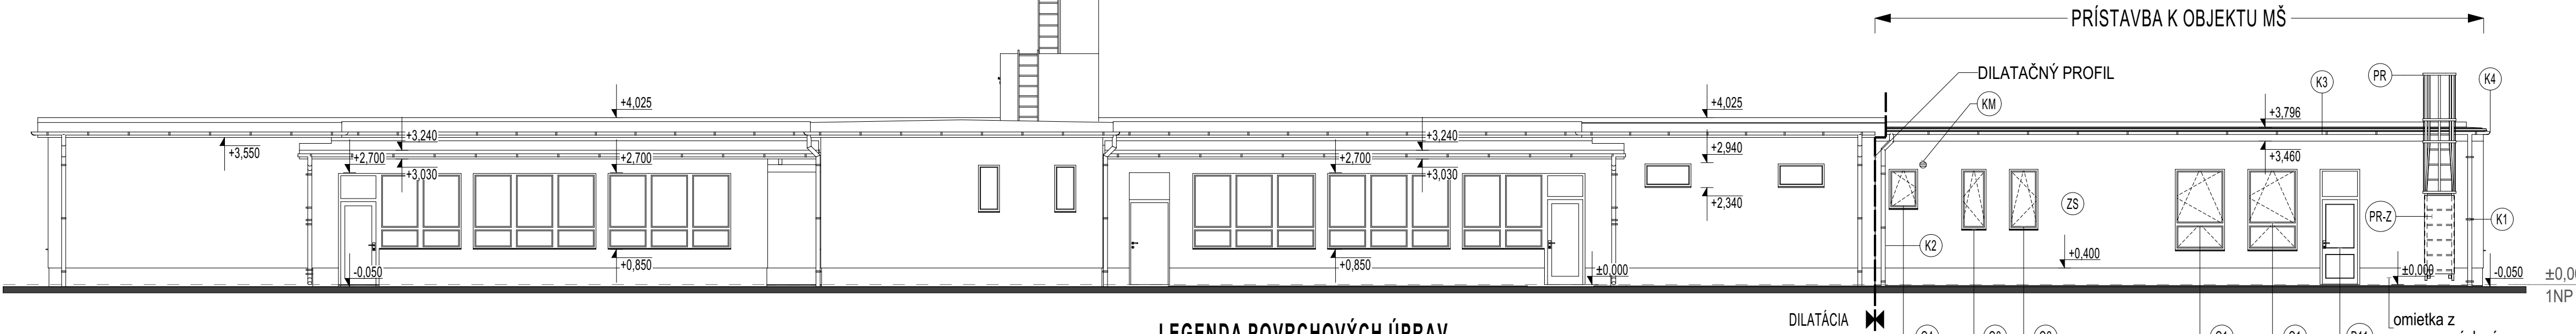

Pohľad SV

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- O OKNÁ A VSTUPNÉ DVERE - PLASTOVÉ RÁMOVÉ PROFILY, FARBA BIELA, ZASKLENIE IZOLAČNÝM ČÍRYM 3-SKLOM ($U_g=0,5W/mK$, max. $U_f=1,0W/m^2K$, max. $U_w=0,8W/m^2K$)
- K KLAMPIARSKÉ VÝROBKY Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,7mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTEROVÝM SYSTÉMOM SIVÝM PODĽA VZORKOVNÍKA
- ZS VONKAJŠÍ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z DOSIEK FASÁDNEHO POLYSTYRÉNU EPS F hr. 160 mm RESP. V NIEKTORÝCH PLOCHÁCH Z DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 160 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVOU OMIETKOU ODTIEŇ PRISPÔSOBIŤ FARBE EXISTUJÚCICH FASÁD NASLEDOVNE:
HLAVNÁ PLOCHA FASÁDY - OKROVÁ
RÍMSA - ODTIEŇ BLEDÁ SIVÁ
SOKEL FASÁD - OMIETKA Z MRAMOROVÝCH ZŔN, ODTIEŇ BLEDÁ SIVÁ

- K1-K6 KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE
- PR POŽIARNY REBRÍK
- KM KRYCIA MRIEŽKA, VIĎ PROJEKT VZT
- ČR KOVOVÁ OCEĽ. ČISTIACA ROHOŽ
- MA MARKÍZA

NAVRHOVANÝ STAV

+0,000 = úroveň podlahy +0,000 pôvodného objektu

Vypracoval Ing. Martin Baláž Autorizovaný stavebný inžinier, č. reg.4582 * SP * I1 Špecialista požiarnej ochrany, č. reg. 17/2018 BČO Ateliér: Lomonosovova 6, 917 01 Trnava martinbalaz1@gmail.com		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Názov a miesto stavby Prístavba k objektu MŠ Základná škola s materskou školou Ružindol parc.číslo 614/1, 614/2, k.ú. Ružindol Investor: Obec Ružindol		Názov výkresu Pohľad JZ, SV Mierka M 1:100	Číslo výkr. E1.09 Dátum 10/2020