




POHĽAD NA ZVODIDLO
(ROZVINUTÝ)
M 1:50

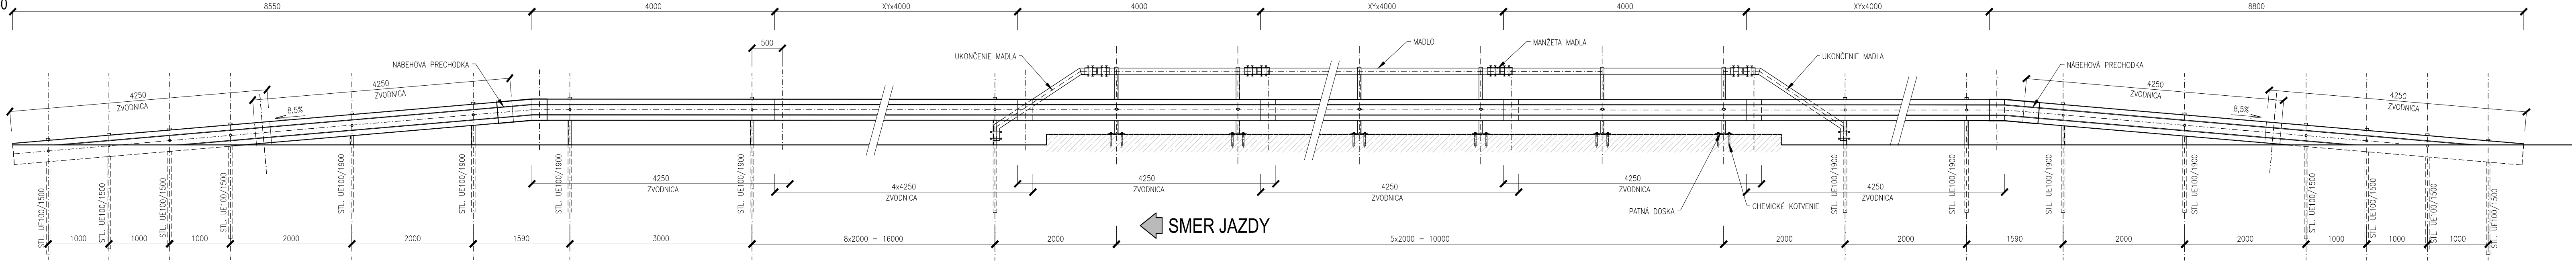


PRIEČNY REZ
ZÁBRADLOVÉ ZVODIDLO BEZ VÝPLNE
M 1:10

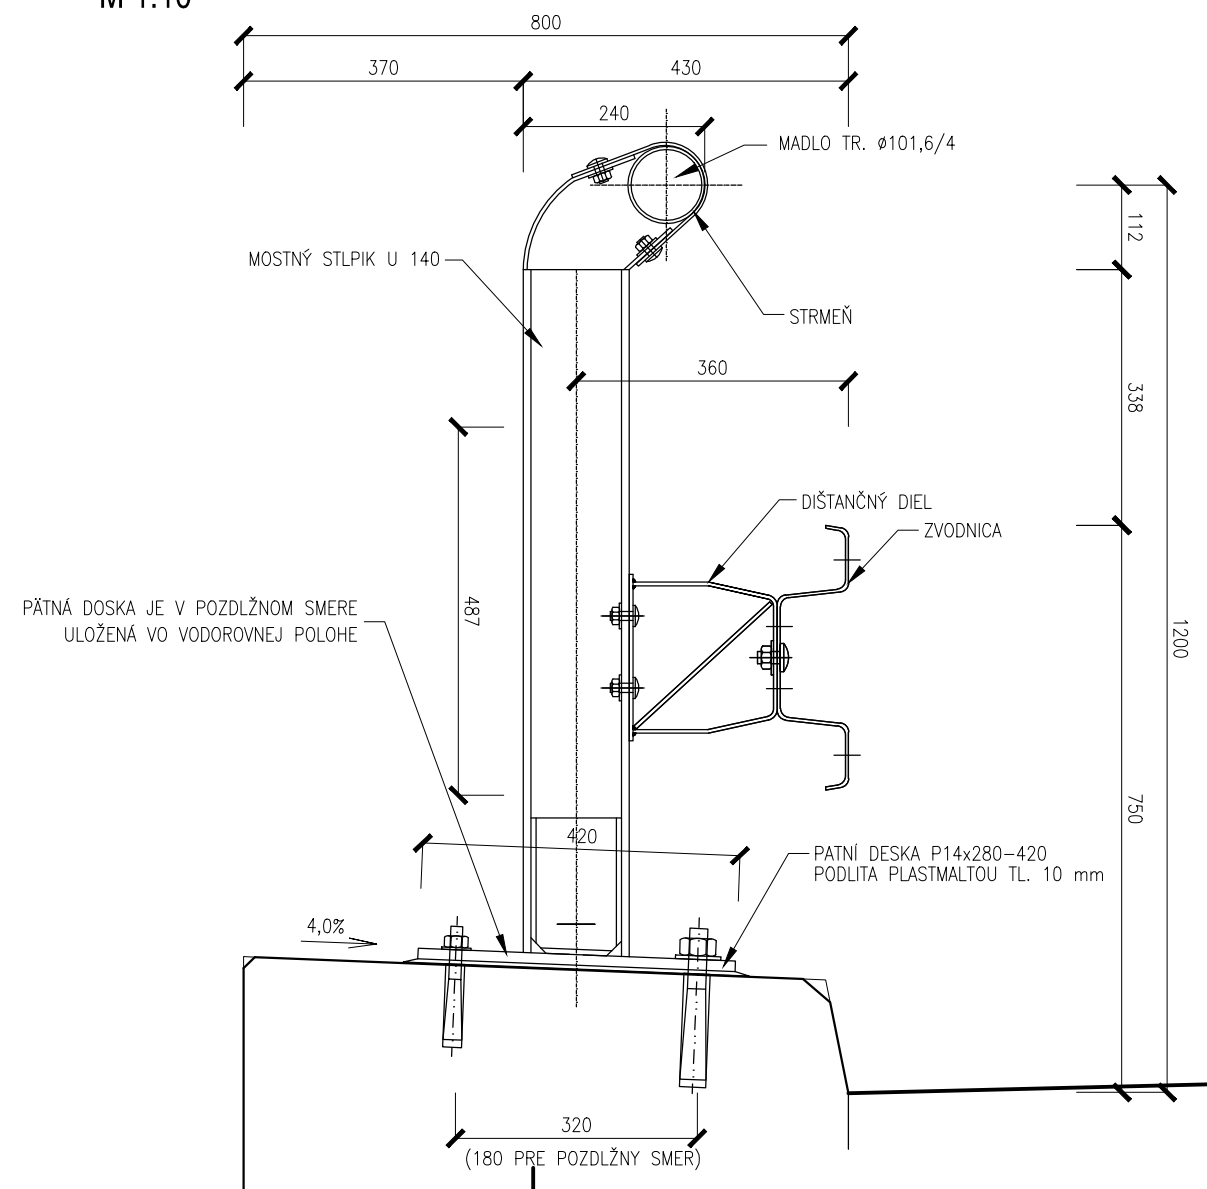

DETAIL UKONČENIA HORNÉHO MADLA
M 1:20

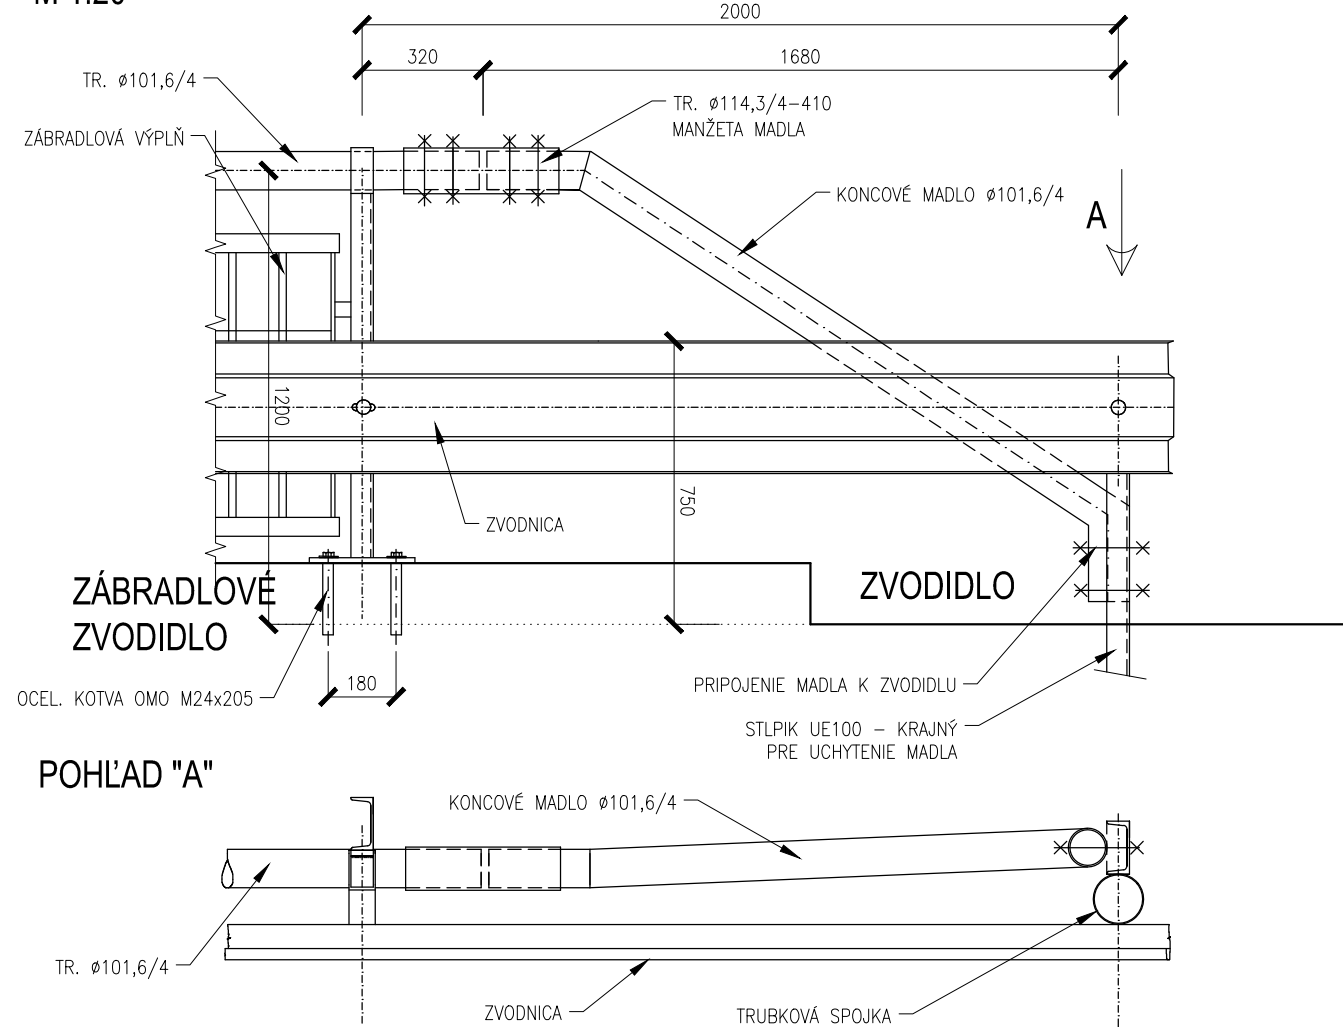

DETAIL A - SPOJ MADLA
M 1:5

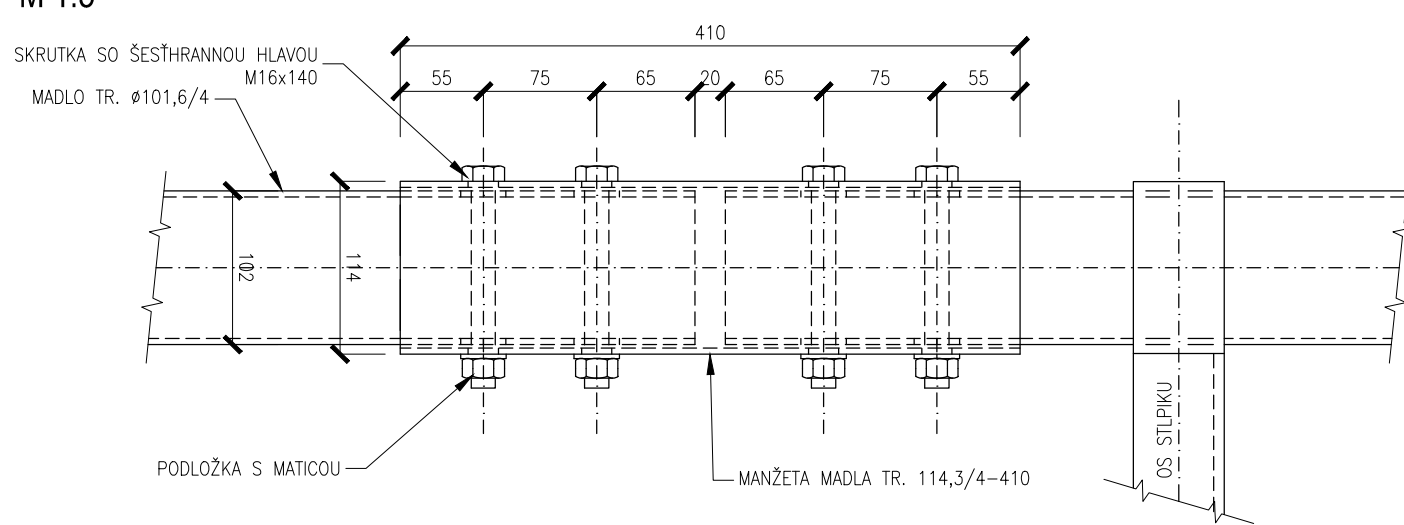

POZNÁMKY, ZVODIDLÁ:

- ÚROVEŇ ZADRŽANIA: H2
- PÄTNÁ DOSKA BUDE ULOŽENÁ NA PLASTMALTU MIN. HR. 3mm, MAX. HR. 20mm
- PRIEČNY SKLON PÄTNÝCH DOSIEK NA ĽAVEJ RÍMSE BUDE 4,0% A NA PRAVEJ RÍMSE 4,0%
- POZDĹŽNY SKLON PÄTNÝCH DOSIEK BUDE 0,0%
- PREMENNÝ POZDĹŽNY SKLON RÍMSY BUDE VYROVNANÝ PREMENNOU HRÚBKOU PLASTMALTY
- POZDĹŽNY SKLON ZÁBRADLOVEJ VÝPLNE BUDE CCA. 0,5%
- VÝKRES SLUŽI AKO PODKLAD PRE VÝROBCU CERTIFIKOVANÉHO ZÁBRADLOVÉHO ZVODIDLA
- ZÁBRADELNÁ VÝPLŇ MEDZI STĹPIKMI: VODOROVNÁ
- PRED VÝROBOU BUDE POTREBNÉ PREMERAT' RÍMSY, PRACOVNÉ ŠKÁRY, DILATAČNÉ ŠKÁRY A DAŤ K OVERENIU PROJEKTANTOVI


POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZVODIDIEL:

- PODĽA CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU DODÁVATEĽA
- ODTIEŇ VRCHNEJ VRSTVY: URČÍ INVESTOR
- VÝROBNÁ SKUPINA C

MATERIÁL:

- PODĽA CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU DODÁVATEĽA

PÔDORYS PÄTNEJ DOSKY
M 1:10

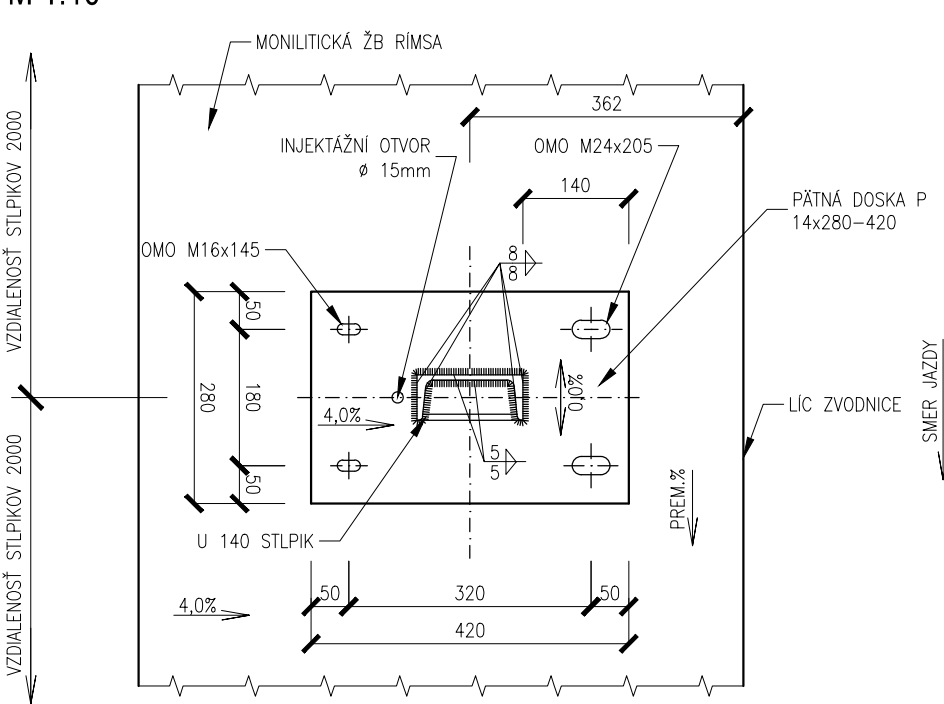

Hlavný inžinier projektu Ing. Peter Mareta	Autorizovaný Ing. Ing. Peter Mareta	Vypracoval: Ing. Zdenko Petovsky	Objednávateľ PD: BBSK nám.SNP23 Banská Bystrica	Miesto stavby: obec H. Hámre k.ú. Hodruša Hámre
Názov stavby: Most Hodruša Hámre, ev. č. 2530-2				Dátum: 10/2020
Názov súboru projektov: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť sever				Stupeň: DŠPaDRS
Obsah výkresu : Podklad pre ZBZ				Zák. č.: 1274/120/M
MARETTA projekt, s.r.o. Jána Tatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín				Mierka: 1:50, 20, 10, 5
tel.: 043/5864 169				Číslo Výkresu: 10