



PRACOVNÉ A DILATAČNÉ ŠKÁRY RÍMS

U RÍMS SA REALIZUJÚ PRACOVNÉ ŠKÁRY VO VZDIALENOSTIACH MAX. 6,0 m A DILATAČNÉ ŠKÁRY VO VZDIALENOSTIACH MAX. 18,00 m.
PRACOVNÝ POSTUP ZHOTOVOVANIA RÍMSY TREBA UPRAVIŤ TAK, ABY SA SÚČASNE BETÓNOVAL KAŽDÝ DRUHÝ PRACOVNÝ CELOK OHRANIČENÝ NAVRHNUTÝMI PRACOVNÝMI A DILATAČNÝMI ŠKÁRAMI.
VYNECHANÉ PRACOVNÉ CELKY DĺŽKY DO 6,00 m SA VYBETÓNUJÚ S ČASOVÝM ODSUPOM ASPOŇ 1 TÝŽDEŇ OD ZHOTOVENIA SÚSEDNÝCH CELKOV.

DILATAČNÁ ŠKÁRA RÍMSY
M 1:10

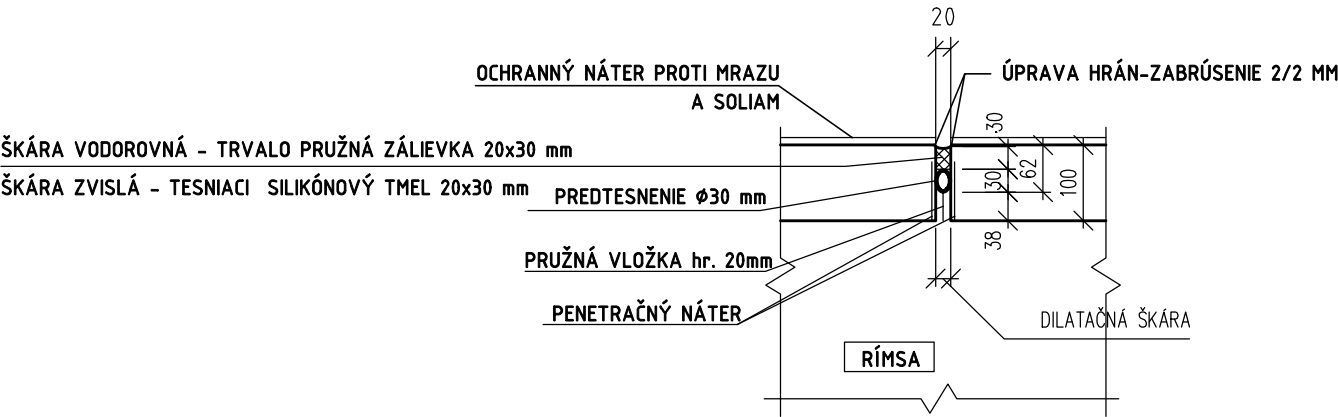

PRACOVNÁ ŠKÁRA RÍMSY S VLOŽENOU LIŠTOU
M 1:2,5

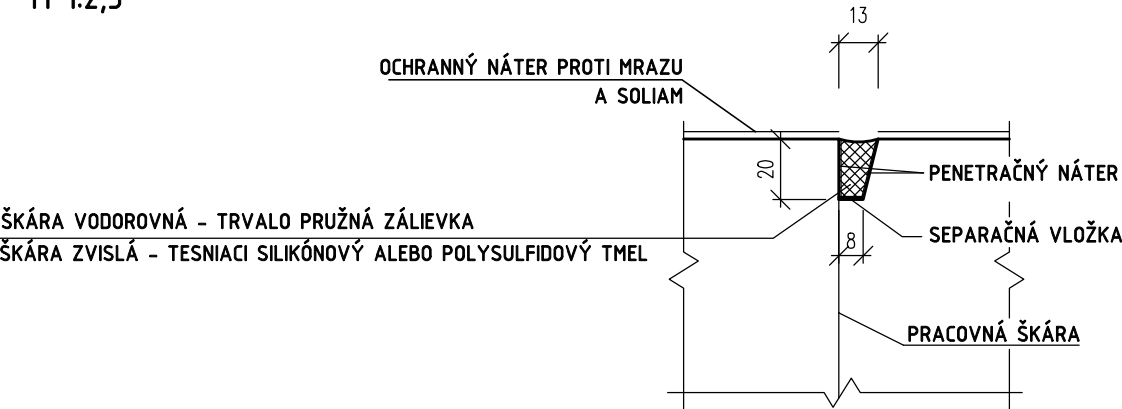

- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ, POUŽÍVAŤ A ĎALEJ ROZŠIROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

ZMENA	DÁTUM	KRESLIL	DRUH ZMENY

Zodp. projektant		Ing. Renáta Sýkorová, PhD.		 0949 / 441018 info@structing.eu	
Navrhol		Ing. Marián Sýkora, PhD.			
Vypracoval		Ing. Marián Ševčík			
Kontroloval		Ing. Marián Sýkora, PhD.			
Investor	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M. Rázusa 104, 010 01 Žilina			Miesto stavby	k. ú. Podbiel, KN-C č. 68/1, 68/28, 68/59, 68/62, 68/63, 799/1, 870/5, 870/8, 875, 912, 913/1, 934, 939, 940/1, 1182, 1220
Stavba PRESTAVBA MOSTNÉHO OBJEKTU MO 2300-001 V OBCI PODBIEL				Okres	Tvrdošín
				Kraj	Žilinský
				Dátum	04/2020
				Formát	2xA4
				Stupeň	D S P , R P
				Č. zákazky	2019/34.02
Objekt	201-00 Most ev. č. 2300-001			Časť	D
Obsah Dilatačné a pracovné škáry ríms				Mierka	Súprava
				1:10,2,5	
				Č. výkresu	
				10.2	