POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ
NOSNÁ KONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

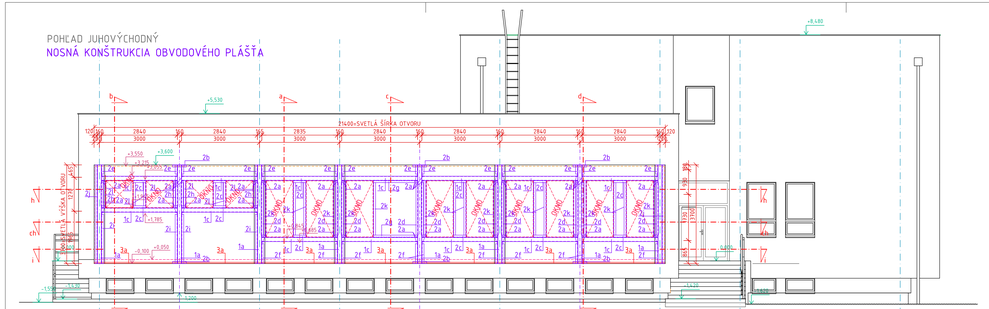

REZOPOHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

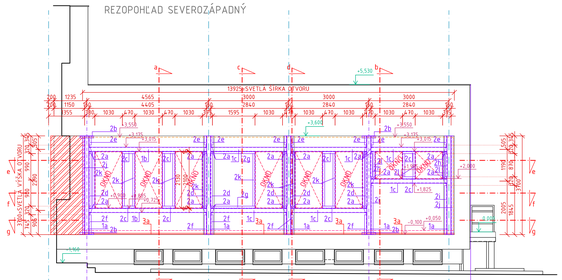

ENERGETICKÉ IZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY

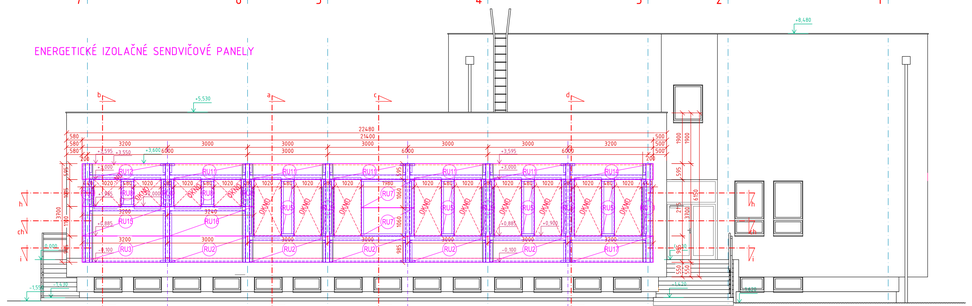

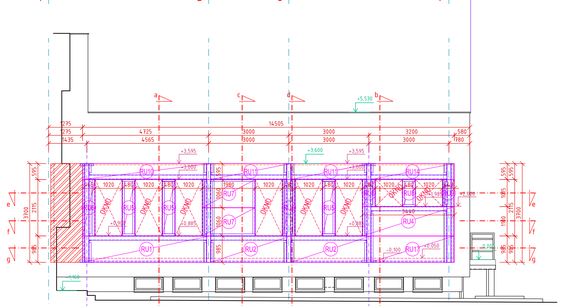

ENERGETICKÉ IZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY

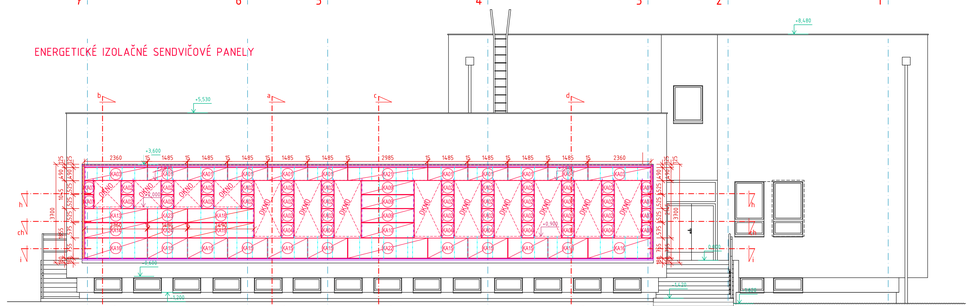

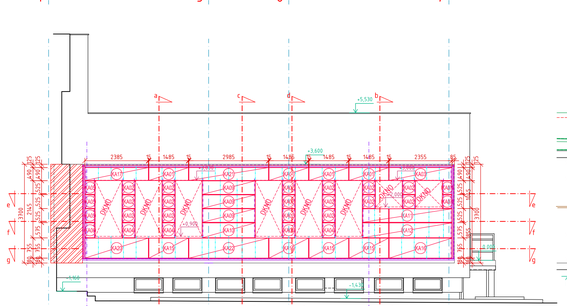

DETAIL "A" M = 1:25



REZ "B" – DETAIL M = 1:25



ROZMIESTNENIE MONTÁŽNYCH KONZOL M = 1:25





KONŠTRUKČNÉ PRVKY IZOLAČNÝCH PANELOV (SUBDODÁVKA)

Rk01 Ø200, HMBG Blimp Tryn Ø200 x 80mm	UKONČUJÚCI PRVOK IZOLAČNÉHO PANELU
Rk02 Ø119, TP951 Bimpt Trip Bika (10-20 x 36mm)	UKONČUJÚCI PRVOK IZOLAČNÉHO PANELU
Rk03 Ø45, MISTKA Butyl rubber seal	TESNENIE Z BUTYLOVEJ GUMY
Rk04 Ø02, TP300 Illac 3x10mm	PODLOŽKA



ORIENTAČNÝ VÝKAZ ENERGETICKÝCH IZOLAČNÝCH SENDVIČOVÝCH PANELOV (SUBDODÁVKA)

DZN	POPIS	SKLAD. ROZMER 1 ks (mm)	POČET (ks)	SZ	JV	SPOLU	SKL.PLOCHA/ SPOLU (m2)	ŠPECIF. HMOTN.	HMOTNOSŤ CELK. (kg)
RU1	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.200 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	8800/985	4,65	1	0	1	4,73	37,4 kg/m2	176,90
RU2	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3000/985	2,96	2	5	7	20,72	37,4 kg/m2	774,93
RU3	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3270/985	3,22	0	1	1	3,22	37,4 kg/m2	120,43
RU4	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3440/1000	3,78	1	0	1	3,78	37,4 kg/m2	141,37
RU5	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	4480/2195	1,02	4	7	11	11,22	37,4 kg/m2	419,63
RU6	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	445/2195	0,98	1	0	1	0,98	37,4 kg/m2	36,65
RU7	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	1880/1060	2,10	2	2	4	8,40	37,4 kg/m2	314,16
RU8	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	480/1015	0,49	2	4	6	2,94	37,4 kg/m2	109,96
RU9	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	440/1015	0,45	1	1	2	0,90	37,4 kg/m2	33,66
RU10	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	1795/595	2,85	1	0	1	2,85	37,4 kg/m2	106,59
RU11	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3000/595	1,79	2	5	7	12,53	37,4 kg/m2	468,62
RU12	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3270/595	1,95	0	1	1	1,95	37,4 kg/m2	72,77
RU13	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	1440/2195	0,93	0	1	1	0,93	37,4 kg/m2	34,98
RU14	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3130/595	1,86	1	1	2	3,72	37,4 kg/m2	139,13
RU15	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3270/1105	3,61	0	1	1	3,61	37,4 kg/m2	135,01
RU16	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3170/1005	3,50	0	1	1	3,50	37,4 kg/m2	130,90
RU17	IZOLAČNÝ SENDVIČOVÝ PANEL S OBOJSTR. OCELOVOU VRSTVOU, VYPLŇ MINER. VLNA, HR.230 mm, U=0,18 W/m2K, Rw=32 dB, POZ.ODOLNOSŤ EW15	3125/585	3,08	1	1	2	6,16	37,4 kg/m2	230,38
	CELKOM ks					50			
	CELKOM PLOCHA					92,14			
	CELKOM HMOTNOSŤ								34,46,07
	DIELENSKÁ/VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA								1ks/40 hod

VÝKAZ NOSNEJ KONŠTRUKCIE PRE OBVODOVÝ PLÁŠŤ (STAVBA)

DZN	POPIS	SCHÉMA	SKLAD. ROZMER 1 ks (mm)	POČET (ks)	ŠPECIFICKÁ HMOTNOSŤ	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)
1a	HLINÍKOVÝ PROFIL "S" 80/160/80/10 mm		3700	13	48,10	8,10 kg/m' 389,61
1b	HLINÍKOVÝ PROFIL "S" 80/160/80/10 mm		4405	2	8,81	8,10 kg/m' 71,36
1c	HLINÍKOVÝ PROFIL "S" 80/160/80/10 mm		2840	20	56,8	8,10 kg/m' 460,08
2a	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		80	88	7,04	4,05 kg/m' 28,51
2b	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		520	10	5,20	4,05 kg/m' 21,06
2c	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		470	20	9,40	4,05 kg/m' 38,07
2d	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		1970	16	31,52	4,05 kg/m' 127,58
2e	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		345	22	7,59	4,05 kg/m' 30,74
2f	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		745	16	11,92	4,05 kg/m' 48,28
2g	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		1575	4	6,30	4,05 kg/m' 25,52
2h	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		870	6	5,22	4,05 kg/m' 21,14
2i	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		1845	6	11,07	4,05 kg/m' 44,83
2j	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		3700	4	14,80	4,05 kg/m' 59,94
2k	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		2100	30	63,90	4,05 kg/m' 258,80
2l	HLINÍKOVÝ PROFIL "L" 80/80/10 mm		1030	12	12,36	4,05 kg/m' 50,06
3a	POZINKOVANÝ PLECH HR.2mm – ATYP "U"				31,33m/10,25m2	15,70 kg/m2 160,93
	SPOLU HLINÍKOVÉ PROFILY "U" 80/160/80/10 mm				113,71	921,05
	SPOLU HLINÍKOVÉ PROFILY "L" 80/120/8 mm				186,32	754,53
	SPOLU POZINKOVANÝ PLECH "U" 210/40/2 mm				31,33m/10,25m2	160,93
	SPOLU HLINÍKOVÉ PROFILY A POZINKOVANÝ PLECH					1836,51
	SPOJIVOVÝ MATERIÁL 5 %					91,83
	HMOTNOSŤ CELKOM					1928,34
	DIELENSKÁ/VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA					40 HODÍN

ORIENTAČNÝ GRAFICKÝ VÝKAZ FASÁDNYCH OCEĽOVÝCH KAZIET "LIBERTA ELAGANT 500"(SUBDOD.)



ORIENTAČNÝ VÝKAZ OMEGA PROFILOV (SUBDODÁVKA)

QT	125,45 m
QZ	93,00 m

VÝKAZ PODPORNÝCH PRVKOV MONTOVANEJ FASÁDY (STAVBA)

DZN	POPIS	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER	MNOŽSTVO (ks)
pp01	VYSKOVEDNÁ KONŠTRUKČNÁ VOZIDOOLNÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z PUR RECYKLÁTU (ATYP) NA PRERUŠENÉ TEPELNÉHO MOSTU /U=0,076 W/m2K NAPR.PHONOTHERM 2400/550/15 + KONTAKTNÉ LEPIDLO TRK ALEBO EKVIVALENT		90/15 mm	96,00 m 8,64 m2 0,13 m3
pp02	VYSKOVEDNÁ KONŠTRUKČNÁ VOZIDOOLNÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z PUR RECYKLÁTU (ATYP) NA PRERUŠENÉ TEPELNÉHO MOSTU /U=0,076 W/m2K NAPR.PHONOTHERM 2400/550/15 + KONTAKTNÉ LEPIDLO TRK ALEBO EKVIVALENT		150/15 mm	177,00 m 17,55 m2 0,26 m3
pp03	VYSKOVEDNÁ KONŠTRUKČNÁ VOZIDOOLNÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z PUR RECYKLÁTU (ATYP) NA PRERUŠENÉ TEPELNÉHO MOSTU A VYTVORENIE SPÁDU EXT.PARAPETU OKNA /U=0,076 W/m2K NAPR.PHONOTHERM 2400/550/15 + KONTAKTNÉ LEPIDLO TRK ALEBO EKVIVALENT		90/15/5 mm	21,00 m 1,89 m2 0,03 m3
pp04	VYSKOVEDNÁ KONŠTRUKČNÁ VOZIDOOLNÁ IZOLAČNÁ DOSKA Z PUR RECYKLÁTU (ATYP) NA PRERUŠENÉ TEPELNÉHO MOSTU A VYTVORENIE SPÁDU EXT.DOLNÉ RÍMSY /U=0,076 W/m2K NAPR.PHONOTHERM 2400/550/120 + KONTAKTNÉ LEPIDLO TRK ALEBO EKVIVALENT		190/20/10 mm	35,50 m 6,04 m2 0,12 m3
pp05	EPDM FÓLIA PRE EXTERIÉR HR. 0,75 MM + KONT. LEPIDLO TRK PRE OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN		200/0,75 mm	186,00 m
pp06	EPDM FÓLIA PRE EXTERIÉR HR. 0,75 MM + KONT. LEPIDLO TRK PRE PARAPET OKIEN		200/0,75 mm	24,40 m
pp07	EPDM FÓLIA PRE EXTERIÉR HR. 0,75 mm + KONT. LEPIDLO TRK – HYDROIZOLAČNÁ OCHRANA DOLNEJ RÍMSY		600/0,75 mm	35,00 m
pp08	EPDM FÓLIA PRE EXTERIÉR HR. 0,75 mm + KONT. LEPIDLO TRK – PRESKRYTIE OPLECHOVANIE DOLNEJ RÍMSY A BOČNÝCH OSTENOV		200/0,75 mm	43,00 m
pp09	MONTÁŽNA SPODNÁ A BOČNÁ KONZOLA NA PRIPEVNENIE PLAST.OKIEN A RÁMU NARÁŽACIEHO AK 5-/30 (ŠR.ON 300/10-INVF30) ALEBO EKVIVALENT		388	388
pp10	MONTÁŽNA HORNÁ KONZOLA NA PRIPEVNENIE PLASTOVÝCH OKIEN K RÁMU NARÁŽACIEHO AK 50-/30 (ŠR.O 300/10-AP-MB) ALEBO EKV.		188/10/2,5 mm	563 ks
pp11	EPDM FÓLIA PRE INTERIÉR HR. 0,75 mm + KONT. LEPIDLO TRK – OCHRANA ŠKÁRY MEDZI RÁMOM OKNA A OTVOROM PRE OKNO		200/0,75 mm	177,00 m
KL01	OPLECHOVANIE HORNEJ RÍMSY A BOČNÉHO OSTENA Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU HR.0,6 mm FARBA SEDOMODRÁ RAL 5203		RŠ 475 mm	50,13 m
KL02	OPLECHOVANIE DOLNEJ RÍMSY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU HR.0,6 mm FARBA SEDOMODRÁ RAL 5203		RŠ 340 mm	35,33 m
KL03	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU HR.0,6 mm FARBA SEDOMODRÁ RAL 5203 (2 Z LASTI)		RŠ 395 mm	21,00 m
KL04	OPLECHOVANIE OSTENA A NADPRAŽIA OKIEN Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU HR.0,6 mm FARBA SEDOMODRÁ RAL 5203 (2 Z LASTI)		RŠ 385+290 =675 mm	96,00 m
KL05	PRIPOJKA Z PÁSOVEJ OCELE 30/3 mm ZÁROVOU POZINKOVANÁ PRE OPLECHOVANIE DOLNEJ RÍMSY		ROX 340 mm	120,00 ks
KL06	PRIPOJKA Z PÁSOVEJ OCELE 30/3 mm ZÁROVOU POZINKOVANÁ PRE OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN		ROX 150 mm	84,00 ks
	POLYURETÁNOVÁ PENA			63,18 l
	ASFALTOVÝ NÁTAVNÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS		5+0,5 m	98,00 m2
	PENETRAČNÝ NÁTER		5L=24,0 m	
	SPOJOVACÍ MATERIÁL			15,00 kg
	POLYURETÁNOVÝ TMEL ČERNÝ			12,00 l

ORIENTAČ. VÝKAZ FASÁDNYCH OCEĽ. KAZIET NAPR."LIBERTA ELAGANT 500" ALEBO EKVIVALENT (SUBDODÁVKA)

DZN	POPIS	SKLAD. ROZMER 1 ks (mm)	POČET (ks)	SZ	JV	SPOLU	SKL.PLOCHA/ SPOLU (m2)	ŠPECIF. HMOTN.	HMOTNOSŤ CELK. (kg)
KA01	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	1485/495	0,72	4	9	13	9,36	11,4 kg/m2	106,70
KA02	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	490/510	0,25	16	29	45	11,25	11,4 kg/m2	128,25
KA03	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	2355/495	1,16	1	2	3	3,42	11,4 kg/m2	38,99
KA04	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	490/560	0,27	4	7	11	2,97	11,4 kg/m2	33,86
KA05	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	385/510	0,20	3	0	3	0,60	11,4 kg/m2	6,84
KA06	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	385/560	0,22	1	0	1	0,22	11,4 kg/m2	2,51
KA07	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	360/510	0,18	2	5	7	1,26	11,4 kg/m2	14,36
KA08	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	360/620	0,20	0	1	1	0,20	11,4 kg/m2	2,28
KA09	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	1990/510	0,45	3	3	6	2,70	11,4 kg/m2	30,78
KA10	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	1990/560	1,11	1	1	2	2,22	11,4 kg/m2	25,31
KA11	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	3360/510	1,71	1	0	1	1,71	11,4 kg/m2	19,49
KA12	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	3360/560	1,88	1	0	1	1,88	11,4 kg/m2	21,43
KA13	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	2360/510	1,21	0	1	1	1,21	11,4 kg/m2	13,79
KA14	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	2360/560	1,32	0	1	1	1,32	11,4 kg/m2	15,07
KA15	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	1485/950	1,91	4	9	13	14,43	11,4 kg/m2	164,50
KA16	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	2355/950	3,71	1	2	3	5,31	11,4 kg/m2	60,53
KA17	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	1395/485	1,16	1	0	1	1,16	11,4 kg/m2	13,22
KA18	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	2490/560	1,27	0	1	1	1,27	11,4 kg/m2	14,48
KA19	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	2490/560	1,39	0	1	1	1,39	11,4 kg/m2	15,90
KA20	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	2385/750	1,79	1	0	1	1,79	11,4 kg/m2	20,41
KA21	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	2985/485	1,45	1	1	2	2,90	11,4 kg/m2	33,06
KA22	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. ODTIEŇ SIVÝ RAL1 LESK 35	2985/350	2,24	1	1	2	4,48	11,4 kg/m2	21,04
KA23	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	1485/560	0,76	0	1	1	0,76	11,4 kg/m2	8,63
KA24	FASÁDNA OCEĽOVÁ KAZETA "LIBERTA ELEGANT 500", HLÍNIK 25, SKRYTÝ SPOJ, VOD. A ZVS. ŠKÁRA 15 mm, FAR. OD.HRDZAVOMEDZI RAL1 LESK 35	1485/560	0,83	0	1	1	0,83	11,4 kg/m2	9,48
	CELKOM (ks)			46	76	122			
	CELKOM PLOCHA (m2)						74,67		
	CELKOM PLOCHA x KOEFICIENT 1,15 (m2)						85,81		
	CELKOM HMOTNOSŤ (kg)								820,91
	CELKOM HMOTNOSŤ x KOEFICIENT 1,15 (kg)								944,05
	DIELENSKÁ/VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA								1ks/40 hod

Zhotoviteľ: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje zhotoviteľa: Pod Orešinou 22/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 134 814, mobil: 0948 002 197, mail: smolinsky@a-d.mail.sk
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa sídla investora: Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Názov stavby: Bratislava OO PZ, Rusovce - rekonštrukcia a modernizácia
Adresa miesta stavby: OO PZ Rusovce, Vyhňová 575688, 851 10 Bratislava, parcela č. 1240/1, 1240/2, k.ú. Rusovce

Stavebné výkresy stavby

Názov výkresu:	Pohľad JV, rezopohľad SV - montovaný OP - návrh
Zhotoviteľ:	Slavěnská časť
Mierka:	1:75
Projektant:	Ing. arch. Ivan Poťanôcik
Stupeň PD:	Projekt
Dátum:	09/2022
Formát:	12 A4

PROJEKTA a+d

A-43