

STRADA S5

3. GENERÁCIA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

**FAREBNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
PRE AKÉKOLVEK INFORMAČNÉ,
REGISTRAČNÉ A PLATOBNÉ APLIKÁCIE
UDRŽATEĽNOSŤ, BEZPEČNOSŤ
A SAMOSTATNOSŤ**



CELKOVÁ KONŠTRUKCIA

MATERIÁL	Oceľ s antikoróznym povlakom odolným voči graffiti
HMOTNOSŤ	Cca 80 kg (bez batérie a hornej časti)
TEPLOTA/ VLHKOSŤ	<ul style="list-style-type: none"> • Prevádzková teplota: -20 °C až +55 °C (podľa EN 12414:2020) • Skladovacia teplota: -20 °C až +70 °C (podľa EN 12414:2020) • Vlhkosť: relatívna vlhkosť až 95 % pri teplote 55 °C
FARBA	Šedá antracit, šedá sterling, matná titanová, machovo zelená, magická modrá
SÚLAD S PREDPISMI	EN 12414:2020 / označenie CE


UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

FAREBNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA	<ul style="list-style-type: none"> • 9,7" plnofarebný dotykový displej s automatickým adaptívnym podsvietením LED • Titánium sivá • Zošúlené 6 mm silné tvrdené sklo (IK10) – úprava proti odlesku • Rozmery: 222,25 mm × 146,05 mm • Rozlíšenie: 1024 × 768 pixelov
---	---

STRADA S5

3. GENERÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

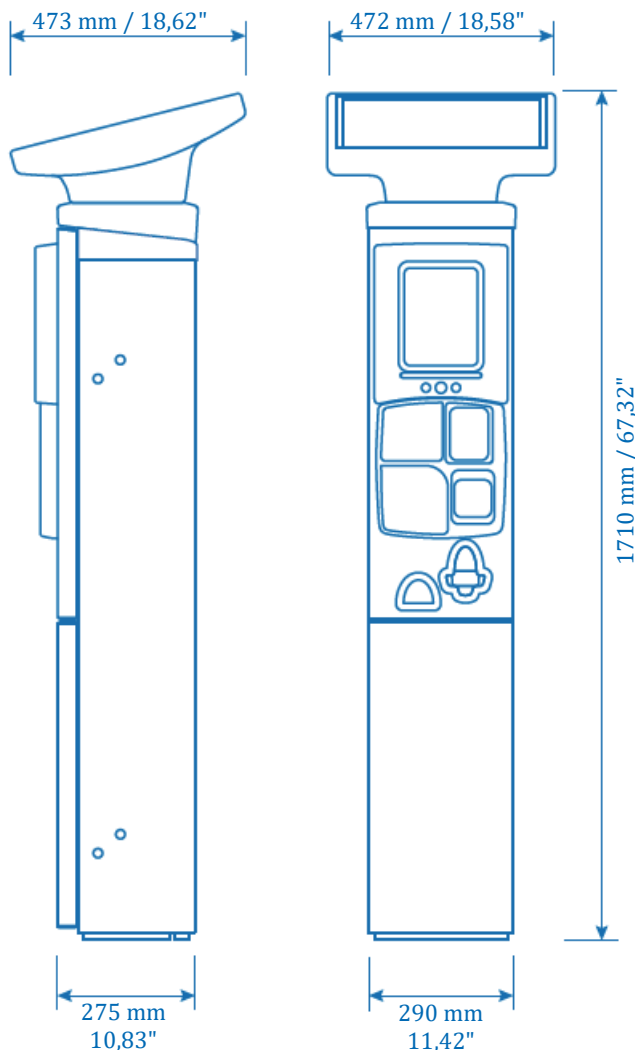

MOŽNOSTI PLATBY

VHADZOVAČ MINCÍ	<ul style="list-style-type: none"> Patentovaný motorizovaný vhadzoč mincí Přijímání až 14 druhů mincí nebo žetonů Automatické otevření po vložení mince Identifikace mincí podle více kritérií
KONTAKTNÉ A BEZKONTAKTNÉ PLATBY	<p>Globalcom banking kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bezkontaktná a NFC čítačka A1000: PCI PTS 4.x / špecifikácia bezkontaktných platieb EMV úrovni 1 a 2 (Entry Point, C2/Visa, C3/MasterCard, C4/Amex, C6/Diners-Discover) / ISO14443 A-B /
INÉ	<ul style="list-style-type: none"> Bezhotovostná konfigurácia

VÝBER HOTOVOSTI

PRENOSNÝ	. Bezhotovostná konfigurácia
MOBILNÝ	. Bezhotovostná konfigurácia

NAPÁJENIE

SIEŤ' *	
SOLÁRNE	30 W, sklon a 4 pevné smery
AKUMULÁTOR	1 akumulátor 12 V, 42 Ah

LÍSTKY

TERMÁLNA GRAFICKÁ TLAČIAREŇ	<ul style="list-style-type: none"> Vodorovná alebo zvislá tlač Text a logo 8 bodov na mm 448 bodov na stĺpec
PAPIEROVÉ ALEBO SAMOLEPIACE LÍSTKY	60 × 70 mm (Š × D) Kapacita: 6 500 lístkov

KOMUNIKÁCIA

MODEM	Modem 4G
SYSTÉM	Software Windows Embedded

ZABEZPEČENIE

ÚSCHOVA PEŇAZÍ	. Bezhotovostná konfigurácia
OCHRANA	. Bezhotovostná konfigurácia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

RECYKLOVATELNOSŤ	80 až 95 % v závislosti na konfigurácii (ISO 22628)
EURÓPSKE SMERNICE	2011/65 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok (RoHS) a 2012/19 o odpadných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)

Rôzne

KLIMATICKÝ BALÍČEK	K dispozíci ako voliteľné príslušenstvo
MONTÁŽNY RÁM	Kompatibilný so základovým kotvením Flowbird a ďalšími konkurenčnými výrobcami
KOTVENIE	Výkop alebo rovný terén s rôznymi veľkosťami podstavcov vyhovujúcimi požiadavkam pre invalidov (EN 12414:2020 a americký zákon ADA)