


REZ C-C – NOVÝ STAV

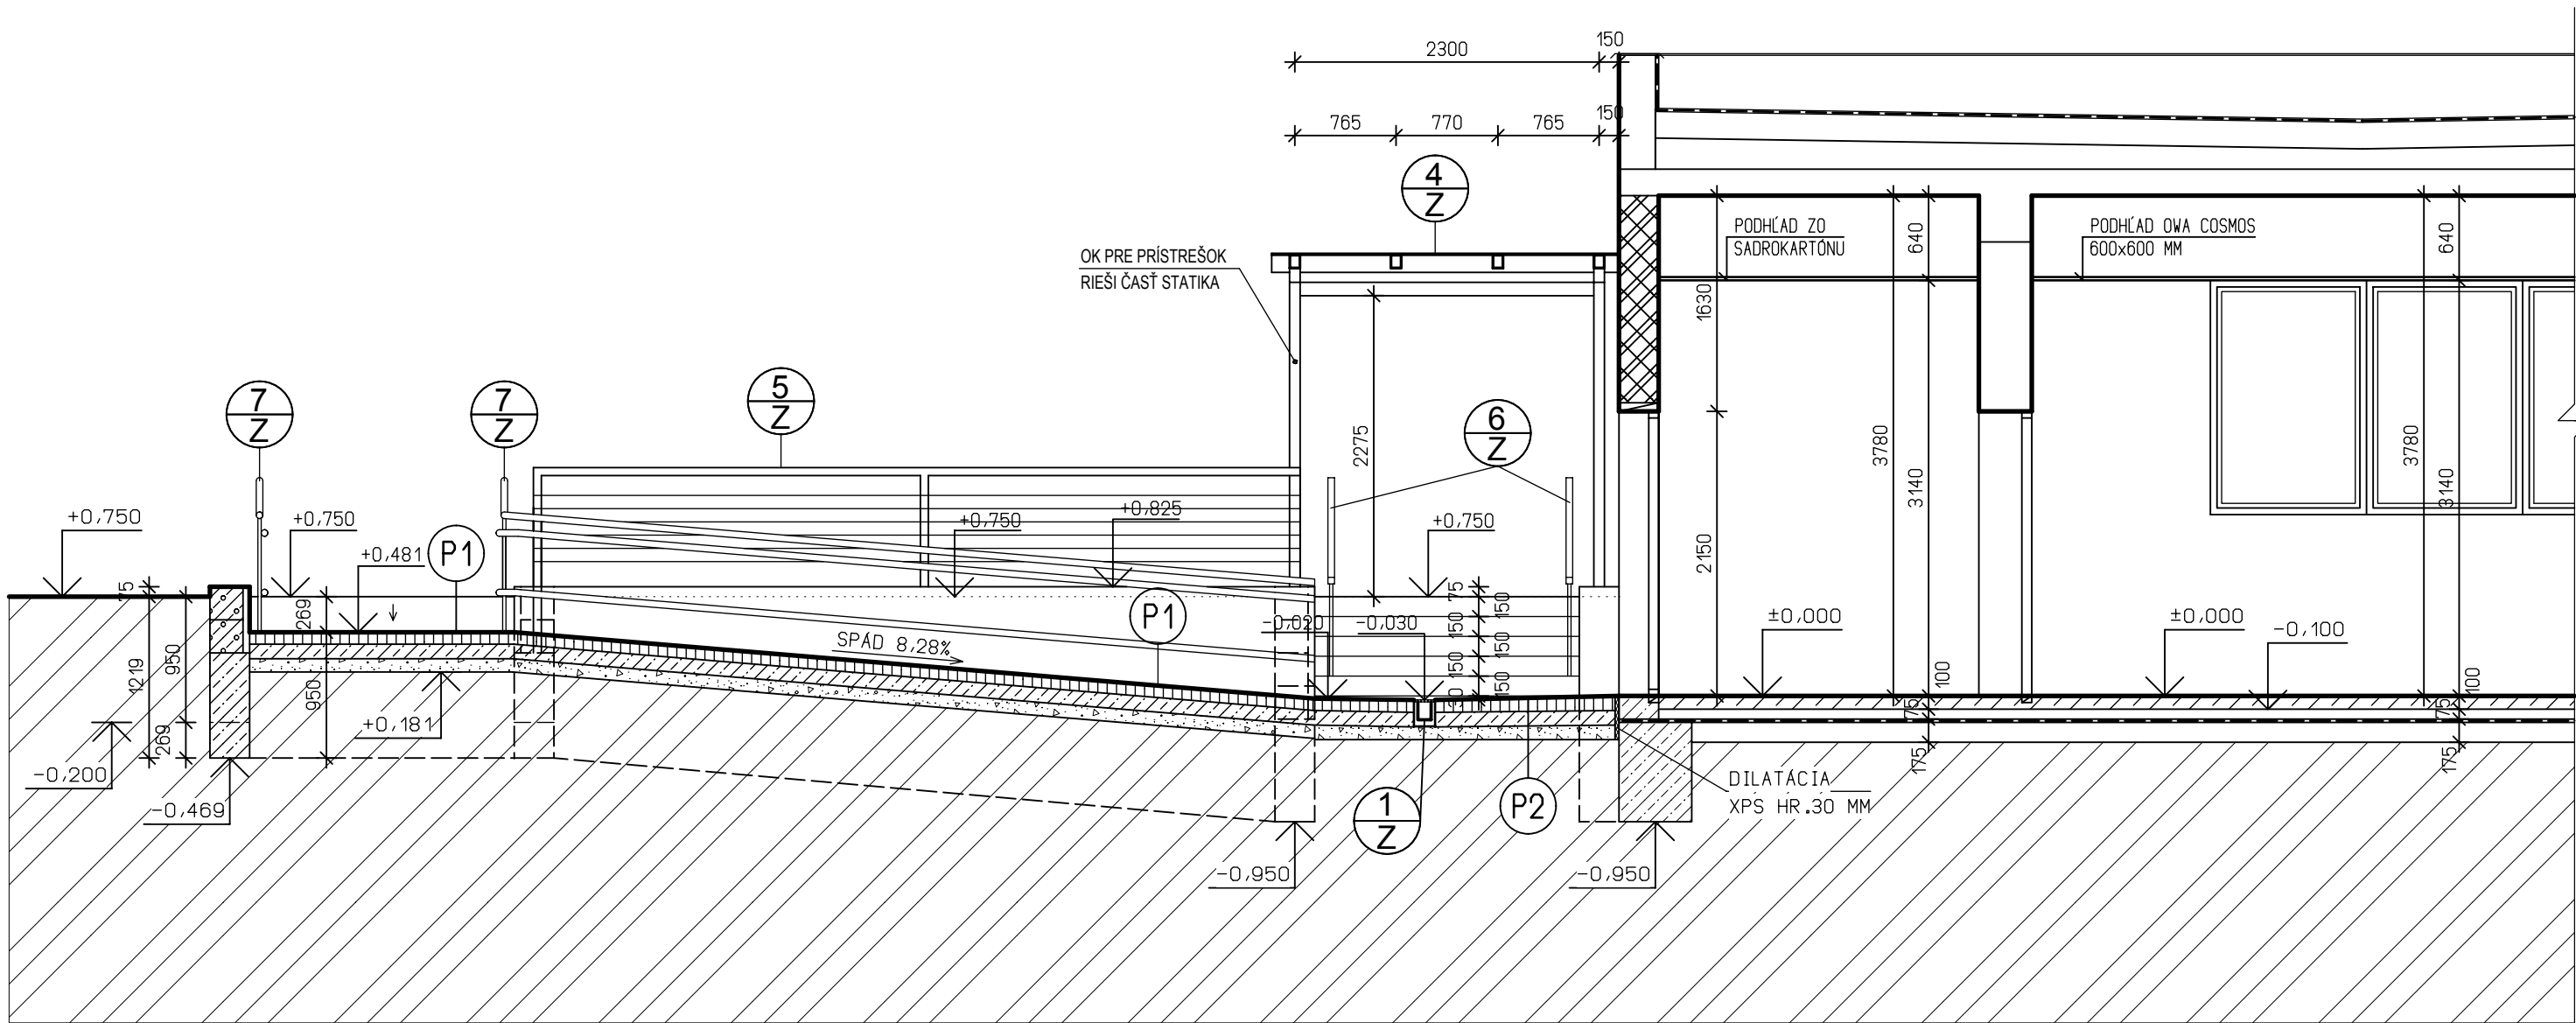

SKLADBA PODLAHY (P1)

- PREMAC DLAŽBA GRANITE R.400x400x40 MM HR.40 MM
- MALTOVÉ LÓŽKO HR.50 MM
- PODKLADNÝ BETÓN C16/20, KH 20 – 3.03 KG/M2 HR.100 MM
- ŠTRKOVÉ LÓŽKO F.16-32 MM HR.110 MM
- RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY (P2)

- PREMAC DLAŽBA GRANITE R.400x400x40 MM HR.40 MM
- MALTOVÉ LÓŽKO HR.50-80 MM
- PODKLADNÝ BETÓN C16/20, KH 20 – 3.03 KG/M2 HR.100 MM
- ŠTRKOVÉ LÓŽKO F.16-32 MM HR.110 MM
- RASTLÝ TERÉN


SKLADBA PODLAHY (P3)

- PREMAC SCHOD BLOK R.350x150x1000 MM HR.150 MM
- SUCHÝ BETÓN HR.110-260 MM
- ŠTRKOVÉ LÓŽKO F.16-32 MM HR.100 MM
- RASTLÝ TERÉN

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- MURIVO Z TEHÁL YTONG – BIELY
- DEBNIACE TVÁRNICE
- PROSTÝ BETÓN C16/20
- ŠTRK, ZHUTŇOVAŤ PO VRSTVÁCH 200 MM
- RASTLÝ TERÉN

REZ D-D – NOVÝ STAV

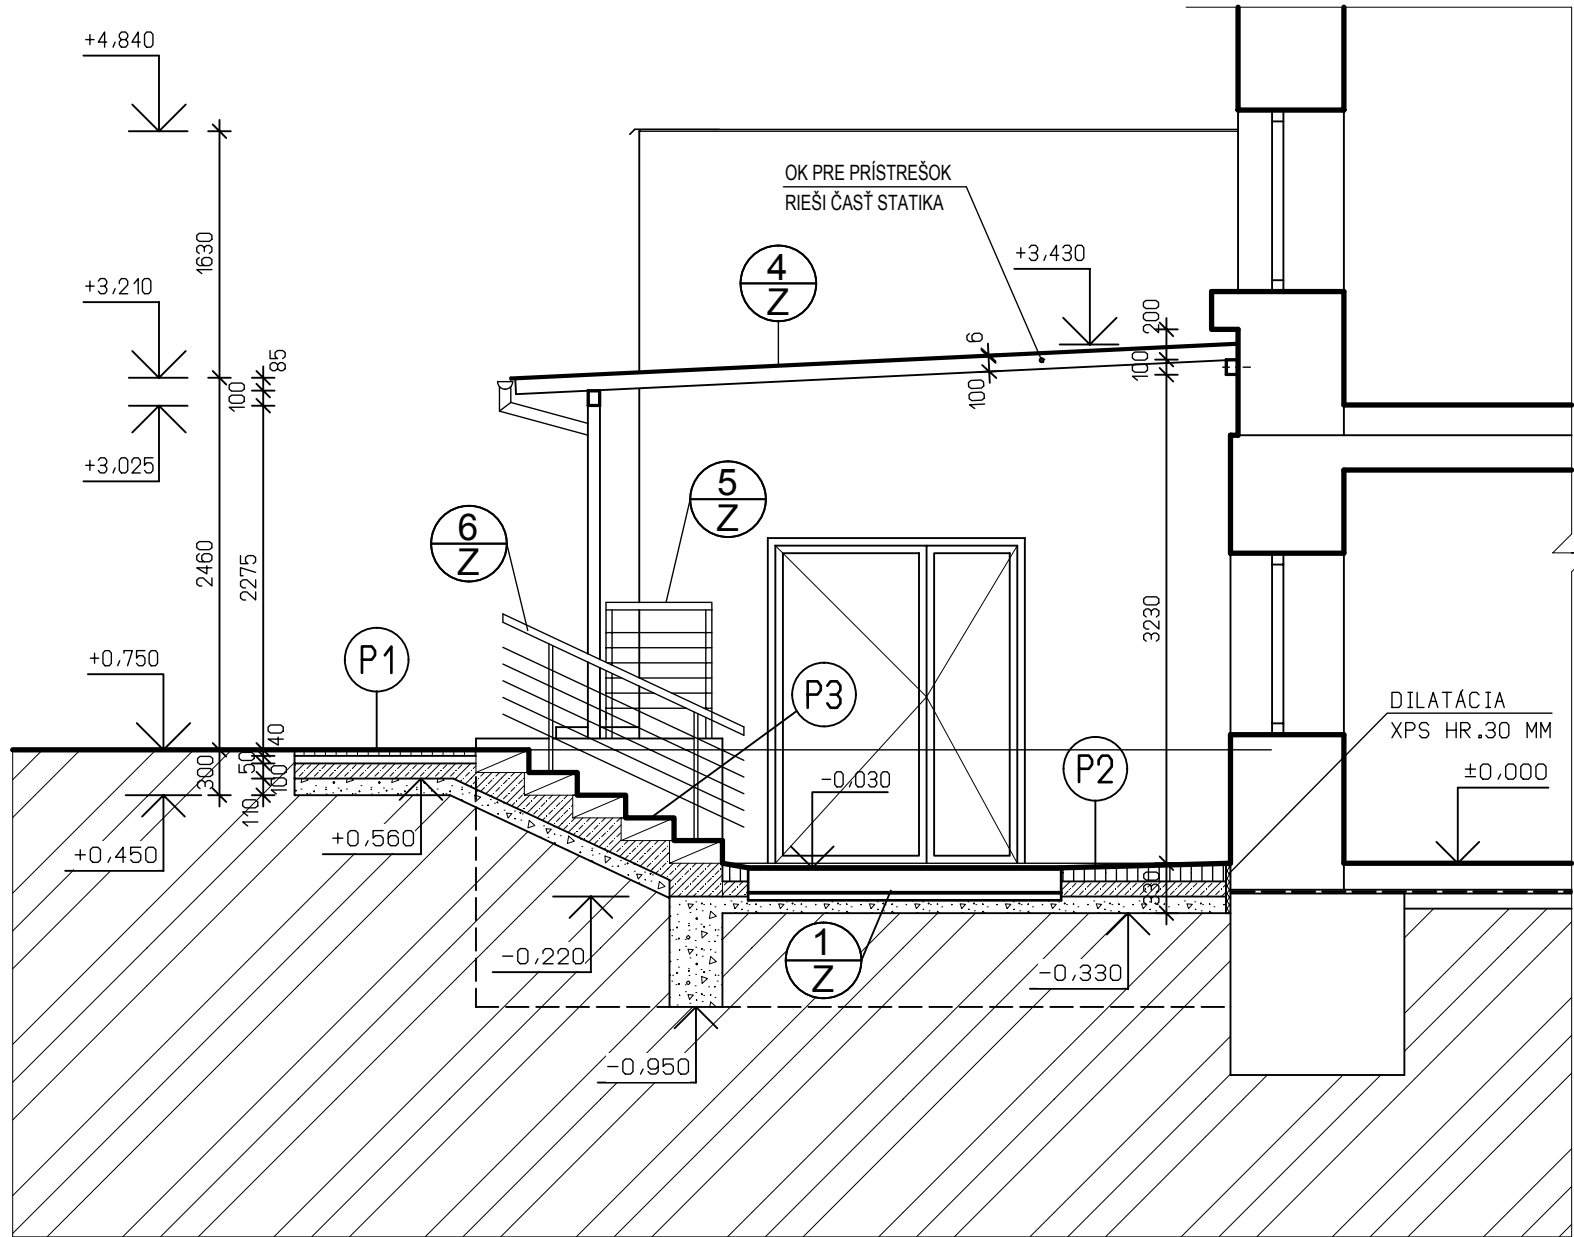

POZNÁMKA

- VÝKAZ QUENCH RÚRY, POZRI AS-14
- VÝKAZ DVERÍ, OKIEN, ZÁMOČNÍCKYCH PRÁČ, KUCHYNSKÝCH LINIEK POZRI AS-15
- VŠETKY MATERIÁLY BUDÚ APLIKOVANÉ PODĽA PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VŠETKÝCH VÝROBCOV

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.ČSONKA	<div>DOMINO PROJEKT</div> <div>ING.JURAJ ŠUTY</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>BERLÍNSKA 19, KOŠICE</div> <div>TEL. 0905 406 874</div> <div>mail: suty@iol.sk</div>
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY	
KRAJ	TREŇCIANSKY	MIESTO	TREŇČÍN	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TREŇČÍN			
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA MAGNETICKEJ REZONANCIE FN TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN			
CÍS.P.S./OBJ.	NAZOV P.S./OBJ.			
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY MR			
PROFESIA	V Ý K R E S			
AS	REZ C-C - NOVÝ STAV			
				<div>ZAK.Č. 25072022</div> <div>STUPEŇ PROJEKT</div> <div>FORMÁT 3A4</div> <div>DÁTUM VII.2022</div> <div>MIERKA ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>1:50 AS-13</div>