

DEFINITÍVNY ROZMER VŠETKÝCH OKIEN A DVERÍ SKONTROLOVAŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY PODLA AKTUÁLNEHO KONKRÉTNÉHO OTVORU ALEBO AŽ PO VYBÚRAŇÍ SEKUNDÁRNYCH ZÁMUROVIEK A DOMUROVANÍ PRIECOK PODLA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE. JEDNOTLIVÉ OTVORY MAJÚ RÔZNE ROZMERY AJ HRÚBKY STIEN !!!

POPIS RIEŠENIA:
OKNO 1-KRÍDLOVÉ VYHOTOVENÉ AKO DREVENÉ -SMREK- ČLENENÉ NA 4 TABULKY

PAPAPET DREVENÝ

ZASKLENIE - IZOLAČNÉ 3-SKLO



KOVANIE: VÍD, DETAIL HIST. FOTO
**OKENNÉ KRÍDLO BUDE ZÁVESENÉ NA HISTORIZUJÚCH MOSADZŇÝCH OBRŤLIK BUDE VO VÝRAZE STAREJ MOSADZE TYP. NAPRIKLAD ALTI
 WIEN ALEBO KOPIA PŮVODŇÝCH.**

MREŽA - BUDE UMELECKO-REMESELNÉ OČISTENÁ OD NEČISTÔT A HRDZE A OPATRENÁ NÁTEROM MATNOU ČIERNOU KOVÁČSKOU FARBOU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POVRCH DREVENÝCH ČASŤÍ BUDE IMPREGNOVANÝ A NARUŠŤANÝ OLEJOVO-VOSKOVÝM Špeciálnym náterom napríklad: OLEJ NA OKNÁ FENESTER M6613, ALEBO: OSMO, FLÜGGER WOOD TEX WOOD OIL IMPREDUR A INÉ ALTERNATÍVY PODOBNÉHO ZLOŽENIA. ODTIEŇ TRANSPARENTNÝCH OLEJOVÝCH NÁTEROV BUDE VO FARBE STARÉHO DREVA. PRESNÝ ODTIEŇ BUDE ODSÚHLASENÝ ARCHITEKTOM V SPOUČRÁČÍ S K RÚ. POVRCH DREVA JE POTREBNÉ OBNOVOVAŤ TRANSPARENTNÝM NÁTEROM PO 3-4 ROKOCH!!!!

POZNÁMKA:

1. SÚČASŤOU VÝMENY JE ZABERANIE, ODBORNÁ DEMONTÁŽ A ULOŽENIE STÁRÝCH+PŮVODNÝCH OKIEN - DVERÍ - NA SKLADU ODPADU.NEŠP. ULOŽENIE DO DEPOZITU KÁŠTEĽA VŠETKO VYKONAŤ PODLA POKYNOV INVEŠTORA, PROJEKTANTA A KPÚ B.A.BISTRICA.
2. SÚČASŤOU VÝMENY OKNA A DVERÍ JE AJ MEDIOLOKNNÝ PRIESTOR = ŠPALETA - ŠPALETY BUDÚ VYSPRÁVENÉ VÁBENNOU TERMORIZOLAČNOU OMIETKOU, OMIETANÉ A POTOM NÁTRETÉ BIELYM NÁTEROM NA BÁZE VÁPNA. NIKTORÉ OKNÁ BUDÚ MAŤ MEDIOLOKNNÉ ŠPALETY OKRÁDANÉ DREVOM - AKO PŮVODNÉ OKNÁ A DVERE.
3. SÚČASŤOU VÝMENY JE TIŽ REPAŠAČKA A OBNOVA SÚČASNÝCH RESP. OSADENIE NOVÝCH KOVANÝCH MREŽÍ PODLA POKYNOV UVEDENÝCH V PROJEKTE.
4. SÚČASŤOU VÝMENY SJ AJ STAVENIE VYSPRAKY OKOLO OSADENÝCH NOVÝCH OKIEN A DVERÍ, MONTÁŽNA PENA, VÁBENNÁ OMIETKA A NÁTER VYSPRAVOVANÝCH ČASŤÍ OMIETKY NÁTEROM NA BÁZE VÁPNA V TOTOŽNOM OTTENÍ AKO PRILIHLÁ OMIETKA.
5. OSADENIE OKIEN PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN (OPORUČAME NÁJMA APLIKÁCIU PAROTESNEJ A PAROPRIEPUSTNEJ OKENNEJ PÁSKY). DETAIL OSADENIA OKNA REALIZOVAŤ TAK, ABY MEZNIKMI TEPELNÉ MOSTY - POD PARAPET OPORUČÁME POUŽIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU NA BÁZE STYRODUR ALEBO PUR-MONTÁŽNA PENA MIN. HR. 30 MM.

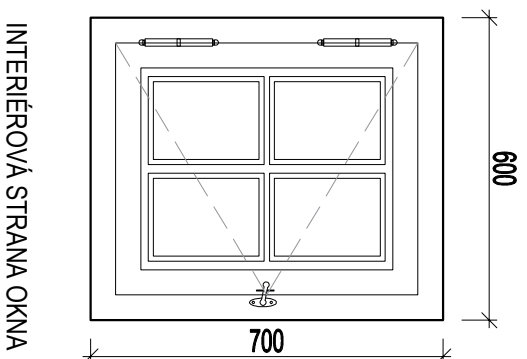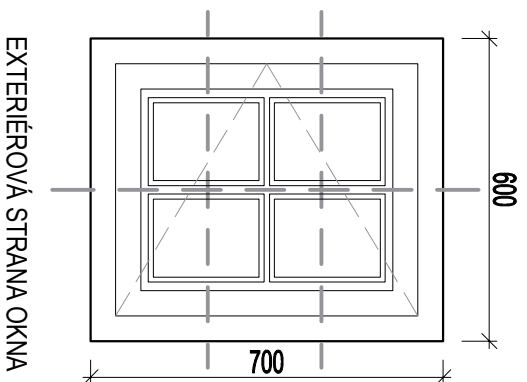

0-1-2

názov stavby		ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ - OBNOVA	
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom		
architektonicko- stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.paré:	
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS		
názov výkresu:	STOLÁRSKE VÝROBKY		
č. výkresu:	OKNO MALÉ.....2 ks 1.NP O-1.2		
vypracovali:	Ing.arch. Jozef SÁLUS, Ing.arch. Jana Sálusová		

PLOCHA OKNA $0,6 \times 0,7 = 0,4 \text{ m}^2$