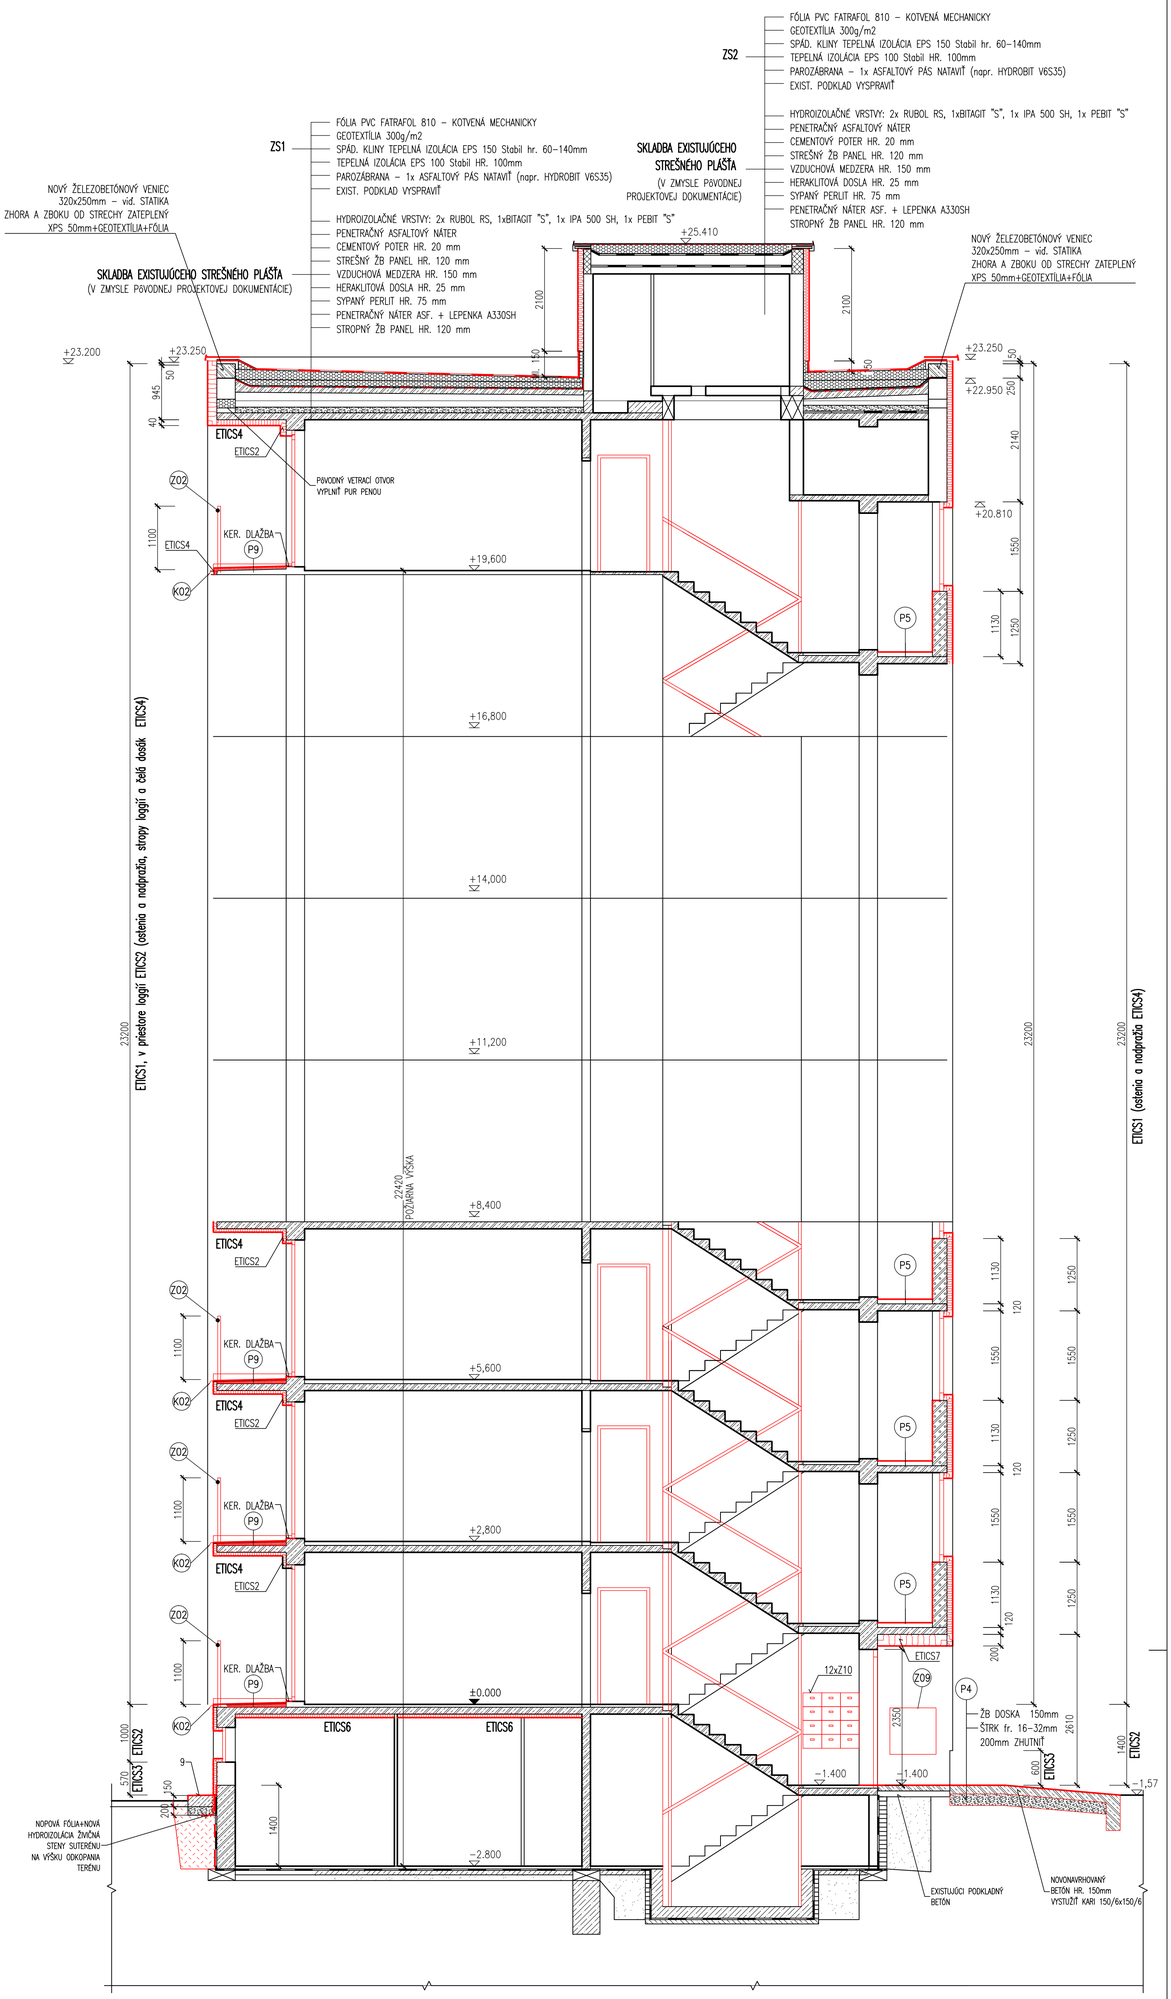

LEGENDA HMÔT:
EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA:

- OBVODOVÉ PANELY SAMONOSNÉ – KEREMZITBETÓN, HR. PODĽA VÝKRESU – 240mm, 320 mm
- ŽELEZOBETÓN – PRIEČNE NOSNÉ STENY hr. 150 mm
- ŽELEZOBETÓN – STUŽUJÚCE STENY 150 mm, PRIEČKY OD 100 – 150 mm
- JADRO MUROVANÉ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 100 mm

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICSx – PODROBNE POPIS V TECHNICKEJ SPRÁVE
- OBVODOVÉ PARAPETNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 250 mm V MIESTE POD OKNOM P/03 KOTVENÉ DO EXISTUJÚCEHO PANELU – vid. STATIKA
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ – vid. STATIKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY – EPS 150 Stabil
- HYDROIZOLÁCIA STRECHY – STREŠNÁ PVC FÓLIA 1,5 mm, MECHANICKY KOTVENÁ

POPIS:
9 – OKAPOVÝ CHODNÍK s. 400mm, hr. 150mm, PODKLAD ŠTRK. LOŽKO HR. 200 mm
– STENY A PODLAHU JE NUTNÉ VYČISTIŤ, VEĽKÉ NEROVNOSTI VYSPRAVIŤ, NOVOVYMALOVAŤ, PODLAHA NÁTER
– ZATEPLENIE STROPU SUTERÉNU ETICSX – S TEPELNOU IZOLÁCIOU DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 50 MM
– PÔVODNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE VYČISTIŤ A NATRIEŤ SYNTETICKÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM, FARBA BIELA

– NAMIESTO NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV JE MOŽNÉ POUŽIŤ INÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, ZODPOVEDAJÚCE DANÝM TECHNICKÝM PARAMETROM

POZNÁMKA:
ROZMERY BOLI PREVZATÉ Z DOSTUPNEJ PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VNÚTORNÁ DISPOZÍCIA BOLA OVERENÁ PRIAMO NA MIESTE.
V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOLI ROBENÉ SONDY DO EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ, V PRÍPADE, ŽE NA STAVBE BUDE ZISTENÝ INÝ STAV AKO PREDPOKLADAL PROJEKT, NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,00 = existujúca podlaha 1. NP

PROJEKTANT:	AVING s.r.o. TOLSTÉHO 9, 811 06 BRATISLAVA
ZODPOVEDNÝ PROJEKT:	ING. ANDREA LÍŠKOVÁ
STAVEBNÍK:	MESTO TRNAVA,
NÁZOV STAVBY:	**KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU GOLIANOVA 3 V TRNAVE**
MIESTO STAVBY:	TRNAVA, GOLIANOVA 6002/3 parcel. číslo: 8399/153
PROFESIA:	**ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE**
NÁZOV VÝKRESU:	**REZ A – A' – – NAVRHOVANÝ STAV**

aving ENGINEERING
tel: 0903 707 868 e-mail: office@aving.sk

STUPEŇ:	**PROJEKT PRE STAV. P. A REALIZÁCIU**
Č. ZÁK:	201617
FORMÁT:	6xA4
DÁTUM:	03/2017
Č.VÝK:	A–24
MIERKA:	1:50