



# PÔDORYS ZÁKLADOV

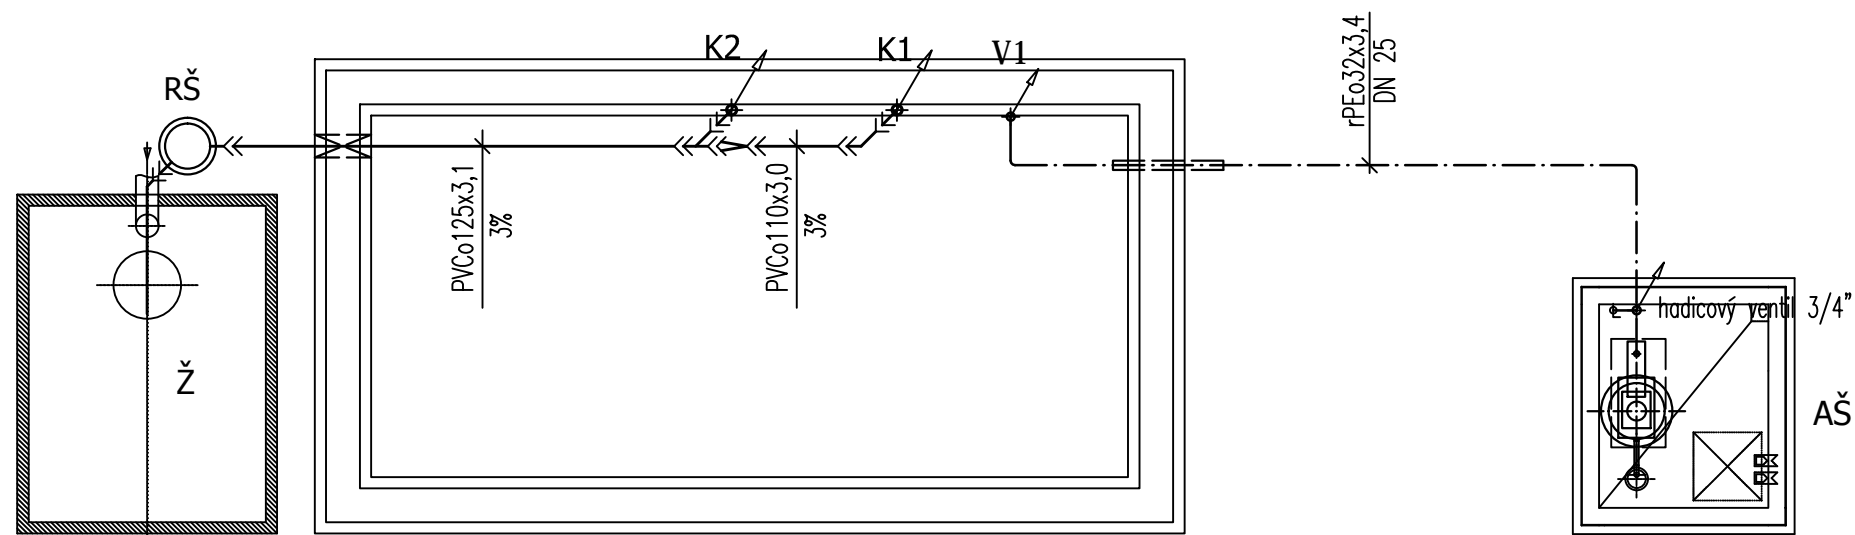


## VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE ZT

vnútorná kanalizácia

vnútorný vodovod

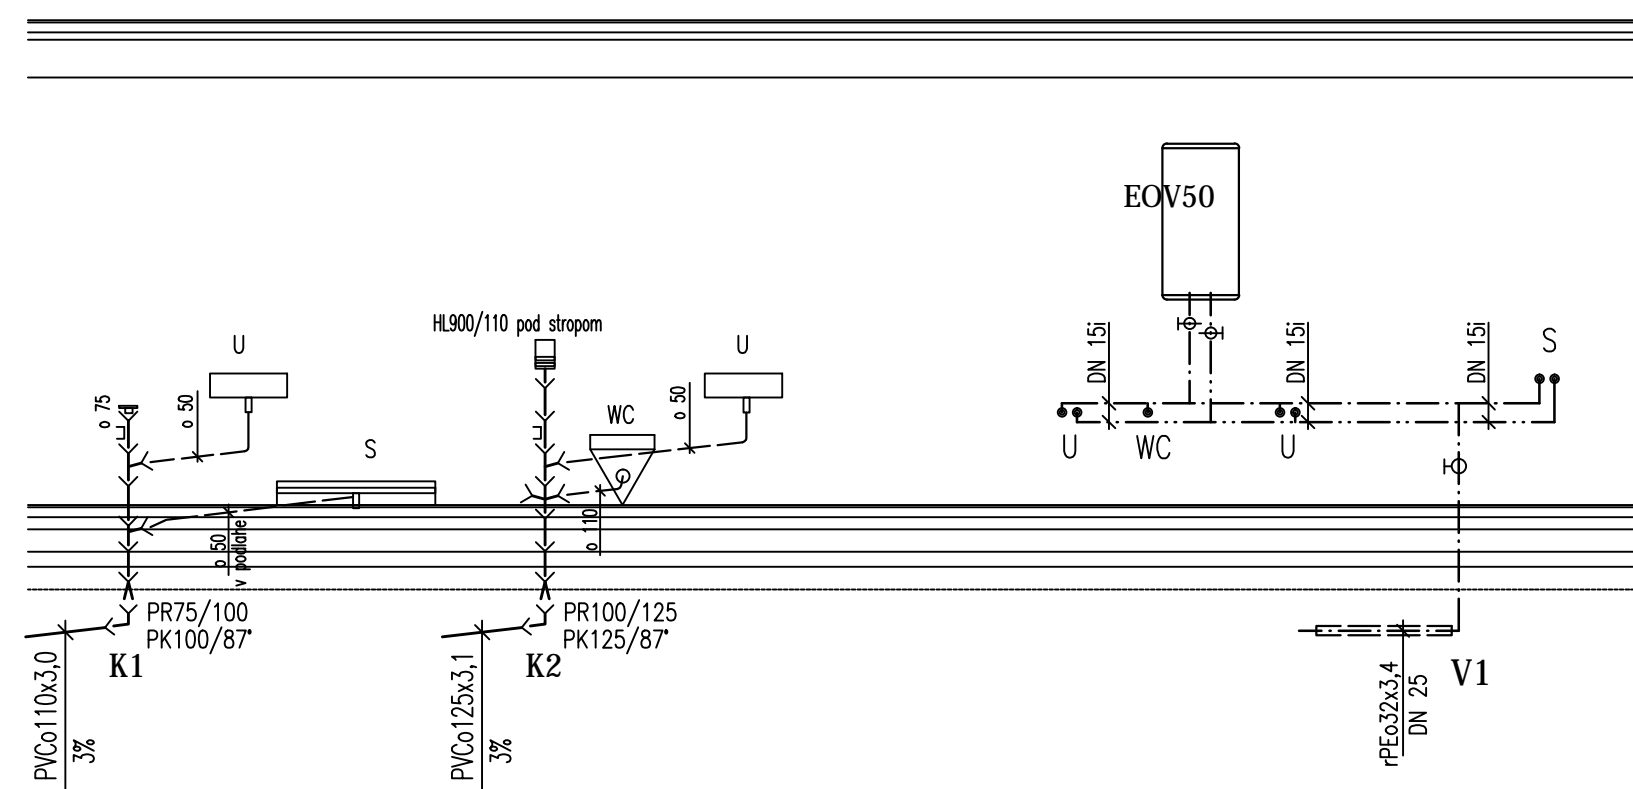

## PÔDORYS PRÍZEMIA

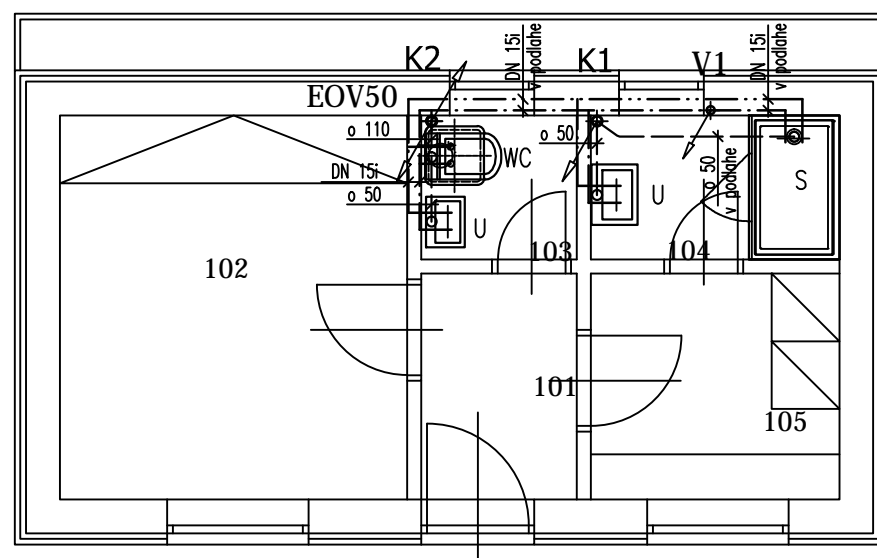

## LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
101	VSTUP	2,75
102	KANCELÁRIA	10,45
103	WC	1,75
104	KÚPEĽNÁ	2,80
105	ŠATNÁ	4,40

## LEGENDA

-----	STUDENÁ VODA
-----	ZOHRIATA PITNÁ VODA--TÚV
----->----->-----	KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ - PVC HRDLOVÉ
-----	KANALIZÁCIA - PRÍPOJOVACIE HT
EOV	EL.ZÁVESNÝ TLAKOVÝ OHRIEVAČ VODY napr.DRAŽICE OKCE -50l/2kW
K1	ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
V1	STÚPACIE POTRUBIE VODOVODU

## LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

WC	ZÁCHODOVÁ MISA KOMBINOVANÁ ZÁVESNÁ + GEBERIT KOMBIFIX + ROHOVÝ VENTIL
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ+ STOJÁNKOVÁ BATÉRIA
S	SPRCHA + SPRCHOVÁ BATÉRIA

## POZNÁMKY

- TYPY ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV BUDÚ UPRESNENÉ INVEŠTOROM
- STÚPAČKY KANALIZÁCIE DO Ø75mm JE MOŽNÉ ZAPUSTIŤ DO STENY, Ø110mm TREBA VIESŤ POPRI STENE A ZAKRYŤ SDK OBLADOM
- HLAVNÉ ROZVODY VODY SÚ NAVRHNUTÉ Z OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH RÔR
- POTRUBNÉ ROZVODY VODOVODU SÚ NAVRHNUTÉ Z RÔR INVAR.ALPEX-DUO XS
- VYKONÁVAŤ ZMENY OPROTI NÁVRHU JE MOŽNÉ PO DOHODE INVEŠTORA A DODÁVATEĽA
- ZA VYKONANÉ ZMENY ZODPOVEDÁ OSOBA, KTÓRÁ ZMENY NARIADILA

### POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ VÝHRADNE PRE POTREBY VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA  
PRE REALIZáciu STAVBY BUDE VYPRACOVANÝ REALIZAČNÝ PROJEKT  
DIMENZIE ROZVODOV, TYP A MATERIÁL ZABUDOVANÝCH ZARIADENÍ BUDÚ UPRESNENÉ V ZMLUVE MEDZI DOĐAVATEĽOM A INVEŠTÍTOROM



## ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

PROJEKTANT	BITTER TIBOR	<b>ATC PROJEKT</b> TIBOR BITTER-projektant T.B. <i>aqua-therm-clima</i> zdravotnícka, vykurovanie klimatizácia, vzduchotechnika Rolníckej školy 13, 945 01 Komárno tel: 0905 503 615, 0903 615 501 E-mail: atcprojekt@pobox.sk	
KRESLIL	BITTER TIBOR		
AUTOR PROJEKTU	ING. GÖRÖZDIÓVA TERÉZIA		
INVESTOR	OBECC VRAKÚŇ		
MIESTO STAVBY	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20		
STUPEŇ PD	PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
NÁZOV STAVBY			
<b>ZBERNÝ DVOR</b>  SO-1 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA		Č.zákazky	203/2017
		Arch.číslo	02/zti/203-2017
ČASŤ		MIERKA	Č.VÝKRESU
PÔDORYS ZÁKLADOV A PRÍZEMIA		1:75	ZTI-2