


POHLAD SEVERNÝ

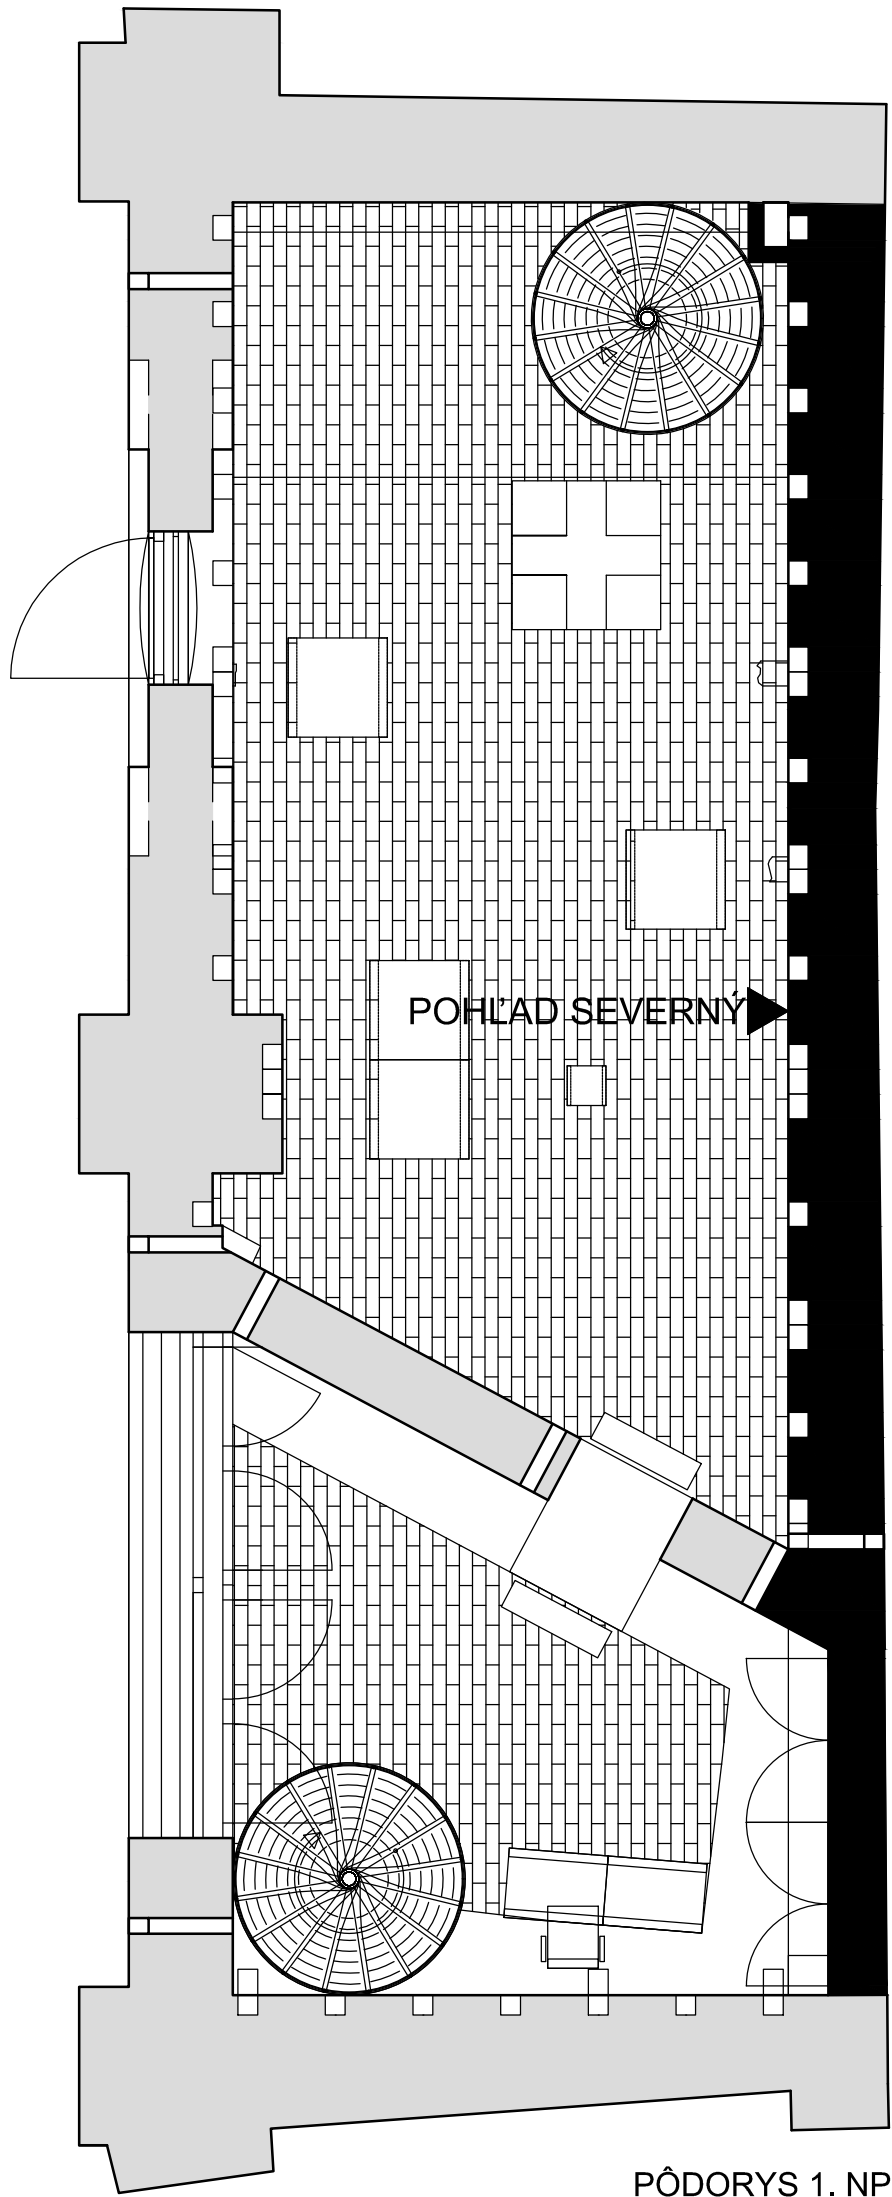

PÓDORYS 1. NP

SÚHRNNÝ VÝPOČET PLOŠNÝCH A PRIESTOROVÝCH VÝMER  
BÚRACIE PRÁCE, DOMUROVKY A PRÁCE S OMIETKAMI

LEGENDA			
MURIVO		INT+EXT	INT+EXT
01	JESTVUJÚCE MURIVO NA VYBÚRANIE, HMOTY NA ODSTRÁNENIE	58 m3	
02	JESTVUJÚCE MURIVO TEHLOVÉ NA VYBÚRANIE	4 m3	
03	ZVÝŠKY JESTVUJÚCEHO KROVU - NA ROZOBRA Tie A ULOŽENIE NA OPRA TOVNÉ PO UŽITIE		8 m3
04	NOVONAVRHOVANÉ KAMENNÉ MURIVO - V ŠTRUKTÚRE A SKLADBE JESTVUJÚCEHO MURIVA	25 m3	
05	ROZOBRA Tie A PREMIROVANIE MURIVA OPORNÉHO MÚRU		11 m3
06	NOVONAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA RIMSY + OMIETKA		7 m3
07	ROZOBRA Tie A VYMUROVANIE MURIVA Z OSTROPÁLENEJ TEHLY		3 m3
08	VÝČISTENIE A DOMUROVANIE KAVERIEN A KÁPS V KAMENNOM MURIVE	1 m3	
09	NOVONAVRHOVANÁ STRECHA KROV + KRYTINA		
OMIETKY			
10	JESTVUJÚCA OMIETKA NA ODSTRÁNENIE (NIE OTŤČENIE), VYSPRAVENIE SPÁR KAMENNÉHO MURIVA	170 m2	70 m2
11	ODSTRÁNENIE DRUHO TNÝCH FAREBNÝCH NÁNOSOV MALOVIEK	51 m2	125 m2
12	UMYTIE OMIETOK VODOU	180 m2	
13	NOVONAVRHOVANÁ OMIETKA	62 m2	57 m2
14	VYSPRAVENIE SPÁR KAMENNÉHO MURIVA	41 m2	520 m2
15	FIXOVANIE ZVETRANÝCH OBVODOV ZACHOVANÝCH OMIETOK	109 m2	
16	SANÁCIA HLBKOVÝCH TRHLÍN	5 m	
SUŤ			
21	SUŤ NA ODSTRÁNENIE - EXTERIÉR		1397 m3
22	SUŤ NA ODSTRÁNENIE - INTERIÉR	224 m3	
23	SUŤ NA ODSTRÁNENIE - EXTERIÉR - ZA SKLADOM		419 m3

POZNÁMKA

● VÝKRES JE ILLUSTRÁČNÝ, NIE TECHNICKÝ CHARAKTER. ZACHYTÁVA STAV OBJEKTU K OKT.2014 REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ±0,000=367,101mm			
AUTOR	ING VOJTECH KRUMPOLEC		
OBJEDNÁVATEĽ	MESTO KROMPACHY		
HL. PROJEKTANT	ING VOJTECH KRUMPOLEC		
VYBRÁDOVAL	ING ARCH JURAJ KRUMPOLEC, ING ARCH PETER DEREVENEC		
OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/1 ŽELEZIAREN A ZLIEVÁREN STÁRÁ MAŠA, KROMPACHY		STUPEŇ	D SP RP
OBJEKT		DATA	04/2022
DOCUMENTÁCIA		FORMÁT	844
PROJEKTA		VERZIA	1.00
INTERIEROVÉ POHLADY POHLAD SEVERNÝ		VÝKRES ČÍSLO	<b>B11</b>

