


ALTÁNOK - PÔDORYS KROVU , PÔDORYS STRECHY

PÔDORYS KROVU

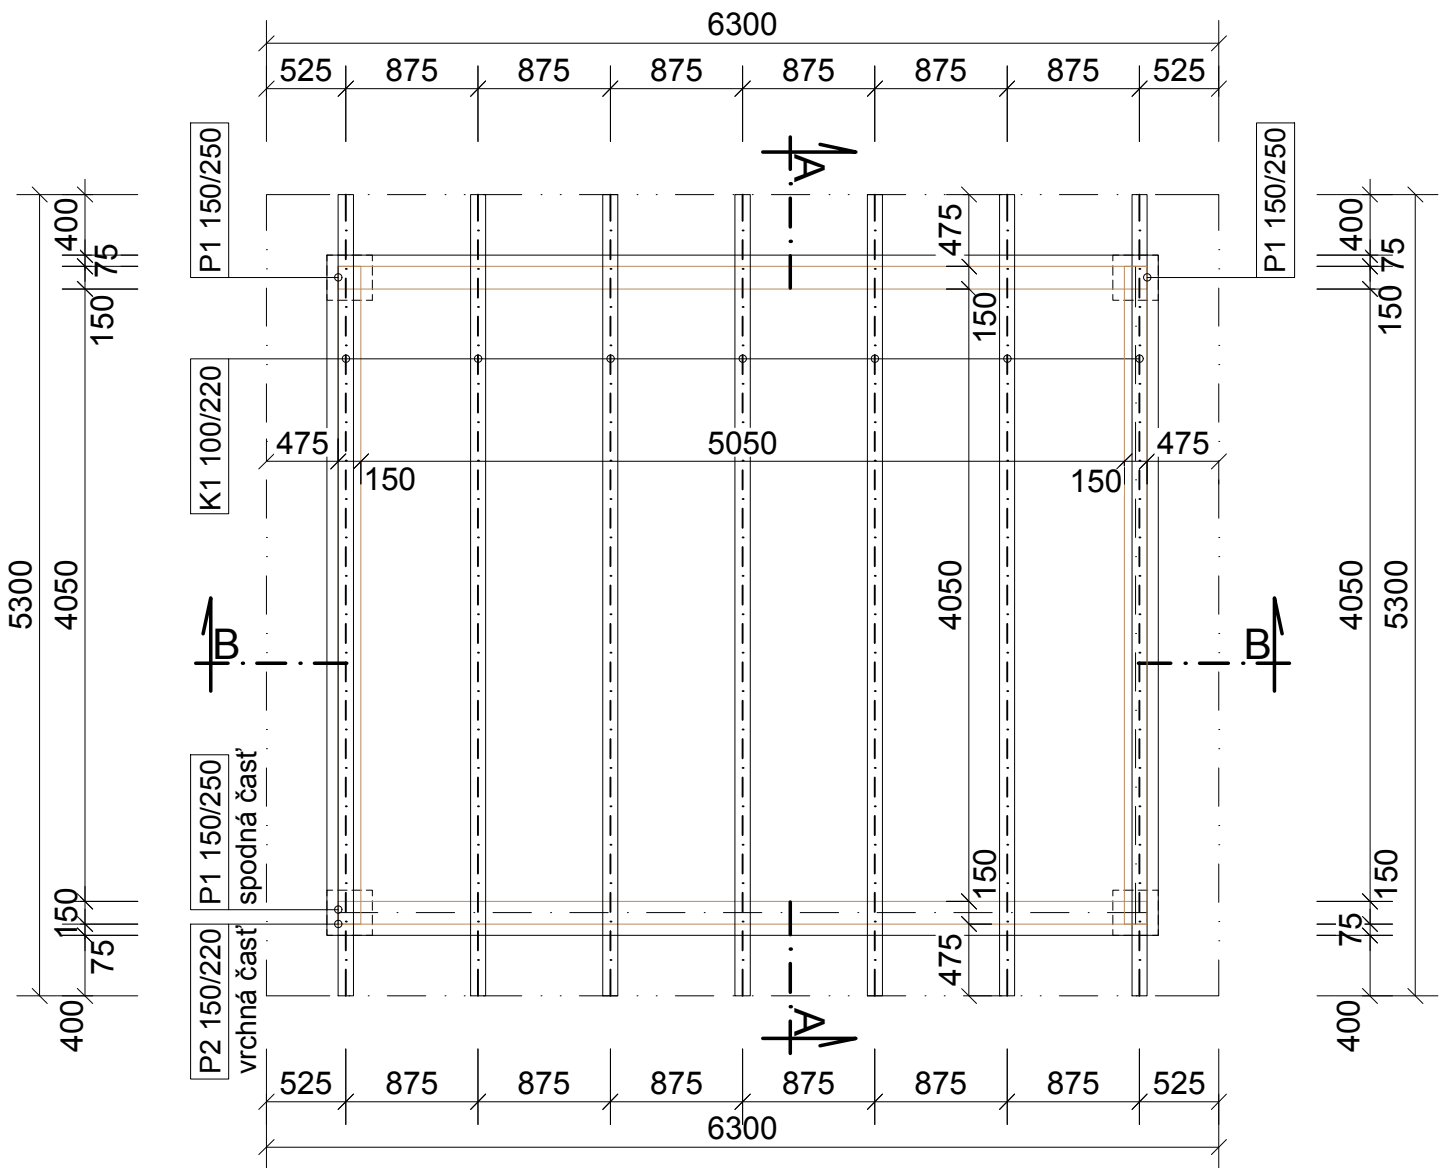

VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV :

K1 - KOTLÍK - 1 KS
OR - ODKVAPOVÁ RÚRA - 3,3 m
OZ - ODKVAPOVÝ ŽLAB - 6,3 m
CELKOVÁ PLOCHA PULTOVEJ STRECHY - 33,90 m²
SKLON PULTOVEJ STRECHY - 3°


POZNÁMKA :

VŠETKY DREVENÉ PRVKY NAIMPREGNOVAŤ OCHRANNÝM PROTIPLESŇOVÝM, DREVOKAZNÝM NAPÚŠTACÍM NÁTEROM


VÝPIS PRVKOV KROVU :

Označ.	prvok	prierez (mm)	celk.dĺžka (m)	počet (ks)	(m³)
K1	KROKVA	100/220	42	7x6,0m	0,924
P1	POMURNICA	150/250	20	4x5,0m	0,75
P2	POMURNICA	150/220	5	1x5,0m	0,165
- LATOVANIE 150/25 - 235,00 bm			SPOLU hranoly		1,84 m3

PÔDORYS STRECHY

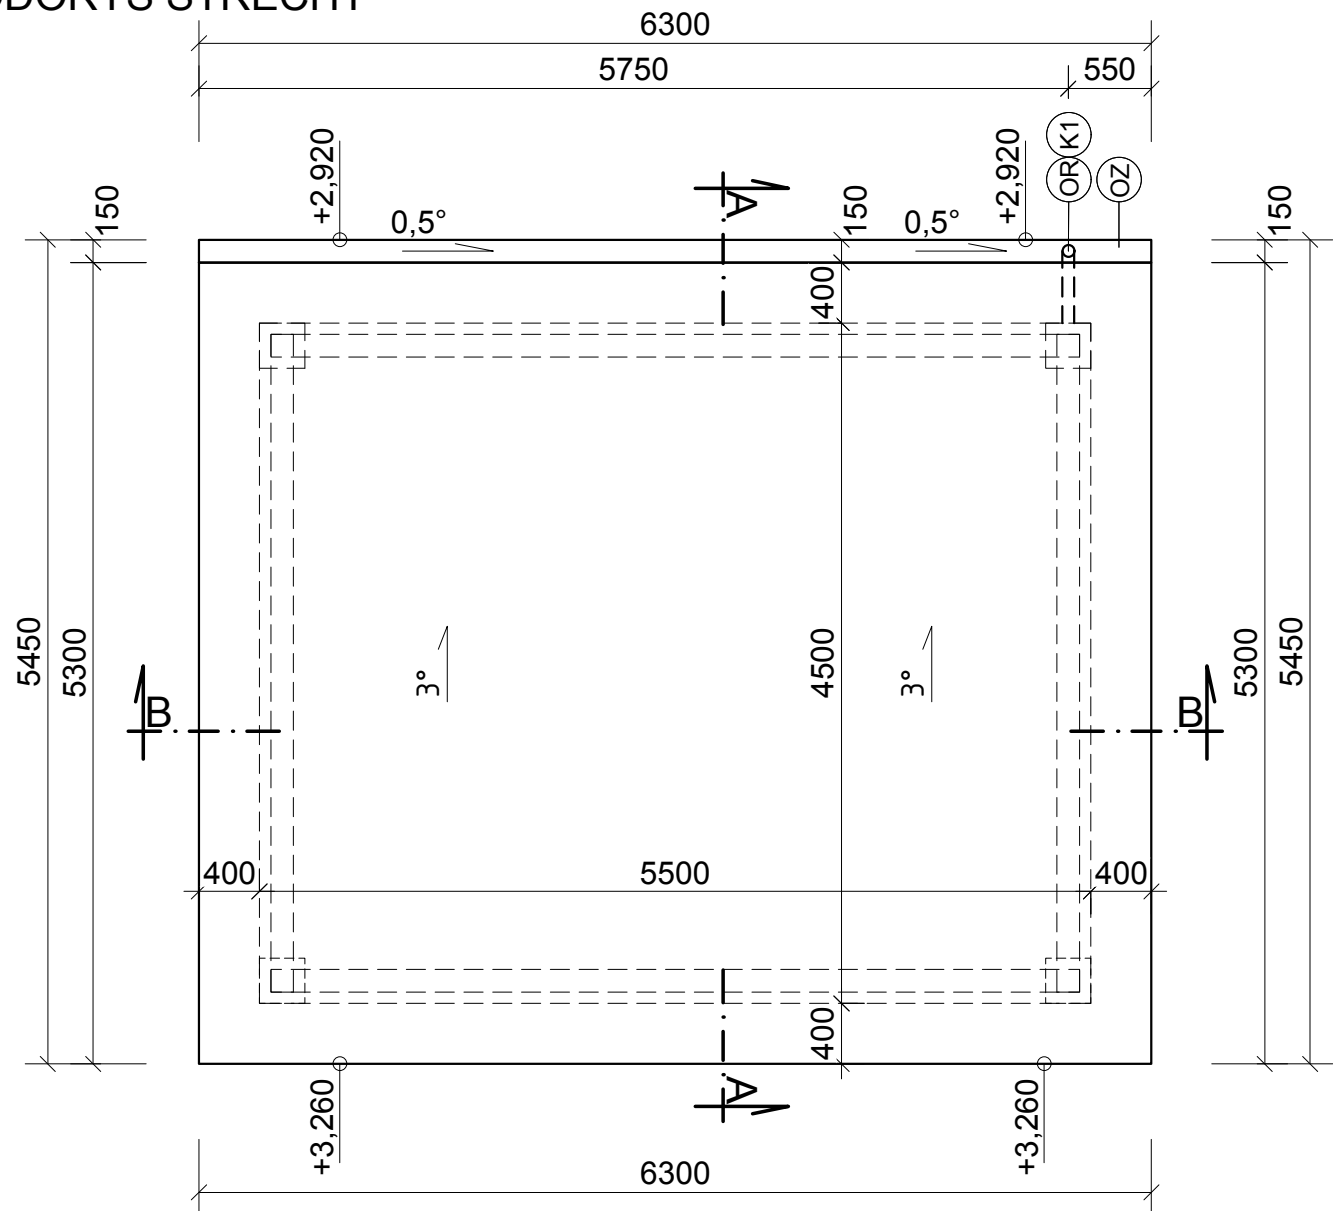

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
±0,000= 120,70 m.n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Jozef Sobčák	<div>AutoCad LT 2018 license.: S.N.: 563 - 40953825</div> <div></div> <div>R ING, s.r.o. LEHOTA 777, 95136, LEHOTA TEL: +421 903943106, ringkancelaria@gmail.com</div>
VYPRACOVAL	ING. Zdenko Habán	
KONTROLOVAL	ING. Roman Flóriš, PhD.	

AUTOR PROJEKTU		PK Digital, s. r. o.		<div><div>PK Digital</div><div>PK Digital s. r. o. Šoltésovej 346/1 017 01 Považská Bystrica</div></div>		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Martin Pikalík, PhD.				
OBJEDNÁVATEĽ		SVB Štúrovan, Štúrova 1411/21A, 949 01 Nitra				
ADRESA		Štúrova 17-21 , 949 01 Nitra	PARCELA	2128/3 k.ú. Nitra	STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
STAVBA		Projektová dokumentácia pre realizáciu zámeru revitalizácie dvorovej časti nehnuteľnosti na Štúrovej ul. 17-21, parc. číslo 2128/3, K.Ú. Nitra			PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
					FORMÁT	2xA4
OBJEKT		SO 01 Vnútorný dvor			DÁTUM	09/2020
					MIERKA	1:50
VÝKRES		ALTÁNOK - PÔDORYS KROVU , PÔDORYS STRECHY			ČÍSLO ZÁK.	03