



ALTÁNOK - ZVISLÝ REZ A-A, B-B



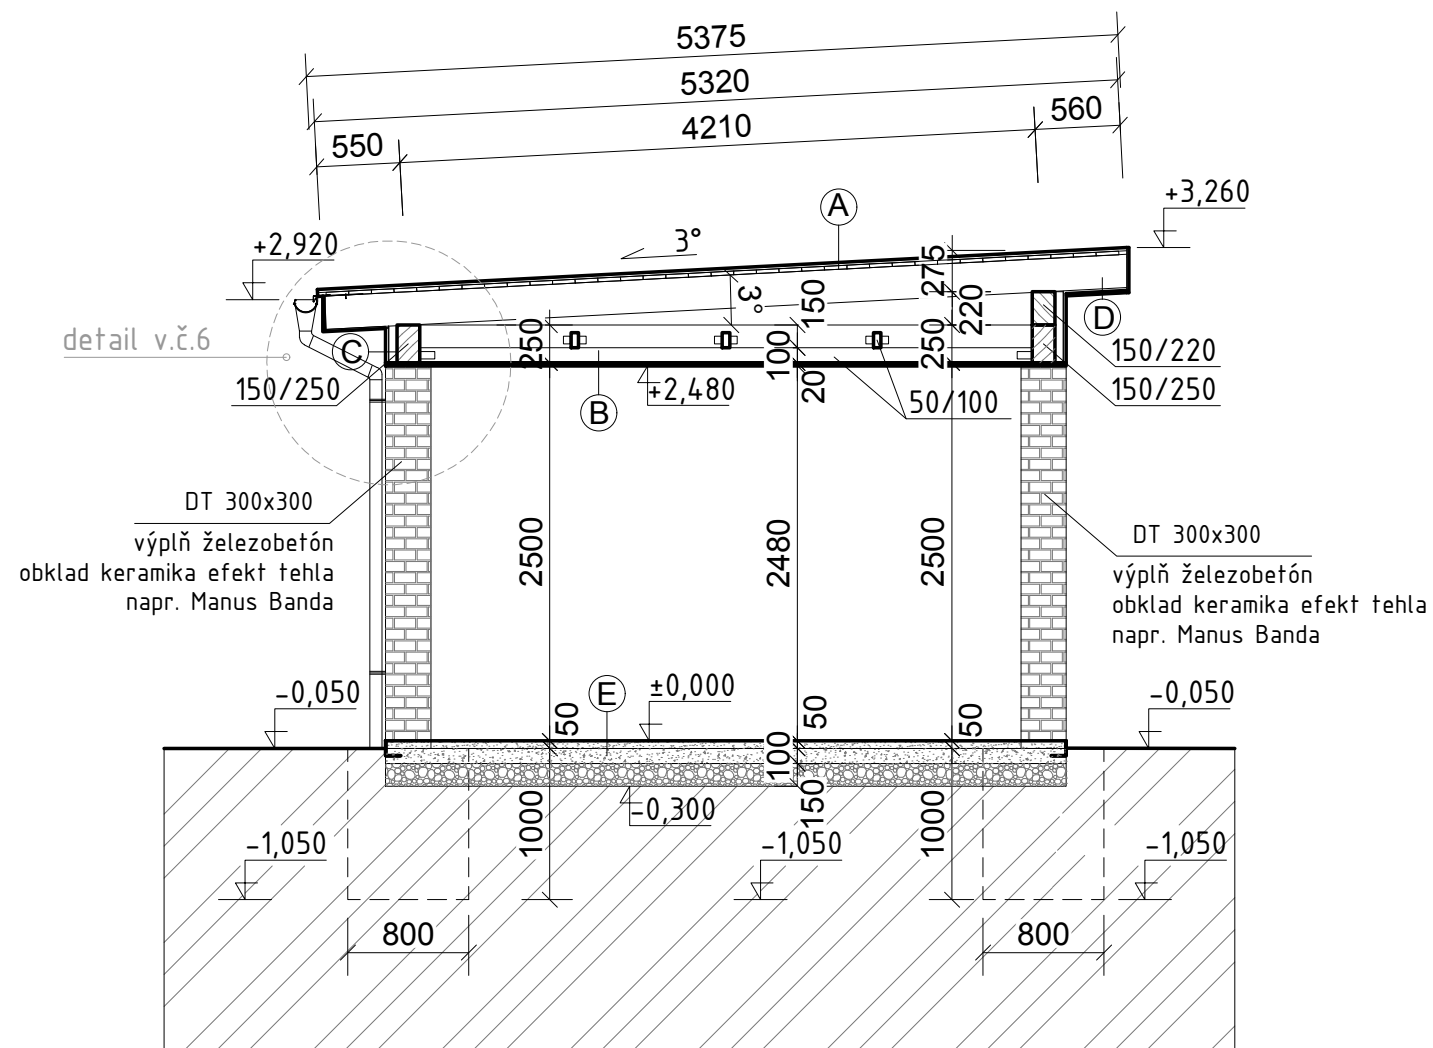

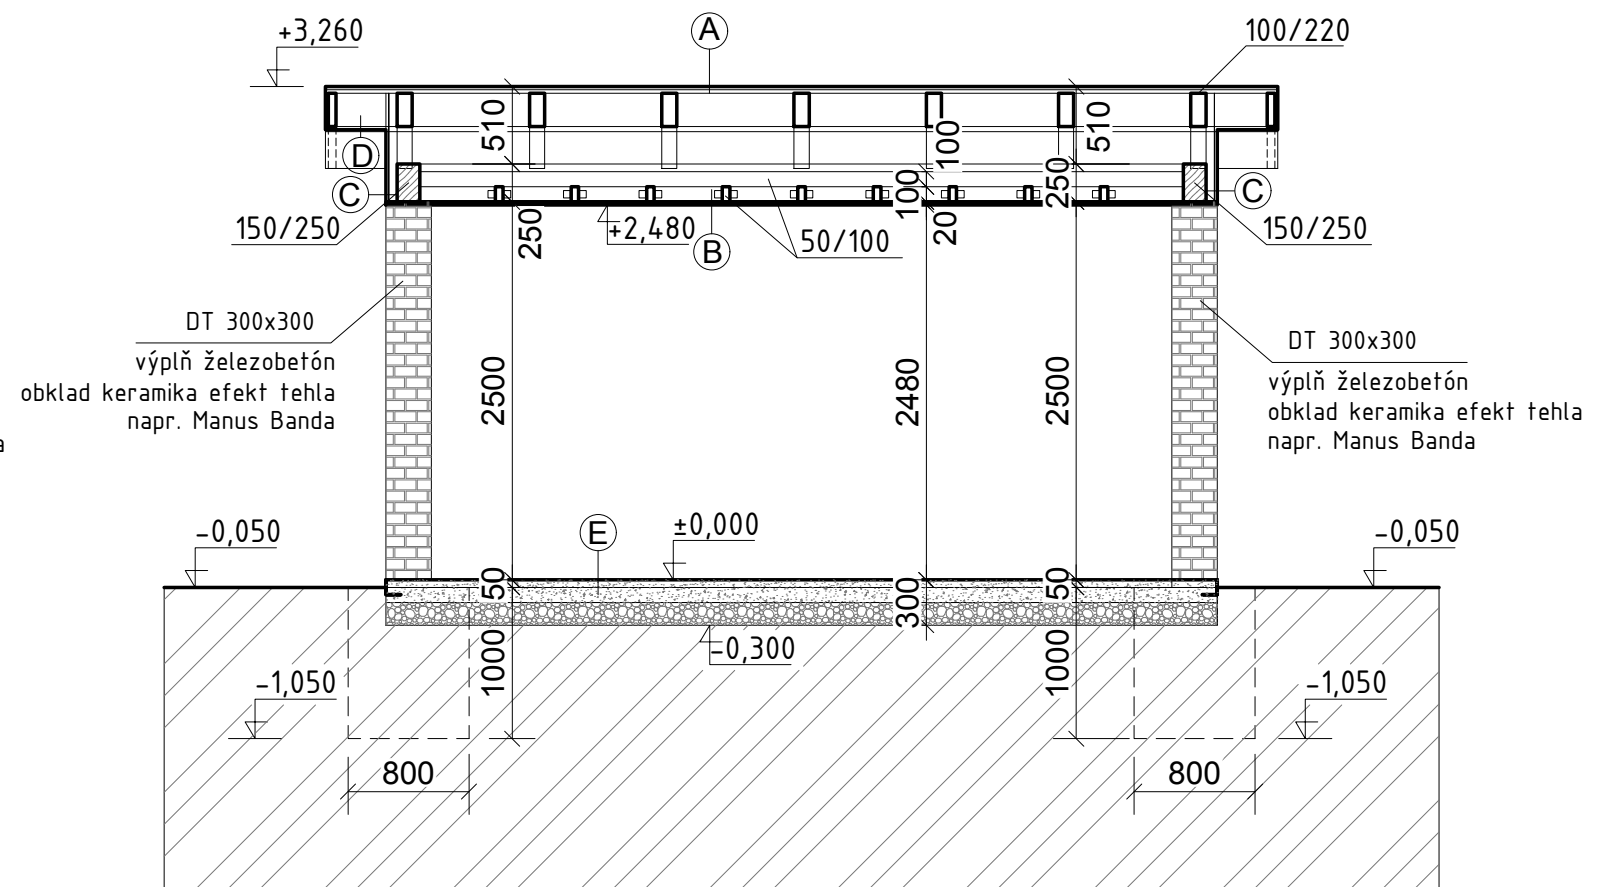


ZVISLÝ REZ A-A



ZVISLÝ REZ B-B

LEGENDA :

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
|  | DREVO |  | ŠTRKOVÝ PODSYP - ZHUTNENÝ |
|  | ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP |  | RASTLÝ TERÉN |
|  | MLATOVÁ PLOCHA | | |


- A**
1. STREŠNÁ TRAPÉZOVÁ KRYTINA hr. 20 mm
 2. HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
 3. PLNÉ DREVENÉ DEBNENIE hr 25/150 mm
 4. KROKVA hr. 100/220 mm

- B**
1. POMOCNÝ ROŠT - HRADA hr. 50/100 mm
 2. POMOCNÝ ROŠT - HRADA hr. 50/100 mm
 3. DREVENÝ OBKLAD hr. 20/150 mm

1. DREVENÝ OBKLAD hr. 20/150 mm
2. POMOCNÝ ROŠT - HRADA hr. 55/30 mm
3. POMÚRNICA hr. 150/250 mm

- D**
1. OPLECHOVANIE PODBITIA
 2. PODBITIE OSB DOSKA hr. 10 mm
 3. KROKVA hr. 100/220 mm
- E**
1. VRCHNÁ VRSTVA hr. 50 mm fr. 0/4 mm
 2. NOSNÁ VRSTVA hr. 100 mm fr. 0/16 mm
 3. FILTROVACIA VRSTVA hr. 150 mm fr. 0/32 mm
 4. RASTLÝ TERÉN

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
±0,000= 120,70 m.n.m.

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Arch. Jozef Sobčák | AutoCad LT 2018 license.: S.N.: 563 - 40953825  R ING, s.r.o. LEHOTA 777, 95136, LEHOTA TEL.: +421 903943106, ringkancelaria@gmail.com |
| VYPRACOVAL | ING. Zdenko Habán | |
| KONTROLOVAL | ING. Roman Flóriš,PhD. | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---|------------|--------------------|---|
| AUTOR PROJEKTU | | PK Digital, s. r. o. | | <div><div><div>PK</div><div>Digital.</div></div><div><div>PK Digital s. r. o.</div><div>Soltésovej 346/1</div><div>017 01 Považská Bystrica</div></div></div> | | | |
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU | | Ing. Martin Pikalík, PhD. | | | | | |
| OBJEDNÁVATEĽ | | SVB Štúrovan, Štúrova 1411/21A, 949 01 Nitra | | | | | |
| ADRESA | | Štúrova 17-21 , 949 01 Nitra | PARCELA | 2128/3 k.ú. Nitra | STUPEŇ | REALIZAČNÝ PROJEKT | |
| STAVBA Projektová dokumentácia pre realizáciu zámeru revitalizácie dvorovej časti nehnuteľnosti na Štúrovej ul. 17-21, parc. číslo 2128/3, K.Ú. Nitra | | | | | PROFESIA | ARCHITEKTÚRA | |
| | | | | | FORMÁT | 2xA4 | A |
| OBJEKT SO 01 Vnútorný dvor | | | | | DÁTUM | 09/2020 | |
| | | | | | MIERKA | 1:50 | |
| VÝKRES ALTÁNOK - ZVISLÝ REZ A-A | | | | | ČÍSLO ZÁK. | 02 | |
| | | | | | | | |