

TABUĽKY HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV

Číslo sady

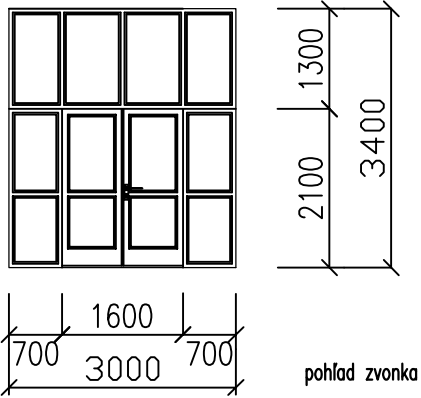
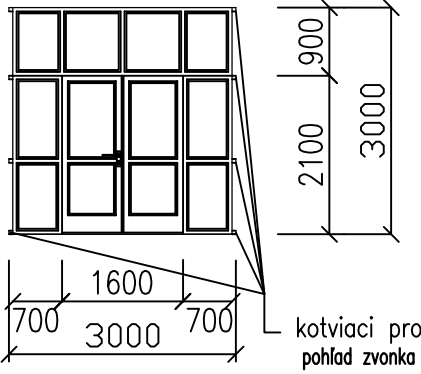
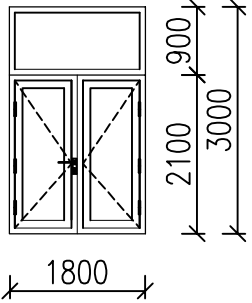
Autorizácia

PRED ZAČATÍM VÝROBY ZAMERAŤ SKUTKOVÝ STAV NA STAVBE,
ROZMERY VÝROBKOV UPRAVIŤ PODĽA ZAMERANIA

01	11 2018	AKTUALIZÁCIA RP	ING.REŽNÁ
00	02 2009	EXPEDÍCIA DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY	ING.REŽNÁ
REVÍZIA	DÁTUM	POPIS POPIS	ZODP.PROJEKTANT

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	STAPRING AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ NITRA	
Ing. ALICA REŽNÁ	Ing. ALICA REŽNÁ	Ing. ALICA REŽNÁ		
		MÁRIA DEMETEROVÁ		
INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA			DRUH STUPŇA	REAL. PROJEKT
NÁZOV A MIESTO STAVBY: KR PZ NITRA, ŽELEZNIČIARSKA 2, AB II. – REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV			ZÁKAZ. ČÍSLO	08 020/009
			DÁTUM	02/2009
			MERITKO	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 OBJEKT AB II., súp.č.1517			FORMÁT	4 x A4
OBSAH VÝKRESU: TABUĽKY HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV			ČASŤ	
			PROFESIA : ARCHITEKTÚRA	PRÍLOHY : R01/28

		KONŠTRUKCIE HLINÍKOVÉ		OBJEKT AB II.				
POL	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	I. PP	I. NP	II. NP	STR.	SPOLU
P AL1	EI 30/D3+C 1800/2100		INTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU-BRÁNIACE ŠÍRENÍU POŽIARU 30MIN,S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100,ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU ,KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ.INTERIÉR -KĽUČKA,SAMOZATVÁRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA - RAL 7040 / ŠEDÁ /	-	-	1	-	1
Ľ				-	1	1	-	2
P AL2	3000/4000		INTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA ,S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100,S NADSVETLÍKOM A BOČNÝM ZASKLENÍM,ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU ,KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ.INTERIÉR -KĽUČKA,SAMOZATVÁRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA - RAL 7040/ŠEDÁ/	-	1	-	-	1
Ľ				-	-	-	-	-
P AL3	3000/3300		INTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA ,S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100,S NADSVETLÍKOM A BOČNÝM ZASKLENÍM,ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU ,KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ.INTERIÉR -KĽUČKA,SAMOZATVÁRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA - RAL 7040/ŠEDÁ/	-	1	-	-	1
Ľ				-	-	-	-	-

		KONŠTRUKCIE HLINÍKOVÉ		OBJEKT AB II.				
POL	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	I. PP	I. NP	II. NP	STR.	SPOLU
P AL5	3000/3400		EXTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA ,S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100,S NADSVETLÍKOM A BOČNÝM ZASKLENÍM,ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU ,KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ.INTERIÉR -KĽUČKA,SAMOZATVÁRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA - RAL 7040/ŠEDÁ/ Ug=1,1 W/(m2K) SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA : Ufmax=1,7 W/m2K , Uw=1,6 W/m2K,Ug=0,6	-	-	-	-	-
Ľ				-	1	-	-	1
P AL6	3000/3000		EXTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA ,S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100,S NADSVETLÍKOM A BOČNÝM ZASKLENÍM,ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU ,KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ.INTERIÉR -KĽUČKA,SAMOZATVÁRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA - RAL 7040/ŠEDÁ/ Ug=1,1 W/(m2K) SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA : Ufmax=1,7 W/m2K , Uw=1,6 W/m2K,Ug=0,6 v obmurovke hr.50mm	-	-	-	-	-
Ľ				-	1	-	-	1
P AL7	1800/3000		EXTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA ,S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100 A NADSVETLÍKOM,ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU ,KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ.INTERIÉR -KĽUČKA,SAMOZATVÁRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA - RAL 7040 / ŠEDÁ / Ug=1,1 W/(m2K) SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA : Ufmax=1,7 W/m2K , Uw=1,6 W/m2K,Ug=0,6	-	1	-	-	1
Ľ				-	-	-	-	-