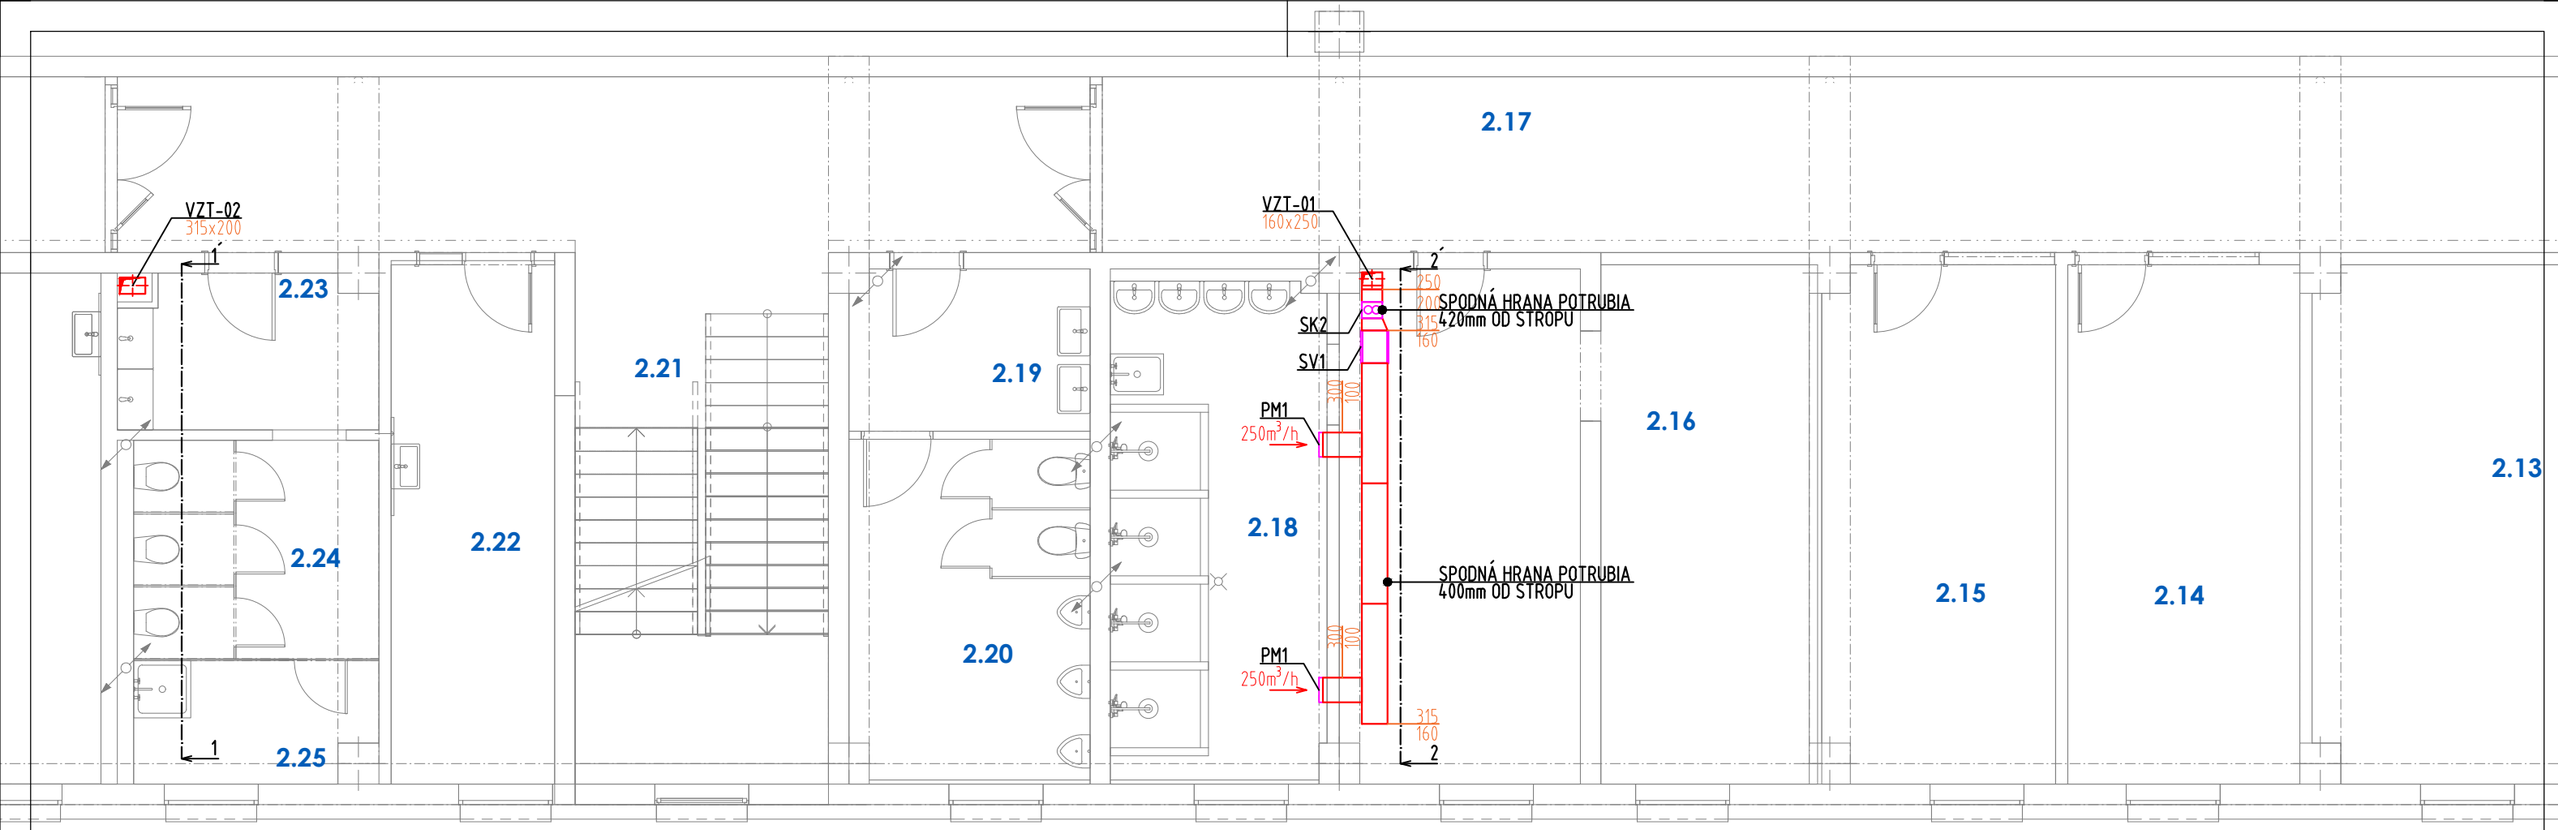

REZ 2-2´

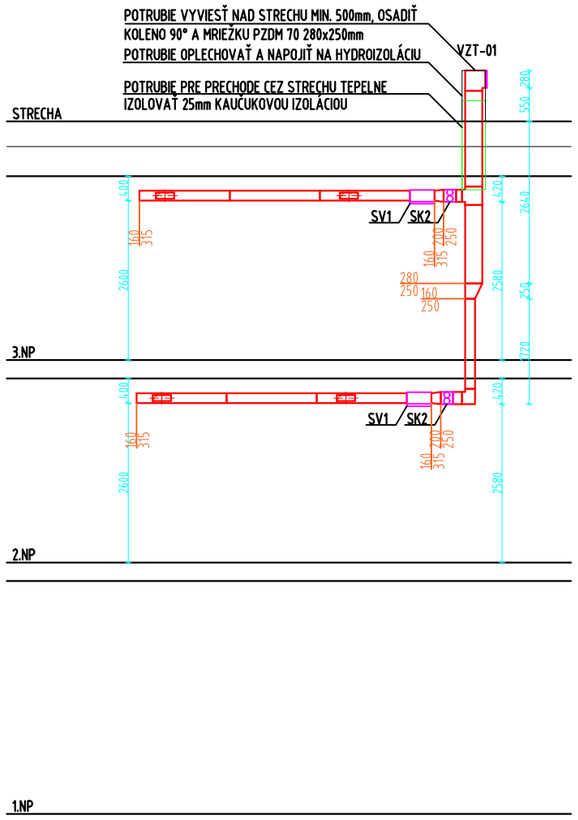

REZ 1-1´

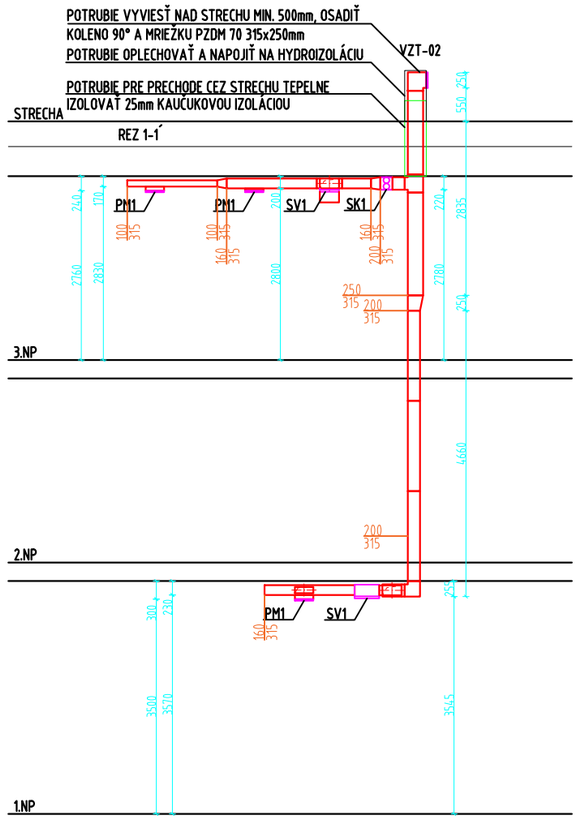

LEGENDA

	STÚPACIE POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY, OZNAČENIE, DIMENZIA
	ODVODNÉ VZT POTRUBIE DO EXTERIÉRU, POZINKOVANÉ, ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE
SV1	VENTILÁTOR DO ŠTVORHRANNÉHO POTRUBIA, SYSTEMAIR RS 30-15
PM1	MRIEŽKA, SYSTEMAIR NOVA-A-1-2-300x100-R1-UR-H-AN, PRIPÁJACIE POTRUBIE 300x100mm
SK1	SPÄTNÁ KLAPKA, MANDIK NKTM 315x200-01, ROZMERY 315x200mm
SK2	SPÄTNÁ KLAPKA, MANDIK NKTM 250x200-01, ROZMERY 250x200mm

POZNÁMKY

PRESTUPY POTRUBÍ VIESŤ V CHRÁNIČKÁCH A UTESNIŤ PROTIPOŽIARNYM PRUŽNÝM TMELOM S MOŽNOSŤOU DILATÁCIE.
PRESTUPY POTRUBIA CEZ POŽIARNODELIACE KONŠTRUKCIE OZNAČIŤ PRÍSLUŠNÝM ŠTÍTKOM PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU.
KOVOVÉ ČASTI UZEMNIŤ. NERIEŠI PROJEKT VZT.
ELEKTRICKÉ PRÍKONY, PRÚDY, NAPÄTIA A IP KRYTIA, SÚ UVEDENÉ PODKLADOCH VÝROBCU.
VZT ROZVODY, BUDÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OBJÍMKY.
RIADENIE VENTILÁTOROV BUDE UMIESTNENÉ V PRÍSLUŠNEJ MIESTNOSTI PRI SVETELNOM VYPÍNAČI.

Autor návrhu	Ing. arch. Mário Regec
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Vypracoval	Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Stavebník	Spojená škola Detva, Štúrová 848, 962 12 Detva
Miesto stavby	Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva
Názov stavby	SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNÍ
Objekt	SO 05 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ SO 06 - ADMISTRATÍVNY PRÍSTAVOK
Obsah	PÔDORYS 2.NP
Časť	TZB/ D.8 VZDUCHOTECHNIKA

ENAU, s.r.o.
Ing. Pavol Fedorčák, Phd.
Komárany 59, Vranov n/T
t.č. 0949803607
email:fedorcak@enau.sk

Číslo zákazky	2020-301
Formát	2xA4
Dátum	07/2021
Stupeň	DSPaRP
Mierka	1:75
Číslo výkresu	02