

NÁVRH VYKUROVACÍCH TELIES						
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	Θ [°C]	Q _{TV} [W]	TYP RADIÁTORA	Q _{TN} [W]
2.01	CHODBA	10,47	-	-	-	-
2.02	HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE ZAMESTNANCOV	2,44	24°	234	KORAD 11VK 400/600	384
2.03	KÚPEĽŇA	9,28	24°	891	KORAD 11VK 1200/900	1152
2.04	KÚPEĽŇA	11,06	24°	1062	KORAD 11VK 1200/900	1152
2.05	PREDSIEŇ	1,32	-	-	-	-
2.06	BEZPODNETOVÁ IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ	7,25	-	-	-	-
CELKOM				2187	< VYHOVUJE	2688

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ	
<div></div>	NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
VYKUROVANIE	
- MONTÁŽ NOVÉHO PANELOVÉHO VYKUROVACIEHO TELESA S REGULAČNOU ARMATÚROU S TERMOSTATICKOU HLAVICOU	


- DOSKOVÉ OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD - VK (VENTIL-KOMPAKT), TEPLTNÝ SPÁD 75/65 C°

11VK - 1200/900

VÝŠKA TELESA

DĹŽKA TELESA

TYP TELESA
- PRÍVODNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2
- SPIATOČNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2

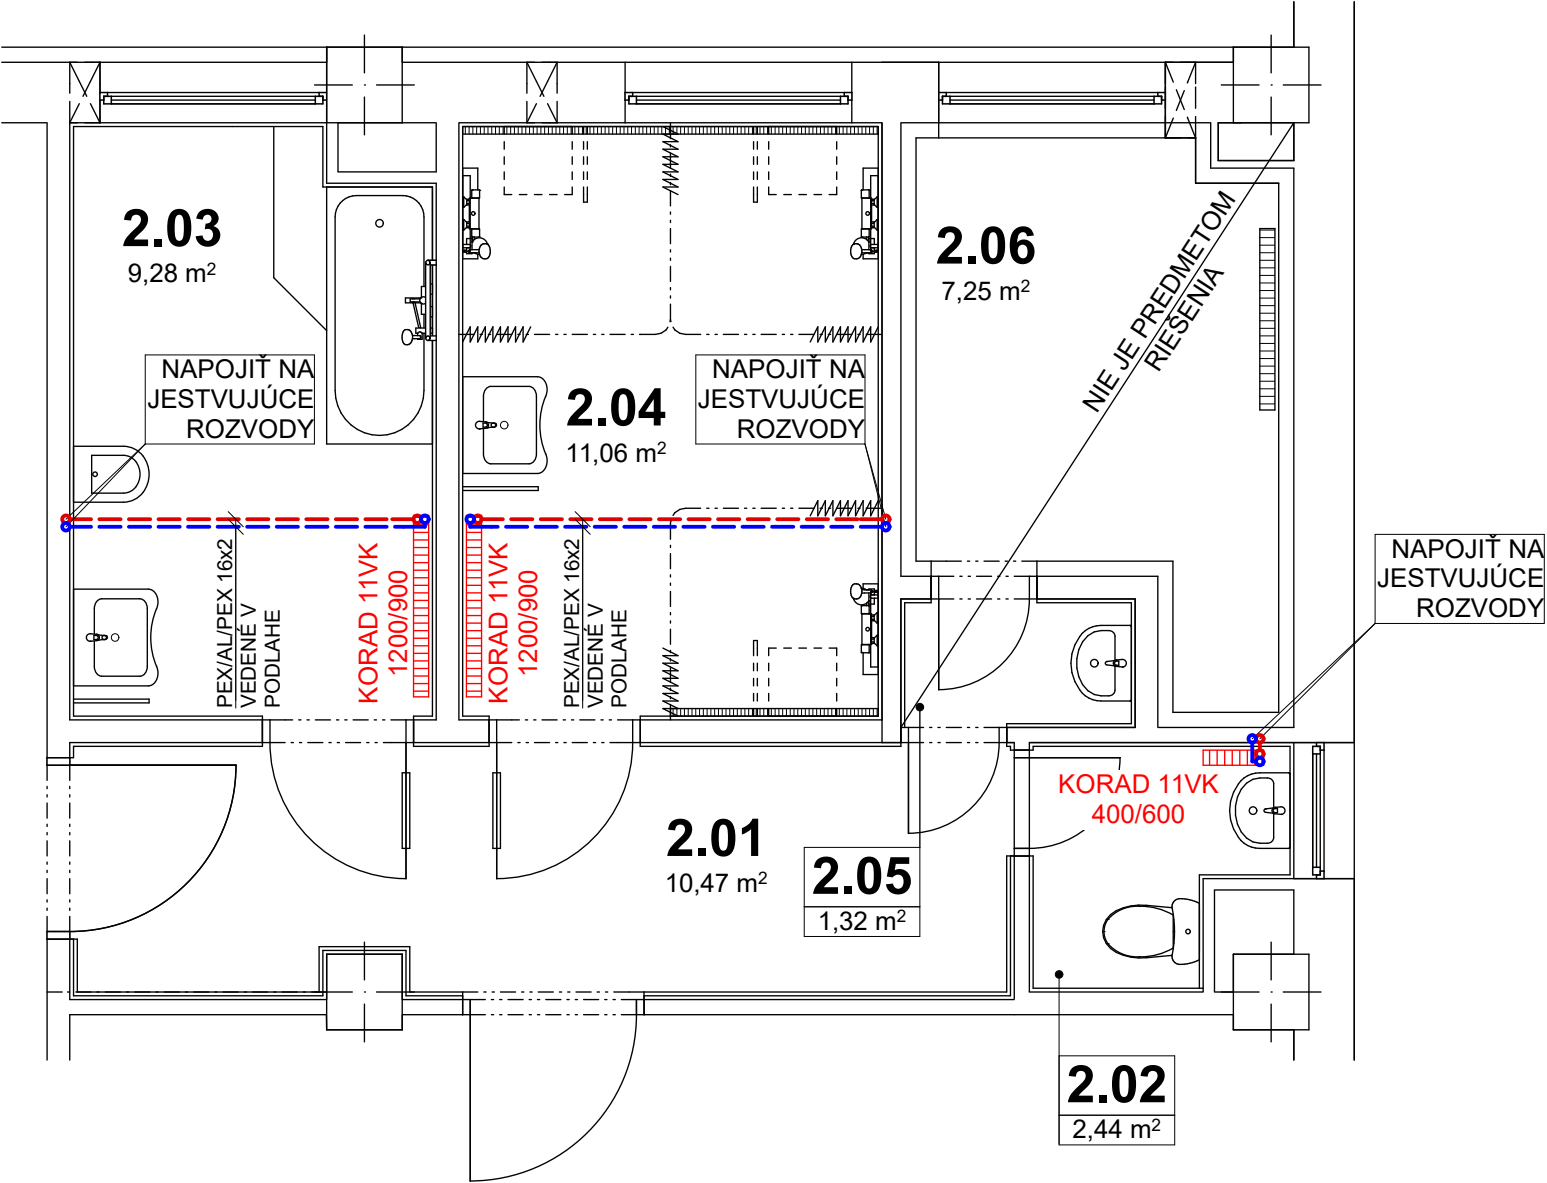

Autor projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jozef Cibula Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149	
Ing. J. CIBUL'A		Ing. J. CIBUL'A	Ing. B. BURIS		
Stavebník: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Škultétyho 329, Veľký Krtíš, PSČ 990 01					
Miesto stavby : Veľký Krtíš, parc.č. 1297/2				Formát	-
Stavba : Debarierizácia hygienických zariadení oddelení A, B a C hlavnej budovy DD a DSS Veľký Krtíš				Dátum	JÚL 2021
				Stupeň	PpOSÚ
				Číslo zákazky	07/2021
Druh projektu: VYKUROVANIE				mierka:	č.v.
Výkres : Navrhovaný stav Hygienické zariadenia na oddelení B					
				1 : 50	B-07