


LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI							
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKY
					STENY	STROPY	
2.01	CHODBA	10,47	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.02	HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE ZAMESTNANCOV	2,44	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.03	KÚPEĽŇA	9,28	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.04	KÚPEĽŇA	11,06	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.05	PREDSIEŇ	1,32	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.06	BEZPODNETOVÁ IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ	7,25	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P4	AKUSTICKÝ NÁSTEN. PANEL	V.C. OMIETKA	AKUST. NÁST. PANEL DO VÝŠKY STROPU

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ	
<div></div>	NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
<b>SANITNÁ INŠTALÁCIA</b> - NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE PRISPÔSOBENÉ NOVEJ DISPOZÍCII ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV S NAPOJENÍM NA EXISTUJÚCE ROZVODY.	
<b>VODOVOD</b>	
<div></div>	ROZVOD TEPLEJ PITNEJ VODY, MATERIÁL POTRUBIA: PPR
<div></div>	ROZVOD STUDENEJ PITNEJ VODY, MATERIÁL POTRUBIA: PPR
S	STÚPACIE POTRUBIE VODY (NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE ROZVODY)
<b>KANALIZÁCIA</b>	
<div></div>	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLÁŠKOVÁ, MATERIÁL POTRUBIA: PVC
K	ODPADOVÉ POTRUBIE - KLESAJÚCE RESPEKTÍVE STÚPAJÚCE

TECHNICKÉ ZARIADENIA	
WC	ZÁCHODOVÁ MISA
U	UMÝVADLO
UI	UMÝVADLO PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
VL	VÝLEVKA
V	VAŇA PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
SŽ	ODTOKOVÝ SPRCHOVACÍ ŽLAB

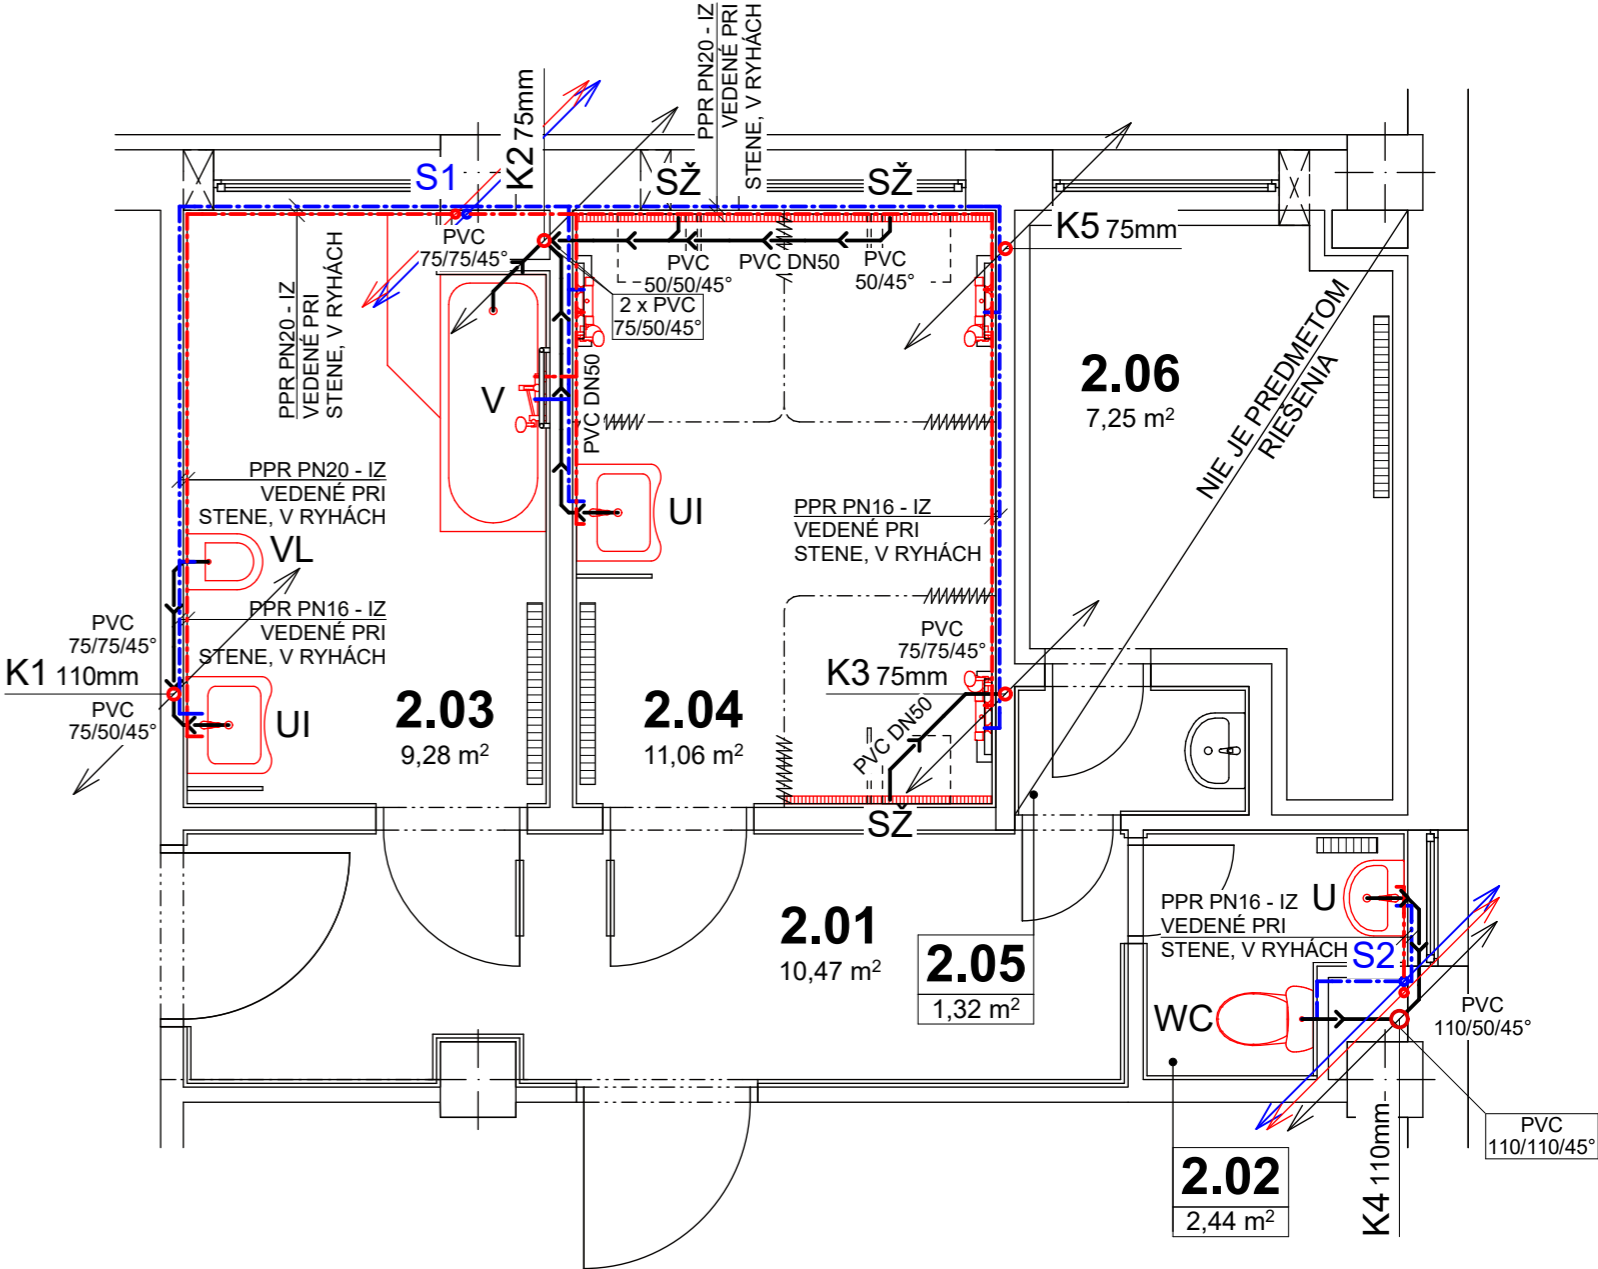

Autor projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jozef Cibul'a Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149	
Ing. J. CIBUL'A		Ing. J. CIBUL'A	Ing. B. BURIŠ		
Stavebník: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Škultétyho 329, Veľký Krtíš, PSČ 990 01					
Miesto stavby : Veľký Krtíš, parc.č. 1297/2				Formát	-
<b>Debarierizácia hygienických zariadení oddelení A, B a C hlavnej budovy DD a DSS Veľký Krtíš</b>				Dátum	JÚL 2021
				Stupeň	PpOSÚ
				Číslo zákazky	07/2021
Druh projektu:		<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>		mierka:  <b>1 : 50</b>	
Výkres :		<b>Navrhovaný stav Hygienické zariadenia na oddelení B</b>			