


LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI							
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKY
					STENY	STROPY	
3.01	CHODBA	11,15	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP3	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
3.02	HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE ZAMESTNANCOV	1,85	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP3	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
3.03	KÚPEĽŇA	9,28	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP3	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
3.04	KÚPEĽŇA	11,26	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP3	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
3.05	KÚPEĽŇA	9,94	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP3	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ	
	NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
STAVEBNÁ ČASŤ <ul style="list-style-type: none">ÚPRAVA DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA POMOCOU NOVÝCH MUROVANÝCH PRIEČOKOPRAVA VNÚTORNÝCH STIENNOVÉ KERAMICKÉ OBKLADYNOVÉ MALBYNOVÉ KERAMICKÉ PROTIŠMYKOVÉ DLAŽBY	
ND	OSADENIE NOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ/ BEZBARIÉROVÝCH
NP	NOVÝ CEMENTOVÝ POTER, NOVÁ PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
NK	NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
SANITNÁ INŠTALÁCIA <ul style="list-style-type: none">NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE PRISPÔSOBENÉ NOVEJ DISPOZÍCII ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV S NAPOJENÍM NA EXISTUJÚCE ROZVODY.	
VYKUROVANIE <ul style="list-style-type: none">MONTÁŽ NOVÉHO PANELOVÉHO VYKUROVACIEHO TELESA S REGULAČNOU ARMATÚROU S TERMOSTATICKOU HLAVICOU	
ELEKTROINŠTALÁCIA <ul style="list-style-type: none">VYHOTOVENIE NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE SO SAMOSTATNÝM ISTENÝM PRÍVODOM Z EXISTUJÚCEJ ROZVODNEJ SKRINI	
NV	MONTÁŽ KÚPEĽŇOVÉHO VENTILÁTORA S VÝVODNÝM POTRUBÍM DO EXTERIÉRU

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV	
	MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500 S HR. 150mm (150 x 250 x 500mm) NA TENKOVRSŤVOVÚ LEPIACU MALTU
	MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500 S HR. 100mm (100 x 250 x 500mm) NA TENKOVRSŤVOVÚ LEPIACU MALTU
	MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500 S HR. 75mm (75 x 250 x 500mm) NA TENKOVRSŤVOVÚ LEPIACU MALTU

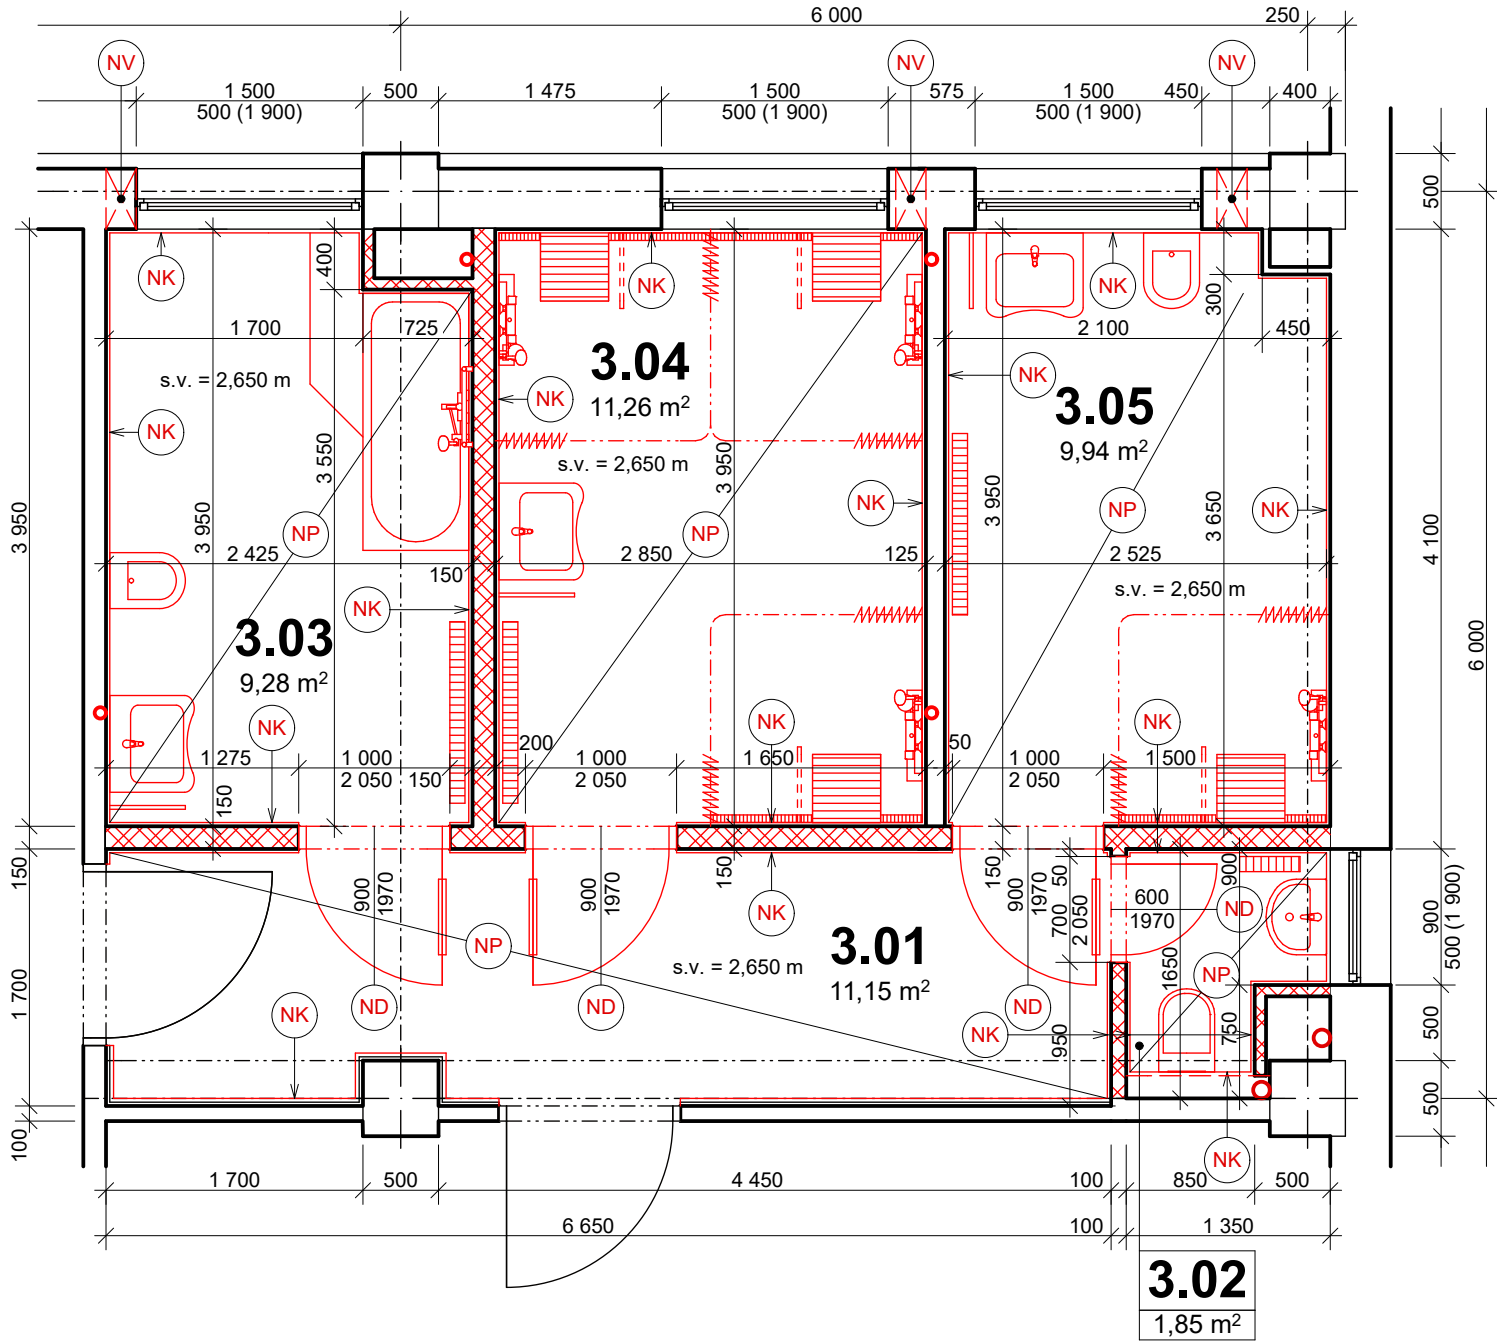

Autor projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jozef Cibul'a Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149	
Ing. J. CIBUL'A		Ing. J. CIBUL'A	Ing. B. BURIŠ		
Stavebník: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Škultétyho 329, Veľký Krtíš, PSČ 990 01					
Miesto stavby : Veľký Krtíš, parc.č. 1297/2				Formát	-
Debarierizácia hygienických zariadení oddelení A, B a C hlavnej budovy DD a DSS Veľký Krtíš				Dátum	JÚL 2021
				Stupeň	PpOSÚ
				Číslo zákazky	07/2021
Druh projektu: ARCHITEKTÚRA				mierka:	č.v.
Výkres : Navrhovaný stav Hygienické zariadenia na oddelení C					
				1 : 50	C-02