


LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI							
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKY
					STENY	STROPY	
2.01	CHODBA	10,47	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.02	HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE ZAMESTNANCOV	2,44	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.03	KÚPEĽŇA	9,28	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.04	KÚPEĽŇA	11,06	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.05	PREDSIEŇ	1,32	PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NP2	V.C. STIERKA	V.C. STIERKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v = 2,000 m
2.06	BEZPODNETOVÁ IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ	7,25	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	P4	AKUSTICKÝ NÁSTEN. PANEL	V.C. OMIETKA	AKUST. NÁST. PANEL DO VÝŠKY STROPU

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ	
<div></div>	NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
STAVEBNÁ ČASŤ <ul style="list-style-type: none">ÚPRAVA DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA POMOCOU NOVÝCH MUROVANÝCH PRIEČOKOPRAVA VNÚTORNÝCH STIENNOVÉ KERAMICKÉ OBKLADYNOVÉ MALBYNOVÉ KERAMICKÉ PROTIŠMYKOVÉ DLAŽBY	
<div>ND</div>	OSADENIE NOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ/ BEZBARIÉROVÝCH
<div>NP</div>	NOVÝ CEMENTOVÝ POTER, NOVÁ PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
<div>NK</div>	NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
SANITNÁ INŠTALÁCIA <ul style="list-style-type: none">NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE PRISPÔSOBENÉ NOVEJ DISPOZÍCII ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV S NAPOJENÍM NA EXISTUJÚCE ROZVODY.	
VYKUROVANIE <ul style="list-style-type: none">MONTÁŽ NOVÉHO PANELOVÉHO VYKUROVACIEHO TELESA S REGULAČNOU ARMATÚROU S TERMOSTATICKOU HLAVICOU	
ELEKTROINŠTALÁCIA <ul style="list-style-type: none">VYHOTOVENIE NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE SO SAMOSTATNÝM ISTENÝM PRÍVODOM Z EXISTUJÚCEJ ROZVODNEJ SKRINI	
<div>NV</div>	MONTÁŽ KÚPEĽŇOVÉHO VENTILÁTORA S VÝVODNÝM POTRUBÍM DO EXTERIÉRU

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV	
<div></div>	MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500 S HR. 150mm (150 x 250 x 500mm) NA TENKOVRSŤOVOÚ LEPIACU MALTU
<div></div>	MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500 S HR. 75mm (75 x 250 x 500mm) NA TENKOVRSŤOVOÚ LEPIACU MALTU

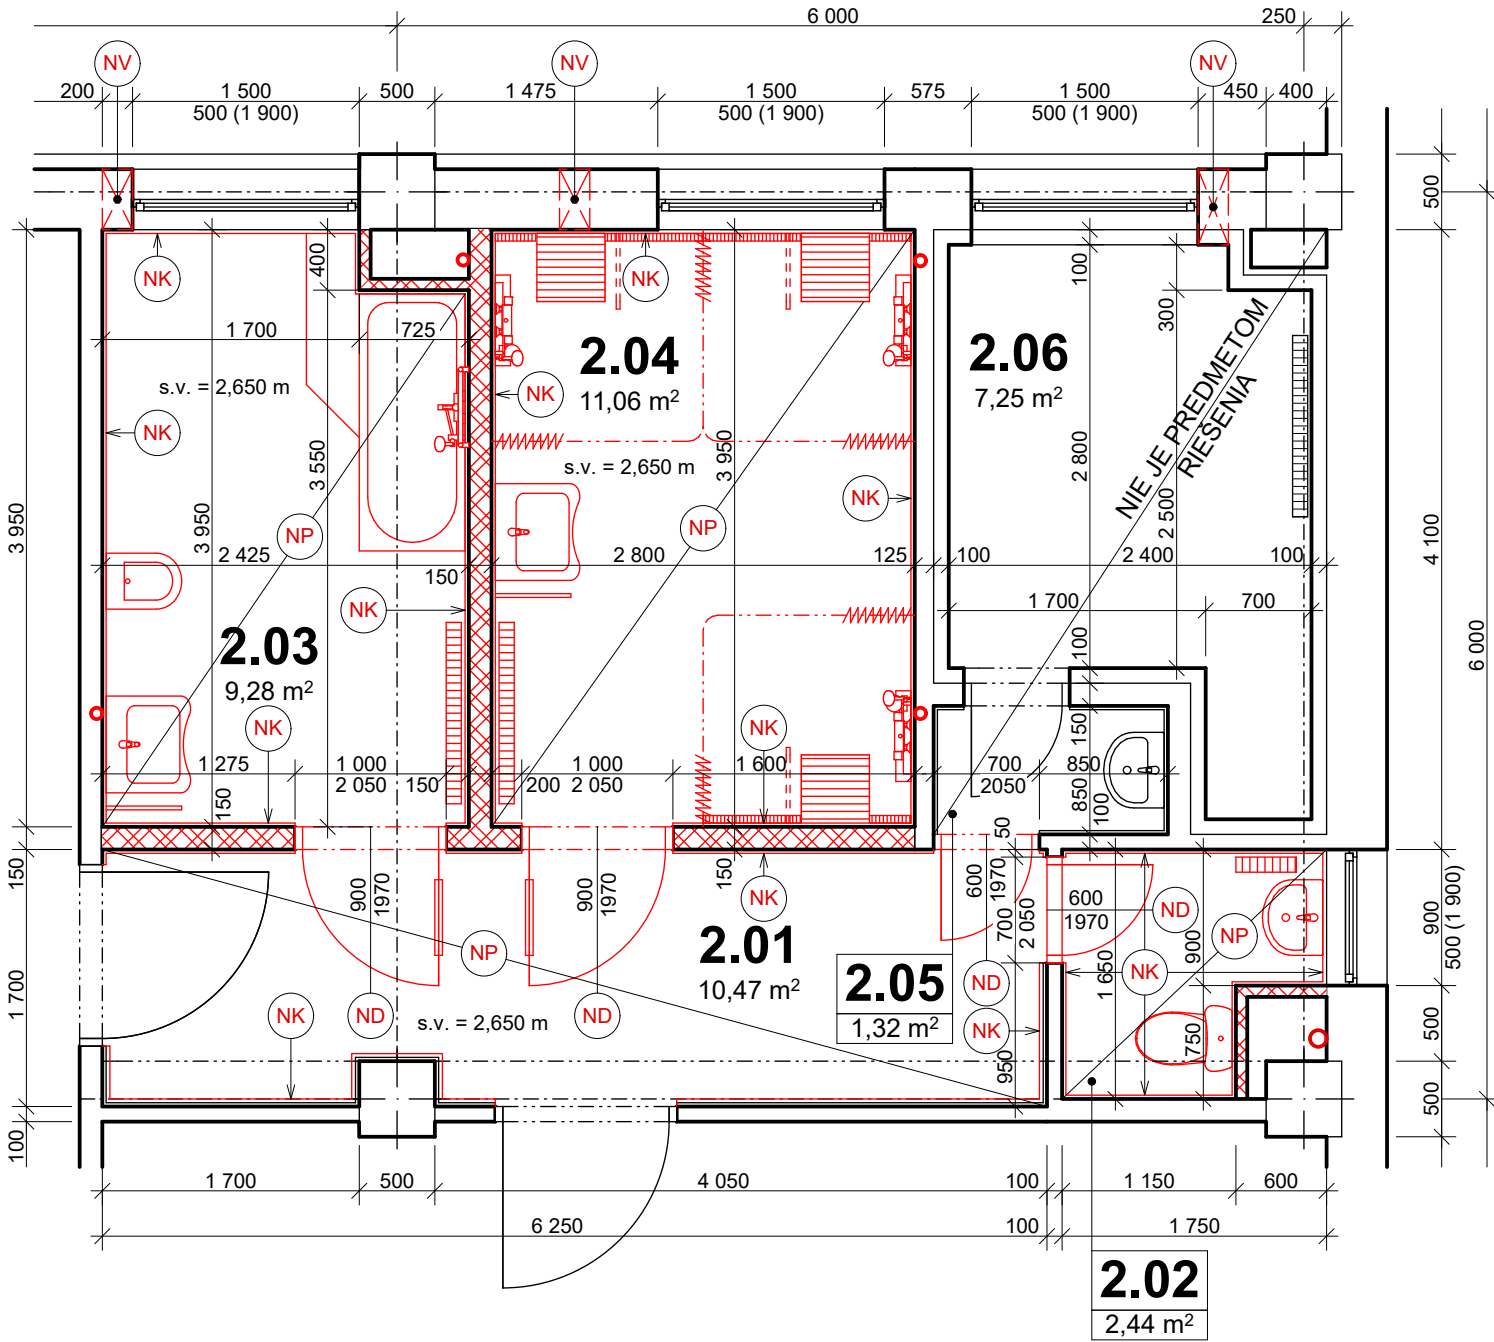

Autor projektu		Zodp. projektant		Vypracoval		Ing. Jozef Cibul'a Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149									
Ing. J. CIBUL'A		Ing. J. CIBUL'A		Ing. B. BURIŠ											
Stavebník:		Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Škultétyho 329, Veľký Krtíš, PSČ 990 01													
Miesto stavby : Veľký Krtíš, parc.č. 1297/2						Formát		-							
Debarierizácia hygienických zariadení oddelení A, B a C hlavnej budovy DD a DSS Veľký Krtíš						Dátum		JÚL 2021							
						Stupeň		PpOSÚ							
						Číslo zákazky		07/2021							
Druh projektu:						ARCHITEKTÚRA		mierka:		č.v.					
Výkres :						Navrhovaný stav Hygienické zariadenia na oddelení B						1 : 50		B-02	