

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1811/2022/ODDIPVIS

číslo zhotoviteľa: OS22050348

na zhotovenie diela s názvom:
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK10 8180 0000 0070 0030 0072
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené konať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO:	46 120 602
DIČ:	2023231892

IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 2702 8435
Telefón číslo: +421 907 801 754
E-mail: dusan.teltsch@metrostavds.sk
Oprávnení konať
vo veciach Zmluvy: Ing. Dušan Teltsch

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.12.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.01.2023 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených oznámení o navýšení ceny špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených oznámeniach o navýšení ceny, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku:
 - Oznámenie o navýšení ceny SO 201 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa skorodovanej hlavnej výstuže krajných nosníkov v sume 19 512,63 Eur bez DPH,
 - Uličná vpusť SO 103-01 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich odvedenia vôd z komunikácie počas vysokých úhrnov zrážok v sume 693,19 Eur bez DPH,
 - Oznámenie o nepredvídateľných fyzických okolnostiach SO 101-002, SO 102-01, SO 102-001 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zistení pri búracích a výkopových prácach v sume 30 346,35 Eur bez DPH,
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), nakoľko ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť,

dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. IV. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.2 dokončenie realizácie: najneskôr do 16 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, t. j. najneskôr do 31.05.2024.“

1.2. Čl. V. ods. 3 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	7 324 405,70 Eur
DPH vo výške 20 %:	1 464 881,14 Eur
Cena s DPH:	8 789 286,84 Eur

(slovom: osem miliónov sedemstoosemdesiatdeväťtisíc dvostosemdesiatšesť eur a osemdesiatštyri centov s DPH) .“

1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 2.

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Oznámenia o navýšení ceny s odsúhlasením

V Banskej Bystrici dňa: 14. 09. 2023

Objednávateľ:




.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja



V Bratislave dňa: 21 AUG. 2023

Zhotoviteľ:



.....
Metrostav DS a.s
Ing. Pavol Hrúzik,
predseda predstavenstva



.....
Metrostav DS a.s
Ing. Lenka Sýkorová,
podpredseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - m. okr. BB/ZV - Zvolenská

Stavba II. etápa

Objekt:

201-00 - 201-00 Most ev. č.591-004 - Dobetonávka nosníkov

JKSO:

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum:

12.04.2023

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

IČO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19,512.63

Základ dane

Saazba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

23,415.16

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis.

Pečiatka

Datum a podpis.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/511 Banská Bystrica - hr. okr. BB/Zv - Zvolenská

Stavba I. etapa

Objekt:

201-00 - 201-00 Most ev. č.591-004 - Dobetonávka nosníkov

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Datum:

12.04.2023

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 8

Spracovateľ:

Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19.512.63

ROZPOČET

Stavba

Rekonštrukcia cestných mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB ZV - Zvolenská
Súťažná - I. etapa

Objekt

201-00 - 201-00 Most ev. č.591-004 - Dobetonávka nosníkov

Miesto

k. ú. Banská Bystrica

Datum

12.04.2023

Objednávateľ

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 8

Spracovateľ

Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19,512.63

1	K	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	3,400.000	0.39	1,326.00
			" kotvenie do existujúcich nosníkov " = 25*68*2		3,400.000		
2	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	45.675	39.38	1,798.68
			" debnenie dobetonávky "		45.675		
			((1,25*10,15*2)+(0,5*10,15*2)+(0,5*10,15*2))		45.675		
3	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	45.675	9.00	411.08
			45.875		45.675		
4	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	12.688	168.75	2,141.10
			" dobetonávka" 1,25*0,5*10,15*2		12.688		
5	K	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	4.788	1,687.50	8,079.75
			" armovanie dobetonávky "		4.788		
6	K	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	10.150	16.88	171.33
			" polystyrén 20 mm "		10.150		
			" medzi nosníkom a dobetonávkou " 0,5*10,15*2		10.150		
7	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	12.688	78.75	999.18
			" odbúranie nosníkov + dobetonávky " 1,25*0,5*10,15*2		12.688		
8	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	30.451	4.50	137.03
			12.688*2,4		30.451		
9	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	274.059	0.01	2.74
			30.451		30.451		
			30,451*9 'Prepočítané koeficientom množstva		274.059		
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30.451	20.25	616.63
			30.451		30.451		
11	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	111.239	4.50	500.58
12	K	948101411.S	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca	t	2.566	316.72	812.70
			"podobretie debnenia dobetonávky " 1,25*8,277*2*0,124		2.566		
13	K	948101421.S	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m	t	2.566	214.98	551.64
			"podobretie debnenia dobetonávky " 1,25*8,277*2*0,124		2.566		
14	K	948101439.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia podpernej konštrukcie	t	5.132	54.75	280.98
			"prepočítané koeficientom množstva " 2,566*2		2.566		
15	K	2204014501101 0.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	33.108	50.84	1,683.21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"pod podpernú konštrukciu" 2*8,277*2		40.600		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov III/591 BB- hr.okr. BB/ZV - Zvolenská slatina, I.etapa
 Objekt: Uličná vpusť 1 ks v km 9,975 napojený do kalovej jamy priepustu

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 693,19 4,021

1 Zemné práce 159,51 3,130								
1	R	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,332	15,75	52,48	0,000
2	R	132201209.S	Priplatok k cenám za teplosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	1,000	4,50	4,50	0,000
3	R	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,332	9,00	29,99	0,000
4	R	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	23,324	1,13	26,36	0,000
5	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,841	9,00	16,57	0,000
6		583410004300.S	Šírkodrva frakcia 0-32 mm	t	3,130	9,46	29,61	3,130

8 Rúrové vedenie 533,68 0,891								
7	R	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	1,000	0,61	0,61	0,000
8	R	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	56,25	56,25	0,341
9		286110010100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m	ks	1,000	16,67	16,67	0,005
10		5922376001	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195	ks	1,000	9,07	9,07	0,030
11		5922376002	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195	ks	1,000	9,07	9,07	0,030
12		5922375000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým prehĺbením 450/300	ks	1,000	95,63	95,63	0,120
13		5922377000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/570	ks	1,000	22,43	22,43	0,105

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14		5922378000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	ks	1,000	26,89	26,89	0,105
15		5922442120	Výrovnávací prstenec 625/60	ks	1,000	10,18	10,18	0,037
16	R	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	33,75	33,75	0,008
17		5524232000	Vtaková mreža 500x500 mm s rámom	ks	1,000	225,00	225,00	0,110
18		5534034522	Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450	ks	1,000	28,13	28,13	0,000

Celkom

693,19

4,021

Naviac práce 01

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

101-001 - Komunikácia, úsek 1.1

							Naviac práce		ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	9,00	0,00	30,580	275,22	30,580	275,22
11	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	0,000	9,46	0,00	51,990	491,83	51,990	491,83
73	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	75,160	4,50	338,22	57,690	259,61	132,850	597,83
74	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	75,160	0,01	0,75	57,690	0,58	132,850	1,33
75	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	75,160	20,25	1 521,99	57,690	1 168,22	132,850	2 690,21
SPOLU :							1 860,96	SPOLU :	2 195,46	SPOLU :	4 056,42

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2

								Naviac práce		ZoD + Naviac práce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	350,900	1,69	593,02	842,160	1 423,25	1 193,060	2 016,27
5	K	114203103.S	Rozobratie diaľby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	85,608	101,25	8 667,76	38,520	3 900,15	124,128	12 567,91
140	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	222,730	4,50	1 002,29	167,270	752,72	390,000	1 755,00
141	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	222,730	0,01	2,23	167,270	1,67	390,000	3,90
142	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	222,730	20,25	4 510,28	167,270	3 387,22	390,000	7 897,50
	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	16,88	0,00	350,900	5 923,19	350,900	5 923,19
SPOLU :							14 775,58	SPOLU :	15 388,20	SPOLU :	30 163,77

101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica

							Naviac práce		ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	9,00	0,00	40,170	361,53	40,170	361,53
	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	0,000	9,46	0,00	68,289	646,01	68,289	646,01
73	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	20,730	4,50	93,29	76,760	345,42	97,490	438,71
74	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,730	0,01	0,21	76,760	0,77	97,490	0,97
75	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,730	20,25	419,78	76,760	1 554,39	97,490	1 974,17
SPOLU :							513,28	SPOLU :	2 908,12	SPOLU :	3 421,39

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

								Naviac práce		ZoD + Naviac práce	
Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
6	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	88,530	1,82	161,12	33,117	60,27	121,647	221,40
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	26,560	0,82	21,78	9,940	8,15	36,500	29,93
12	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,530	1,78	157,58	33,117	58,95	121,647	216,53
13	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	619,710	0,01	6,20	231,820	2,32	851,530	8,52
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	132,800	5,63	747,66	49,680	279,70	182,480	1 027,36
22	K	211531111.S	Výpiň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	188,100	37,38	7 031,18	252,680	9 445,18	440,780	16 476,36
SPOLU :							8 125,52	SPOLU :	9 854,57	SPOLU :	17 980,10

Cena podľa ZoD	25 275,34
Cena za Naviac práce	30 346,35
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce	55 621,68

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košícká 17180/49
821 08 Bratislava -- mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Nociarová Veronika Bc.

Od: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>
Odoslané: streda 9. augusta 2023 15:39
Komu: Nociarová Veronika Bc.; Inžinierska činnosť v stavebníctve NoPe PLUS; Teltsch Dušan Ing.; Hujavý Jozef; Szalay Ján; Dorčík Tomáš Ing.; Glejteck Tomáš Ing.; Dobrotka Marian Ing.
Kópia: Martincová Alena; Hamráková Jana; Bobák Miroslav; Šovčík Martin
Predmet: RE: 094 Aktualizácia cenovej časti-nepredvídateľné fyzické okolnosti

Dobrý deň,

súhlasíme s predmetnými navyše prácami, ktoré sú z pohľadu NFP projektu neoprávnené a potvrdzujeme ich krytie z rozpočtu BBSK.

Pripomínam, že neoprávnené výdavky je možné fakturovať až po účinnosti dodatku.

Posielam doteraz schválené navyše práce:

Navyše práce	Suma bez DPH	Suma s DPH	Schválené dňa
201-00 Most ev. č.591-004 - Dobetonávka nosníkov	19 512,63 €	23 415,16 €	19.5.202
So 103-01 Uličná vpust'	693,19	831,828	17.7.202
101-001 Komunikácia	30 346,35	36 415,62	9.8.202
SPOLU	50 552,17 €	60 662,61 €	

Prajem pekný deň

S pozdravom

Ing. Lenka Podbrežná, MBA
projektový manažér



BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Oddelenie riadenia projektov

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
+421 948 837 612
lenka.podbrezna@bbsk.sk
www.bbsk.sk

Táto správa je dôverná a je určená výlučne osobe (osobám) uvedenej (uvedených) ako príjemca. Pokiaľ nie ste zamýšľaný príjemca, bezodkladne ju, prosím, zmažte a upovedomte odosielateľa.

This message is confidential and addressed only to the person named in the message. If you are not the intended recipient of the message, please delete it immediately and notify sender.

From: Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>
Sent: Wednesday, August 9, 2023 1:03 PM
To: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>; Šovčík Martin <martin.sovcik@bbsk.sk>



Metrostav DS a.s.

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/067/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová +421 905 618 985	Zvolen/ 20.04.2023

STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I.
etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)

ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo objednávateľa), OS22050348 (číslo zhotoviteľa)

VEC: Oznámenie o navýšení ceny na So 201-00 z dôvodu navyiac prác


Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ týmto listom oznamuje navýšenie cien na So 201-00 z dôvodu navyiac prác, na základe vyjadrenia projektanta č. listu 005-006/2023-3013-1AD-JKu dňa 05.04.2023 a zo zápisu z kontrolného dňa 06.04.2023.

Aktuálne prebiehajú stavebné práce na So 201-00 a Zhotoviteľ v čase predloženia cenovej ponuky, nepredpokladal, že bude potrebné vybúranie krajných nosníkov na So 201-00 a dobetonovanie častí nosnej konštrukcie.

Týmto sa na Vás obraciame so žiadosťou o odsúhlasenie navyiac prác. Navýšenie ceny je 19 512,63 € bez Dph.

S pozdravom



Ing. Dušan Teltsch
riadiťel stavby

Príloha:

-List 005-006/2023-3013-1AD-JKu dňa 05.04.2023
-Krycí list rozpočtu

Na vedomie:

NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Stránka 1 z 1

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.1010/S
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu/kód banky: 1127028435/1111, IBAN: SK61 1111 0000 0011 2702 8435, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/083/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová +421 905 618 985	Zvolen/ 01.06.2023

STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)

ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)

**VEC: Oznámenie o nepredvídateľných fyzických okolnostiach
Žiadosť o pokyn k naviac prácam**

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ oznamuje výskyt nepredvídateľných fyzických okolností na stavebných objektoch SO 101 – 002, 101 – 10, 102 – 01, 102 -001 a nesúlad v projektovej dokumentácii (ďalej len „projektová dokumentácia alebo PD“) s poukazom mimo iného na nezrovnalosti vo výkaze výmer predloženým projektantom Objednávateľa voči skutočne realizovaným prácam

Nezrovnalosti na So:

- **SO 101-002, 101-10**

Pri realizácii vybúrania obrubníkov Zhotoviteľ zistil nesúlad v PD. Predmetné obrubníky podľa projektovej dokumentácie sú osadené **v ryhe 0,35 x 0,35 m**, avšak pri realizácii je hĺbka a šírka ryhy väčšia, ako sa pôvodne očakávalo. Nesúlad je z dôvodu vytrhaniu pôvodných kamenných obrúb a hrubšieho betónového lôžka, **čím vznikajú veľké kaverny**. Z tohto titulu sú vybúrané hmoty a súť väčšie ako uvažuje VV. Tým vznikajú naviac objemy hmôt, naviac práce a náklady na ich odstránenie (viď príloha č. 1).

- **SO 101-002**

Podľa projektovej dokumentácie (objekt 101-002) položka 5 Rozobratie dlažby - Zhotoviteľ zrealizoval rozobratie dlažby **v dĺžke cca 340 m²**. Podľa priloženej fotodokumentácie sú rozmery búraných konštrukcií hrúbky a šírky iné ako projektantom uvažované vo VV. Navýšenie predstavuje 45% nárast vybúraných hmôt a s tým súvisiacich položiek na odvoz a uskladnenie. Tento problém sa pravdepodobne vyskytne aj v budúcnosti pri rozoberaní dlažby a obrubníkov. Zhotoviteľ konštatuje, že v pôvodných rigoloch bolo lôžko a obetónovanie krajníka väčšie ako 10 cm, s ktorým uvažoval projektant (viď príloha č.2).

- **SO 101-002**

V projektovej dokumentácii je uvedená položka 1 Odstránenie asfaltového krytu **s hrúbkou do 50 mm**. V skutočnosti priemerná hrúbka odstraňovaného asfaltu krytu **je 170 mm** (viď príloha č.3).

- **SO 102-01**

V úseku medzi staničením 5,555 a 6,375 Zhotoviteľ má rozobrať dláždenú priekopu a dláždený rigol (116m+225m+140m+9m+191m=681m), ktoré sú zanesené nánosmi (viď foto). V rozpočte nemáme položku na čistenie týchto dláždených priekop (ktoré sa vlastne likvidujú - rozoberajú), zostávajúce priekopy sa čistia.

Na priložených fotkách je vidieť, že správca komunikácie dlho priekopy nečistil. Podľa nás sa jedná o práce navyiac (viď príloha č. 4)

- **So 102-001**

položka 22 Výplň odvodňovacieho rebra kamenivom frakcie 32/63 – projektant vykázal navýšenie výplne drenážnej ryhy o 30%, avšak základnú výmeru zabudol vo VV uviesť a tým pádom v rozpočte nie je nacenená dodávka a montáž.

Popísané skutočnosti znamenajú, že v rámci realizácie stavebných objektov je nevyhnuté vykonať práce stanovené ZoD, ktoré nie sú uvedené v položkách v ocenenom súpise prác.

Na základe vyššie uvedených skutočností Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a stavebný dozor o určenie ďalšieho postupu a o vydanie pokynu k realizácií prác.

Zhotoviteľ dáva na vedomie, že realizácia/oprava na vyššie uvedených stavebných objektoch, ktoré ich rozsah a množstvo nebolo možné predvídať a neboli uvedené v rozpočte Zhotoviteľa, sú navyiac práce, ktoré budú mať vplyv na cenu Diela a lehotu výstavby.

Presný cenový dopad Zhotoviteľ predloží po dokončení prác a potvrdení súpisu prác s výmerami realizovaných prác.

Zhotoviteľ sa na základe tohto Oznámenia nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, ani z príčiny uvedenej týmto listom, ktoré nie sú súčasťou tohto Oznámenia, ani nepotvrdzuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov v zmysle Zmluvy.

S pozdravom

Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Prílohy:

Príloha č.1 Fotodokumentácia obrubníkov na So 101-002,101-10

Príloha č.2 Fotodokumentácia rozobratie dlažby na So 101-002

Príloha č.3 Fotodokumentácia odstránenia asfaltového krytu So 101-002

Príloha č. 4 Fotodokumentácia nánosov v rigole na So 102-01

Príloha č. 5 Výpočet chýbajúceho materiálu odvodňovacieho rebra na So 102-001

Príloha č. 6 Cenová časť 01

Na vedomie:

NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Stránka 2 z 2

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.1010/S

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu/kód banky: 1127028435/1111, IBAN: SK61 1111 0000 0011 2702 8435, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX



Metrostav DS a.s.

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/093/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová +421 905 618 985	Zvolen/ 11.07.2023

STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)


ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)

VEC: Schválenie rozpočtu na uličnú vpusť


Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ predkladá na základe rokovania z kontrolného dňa rozpočet na schválenie uličnej vpusti napájanú do kalovej jamy priepustu na So 103-01.

S pozdravom

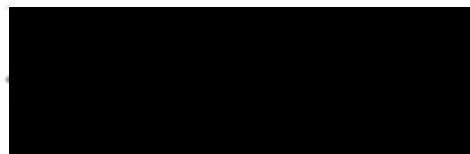

Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci



Prílohy: Cenová časť

Na vedomie:

- NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota