




PÔDORYS TRIBÚNY +30,000 ; M1:50  
P14-P14

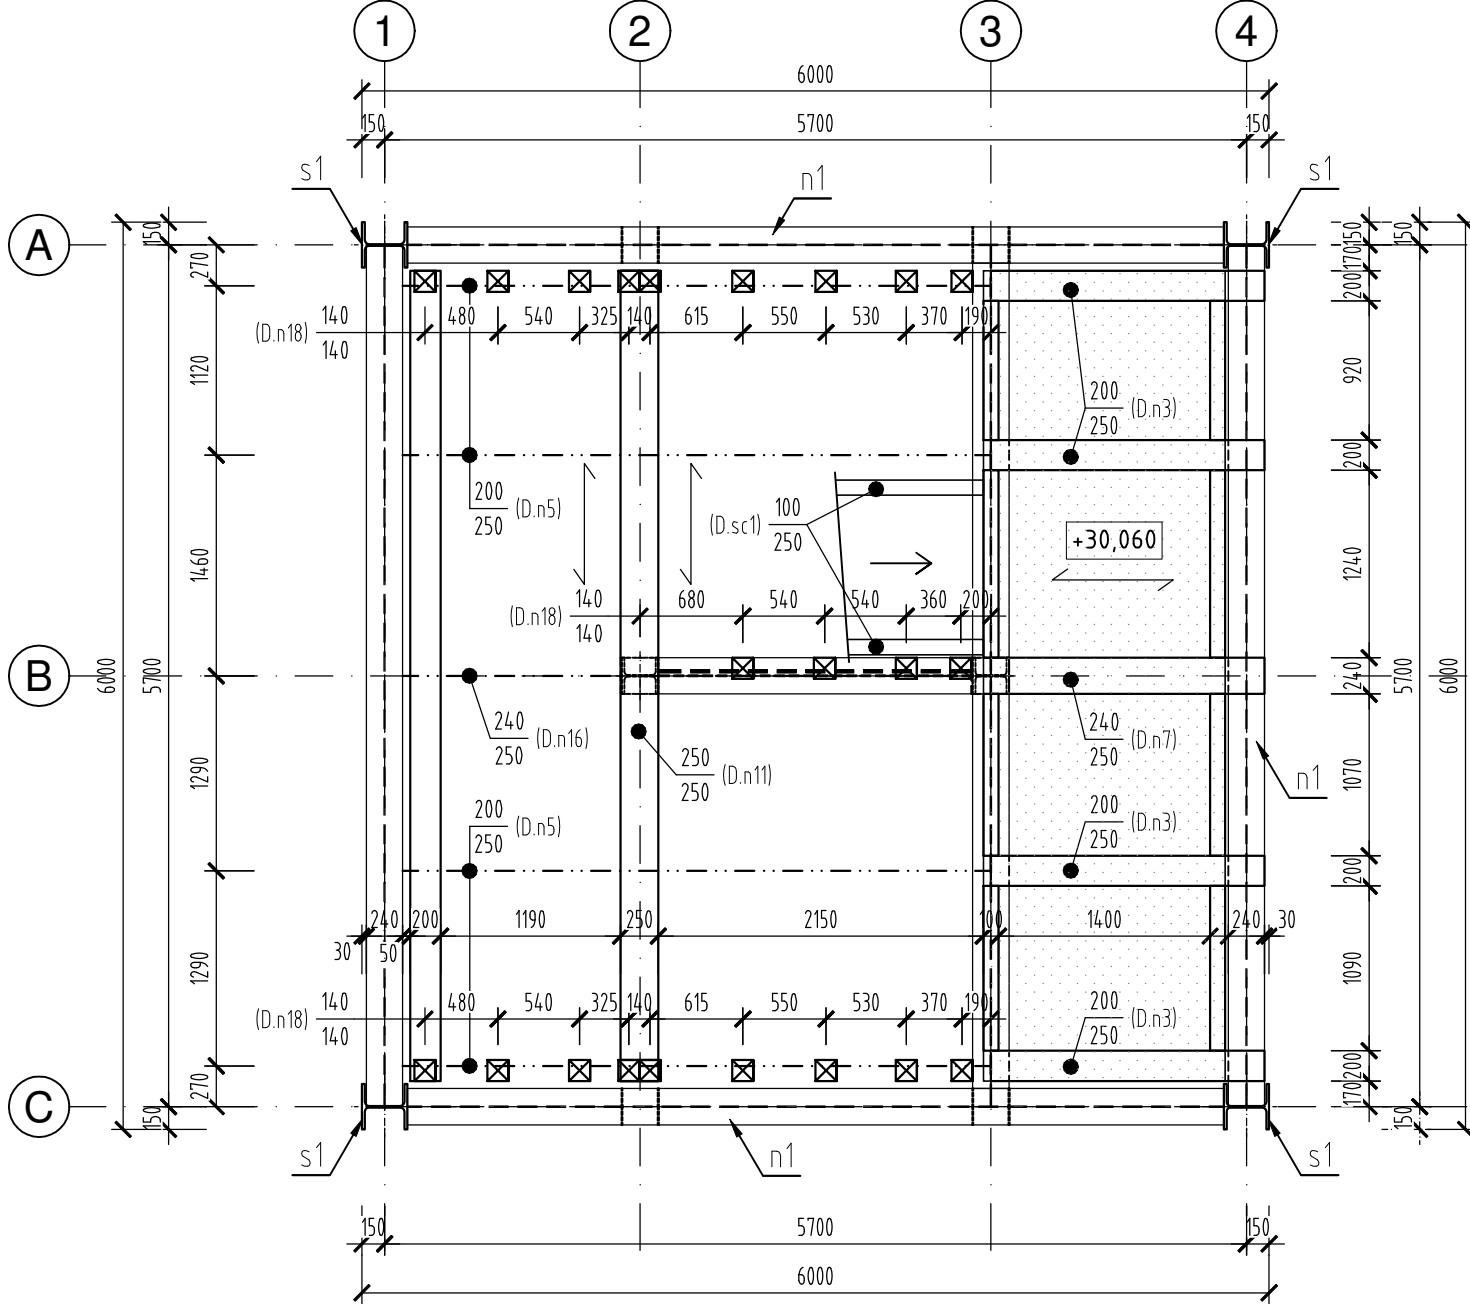

PÔDORYS PODLAHY NA KÓTE +28,500 ; M1:50  
P12-P12

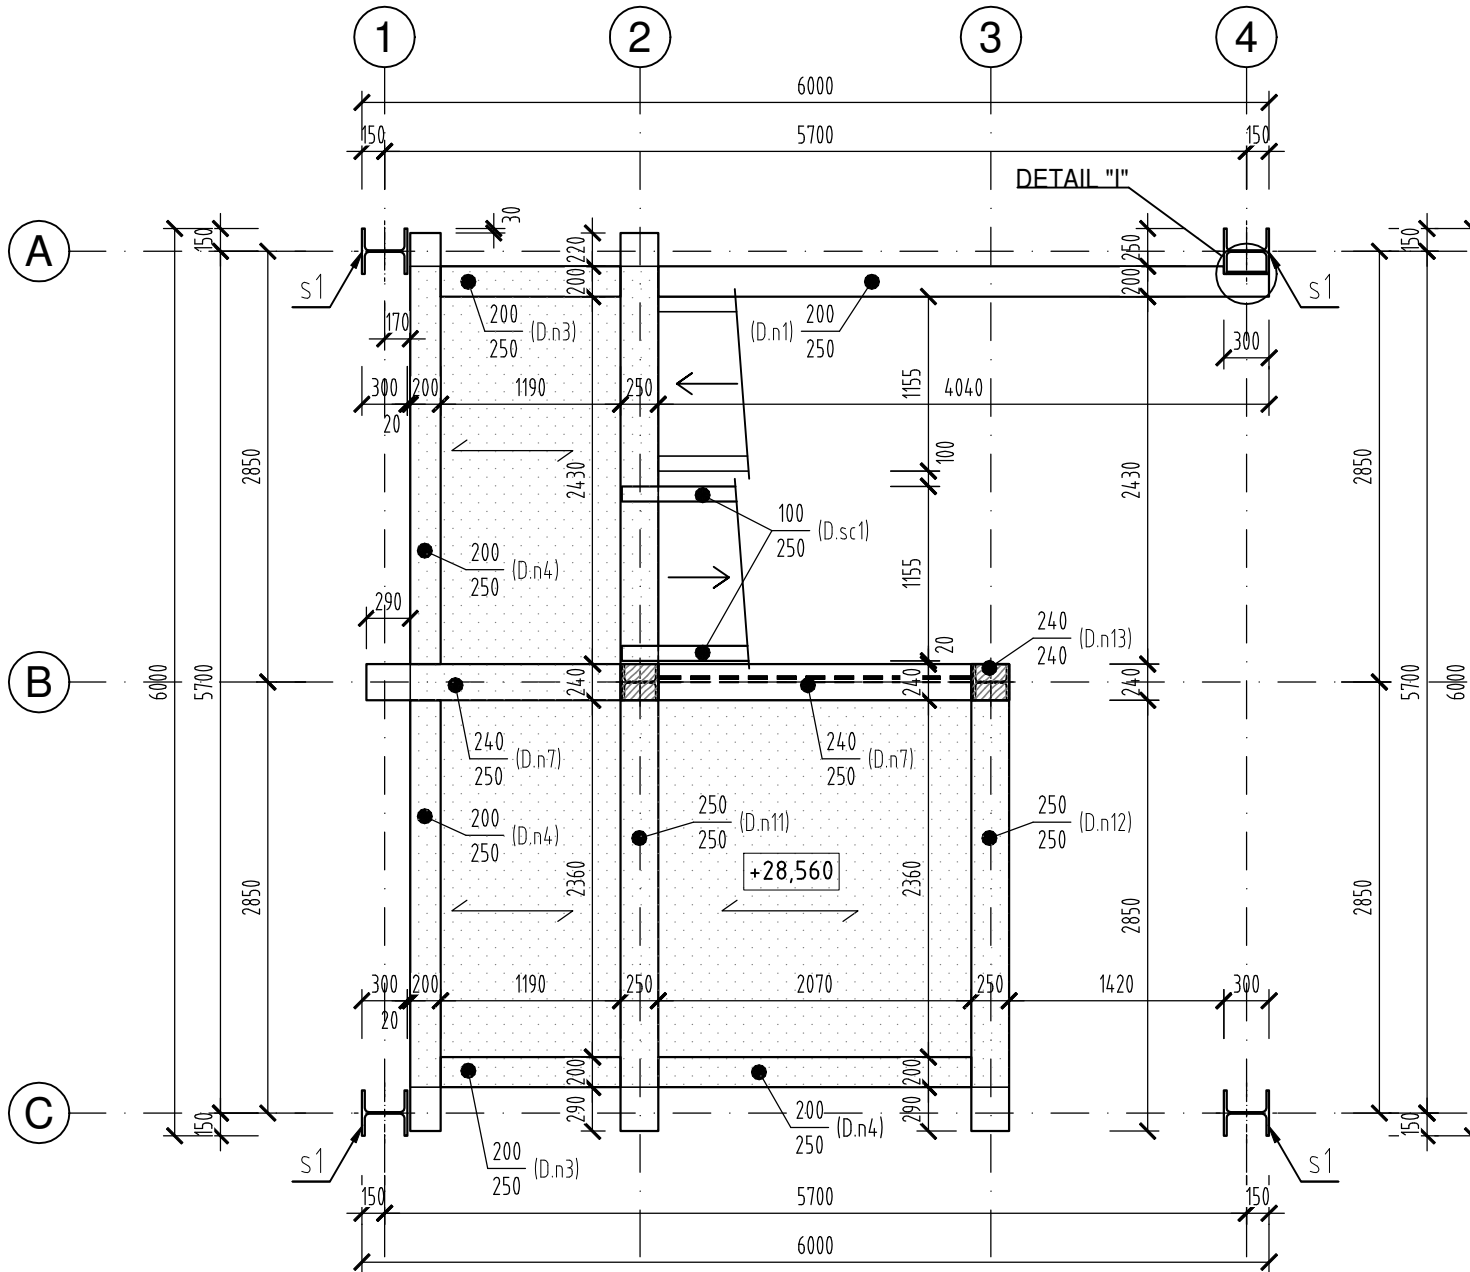

PÔDORYS PODLAHY NA KÓTE +28,500 ; M1:50  
P13-P13

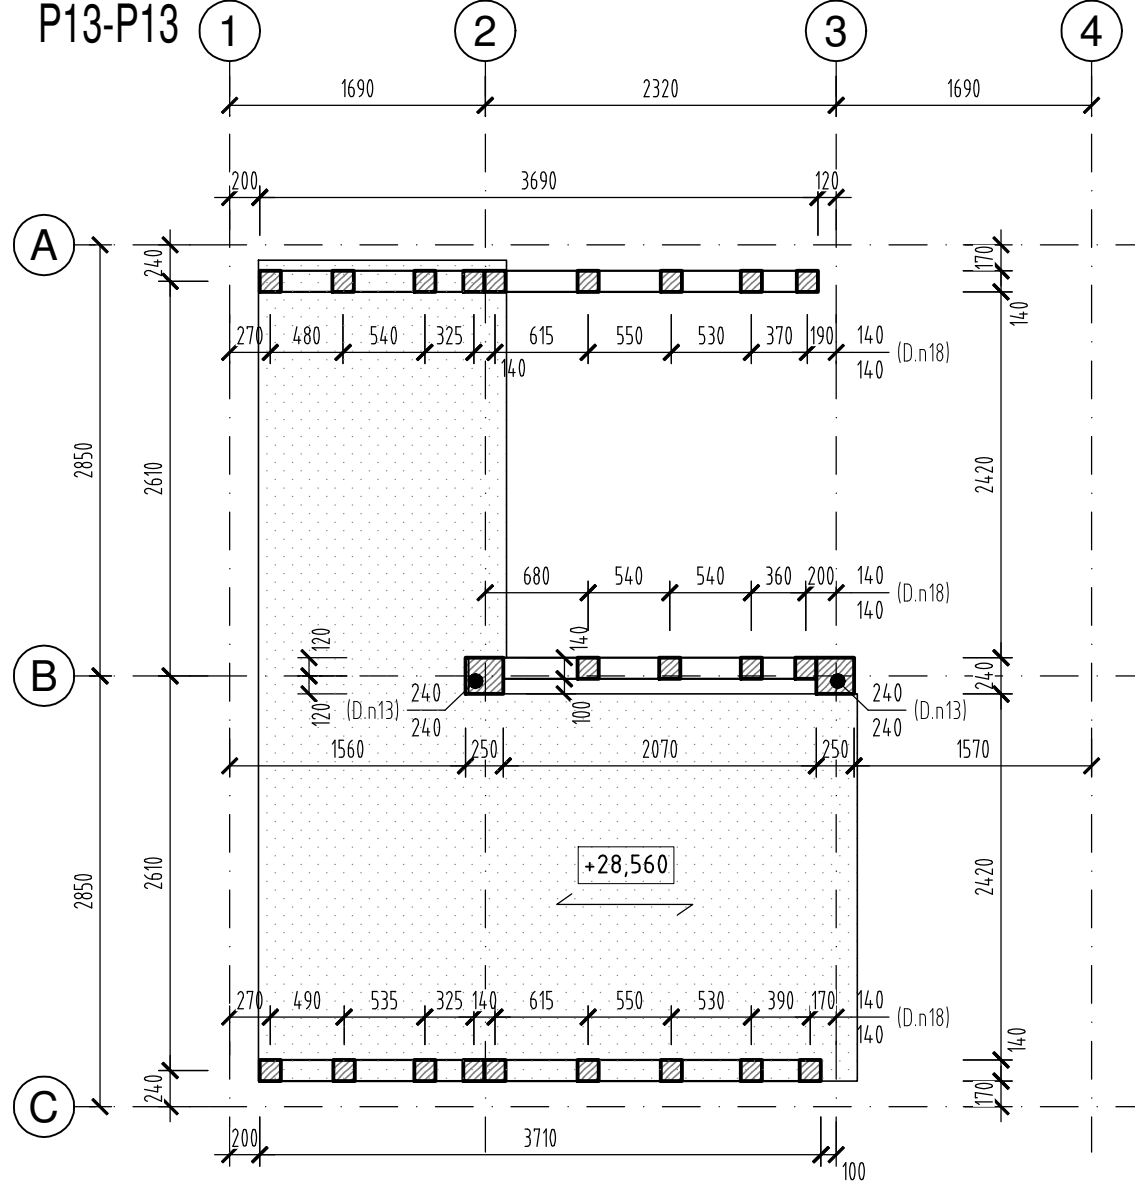

#### POZNÁMKY:

- TRIEDA OCELE SYSTÉMOVÝCH TIAHEL DETAN JE DEFINOVANÁ VÝROBCOM V KATALÓGOVOM LISTE "HALFEN DETAN STABSYSTEME" PRE KAŽDÝ PRVOK JEDNOTLIVO.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE CHRÁNIŤ PRED VPLYVMI PROSTREDIA ŽIAROVÝM POZINKOVANÍM. TRVANLIVOSŤ "VH".
- VŠETKY STYČNÍKY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ ŽIAROVO POZINKOVANÉ.
- FINÁLNY VZHĽAD KONŠTRUKCIE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ARCHITEKTÚRY/STAVEBNEJ ČASŤI.
- VŠETKY ZVAROVANÉ SPOJE OCEĽOVÝCH PRVKOV SÚ NAVRHNUTÉ ZVÁŘANÉ TUPÝM ZVAROM S PLNÝM PRIEVAROM.
- VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. ZVARY, PRÍLOŽKY, DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL RIEŠI DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA.
- PREDPÍSANÉ SVORNÍKY NENAHRÁDZAŤ ZÁVITOVÝMI TYČAMI.
- STROPNÉ PANEĽY EXISTUJÚCEHO OBJEKTU ASANOVAŤ. NAHRADIŤ NOVOU MONOLITICKOU STROPNOU DOSKOU.
- PRI KONŠTRUKCII TRVALO UMIESTNEJ V NECHRÁNENEJ EXPOZÍCII JE NUTNÉ RÁTAŤ S PRAVIDELNOU KONTROLOU A ÚDRŽBOU (BEZPEČNOSŤ SPOJOV, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ...).

DREVO C24, MAX. VLHKOSŤ PRI ZABUDOVANÍ 18 %  
OCEĽ S235  
SPOJOVACIE PRVKY PEVNOSTNÁ TRIEDA 8.8 (SVORNÍKY, SKRUTKY)

ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA ± 0.000 ... PODĽA PD - ČASŤ ARCHITEKTÚRA

ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE !!!

NÁZOV STAVBY	VYHLIADKOVÁ VEŽA TRNAVA - KAMENNÝ MLYN TRNAVA; katastr. úz.: TRNAVA, č. parc.: 10182/1, 10181/1, 10180
--------------	---

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
---------------------	--------------------------------

OBJEDNÁVATEĽ	MESTO TRNAVA HLAVNÁ ULICA 1 917 71 TRNAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
--------------	--

PROFESIA	STATIKA	
SPRACOVATEĽ	Stanislav KYSEL, s.r.o. Račianska 2 831 02 Bratislava e-mail: kyselova@kysel.net	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. KATARÍNA KYSELOVÁ	
VYPRACOVAL(I)	ING. KAROL BUTOR	

NÁZOV VÝKRESU	VÝKRES TVARU PÔDORYS P12-P12 ; P13-P13 ; P14-P14	MIERKA	1:100 ; 1:25
		FORMÁT	4 x A4
		DÁTUM	05/2022

ČÍSLO VÝKRESU WTT . SP . . SO000 . STAKYS008R00 .

VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU.