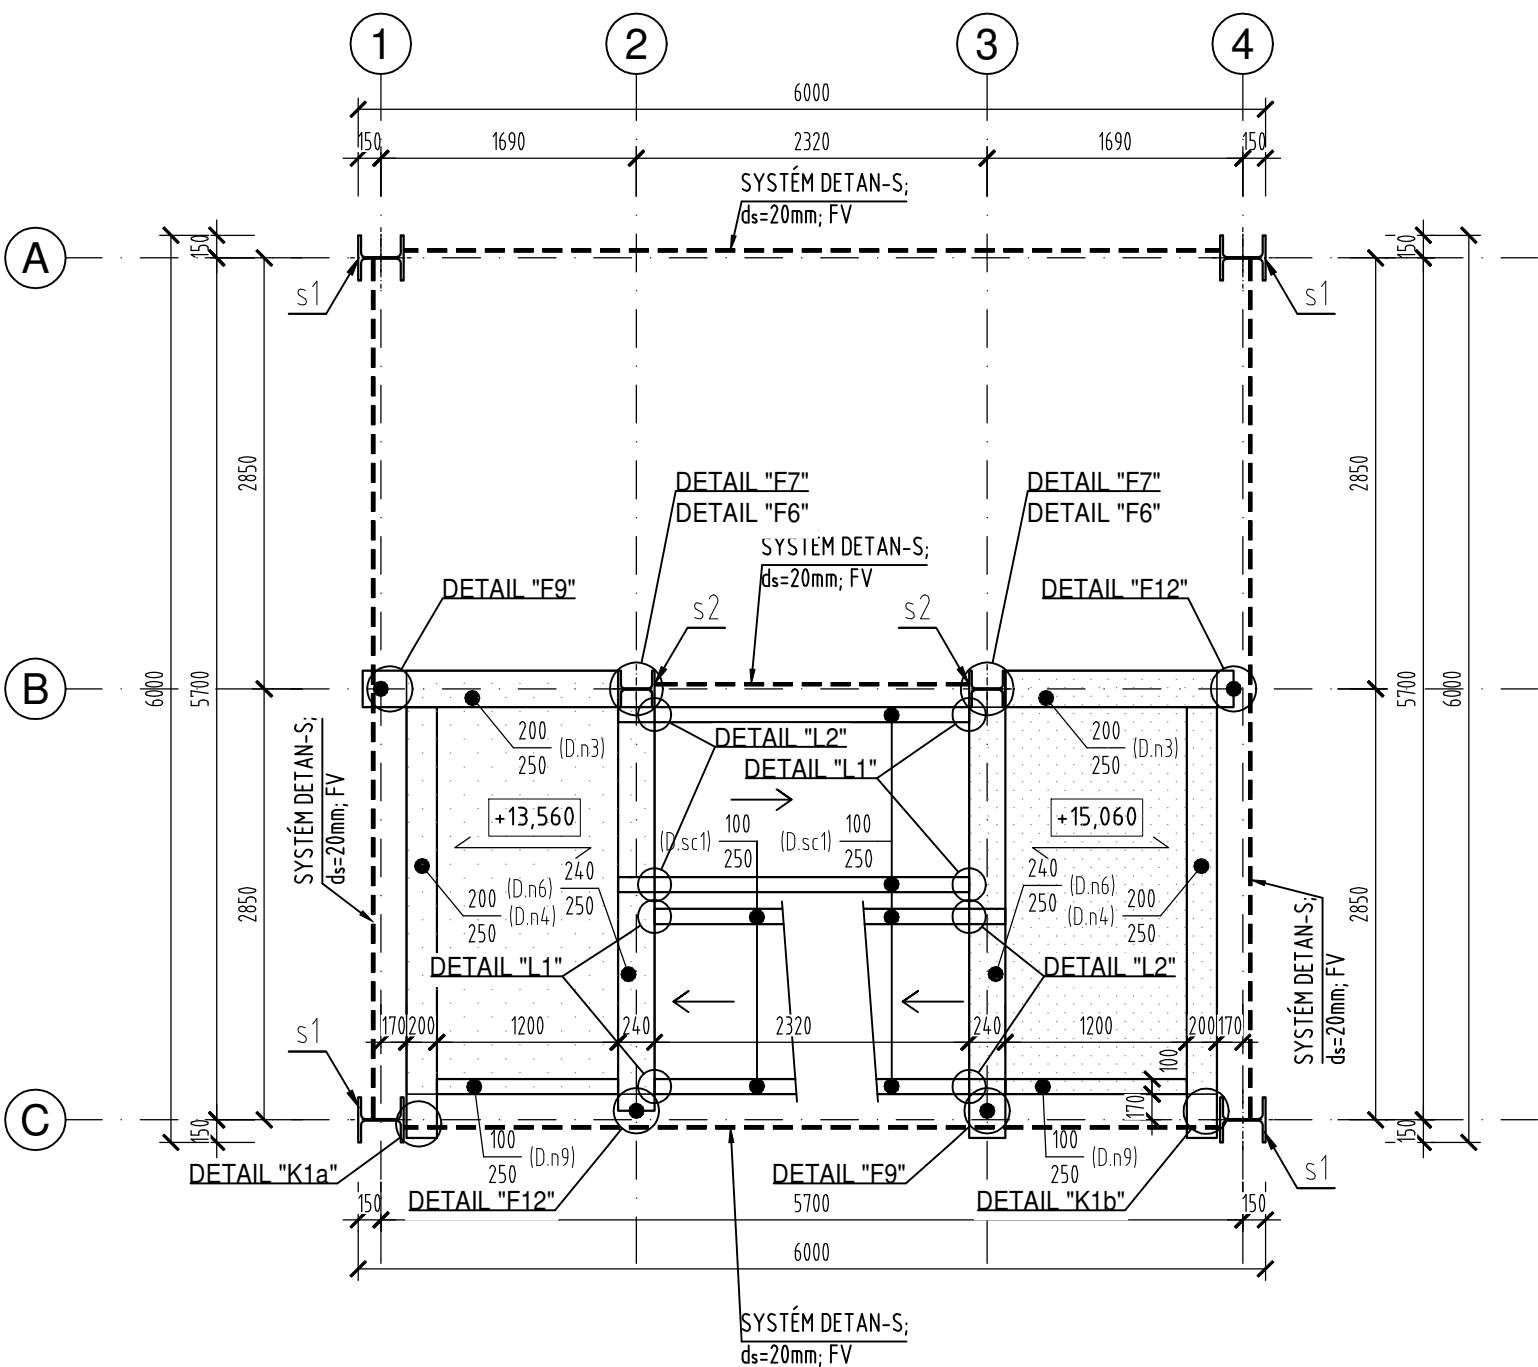
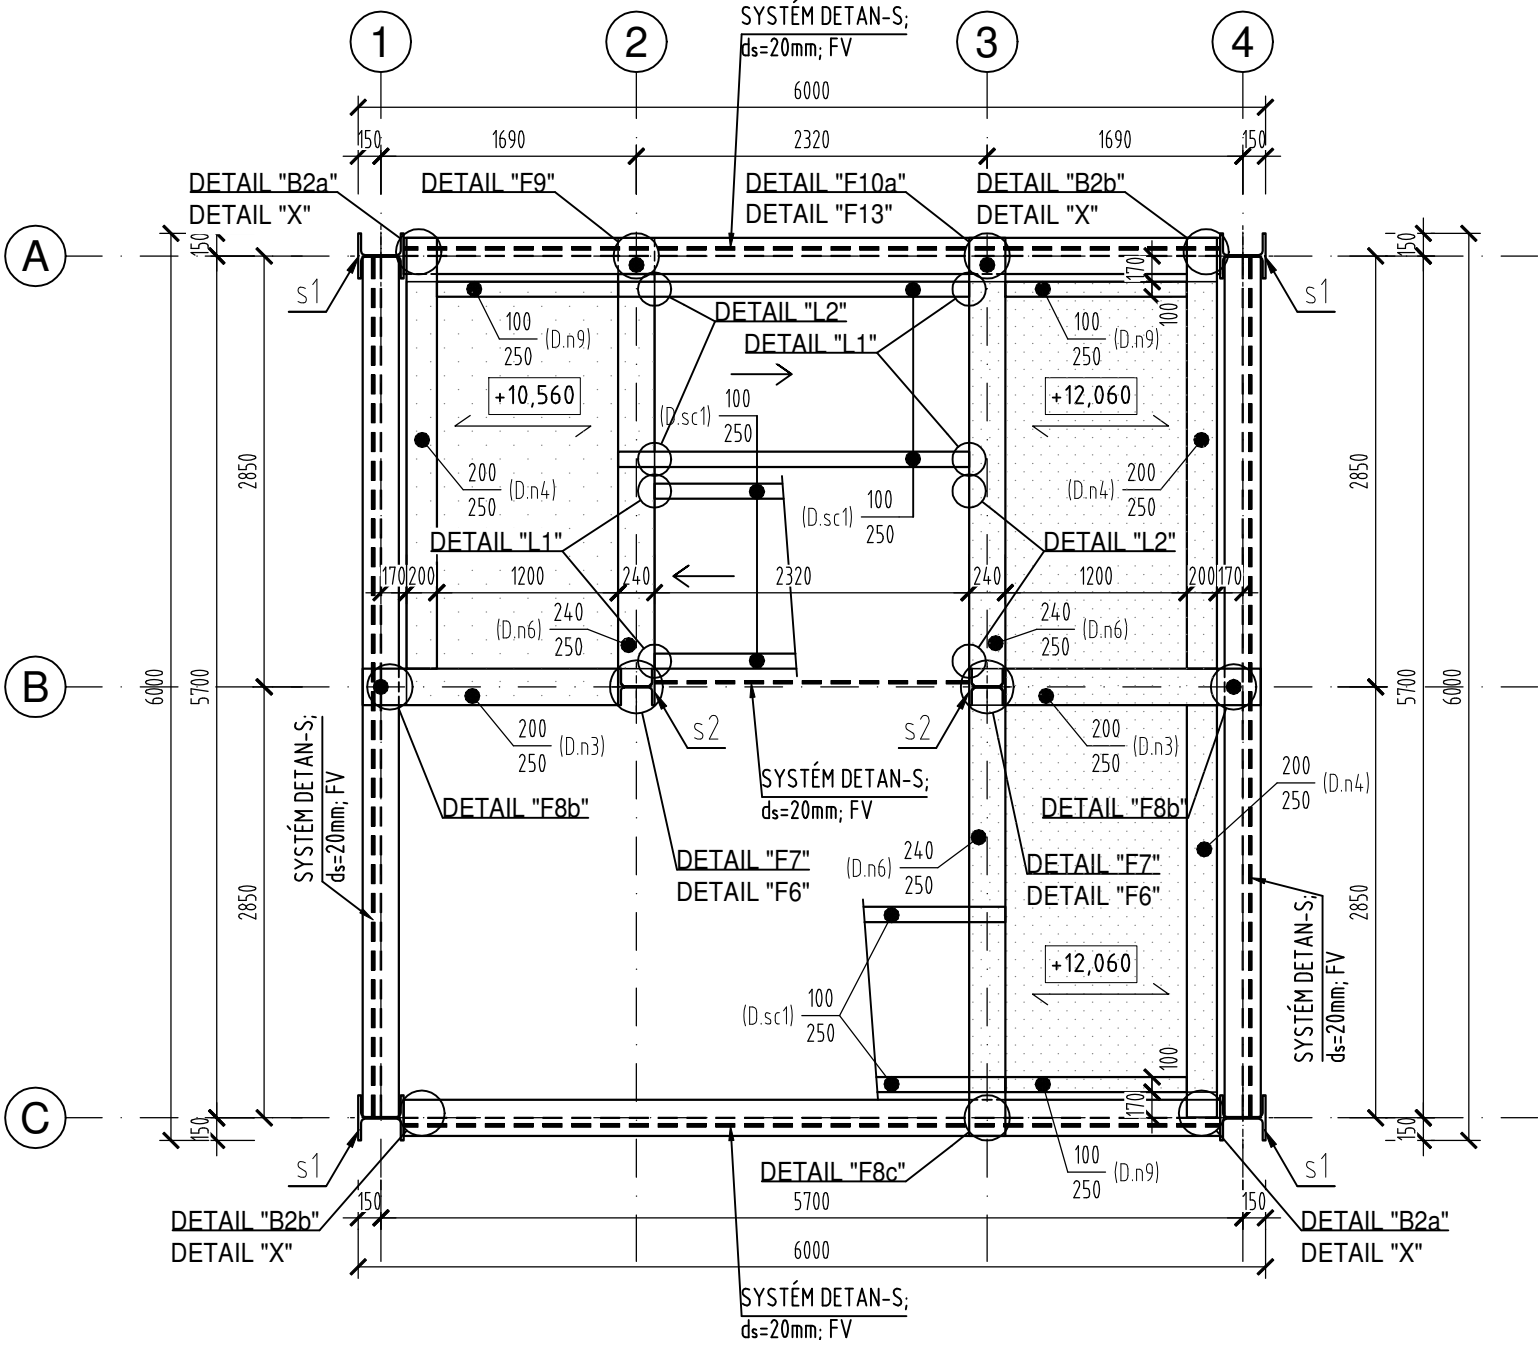


PÔDORYS PODLAHY NA KÓTE +13,500 a +15,000 ; M1:50  
P6-P6



PÔDORYS PODLAHY NA KÓTE +10,500 a +12,000 ; M1:50  
P5-P5



POZNÁMKY:

- TRIEDA OCELE SYSTÉMOVÝCH TIAHEL DETAN JE DEFINOVANÁ VÝROBCOM V KATALÓGOVOM LISTE "HALFEN DETAN STABSYSTEME" PRE KAŽDÝ PRVOK JEDNOTLIVO.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE CHRÁNIŤ PRED VPLYVMI PROSTREDIA ŽIAROVÝM POZINKOVANÍM. TRVANLIVOSŤ "VH".
- VŠETKY STYČNÍKY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ ŽIAROVO POZINKOVANÉ.
- FINÁLNY VZHĽAD KONŠTRUKCIE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ARCHITEKTÚRY/STAVEBNEJ ČASTI.
- VŠETKY ZVAROVANÉ SPOJE OCEĽOVÝCH PRVKOV SÚ NAVRHNUTÉ ZVÁRANÉ TUPÝM ZVAROM S PLNÝM PRIEVAROM.
- VÝKRES NENAHŔADZA DIELENSKÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. ZVARY, PRÍLOŽKY, DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL RIEŠI DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA.
- PREDPÍSANÉ SVORNÍKY NENAHŔADZAŤ ZÁVITOVÝMI TYČAMI.
- STROPNÉ PANELE EXISTUJÚCEHO OBJEKTU ASANOVAŤ. NAHRADIŤ NOVOU MONOLITICKOU STROPNOU DOSKOU.
- PRI KONŠTRUKCII TRVALO UMIESTNENEJ V NECHRÁNENEJ EXPOZÍCII JE NUTNÉ RÁTAŤ S PRAVIDELNOU KONTROLOU A ÚDRŽBOU (BEZPEČNOSŤ SPOJOV, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ...).

TRIEDA ZHOTOVENIA KONŠTRUCKIE: EXC3

TRIEDA NÁSLEDKOV: CC3



DREVO C24, MAX. VLHKOSŤ PRI ZABUDOVANÍ 18 %

OCEĽ S235

SPOJOVACIE PRVKY PEVNOSTNÁ TRIEDA 8.8 (SVORNÍKY, SKRUTKY)

ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA ± 0.000 ... PODĽA PD - ČASŤ ARCHITEKTÚRA

ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE !!!

NÁZOV STAVBY	VYHLIADKOVÁ VEŽA TRNAVA - KAMENNÝ MLYN TRNAVA; katast. úz.: TRNAVA, č. parc.: 10182/1, 10181/1, 10180									
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE									
OBJEDNÁVATEĽ	MESTO TRNAVA HLAVNÁ ULICA 1 917 71 TRNAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA									
PROFESIA	STATIKA									
SPRACOVATEĽ	 Stanislav KYSEL, s.r.o. Račianska 2 831 02 Bratislava e-mail: kyselova@kysel.net									
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. KATARÍNA KYSELOVÁ									
VYPRACOVAL(I)	ING. KAROL BUTOR									
NÁZOV VÝKRESU	VÝKRES TVARU PÔDORYS P5-P5 ; P6-P6					MIERKA		1:50		
						FORMÁT		4 x A4		
						DÁTUM		05/2022		
ČÍSLO VÝKRESU	VTT . SP . . S O O O O . S T A K Y S O O 5 R O O .									

VÝKRES NENAHŔADZA DIELENSKÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU.