

EPS 100

Kód produktu

EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Použitie EPS 100

Ploché strechy a podlahy s bežným zaťažením, šikmé strechy nad krokvami.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

$\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

Napätie v tlaku pri 10% stlačení

CS(10)100



Reakcia na oheň

E

Formát

1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm



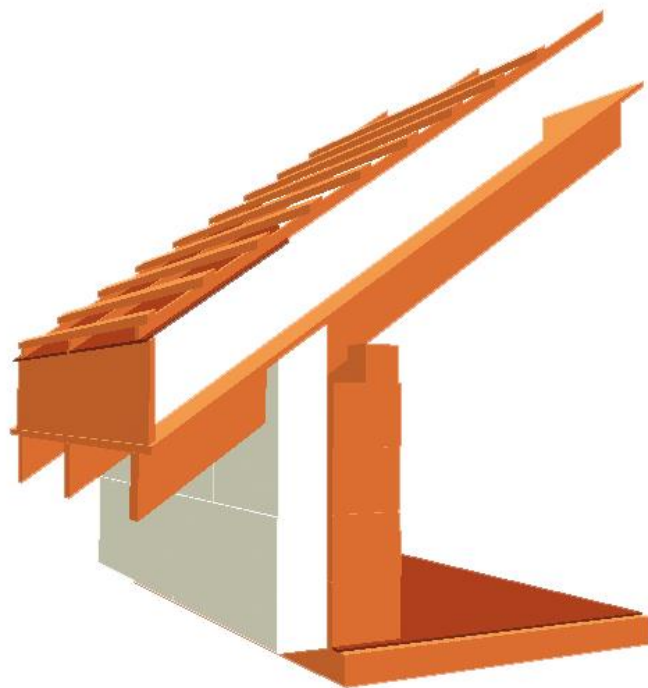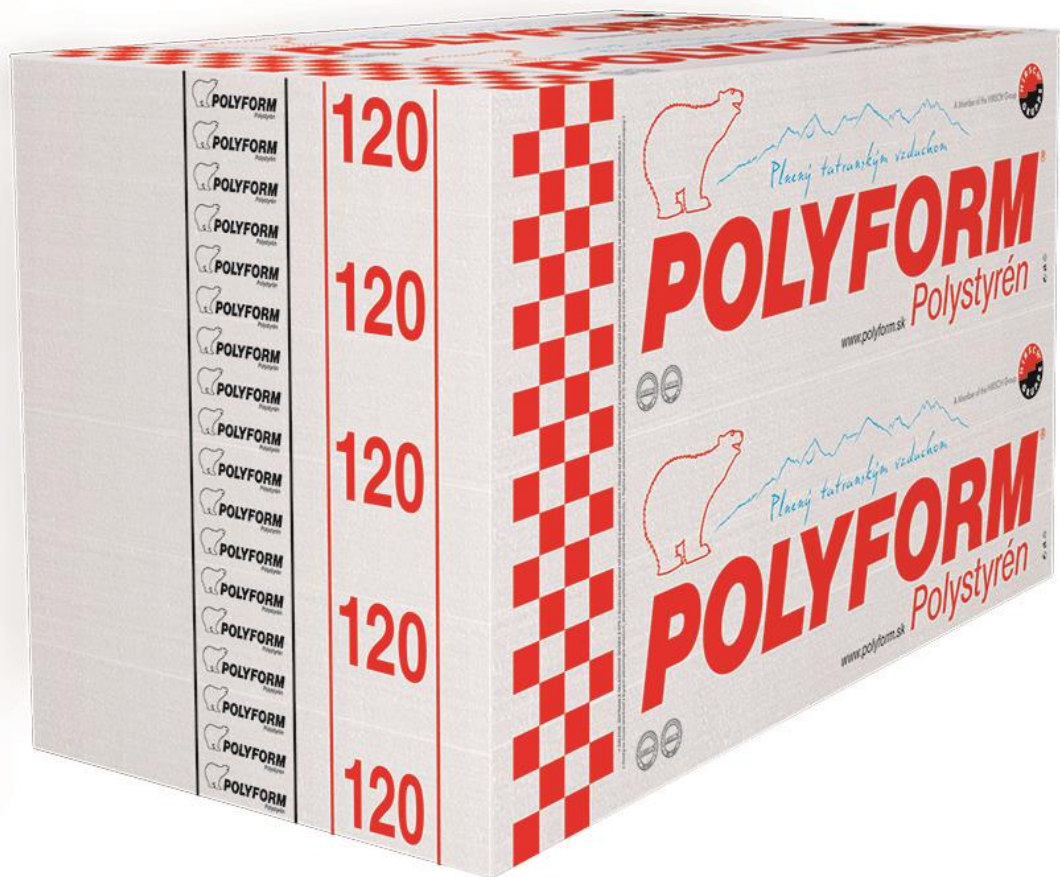

Vlastnosti EPS



Vynikajúce tepelno – izolačné vlastnosti



100% recyklovateľný



Nízka objemová hmotnosť



Priateľský k životnému prostrediu



Redukuje náklady na kúrenie a chladenie



Odoláva mechanickým vplyvom a vlhkosť



Antistatický



Nízkonákladový a efektívny



So zvýšenou požiarnou odolnosťou

EPS 100

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
PREHLAD TYPOV
BALENIE